
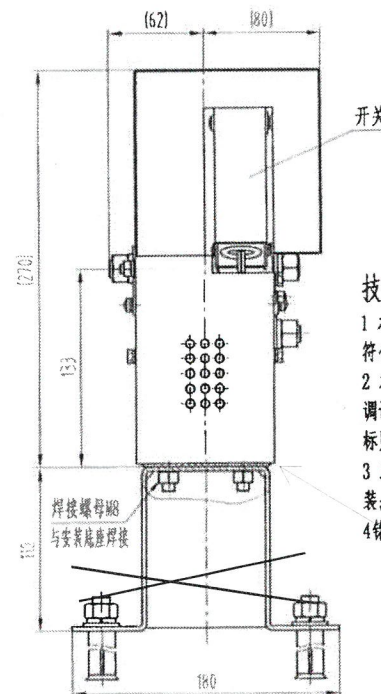
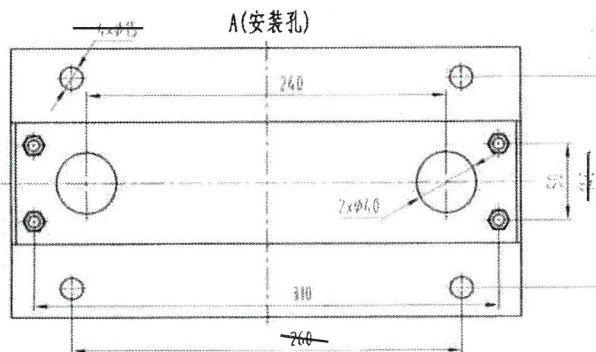


杭州西奥电梯有限公司会章			
西奥图号	XOA2531ADY	日期	2023.02.28
西奥件号	011~016	确认人	马海
共3页	第2页	CA号	CA-D230808

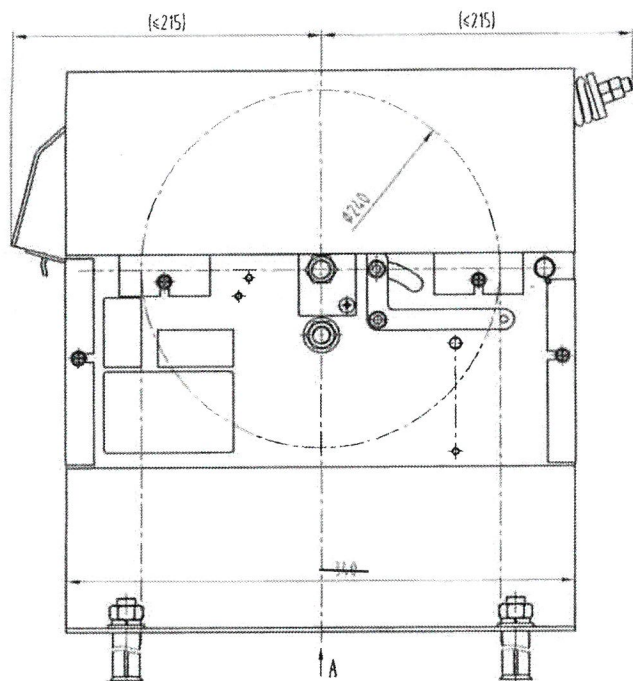

技术要求

- 1 本产品型号为OX-240限速器，安装底座加高，为杭州西奥定制，符合GB/T7588.1-2020的要求；
- 2 本限速器可通过手动触发制动，操作说明粘贴于黄色防护罩上；调试后需加铅封或红漆封记粘贴好方向标贴，装订铭牌合格证等标贴(铭牌双面粘贴)；
- 3 发货时，安装底座与限速器一起放在包装箱内，不需要出厂组装；
- 4 铭牌见附件OX-240(MP)。

取消安装底座：

对应表

杭州西奥图号	零件图号	额定速度m/s	钢丝绳直径mm	钢丝绳直径mm	备注
XOA2531ADY011	AX240V04.0G11	1.0	φ24.0	φ6.3	刘俊楠
XOA2531ADY012	AX240V04.0G12	1.5	φ24.0	φ8	
XOA2531ADY013	AX240V04.0G13	1.6	φ24.0	φ8	
XOA2531ADY014	AX240V04.0G14	1.75	φ24.0	φ8	
XOA2531ADY015	AX240V04.0G15	2.0	φ24.0	φ8	
XOA2531ADY016	AX240V04.0G16	2.5	φ24.0	φ8	

第一视角

实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

FB-XOA2531ADY016-SWD81528

英文铭牌带EAC/CE标识，增加远程复位装置，配置独立测试功能，左提拉（西奥定义的方向），需标注英文标签：对重侧；

型号：XO-240A；

带飞盘，带开关安装支架；

10.22. 1台

更改内容

签名

FB-XOA2531ADY016-SWD81528

英文铭牌带EAC/CE标识，增加远程复位装置，配置独立测试功能，右提拉（西奥定义的方向），需标注英文标签：对重侧；

型号：XO-240A；

带飞盘，带开关安装支架；

比例


1:3

2张

AX240V040

10.22 限速器 10台

6

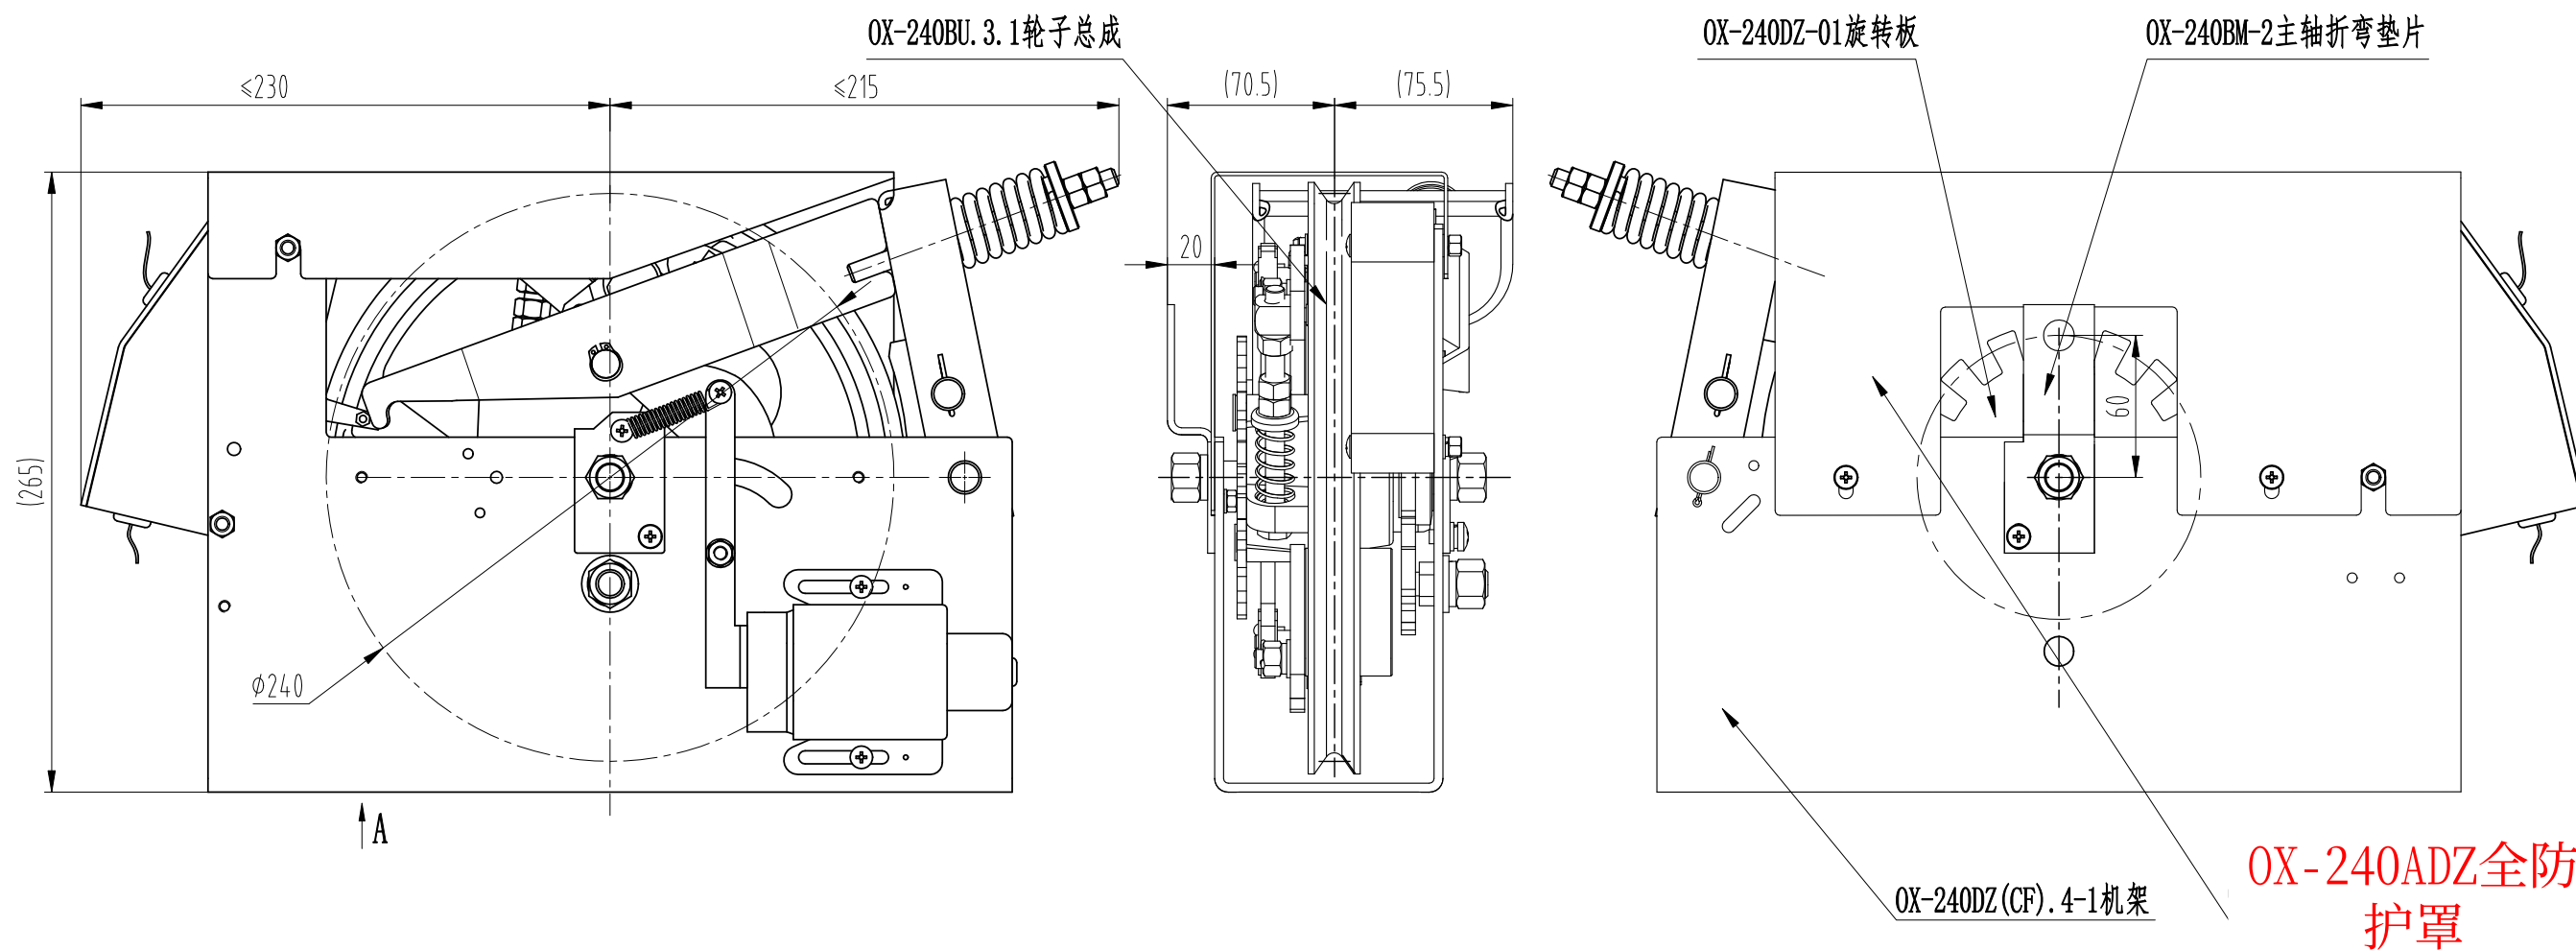

注:本限速器其余零件为OX-240A限速器原版零件


技术要求

- 1 制动瓦制动后，制动块距绳轮槽两侧间隙小于0.5mm，制动瓦中心采用垫片调整位置，确保与轮槽中心对齐；
- 2 绳轮组件中离心锤组件的方头螺钉距开关触头1.5mm以上；
- 3 限速器调试标准按GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》要求执行(注对重侧用时需与轿厢配套使用)，调试后需加铅封或红漆封记；贴好方向标贴，装订铭牌、合格证等标贴。

图幅: A3 Ver 1.4

					第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
					CC	关键特性			限速器 (测速板16齿)		
					设计			标准化			
					审核				阶段标记	重量	比例
					工艺			批准	第 1 张	共 1 张	1:3
标记	处数	更改内容			签名	年月日			OX-240A (DZ)		

其余12.5

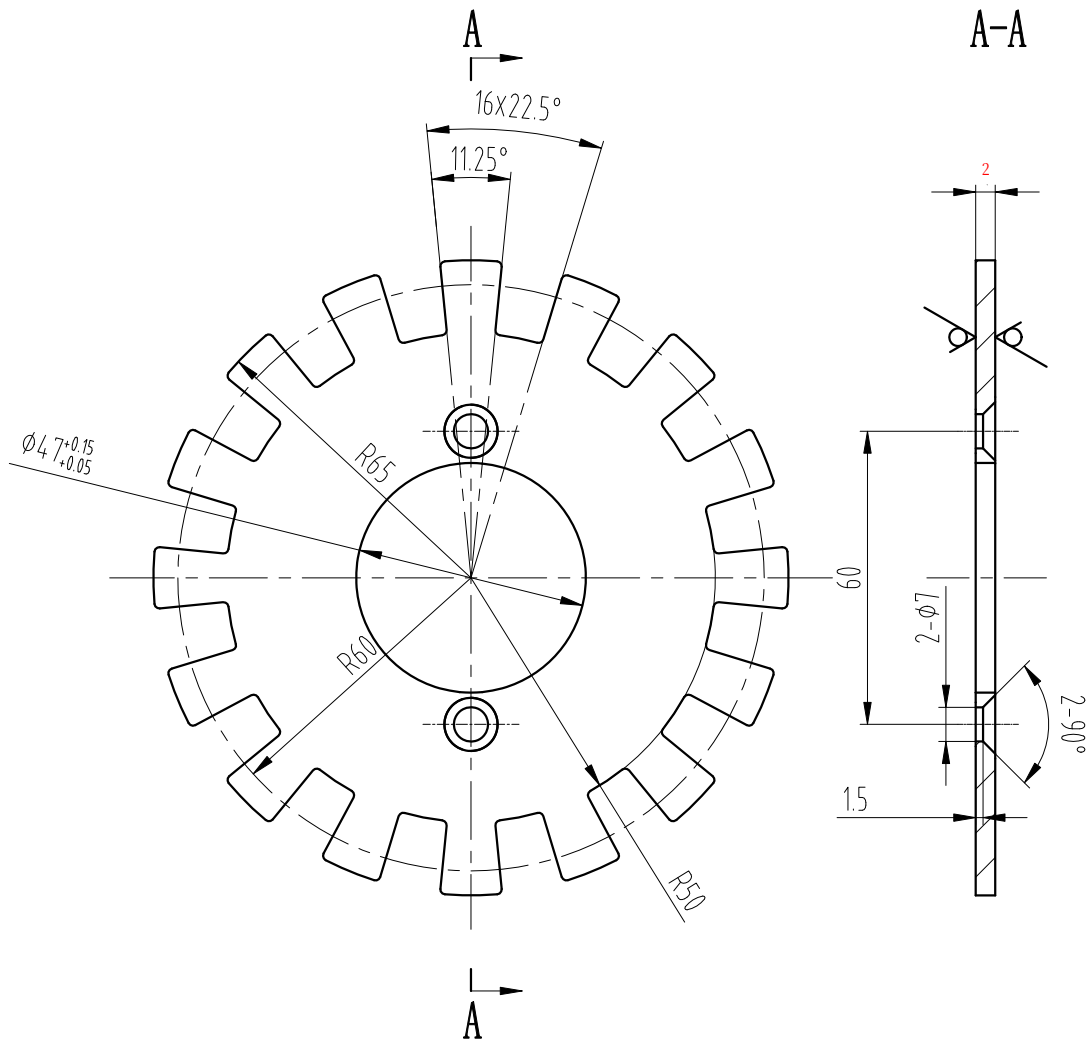

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 未注圆角R2；
- 3 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

钢板 4/Q235B

旋转板


设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记 重量 比例

1:1.5

第 1 张 共 1 张

0X-240DZ-01

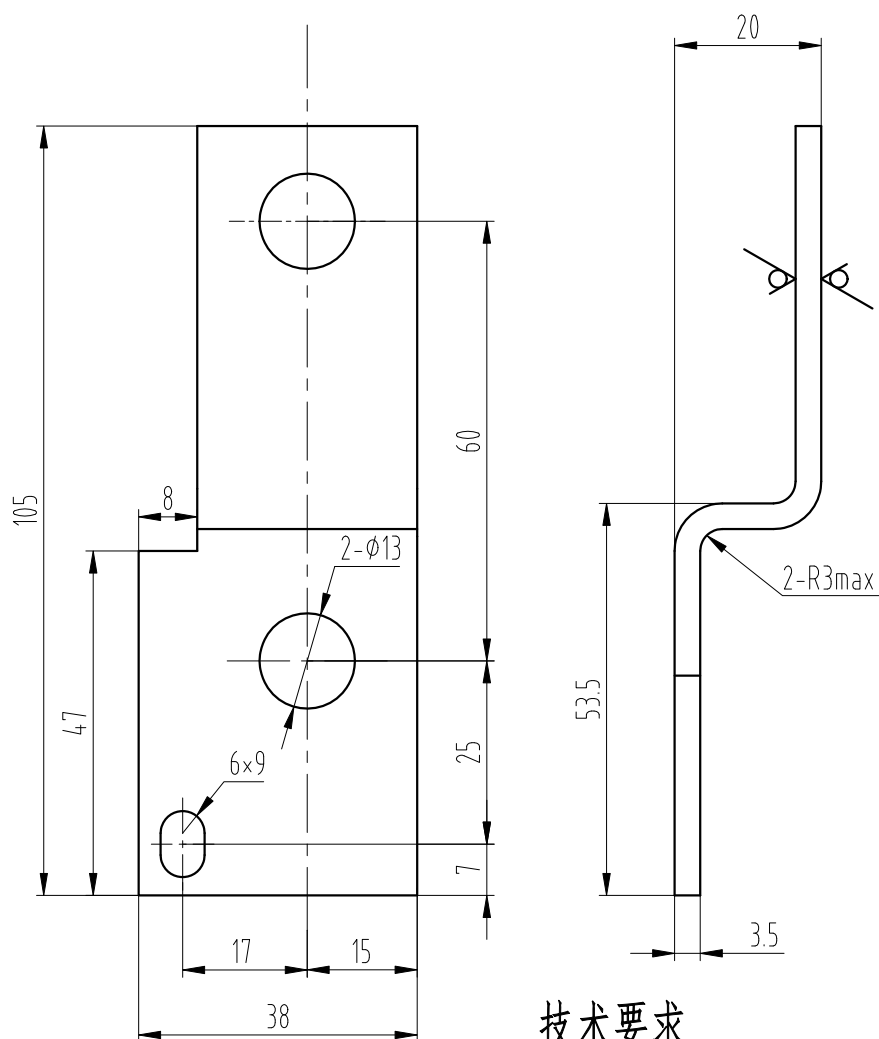

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 3.5/Q235B


主轴折弯垫片

阶段标记 重量 比例


1:1

第 1 张 共 1 张


OX-240BM-2

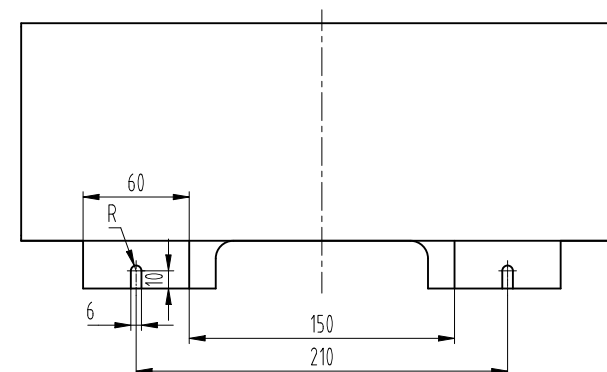

↑
A向

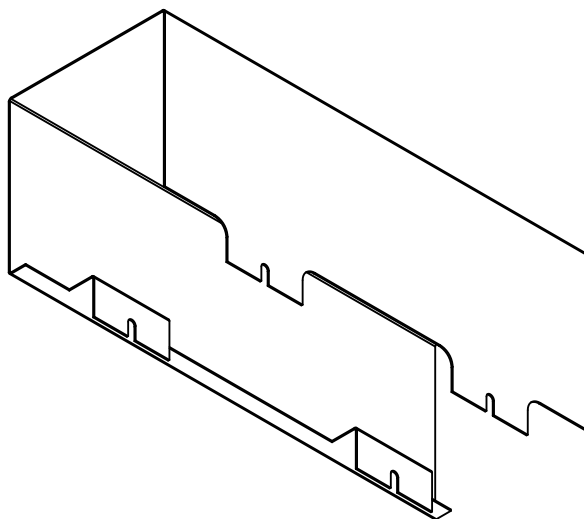


視圖A

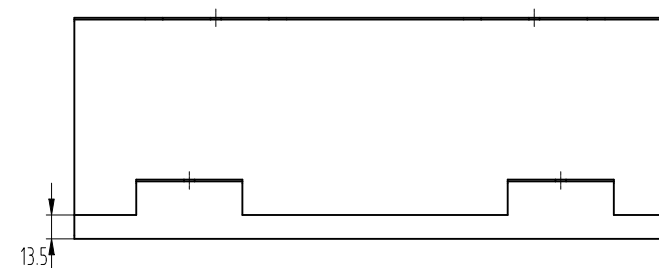

2 折弯后整形,要求上下左右内尺寸一致。

图幅: A3 Ver 1.1

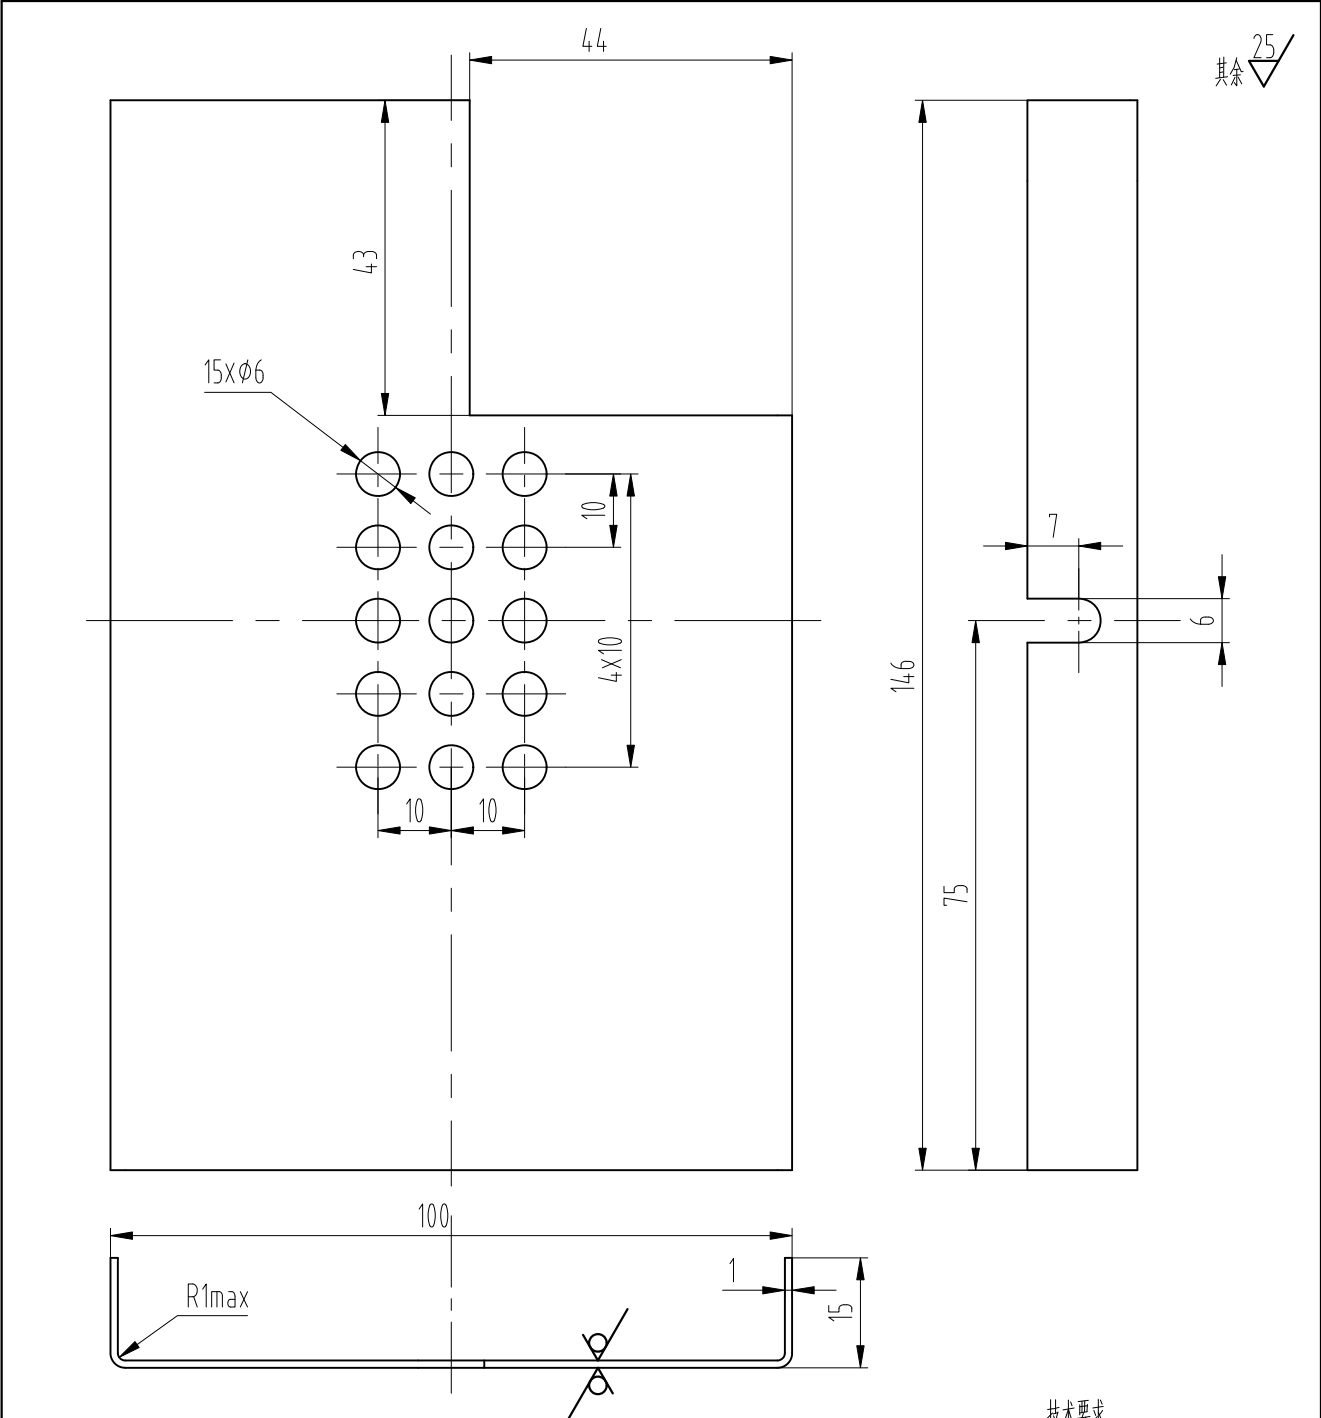


标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC 关键特性				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
设计		标准化		钢板 1.0 GB/T 708	左护罩
				Q235B GB/T 700	
审核				阶段标记 重量 比例	
工艺		批准		第 1 张 共 1 张	OX-240 (DZ)-1

图幅: A4 Ver 1.1

其余 12.5

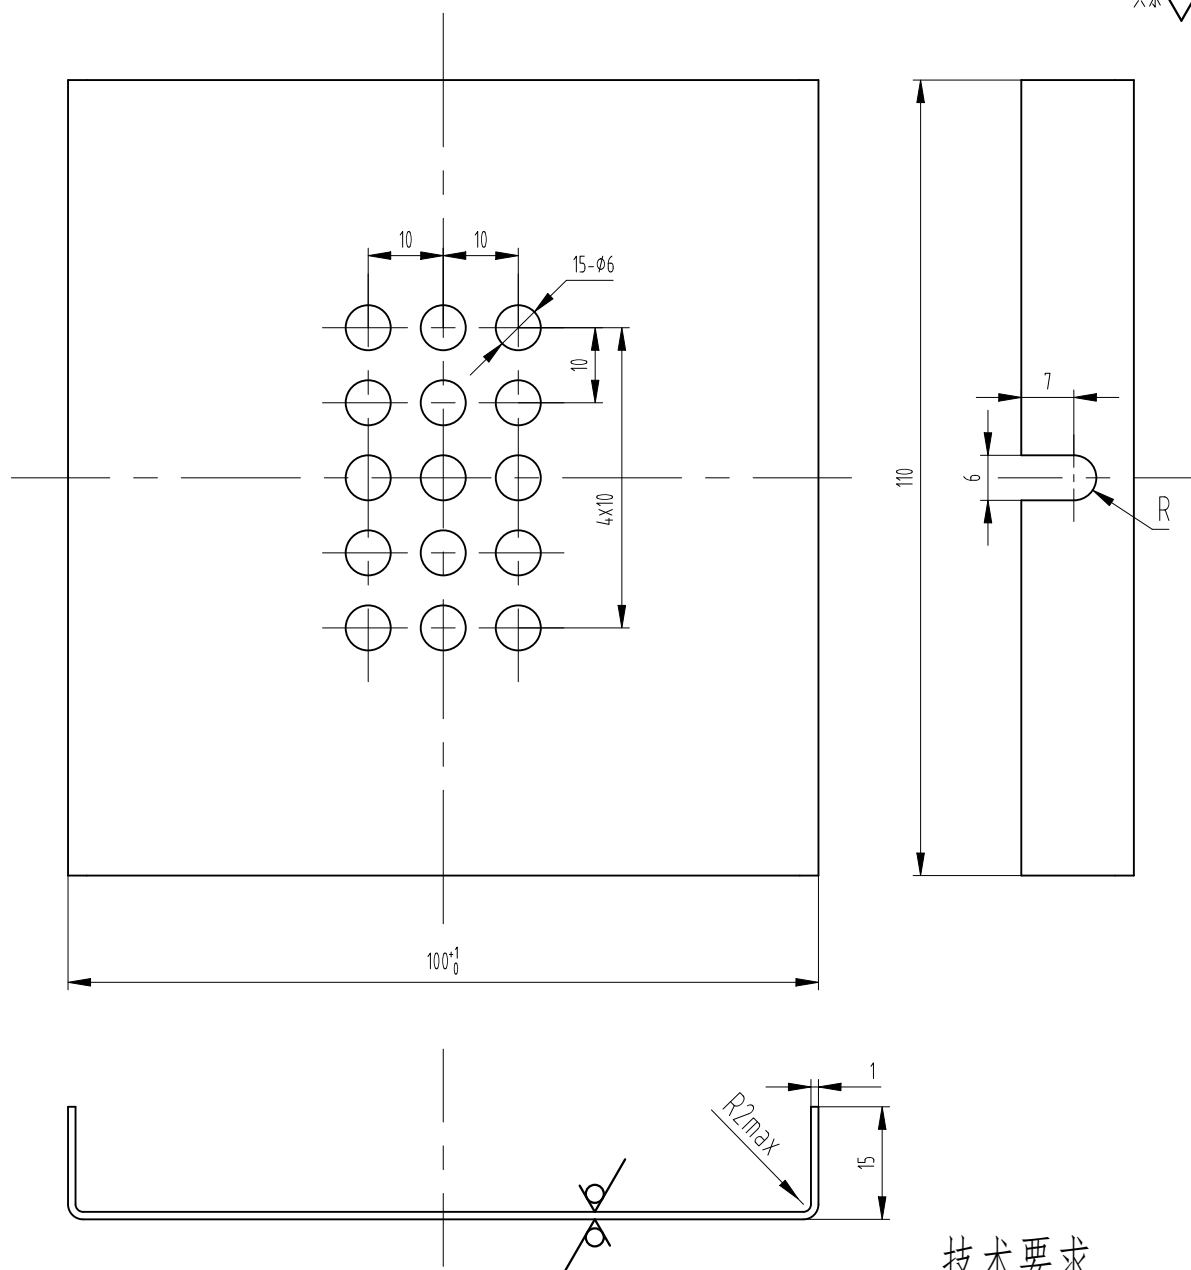

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角

实施日期

A EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

CC 关键特性

钢板 1.0/Q235B

右护罩

设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记 重量 比例

第 1 张 共 1 张

OX-240BU-25