
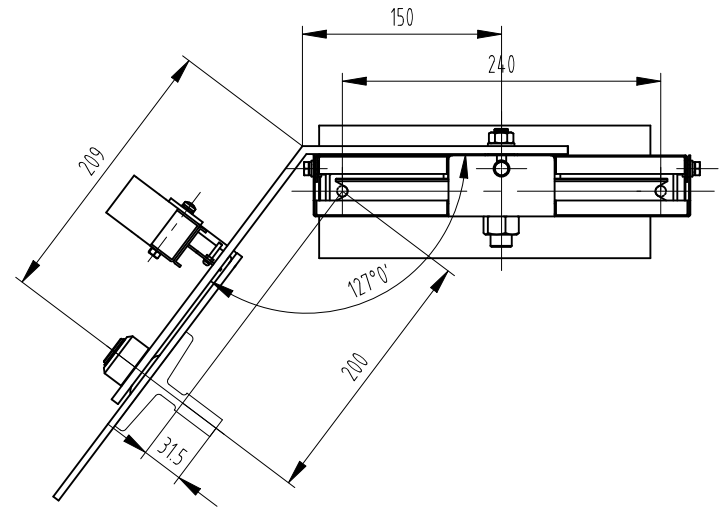


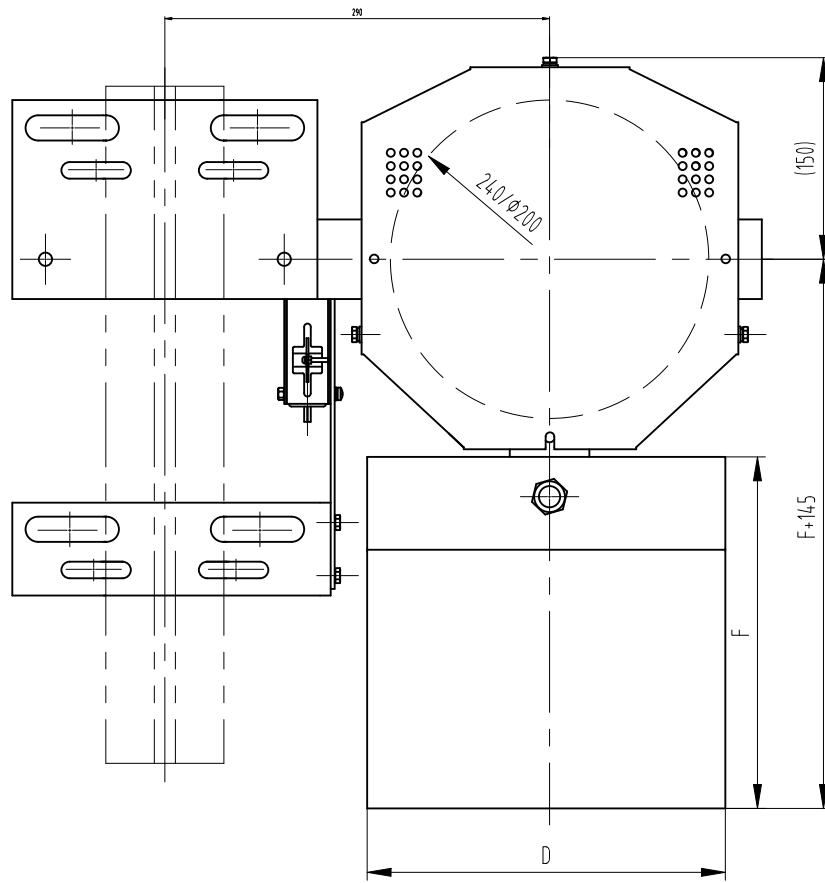


技术要求

- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅, 灵活, 无卡滞现象;
- 2 图中A尺寸可以适当调整, 常规可配尺寸有: 290, 320, 350, 365, 405, 420;
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用, 可装在摇杆得正反面使用;
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 5 本图配重按18KG重晶石形式绘制, 可根据实际使用状况按表单选用等。
- 6 根据实际绳轮大小选择护罩型号。

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC 关键特性				总装示意图			
设计			标准化		阶段标记	重量	比例
审核							1:4
工艺			批准		①第 1 张	①共 4 张	X30000000

张紧装置(重锤式)

标记	处数	更改内容	签名	年月日

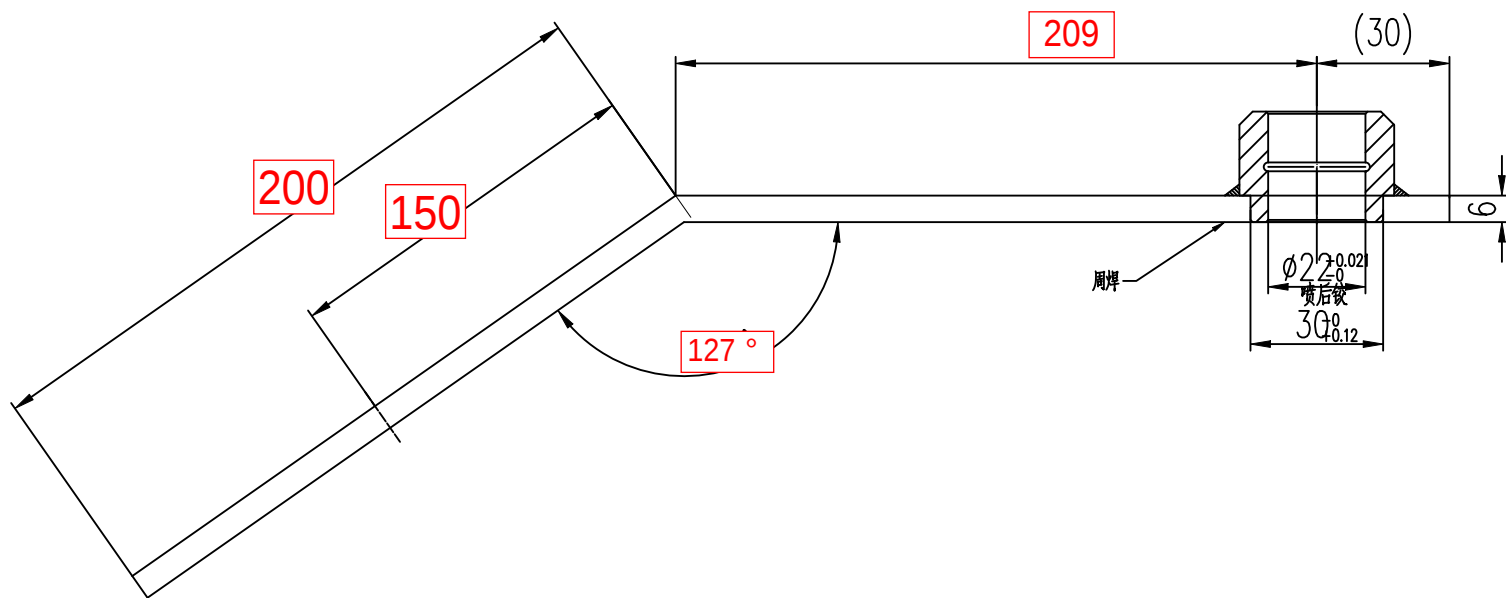

								宁波奥德普电梯部件有限公司					
											摇杆组件		
标记	处数	更改文件号	签名	日期				质量	g				
设计	俞志华		标准化		阶段标记		图幅	比例		0X300.3			
校对							A3	1:1					
审核													
工艺			批准		共			张					