



长斜拉杆长度 1230

顺达专用开关触发件



							装配件	宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					
设 计			标准化				阶段标记	重量	比例	
校 对								10.84	1:6	
审 核										
工 艺			批 准				共 1 张	第 1 张	0X288T	


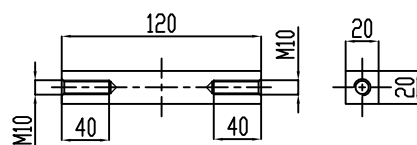


3 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um

2.生产下单时需注明HL参数要求,该HL参数与轿厢架的立梁高度需对应。

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
									直拉条组件		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例		
设 计			标准化					2.04	1:3		
校 对											
审 核											
工 艺			批准			共 张		第 张			

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

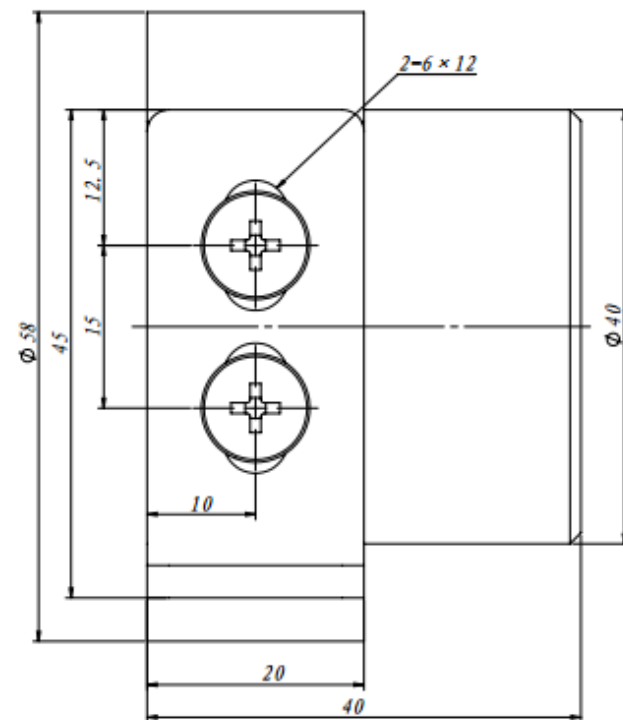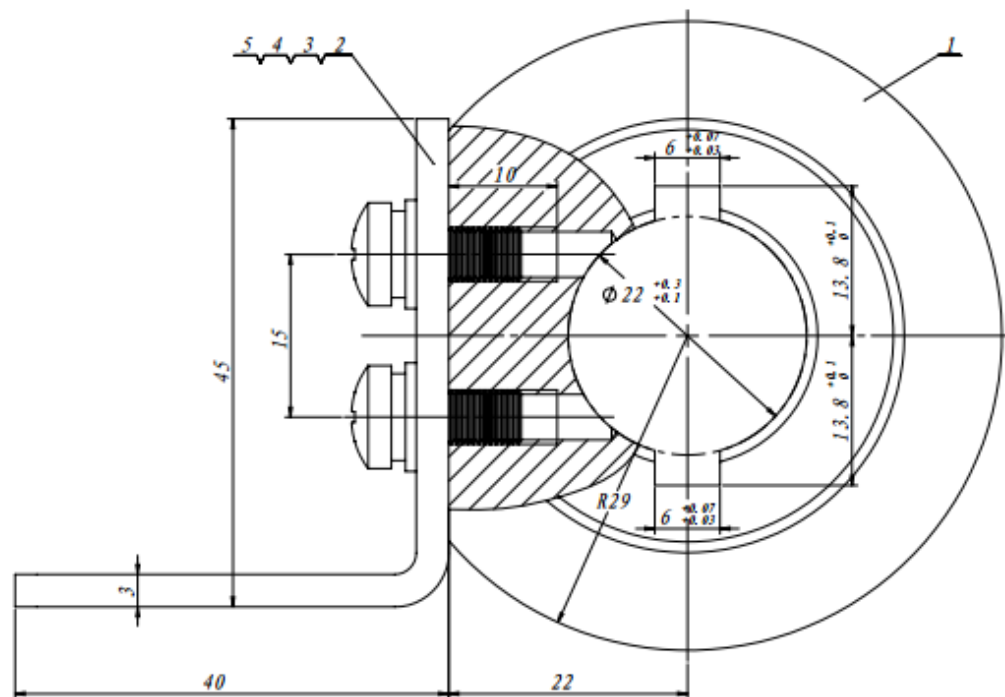

2018年6月4日
汪峰

二次修改

[illegible]