



长斜拉杆长度 1230

顺达专用开关触发件



									装配件	宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					
设 计			标准化							
校 对										
审 核										上提拉联动机构
工 艺			批 准							
共 1 张 第 1 张										
									0X288T	

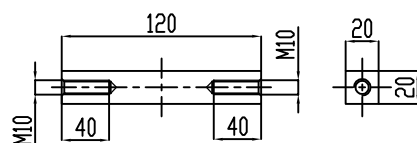



3 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um

1.本件一套4件,标配采用M10,可选配M8;
2.生产下单时需注明HL参数要求,该HL参数与轿厢架的立梁高度需对应。

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日						
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例			
校 对											
审 核							2.04	1:3			
工 艺			批准			共 张 第 张					
						直拉条组件					
						OX-288T.6					

OX288T.1-5(XD02)

基本尺寸	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

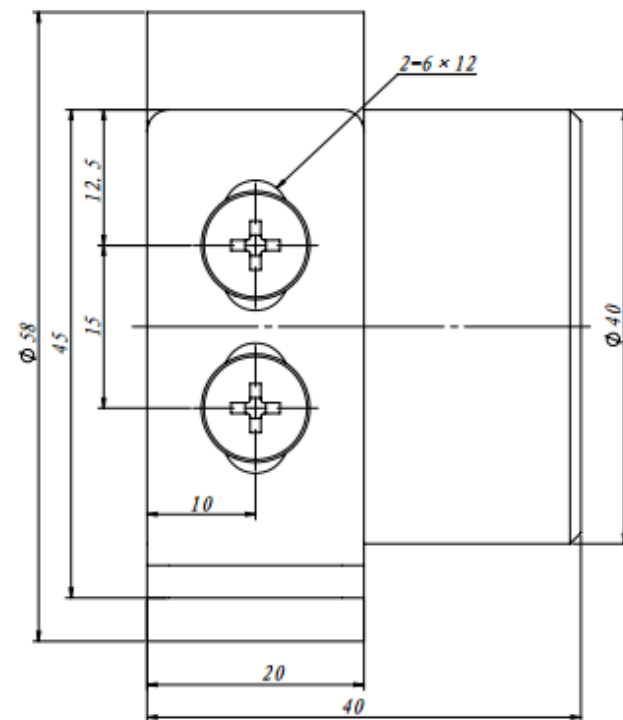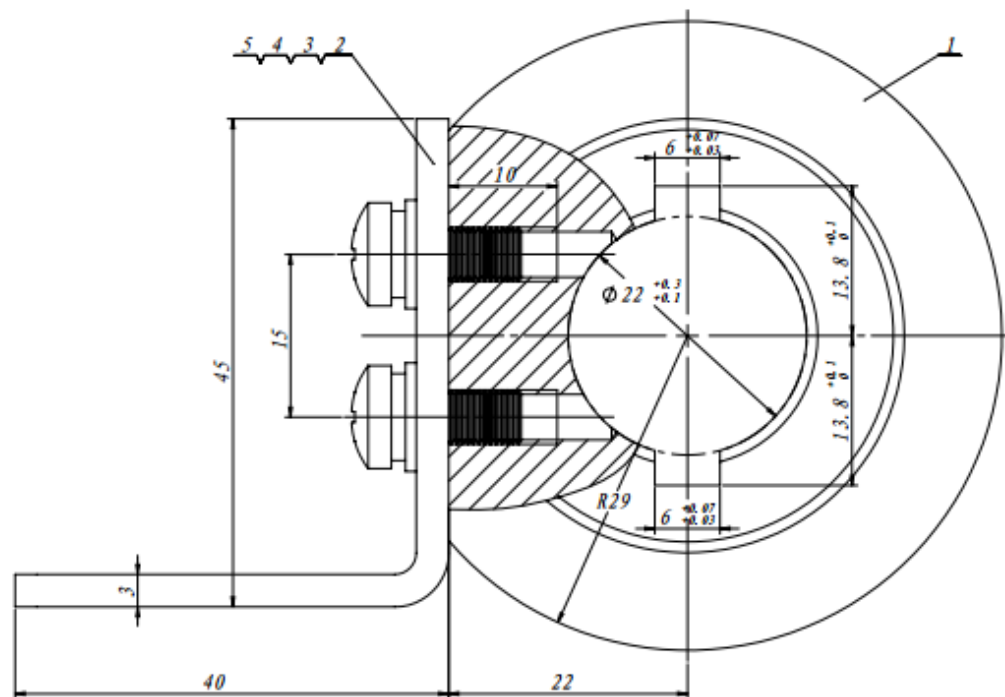

2018年 6月 4日
 潘辉

二次修改

借(通)用件登记
 旧底图总号

底图总号

签字

日期

5	GB/T 818-2000	十字盘头M5×12	2		3.15	6.3	
4	GB/T 93-1987	弹性垫圈5	2		0.00	0	
3	GB/T 97.1-1985	垫圈5	2		0.00	0	
2	OX288T.1-5-2	开关打板	1	Q235A/3.0	0.03	0.03	
1	OX288T.1-5-1	开关凸轮	1	Q235A	0.45	0.45	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
	0.49	2:1
共 张	第 张	

宁波奥德普电梯部件有限公司

开关触发件

OX288T.1-5(XD02)