
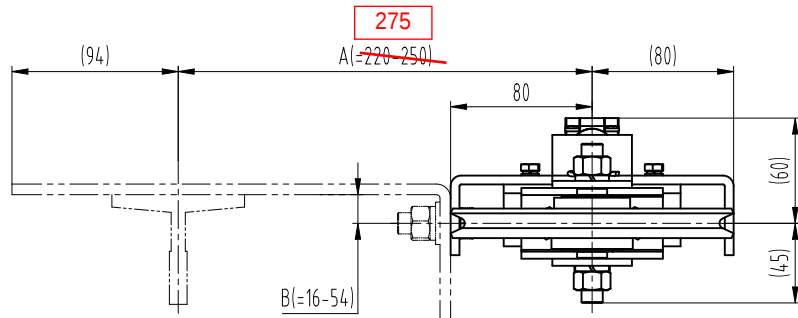
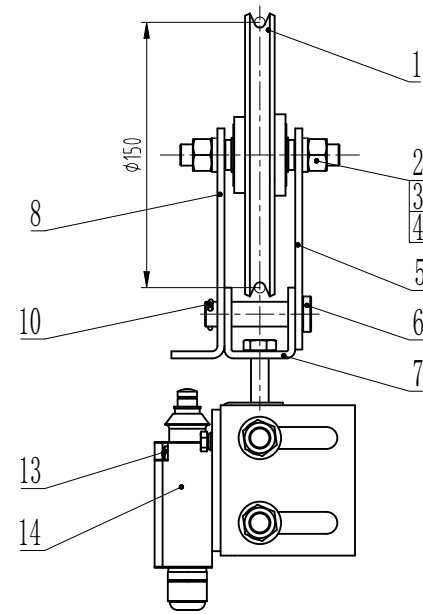




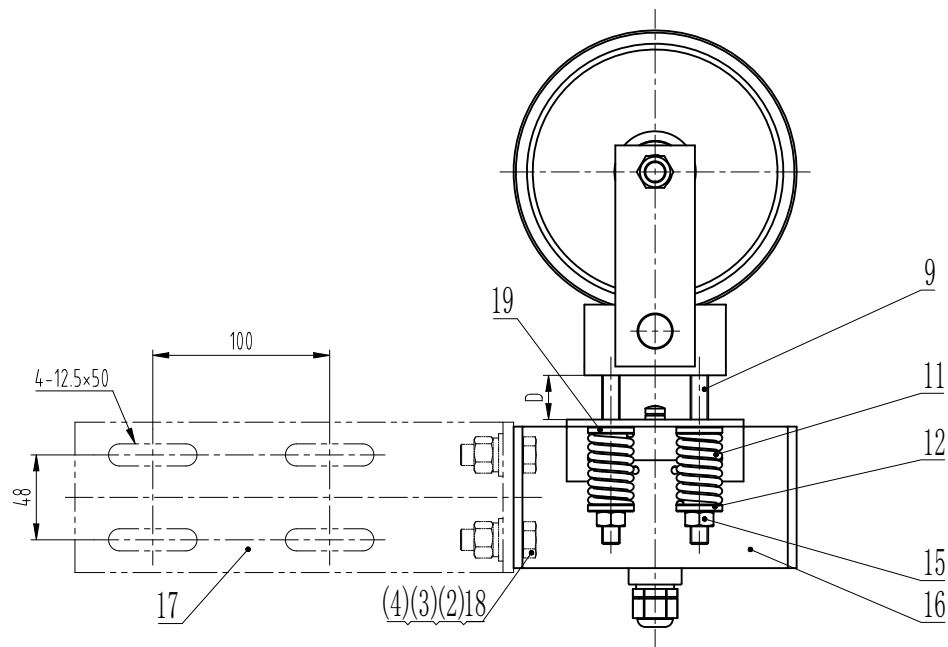


技术要求

1. 本装置仅适用于别墅梯等低速小提升高度的电梯;
2. 安装完成后要求开关的动作灵活可靠,且绳轮转动灵活无晃动及异响,当限速绳松弛前,开关需确保能有效动作;
3. 本装置绳轮规格:节圆直径 $\phi 150\text{mm}$,钢丝绳直径 $\phi 6\text{mm}$;
4. 图示为张紧装置安装状态, $D \geq 15\text{mm}$ (安装前自由状态下 $D=0$),张力值为 $250 \sim 300\text{N}$;
5. 本张紧装置标配不包含件17及其紧固件。

图框: A3 Ver 1.4

						CC 关键特性									张紧装置		
						设 计	舒佳乐	20181120	标准化								
⑥		整版替换		宋 剑	20230710								阶段标记	重 量			比 例
⑦	6	新增序号19, 序号12数量4改为2, 修改A,B范围, 删除技术要求2		宋 剑	20221122	审 核	刘 晶	20230710									1:3
标记	处数	更 改 内 容			签 名	年 月 日	工 艺	竺钊辉	20230711	批 准	俞礼园	20230711	第 1 张		共 2 张	OX-100D	

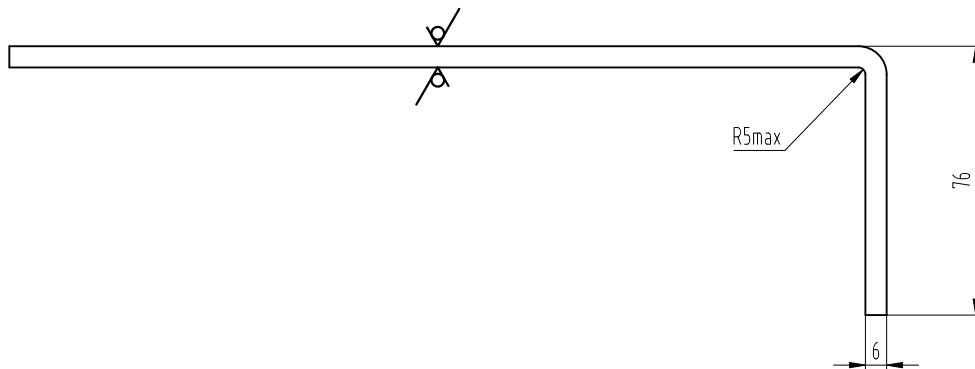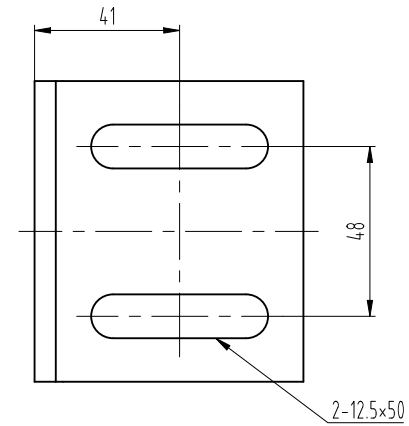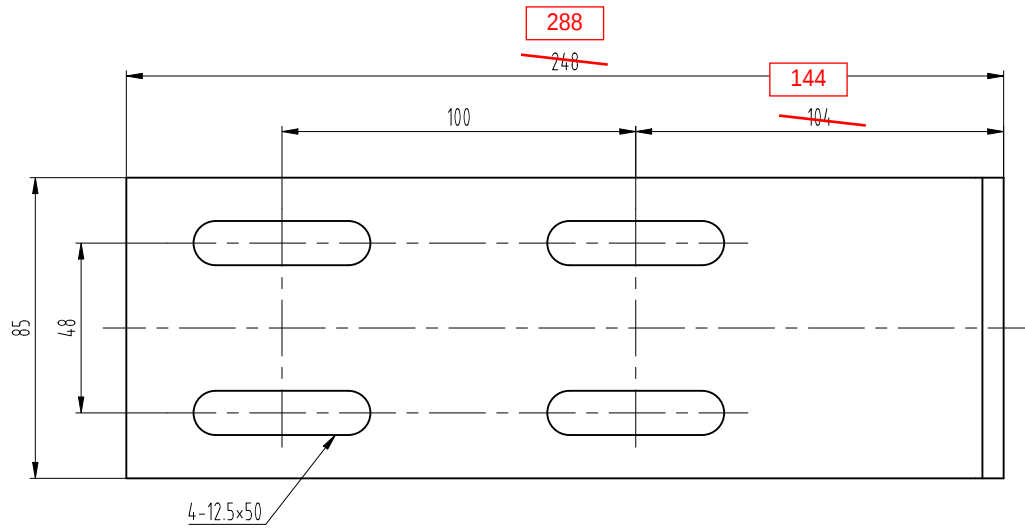

其余 12.5

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC 关键特性		钢板 6.0/Q235B		安装板01			
设计	舒佳乐	20181120	标准化	阶段标记	重量	比例	
审核	刘晶	20230710				1:1.5	
工艺	竺钊辉	20230711	批准	俞礼园	20230711	第 1 张	共 1 张

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①		整版替换	宋剑	20230710

OX-100D-5