


### 技术要求

- 1 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定，有Φ200以及Φ240；
- 2 配重常规为18kg重晶石，如用其他需注明，具体参数见表。

		第一视角		实施日期				张紧装置		
		CC	关键特性	设计		标准化				
0	0							阶段标记	重量	比例
0	0			审核						
0	0							第	张	共
○	0			工艺				张	共	张
标记	处数	更改内容		签名	年月日	批准				
OX-300A										

其余 12.5

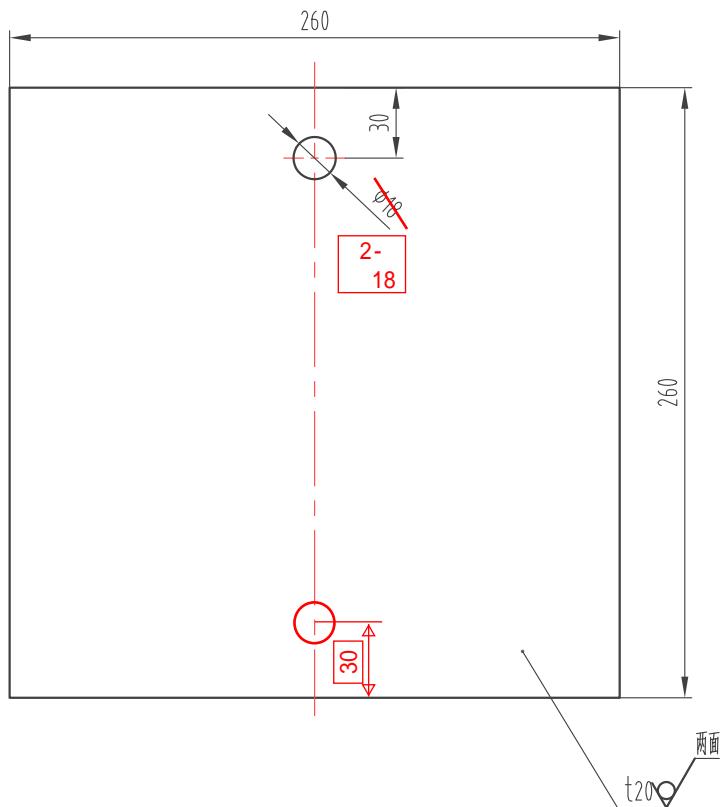

每套4件

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 未注公差按GB/T 1184-K、GB/T 1804-m执行；
- 3 表面黑色烤漆；
- 4 重量 $10.6 \pm 0.5\text{kg}$ 。

G01	配重钢板
G00	名称

ADEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	钢板	20 GB/T 709 Q235A GB/T 700	配重钢板
设计			标准化			阶段标记	重量	
审核							1:3	
工艺			批准			共 1 张	第 1 页	OX200A101