

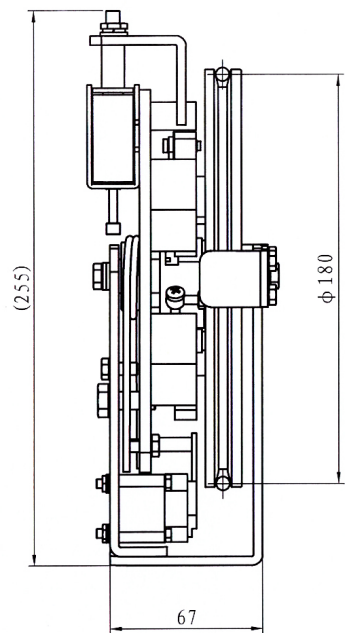
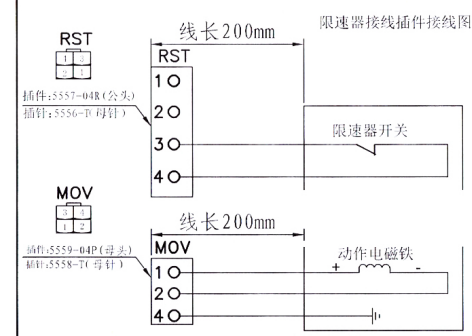


A3

长度/直径	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0

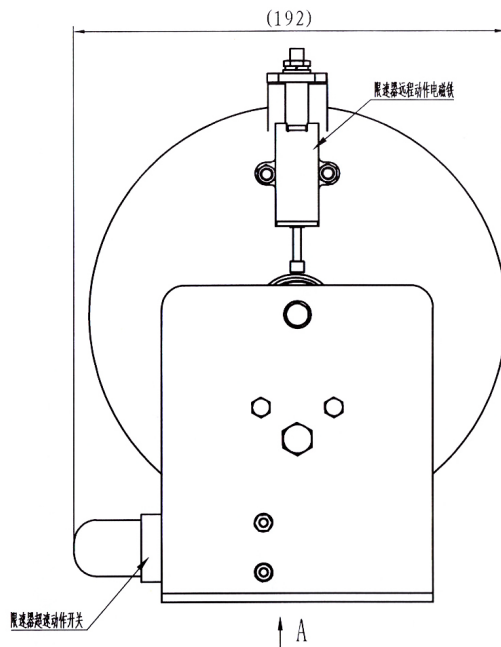

A向 (底板安装尺寸)

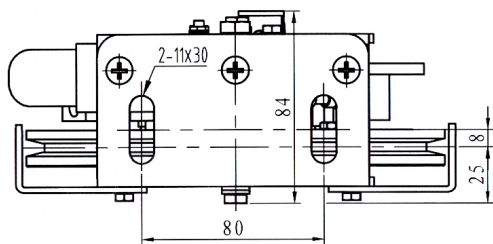

技术要求

- 1 本限速器为奥德普限速器OX-218C;
- 2 触发开关及动作电磁铁电压等级为AC220V/DC24V;
- 3 限速器提拉力按 $300 \leq F \leq 1000N$ 设定;
- 4 注意上下行方向以及开关方向
- 5 配好限速器插件, 接线详见本图

件号	速度 (m/s)	钢丝绳直 径 (mm)	品牌	型号	用途	备注
FCF038001	0.63	Φ6	宁波奥德普	OX-218C	轿厢侧	含接插件; 接线参照
FCF038002	1.0					

					Material				 RANZ HOME LIFT 弗朗茨智能家用电梯	
					组件					
Mark	Num	FiFR Name	Sign	Date						
标记	处数	更改文件号	签字	日期					Drawing Name 限速器	
设计 Designed by	曾双庆		240905		Drawing Mark		Weight 重量	ScaFR 比例	Part No.	
校对 Checked by	叶海萍		240905		图样标记					
标准化 Standarded by	张大龙		240905						Drawing Code	
审定 Approved by	杨华		240905		共 1 页 第 1 页			1:2	FCF038	