

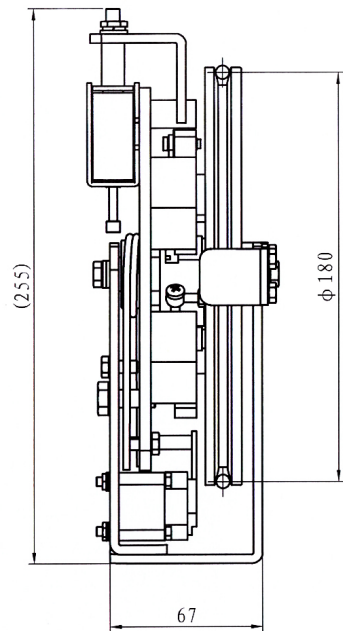
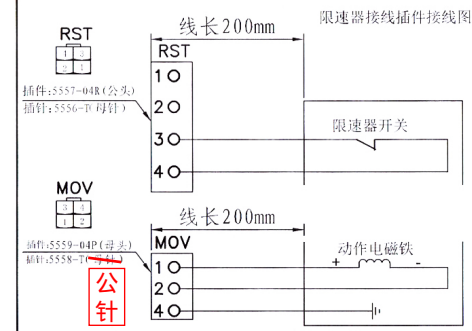


A3

长度/直径	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0

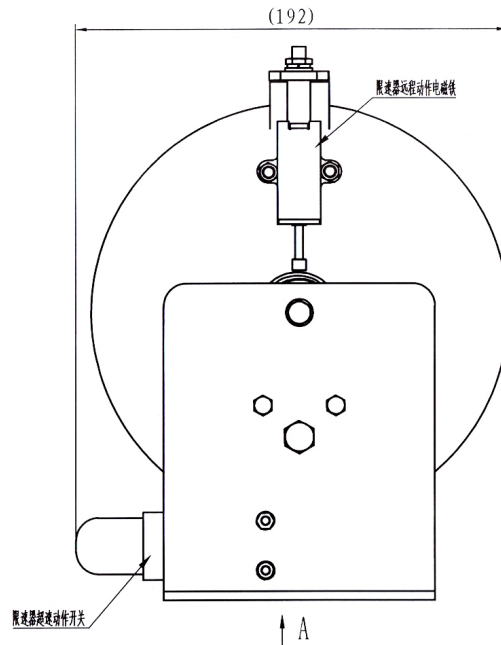

A向 (底板安装尺寸)

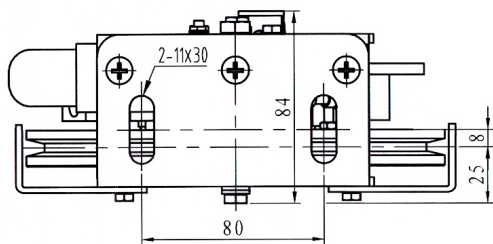

技术要求

- 1 本限速器为奥德普限速器OX-218C;
- 2 触发开关及动作电磁铁电压等级为AC220V/DC24V;
- 3 限速器提拉力按 $300 \leq F \leq 1000N$ 设定;
- 4 注意上下行方向以及开关方向
- 5 配好限速器插件, 接线详见本图

件号	速度 (m/s)	钢丝绳直 径 (mm)	品牌	型号	用途	备注
FCF038001	0.63	Φ6	宁波奥德普	OX-218C	轿厢侧	含接插件; 接线参照
FCF038002	1.0					

Material						RANZ HOME LIFT 弗朗茨智能家用电梯	
组件						Drawing Name 限速器	
Mark 标记	Num 处数	FiFR Name 更改文件号	Sign 签字	Date 日期	Drawing Mark 图样标记	Weight 重量	Part No.
设计 Designed by	曾双庆	240905					
校对 Checked by	叶海萍	240905					
标准化 Standardized by	张大龙	240905					
审定 Approved by	杨华	240905					
共 1 页 第 1 页						1:2	Drawing Code FCF038