



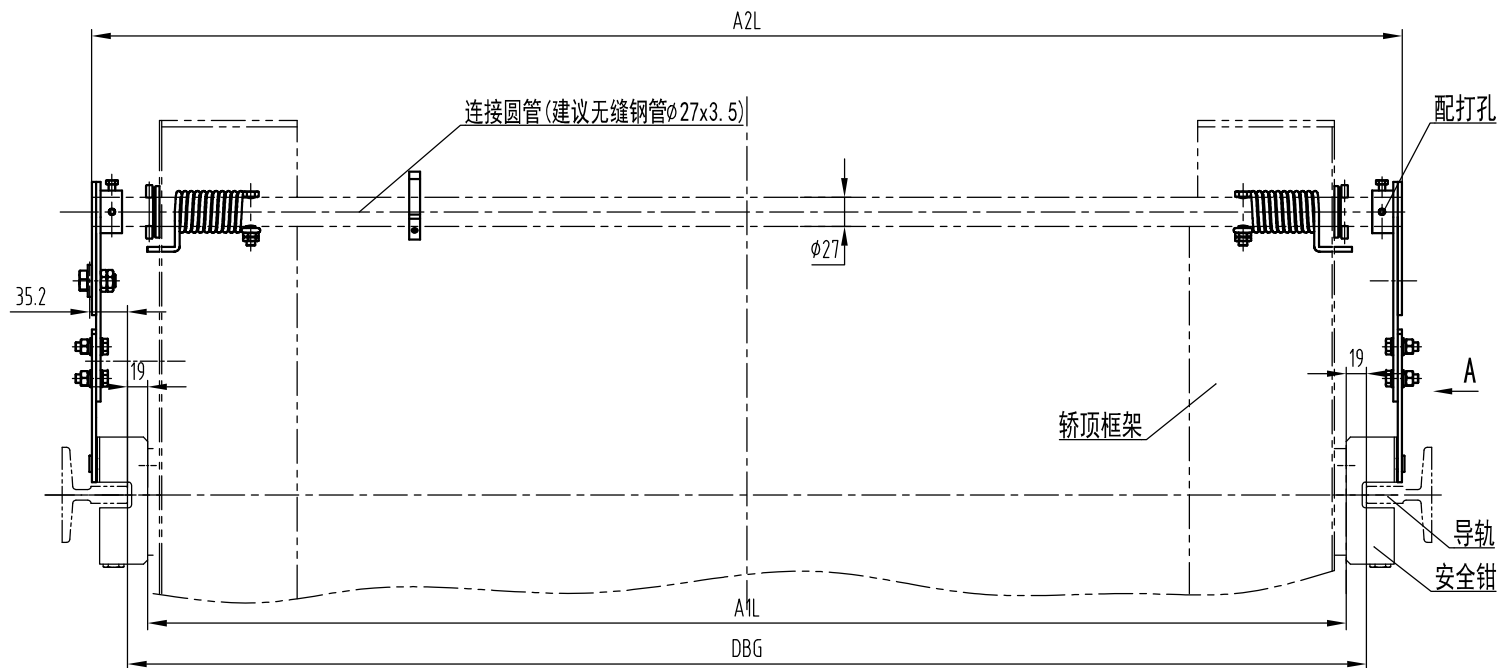


A1L	A2L
DBG-38	DBG+67

A向

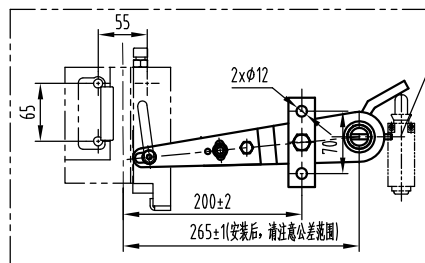

需配UKS开关件号为JDA5244A009
及JDA4040FBA001 开关安装板


连接圆管开孔图

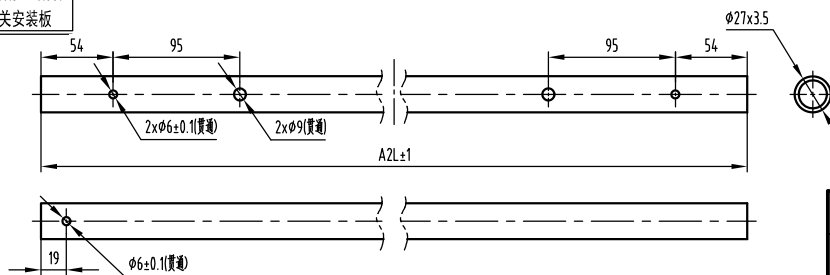

EN-A-10405

怀化盛世华都李局长

开孔尺寸

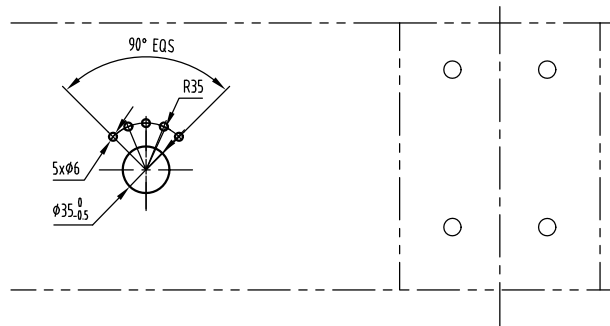

技术要求

- 1 本安全联动装置型号为OX-210TA, 配合使用安全钳为OX-210B或OX-210C;
- 2 本安全联动装置不包含安全钳及安装标准件, 不包含开关及安装标准件、不包含连接圆管;
- 3 预紧力建议为150N~200N;
- 4 提拉摇臂需保持同步提拉, 安装时先安装一侧摇臂, 再同步另一侧摇臂位置后, 打孔安装侧柱端;
- 5 开关安装需保证安全钳动作时有有效触发开关;
- 6 安装后, 需保证摇臂提拉能够完全到位, 提拉过程中摇臂外侧过紧, 不允许超过安全钳滑动钳块工作面。

FB-JDA2683ACW(---)	999	998
重量(kg)		
备注	2.3象限	1.4象限
	如图制作	对称制作

杭州嘉运电梯科技有限公司 JOYLIFT						OX-210TA 安全联动装置		
标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	重量	比例
设计		标准化						1:5
审核								
工艺		批准			共 1 张	第 1 页	FB-JDA2683ACW	