
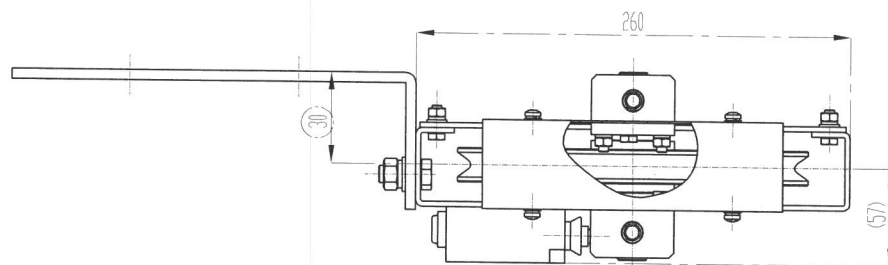
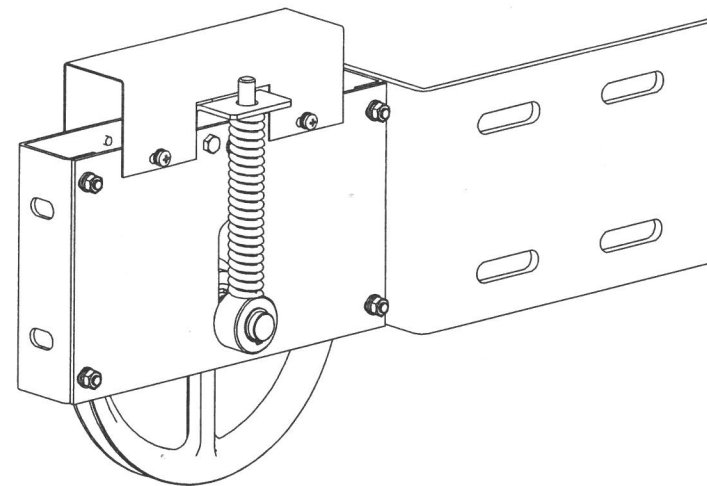


H001X0

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

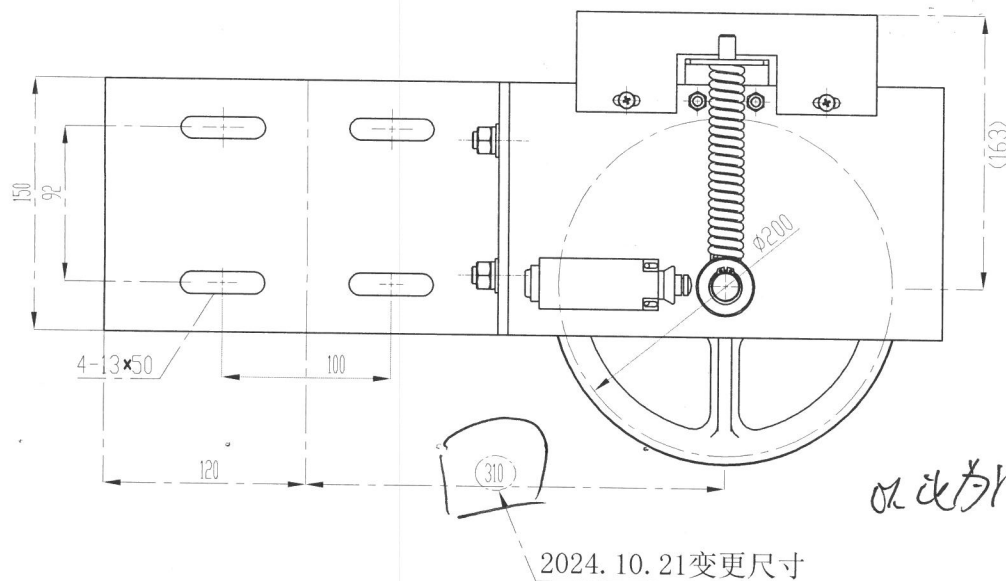

技术要求




- 1 本图为别墅梯用张紧装置，绳轮规格为 $\phi 200-6$ ；
- 2 本张紧装置为导轨安装方式，安装件客户自理；
- 3 安装时，需压缩弹簧，张力调节范围为150~250N。

项目名称：海宁方嘉苑北区
生产编号：24-0622
载重载重：400kg，0.63m/s
数 量：1台
层 站 门：4 / 4 / 4
制作数目：1件每台

						装配U			宁波奥德普电梯部件有限公司	
UU	U数	分 区	文件更改号	U 名	年、月、日				张紧装置(弹簧式)	
UU			U准化			U数UU	重量	比例	OX-100H(DG)	
校 U							7.81	1:3		
U 核										
工 U			批 准			共 1 U	第 1 U			

6-H001X0

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

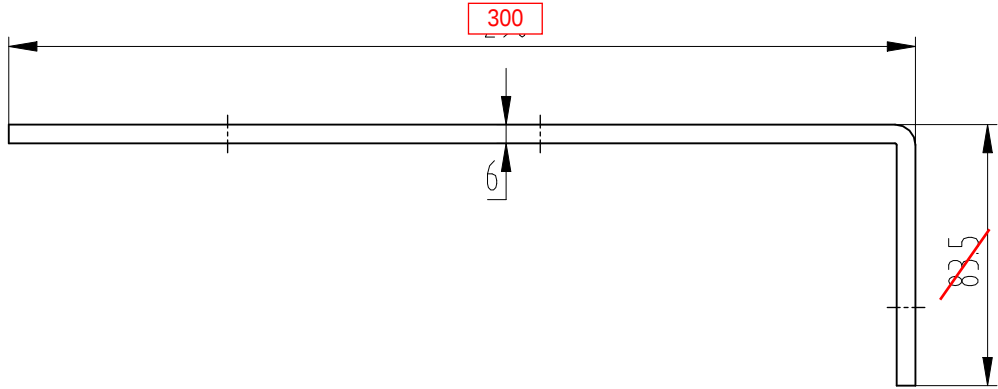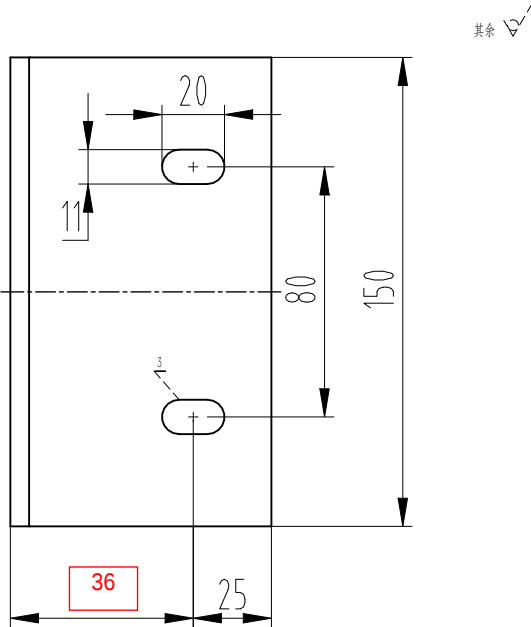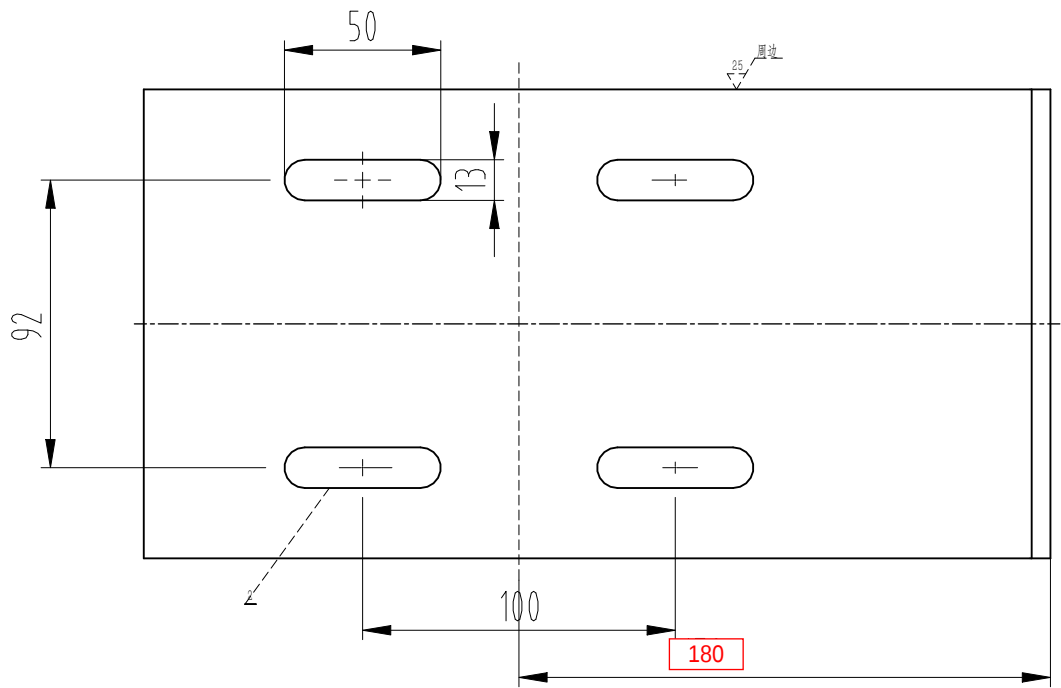

3-12 x 35

修改(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	页数	分区	文档编号	签名	年、月、日				安装弯板		
设计			标准化			阶段标记		重量	比例		
校对								2.06	1:1		
审核										OX100H-9	
工艺			批准								