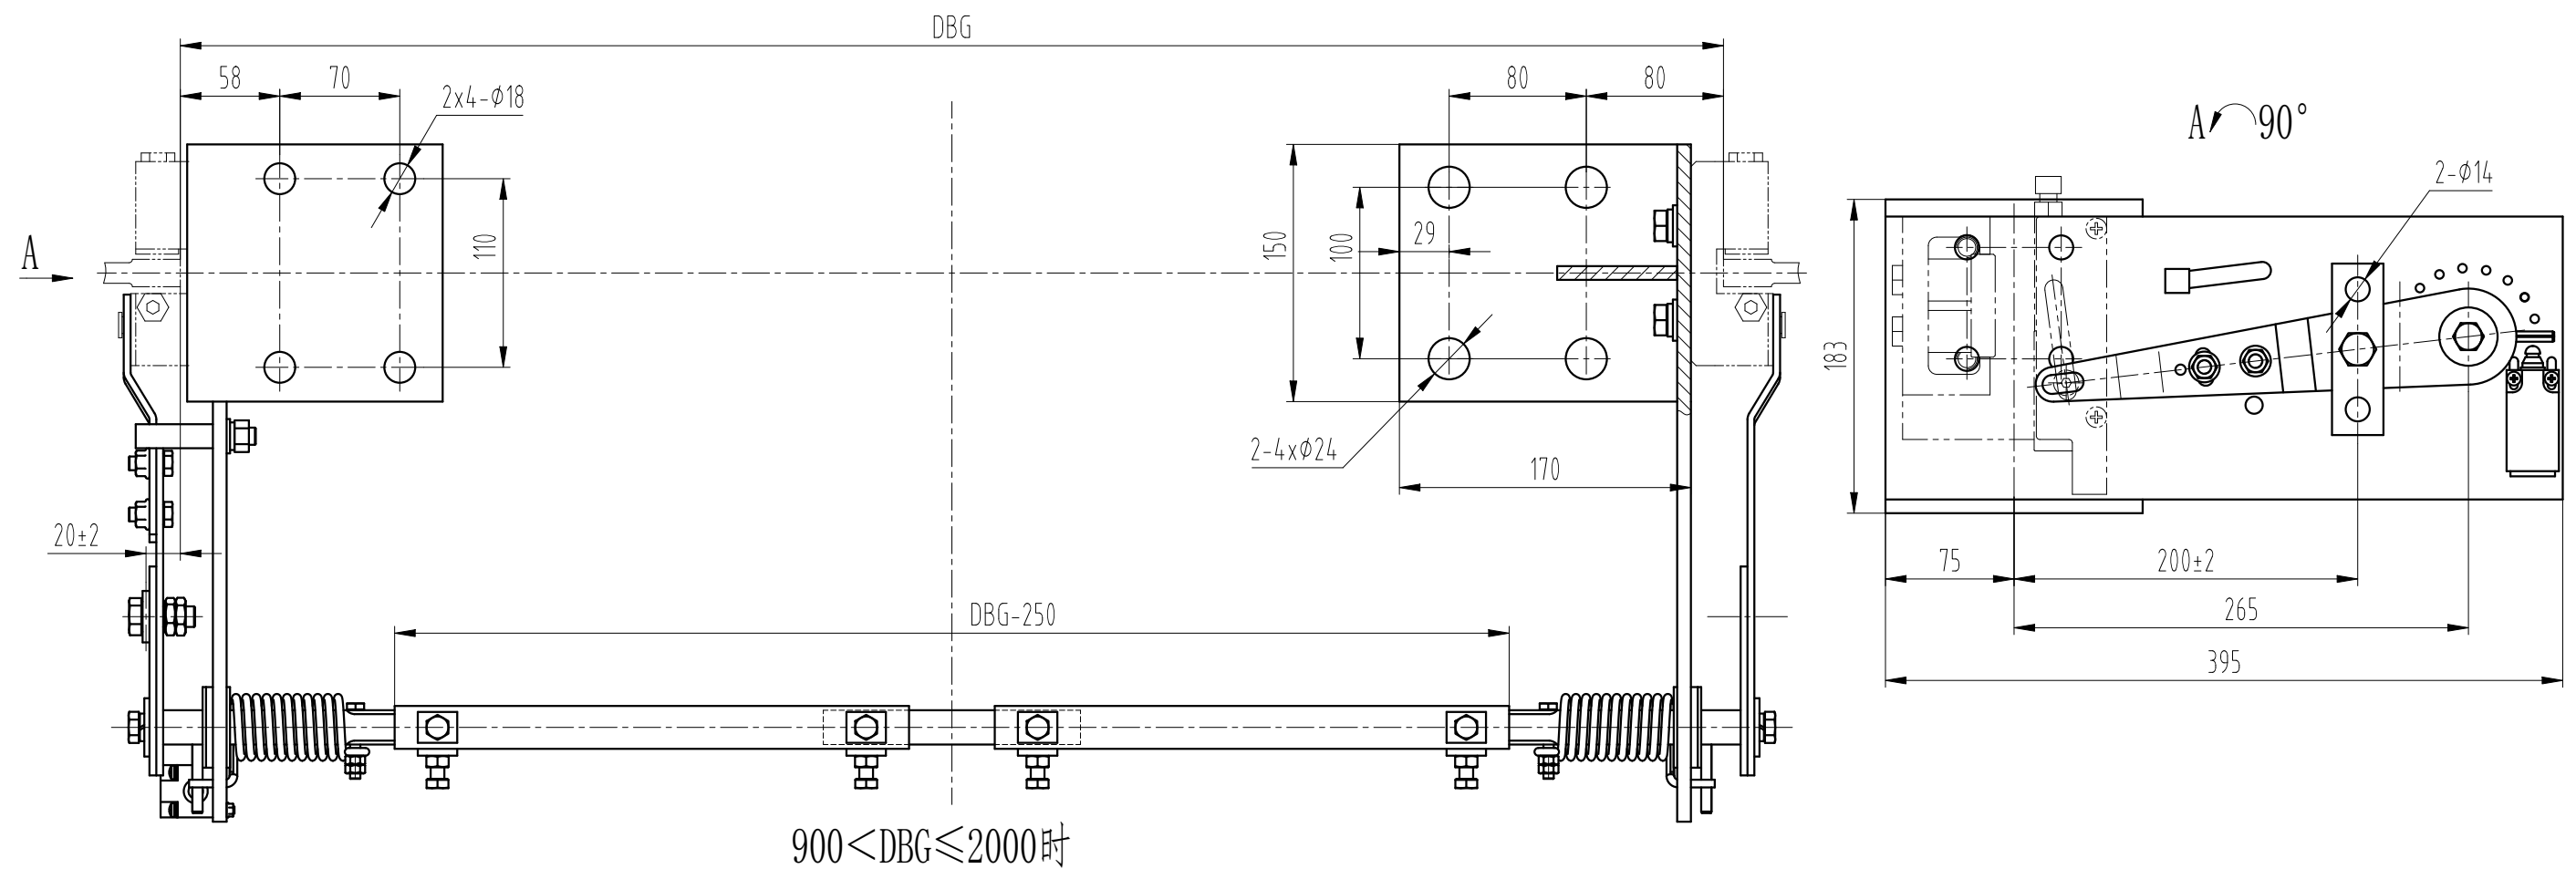



技术要求


- 1 本安全联动装置适用于OX-210B或OX-210C安全钳;
- 2 如选择与安全钳组装出厂时, 需将安全钳用紧固件与安全联动装置连接, 组装后提拉摇臂能提拉安全钳到位;
- 3 预紧力范围为200~250N, 可通过调整扭簧臂安装孔位置调节预紧力;
- 4 提拉点可以左右置互换;
- 5 现场组装时需拧紧标准件, 安装后, 需保证两侧摇臂同步动作, 安全钳动作时, 开关需有效断开。

图幅: A3 Ver 1.4

					第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.							
					CC 关键特性							安全联动装置				
							设计	刘晶	24.03.30	标准化						
													阶段标记	重量	比例	
							审核								1:4	
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺			批准			第 1 张	共 1 张	OX-210BZ	

弹性式滚轮导靴

Elastic roller guide shoes

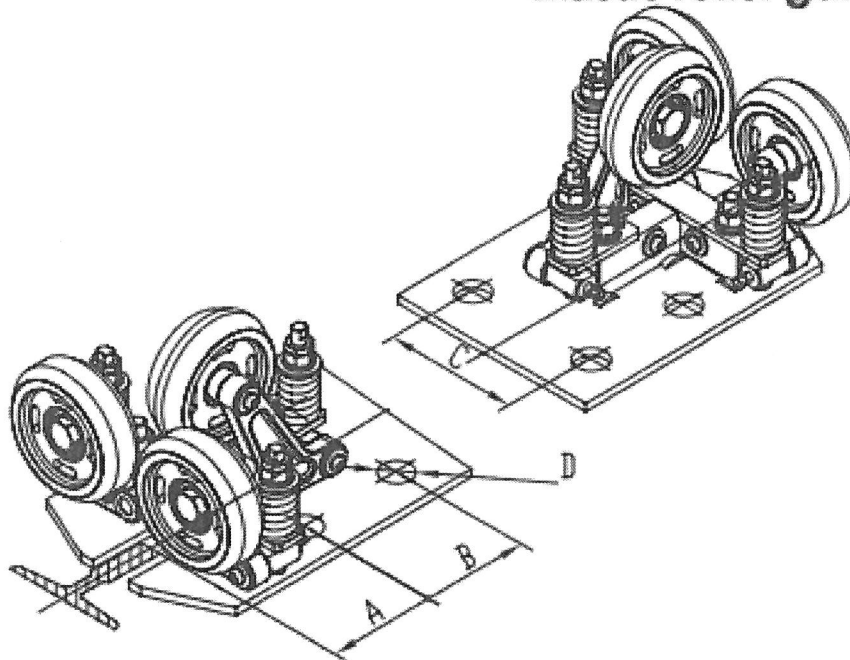

型号 Type	HNL70-4 弹性式 Elastic style	HNL90-4 弹性式 Elastic style	HNL140-1 弹性式 Elastic style	HNL160-1 弹性式 Elastic style
额定速度 Rated speed(m/s)	≤1.75	≤2.0	≤3.0	≤4.0
适用电梯导轨宽度 Rail width(mm)	10、16	10、16	16、19	16、19
滚轮直径 Diameter of roller	70	90	140	160
最大常态偏载力 Max Normal load (N)	550	800	1000	1000
外形尺寸 (长×宽×高) External dimension (L×W×H)(mm)	235×170×129	220×196×150	230×296×210	215×336×246
滚轮工作面材质 Roller Material	橡胶	橡胶	橡胶	橡胶

配这个
导靴

接口 序号 No.	型号 Type	形式 Style	安装接口 arrangement(mm)				滚轮直径 Diameter of roller	备注 Remarks 图号 Drawing No.
			A	B	C	D		
1	HNL70-4	弹性式 Elastic style	80	80	100	4-φ24	70	MAADA00008
2	HNL90-4	弹性式 Elastic style	80	80	100	4-φ18	90	MACDB015AA/ AB/AC/AD
3	HNL140-1	弹性式 Elastic style	80	80	110	4-φ20	140	MAADC00001
4	HNL160-1	弹性式 Elastic style	65	90	110	4-φ20	160	MAADD00001