
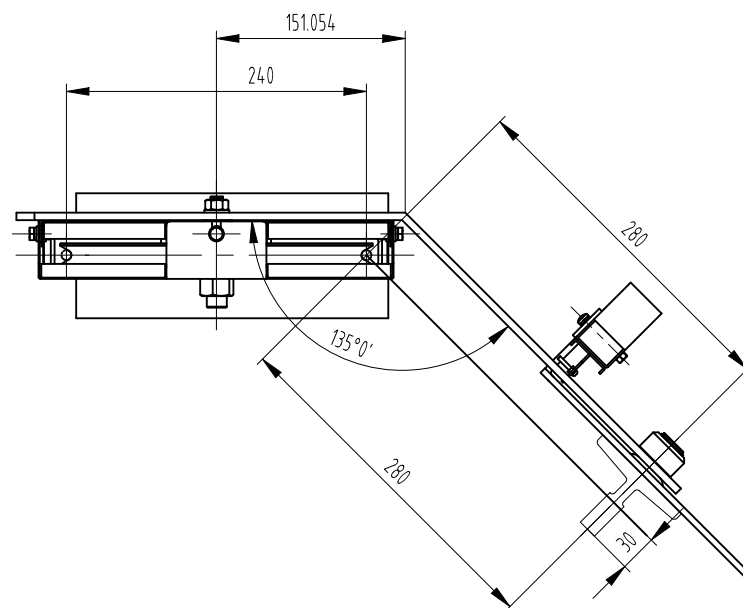


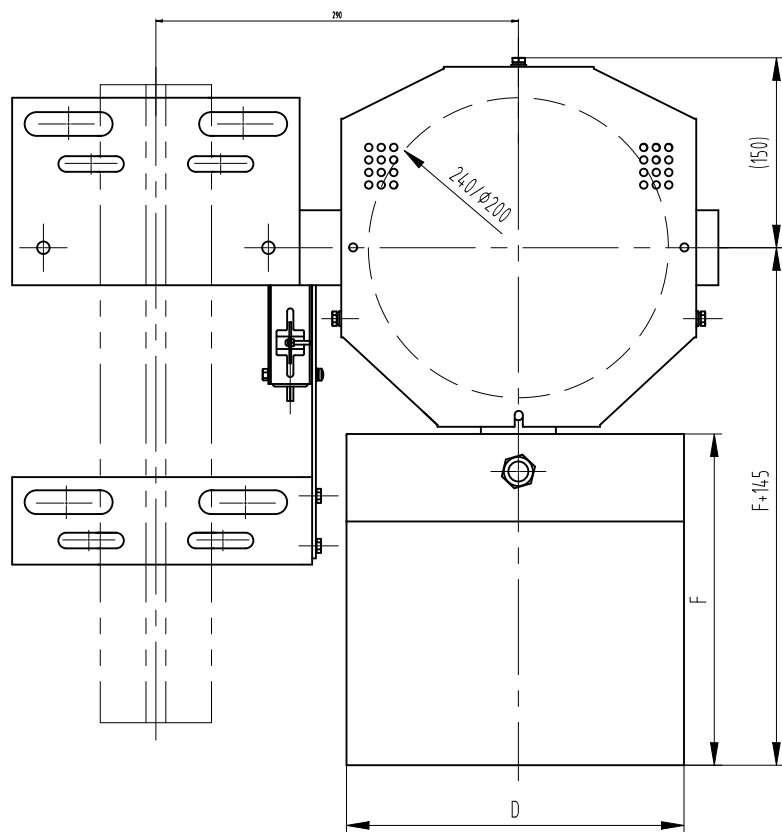


技术要求

- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅, 灵活, 无卡滞现象;
- 2 图中A尺寸可以适当调整, 常规可配尺寸有: 290, 320, 350, 365, 405, 420;
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用, 可装在摇杆得正反面使用;
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 5 本图配重按18KG重晶石形式绘制, 可根据实际使用状况按表选用等。
- 6 根据实际绳轮大小选择护罩型号。

图幅: A3 Ver 1.1

										第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.																			
										CC		关键特性																							
										设计				标准化				总装示意图																	
																		阶段标记				重量		比例		张紧装置(重锤式)									
										审核														1:4											
标记		处数		更改内容						签名		年月日		工艺				批准				b 第 2 1 张		b 共 2 4 张		X30000000									

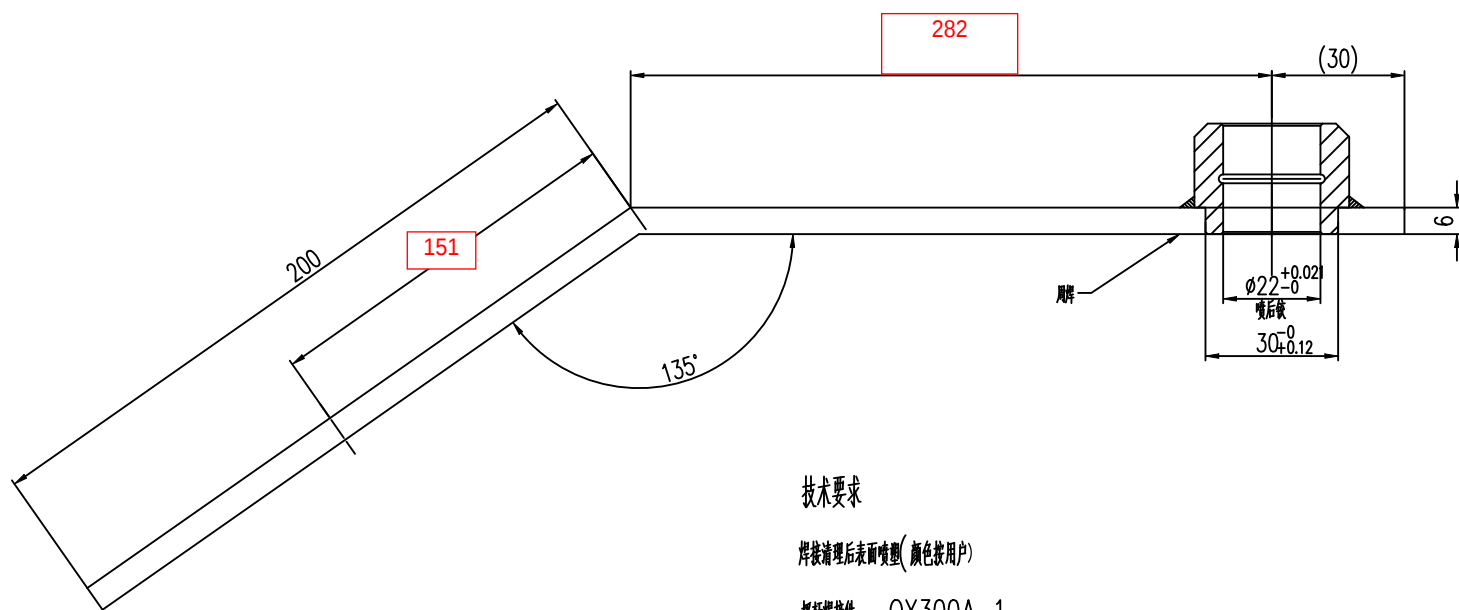

摇杆焊接件 0X300A-1

						宁波奥德普电气部件有限公司					
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			摇杆组件		
设计	俞志华		标准化		阶段标记		图幅	比例			
校对									0X300.3		
审核							A3	1:1			
工艺			批准		共			张			