


单侧增加护罩固定板，原防护罩侧面固定螺丝可适当加长。
每台1件，240/200绳轮配件不同，详见零件图



标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	审核	标准化	实施日期			阶段标记	重量	比例	张紧装置
								第一视角	CC	关键特性				
											1:4		OX-200B	
												第 1 张	共 1 张	

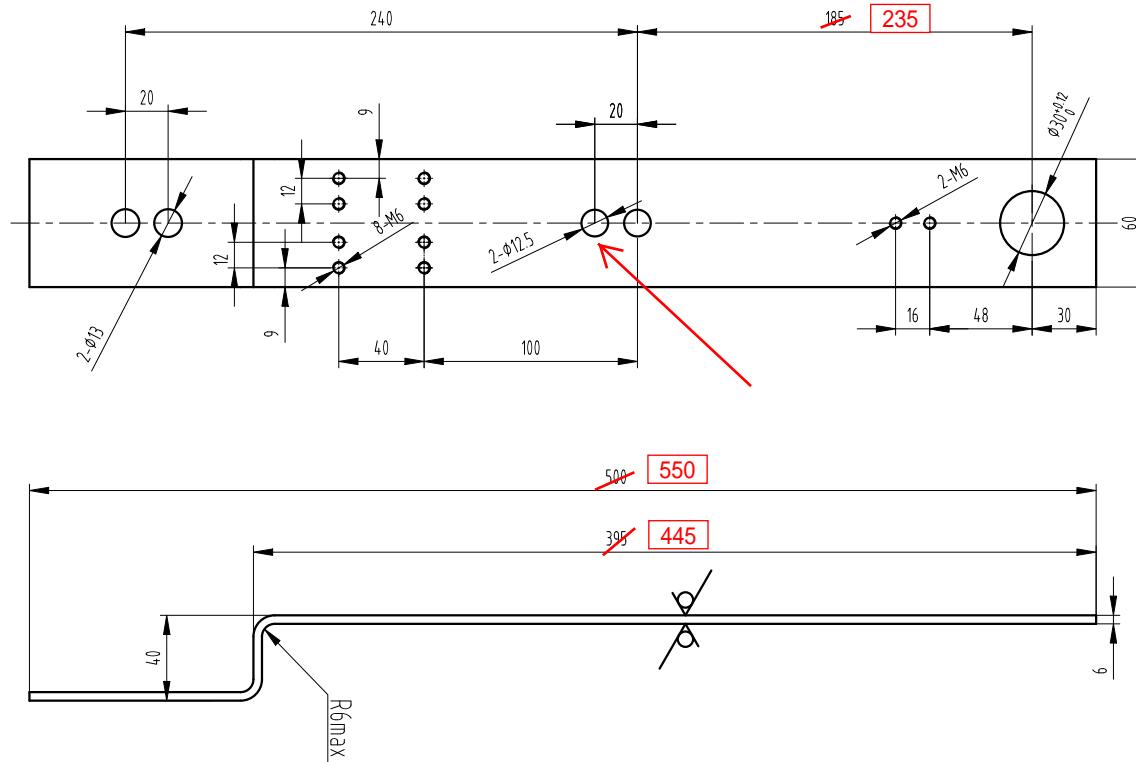

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;
- 3 螺纹孔喷塑后回丝处理。

		第一视角		实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司			OX-200B摇杆		
		CC	关键特性					NINGBO AOEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
		设计		标准化				阶段标记	重量	比例	OX-200B-1		
标记	处数	审核		批准				第 1 张	共 1 张				

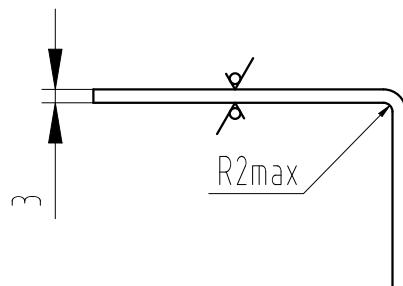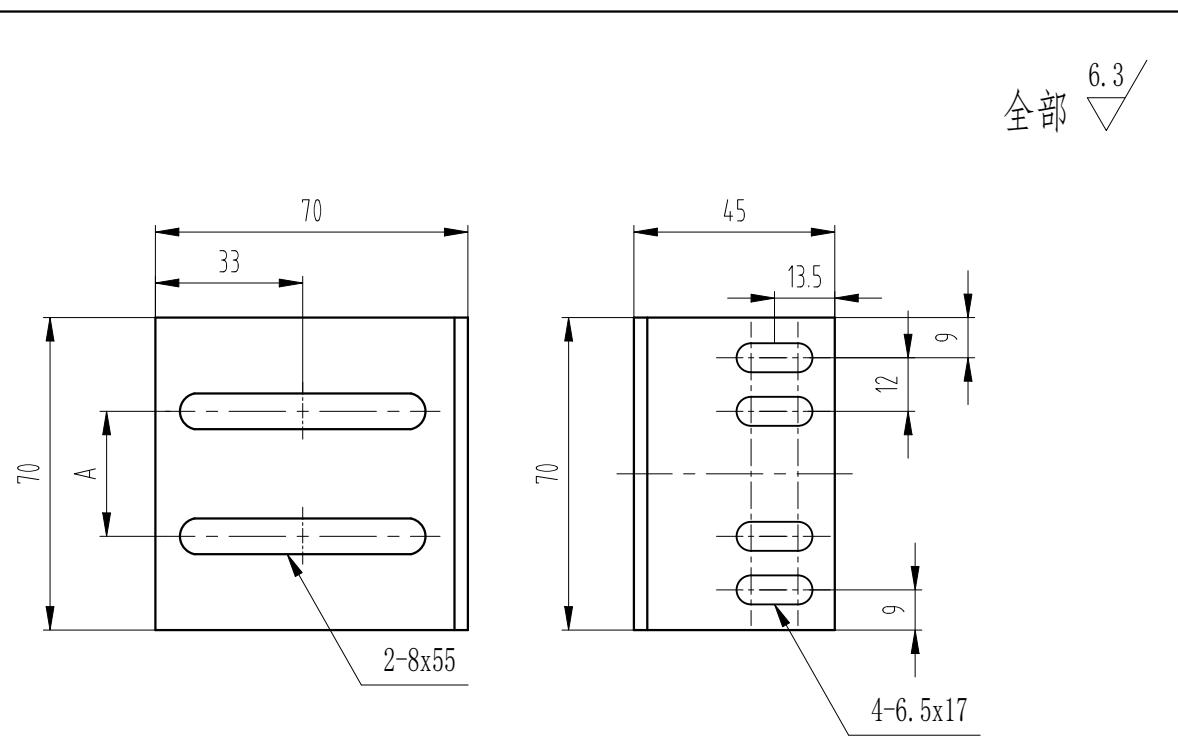

尺寸

OX-200B-10	G01	G02
A	28	42
每套产品用量	1	1
张紧绳轮大小	Ø200	Ø240

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面电镀锌处理。

标记	处数	更改内容				签名	年月日		
第一视角		实施日期				AOEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC		关键特性							
设计			标准化			钢板3.0 /Q235B			
审核						阶段标记	重量	比例	
工艺			批准			第	张	共	张
0X-200B-100									