



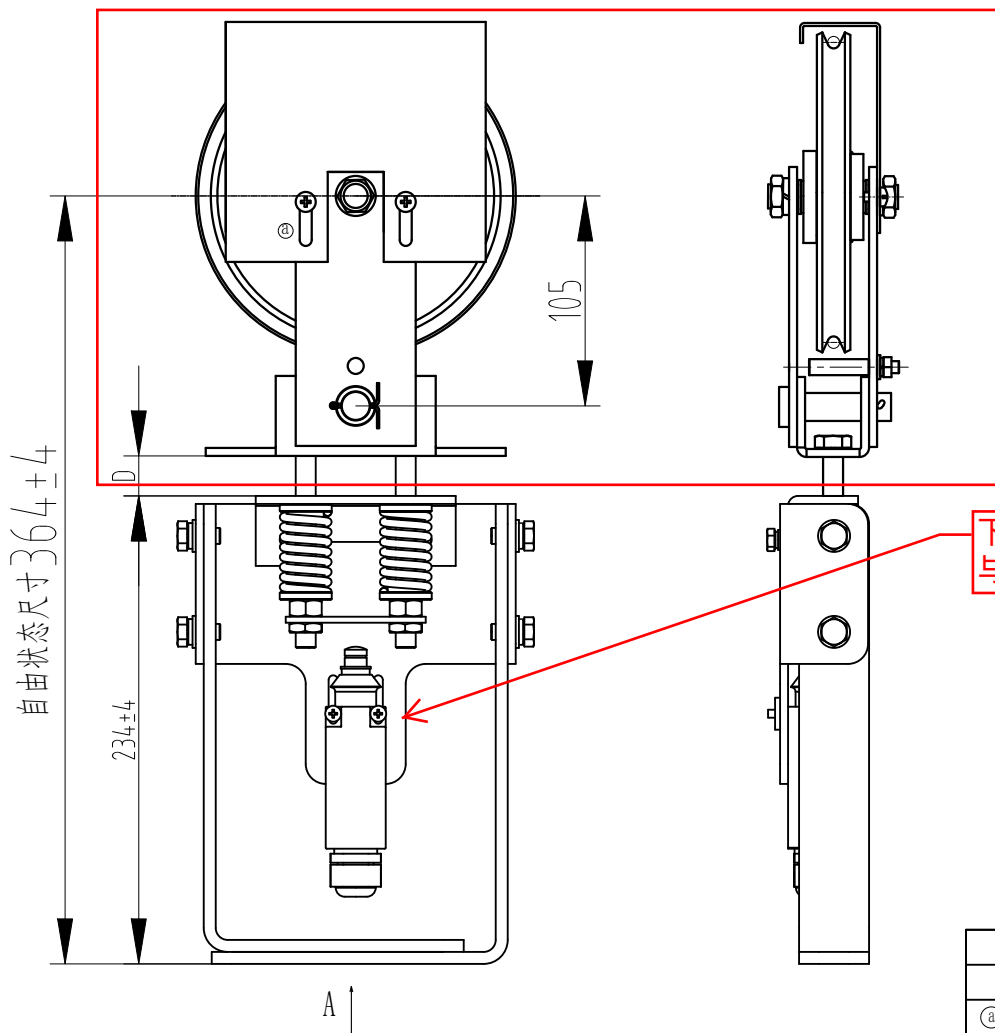

框内用X100DA000
标准G02组件绳轮
180的标准
见标准图

下面用标准产品
与图一致

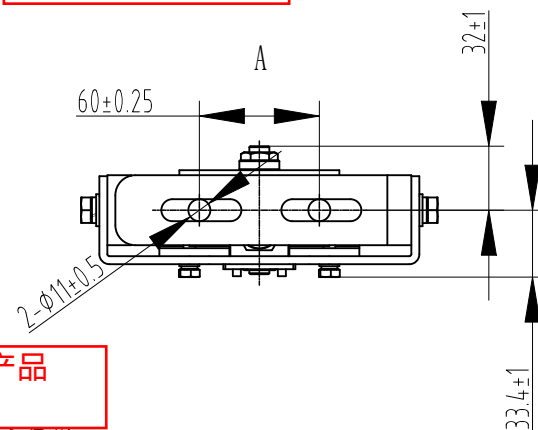


仅小安装

1. 本装置仅适用于别墅梯等低速小提升高度的电梯;
2. 该装置安装于井道地坑;
3. 安装完成后要求开关的动作灵活可靠,且绳轮转动灵活无晃动及异响,当限速绳松弛前,开关需确保能有效动作;
4. 张力值为250~300N;
5. 本装置绳轮规格:节圆直径 $\Phi 150\text{mm}$,钢丝绳直径 $\Phi 6\text{mm}$;
6. 图示为张紧装置安装状态, $D \geq 15\text{mm}$ (安装前自由状态下 $D=0$)。

					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
①	1	新增序号20, 增加3.4页			总装图		张紧装置
标记	处数	更改内容	签名	年、月、日			
设计	舒佳乐	20201118	标准化		阶段标记	重量	比例
审核							1:2.5
工艺			批准		共 4 张 第 1 页		OX-100DA02

-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G01	G02
-01	护罩	DWG	X100DA004	G01				-01	1	1
-02	护罩	DWG	X100DA004	G02				-02		1
-03	六角薄螺母	DWG	GB/T 6172.1/M12					-03	2	2
-04	弹垫	DWG	GB/T 93/12					-04	2	2
-05	十字槽盘头螺钉		GB/T 818/M5×8					-05	2	2
-06	绳轮组件	DWG	X100DA003	G01				-06	1	
-07	绳轮组件	DWG	X100DA003	G02				-07		1
-08	侧板	DWG	X100DA002	G01				-08	2	2
-09	转轴	DWG	X100DA001	G01				-09	1	1
-10	开口销		GB/T 91/2.5×25					-10	1	1
-11	底座组件	DWG	X100DA000	G01				-11	1	1
-12	挡绳销	DWG	X100FA003				备用件	-12	1	1
-13	六角螺母		GB/T 6170/M6					-13	1	1
-14	平垫		GB/T 97.1/6					-14	1	1
-15	弹垫		GB/T 93/6					-15	1	1

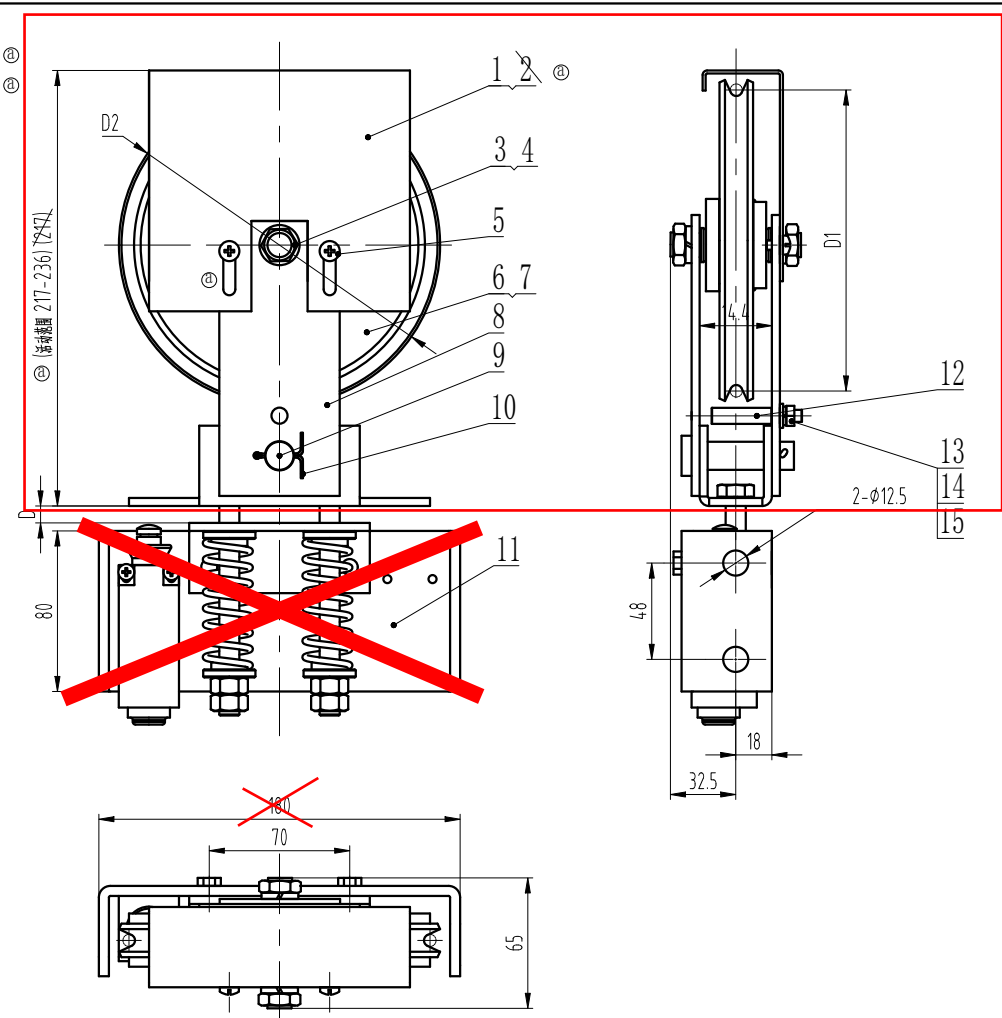

尺寸表

X100DA000	G01	G02
D1	150	180
D2	160	190
说明	有挡绳销	无挡绳销

技术要求

- 安装完成后要求开关的动作灵活可靠，且绳轮转动灵活无晃动及异响，当限速绳松弛前，开关需确保能有效动作；
- $D \geq 15\text{mm}$ (安装前自由状态下 $D=0$)，张力值为 $250 \sim 300\text{N}$ ；
- 本产品仅用于家用电梯；
- 绳轮焊缝跟护罩同侧。

				第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性											
				设计	李民生	23.12.26	标准化					阶段标记	重量	比例	张紧装置 X100DA000
				审核	刘晶	24.04.18								1:2.5	
④	5	删除序号2, 序号1处增加1, 更改护罩处外观, (217)更改为(活动范围217-236)		李民生	24.04.18	审核	刘晶	24.04.18							
标记	处数	更改内容		签名	年月日	工艺	卢光园	24.04.19	批准	俞礼园	24.04.19	第 1 张	共 1 张		