



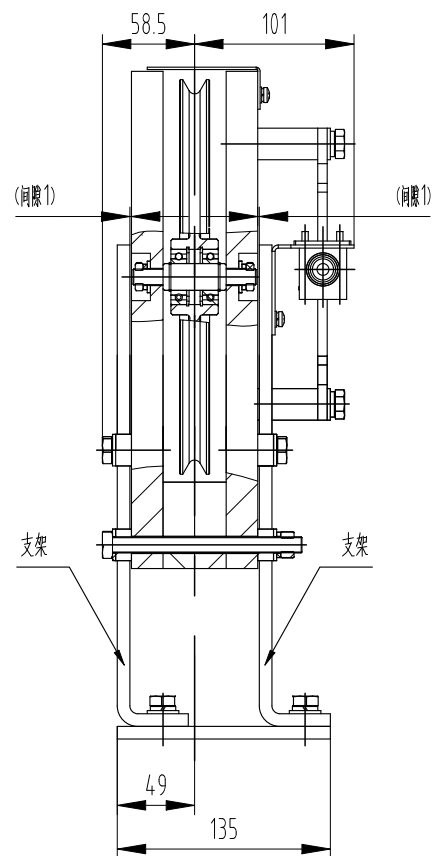

- 1、绳轮节径为 $\varnothing 240$ ，匹配绳槽为 $\varnothing 6$ 或 $\varnothing 8$ ；
- 2、钢板重块组件部分总重为 $39 \pm 1\text{KG}$ ；
- 3、行程开关防护等级为IP67；
- 4、重块部分安装后需保证可沿左、右支架上下灵活滑动。

							 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
标记	处数	分区	更改文件号(内容)		签名	年、月、日	总装图			张紧装置	
设计	周正	2021.07.23	标准化				阶段标记		重量		
										1:3	OX—300HB
审核											
工艺			批准				共 张 第 页				


其余 $\sqrt{12.5}$

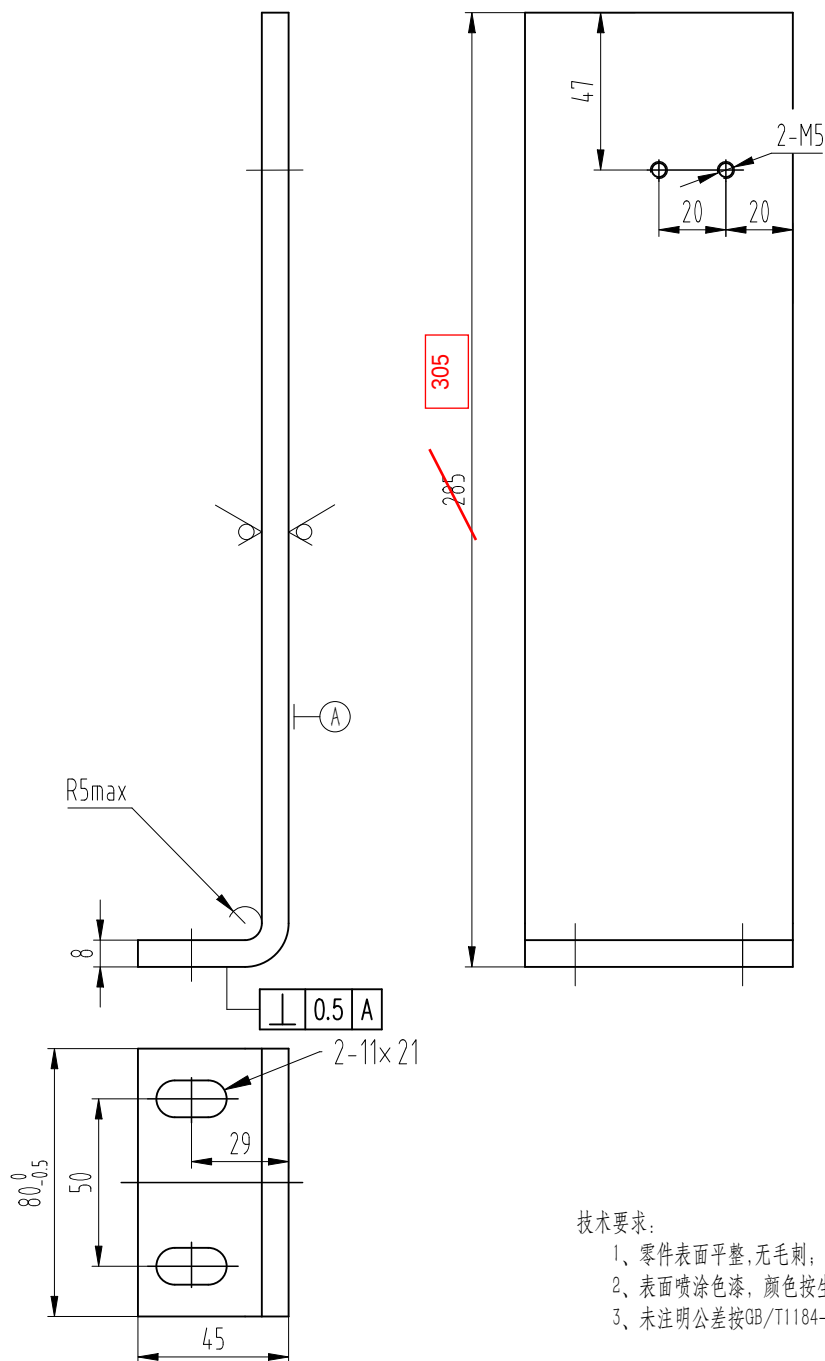

技术要求:

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、表面喷涂色漆,颜色按生产指令执行;
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。


						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/8		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计	周正	20210812	标准化					
审核						1:2		
工艺			批准			共 张 第 页		
						支架		
						X300HAA02		

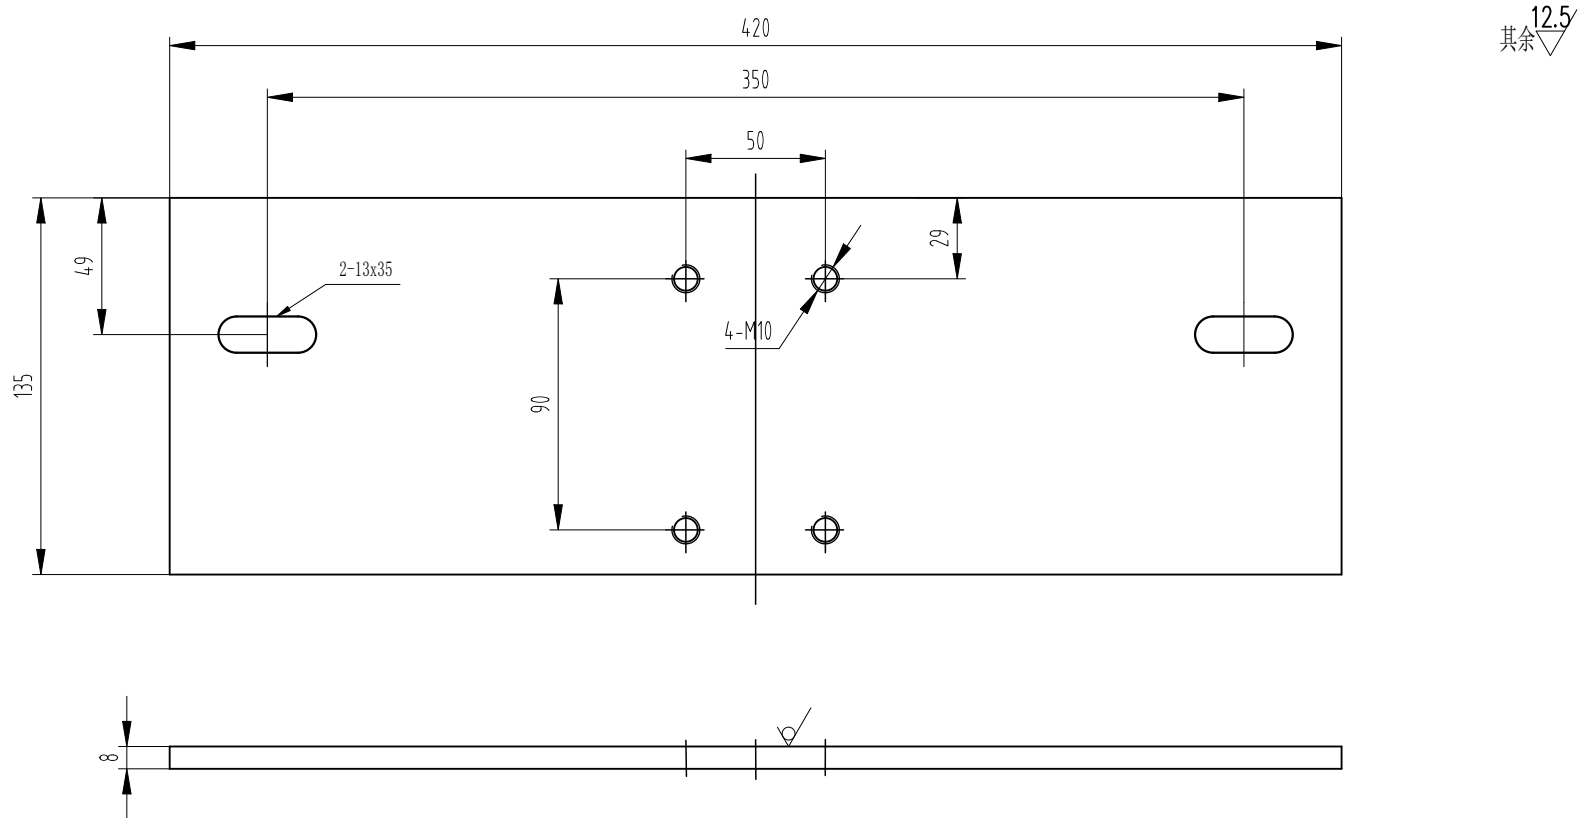

技术要求:

- 1 零件去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 喷塑处理, 颜色为灰色。

						AODEPU° 宁波奥德普电梯部件有限公司		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/8		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例		
设计	周正	20210812	标准化					
审核						共 张 第 页		
工艺			批准					
						底板		
						X300HAA01		

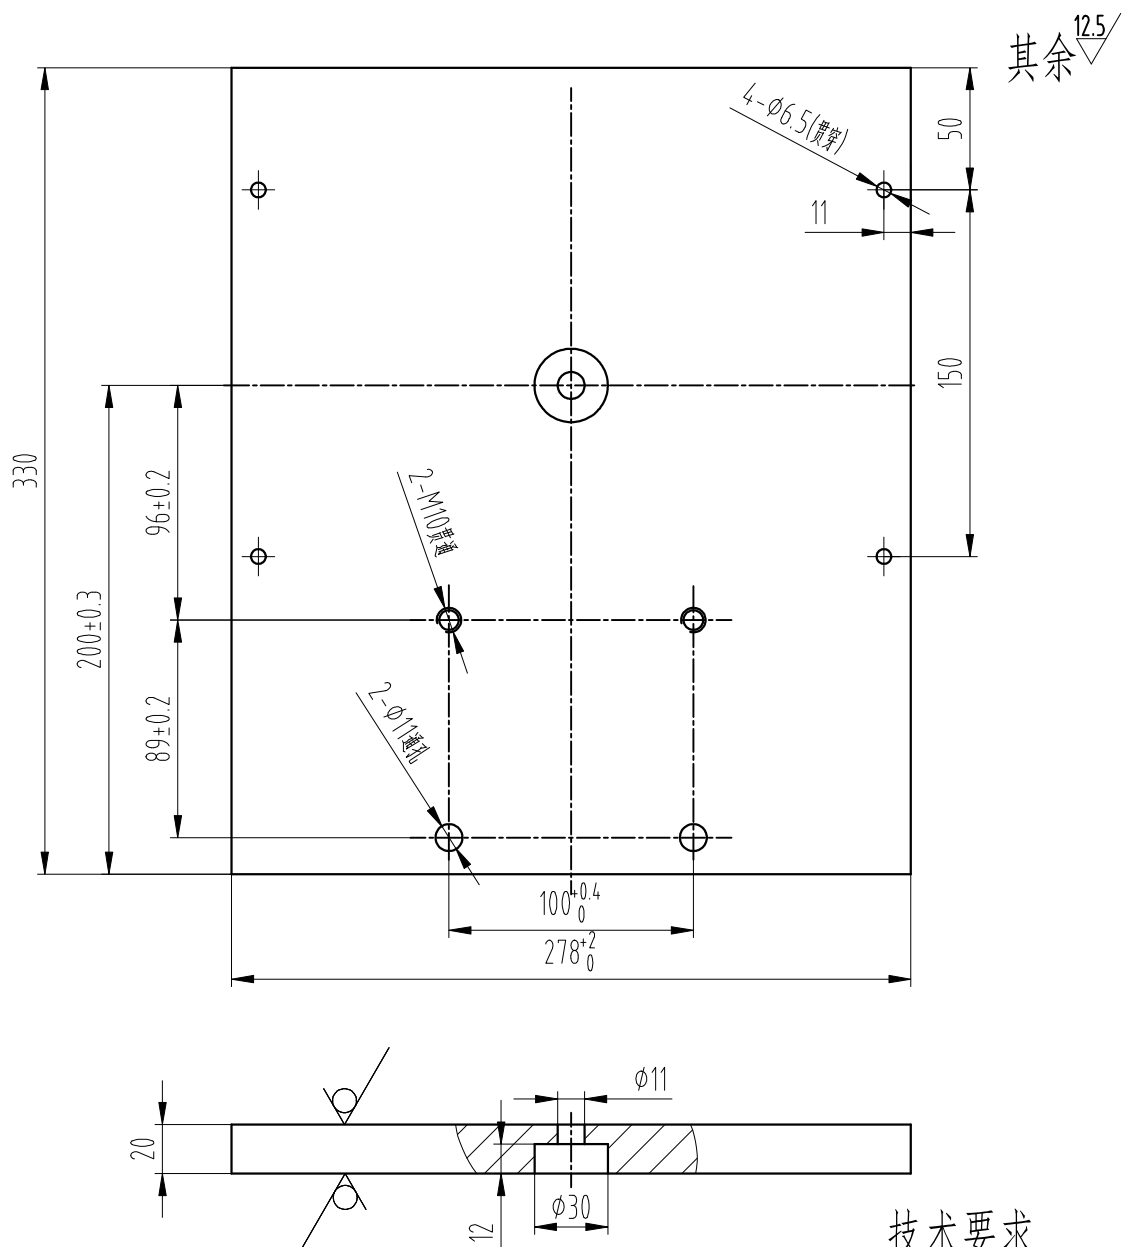

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 螺纹孔两端倒角至螺纹大径；
- 3 表面喷漆处理，颜色为黑色。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.


钢板 20/Q235B

重块1


设计	周正	2021.08.13	标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
		1:3
第 1 张	共 1 张	

H300HBC01

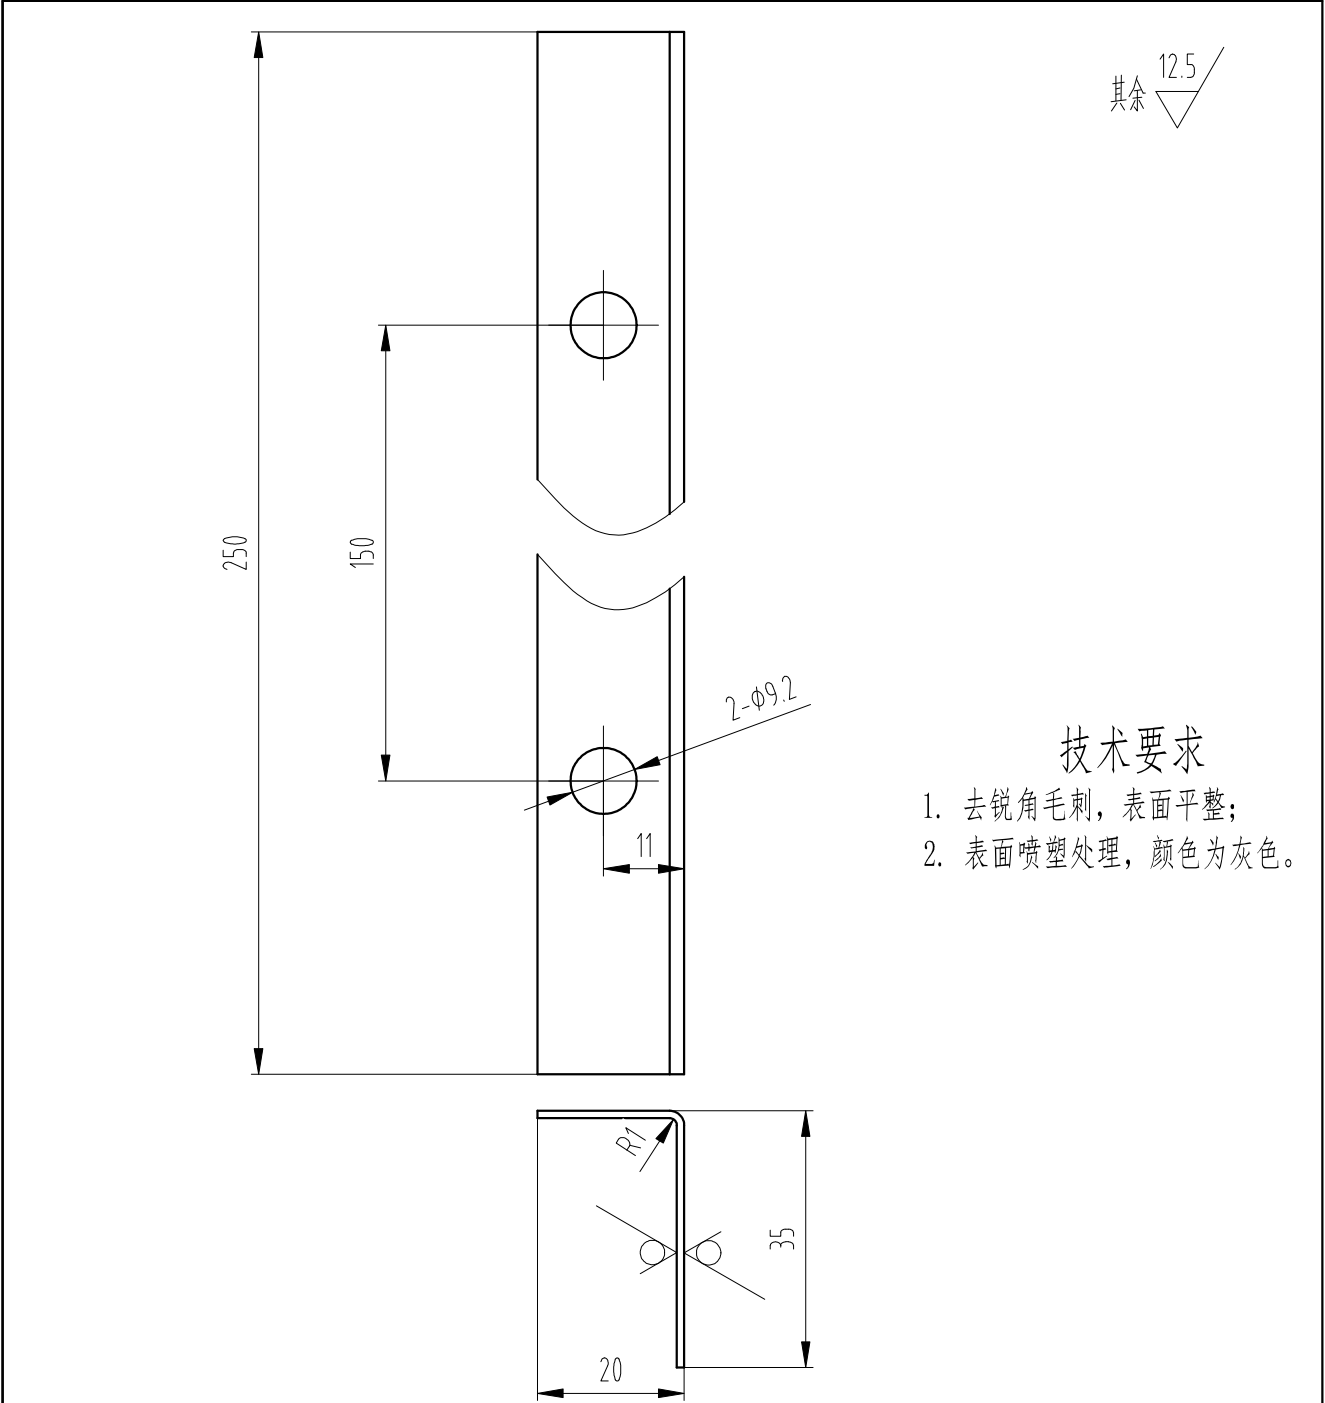

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC 关键特性						钢板 1.5/Q235B					
设计			标准化								
									1:1	侧护罩 OX-300HB. 1-9	
审核											
工艺			批准			第 1 张		共 1 张			

图幅: A4 Ver 1.4