
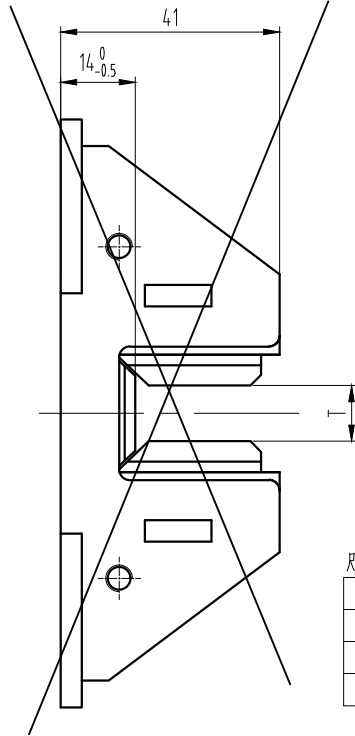
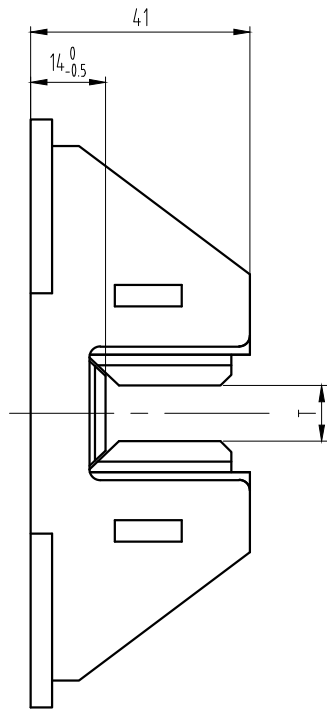


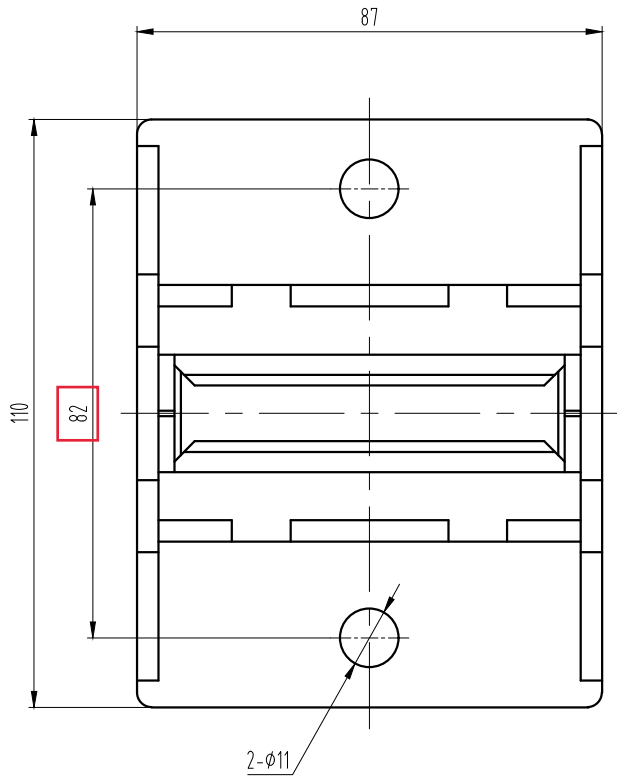

尺寸表

OX-847WY_	G01	G02	G03	G04
T	$10^{+0.6}_{-0.5}$	$17^{+0.5}_{+0}$	$10^{+0.8}_{+0.3}$	$17^{+0.5}_{+0}$
导轨面宽	10	16	10	16.4
说明	不带螺孔	不带螺孔	带螺孔	带螺孔


技术要求

- 1 本产品型号: OX-847WY, 为弹性滑动导轨;
- 2 推荐额定载重 $\leq 630\text{Kg}$, 额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$.

										第一视角				实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
										CC		关键特性									
												设计	张梦璐	2024/4/18	标准化				导靴		
																		阶段标记			重量
												审核	刘晶	2024/4/18						1:1	\$OX-847WY
标记	处数	更改内容										工艺	卢光园	2024/4/19	批准	白卫宏	2024/4/19	第	张	共	


X847WYA01G01

其余 12.5

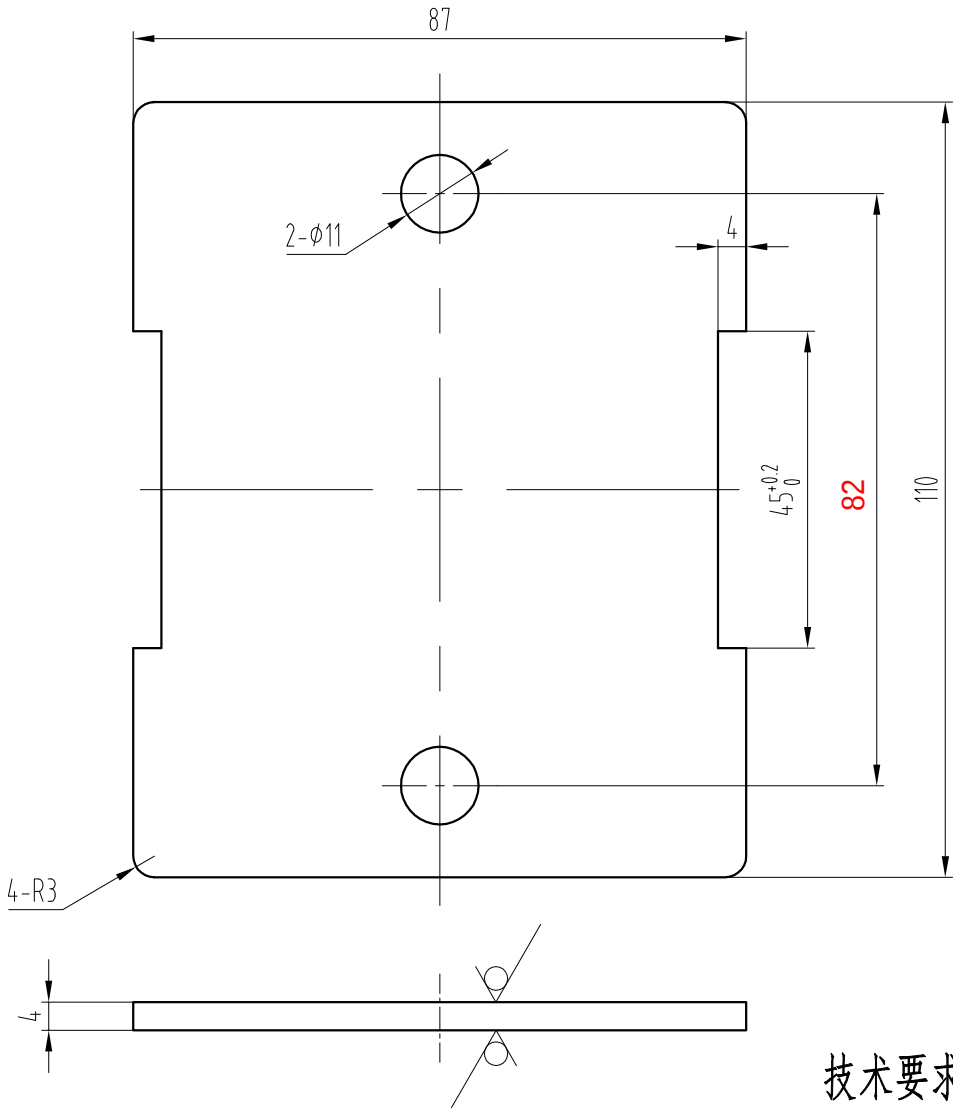

技术要求
1 去锐角毛刺，表面平整。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角						实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.										
CC			关键特性																
设计		张梦璐		2024/4/18		标准化						钢板4.0/Q235B				底板			
												阶段标记		重量				比例	
审核		刘晶		2024/4/18												1:1		X847WYA01	
工艺		卢光园		2024/4/19		批准		白卫宏		2024/4/19		第		张		共			

图幅: A4 Ver 1.4