


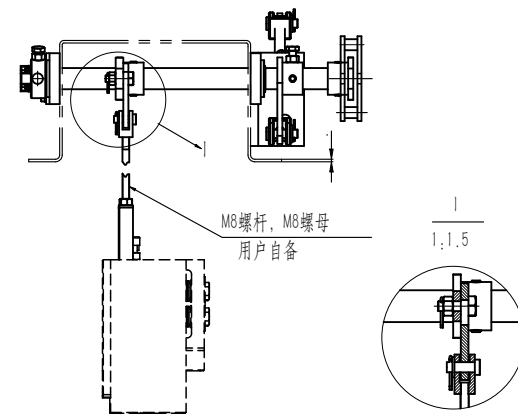

1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim1500\text{Kg}$ 、导轨宽度 10mm 的电梯;


2. 本图不包含安全钳、导轨。

标记	数量	单位	备注	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	数量	单位 PLACE	备注 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE		

								宁波奥德普电梯部件有限公司	
图号	审核 APPROVED		日期 DATE		2016.3.15		重量 WEIGHT	比例 SCALE	标题 TITLE
	达文丽 3/16		制图 DRAWN		舒佳乐 3/15			1:9	
			设计 DESIGNED		舒佳乐 3/15				
			审核 CHECKED		周 正 3/16				
图号 DWGNO		OX-210BTX							版本 00

图号 DWGNO	(X)11-10BT-X0													变更 ITEM	品号 REQD PER SET	所要数			
序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL	单 位	切 断	购 入	加 工		热处理 HTTR	-00					
-01	长转轴			OX-210BT-17(左)	G01		Q235A-φ25*390				涂 装	涂 装 以外		-01					
-02	A长转轴			OX-210BT-17(左)	G02		Q235A-φ25*410							-02					

其余 $\nabla 6.3$

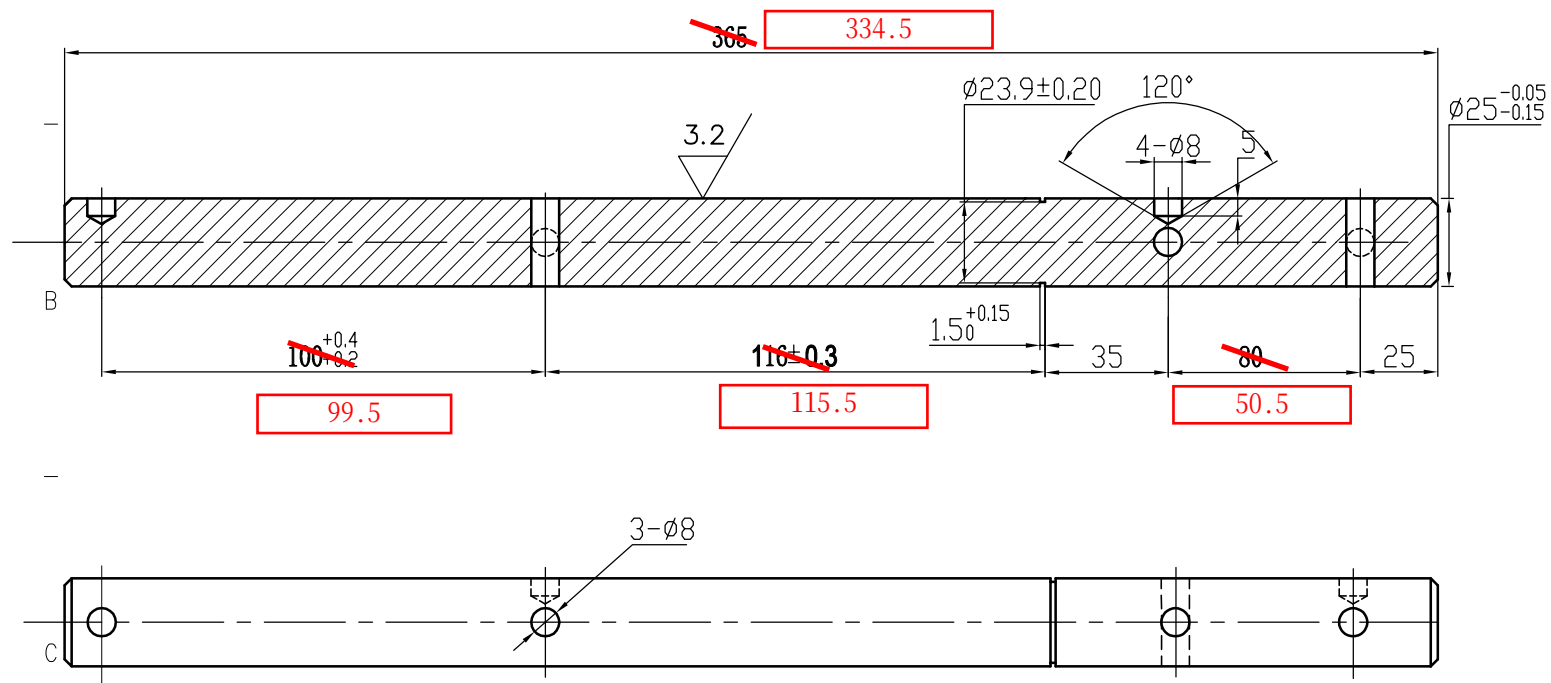

技术要求
1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu m$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	$390 \pm 0.8 mm$	$410 \pm 0.8 mm$

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 GUANITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE

常用

批准
APPROVED

日期
DATE

2016. 03. 15

重量
WEIGHT

比例
SCALE

名称
TITLE

长转轴(左)

图号
DWGNO

OX-210BTX-17

版本
00

保留

李煜
6/30

制图
舒佳乐
03/16


设计
舒佳乐
03/16

审核
丝制辉
03/16

共 张 第 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

图号 DWGNO		OX-210BT-16												变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET				
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L番	材料代号- 材料规格 MATERIAL			单位	切 断	购 入	加 工 涂 装 热 处 理 涂 装 以外 HTTR		-00			
	-01	短转轴			OX-210BT-16		01		Q235A-Ø25*315								-01			

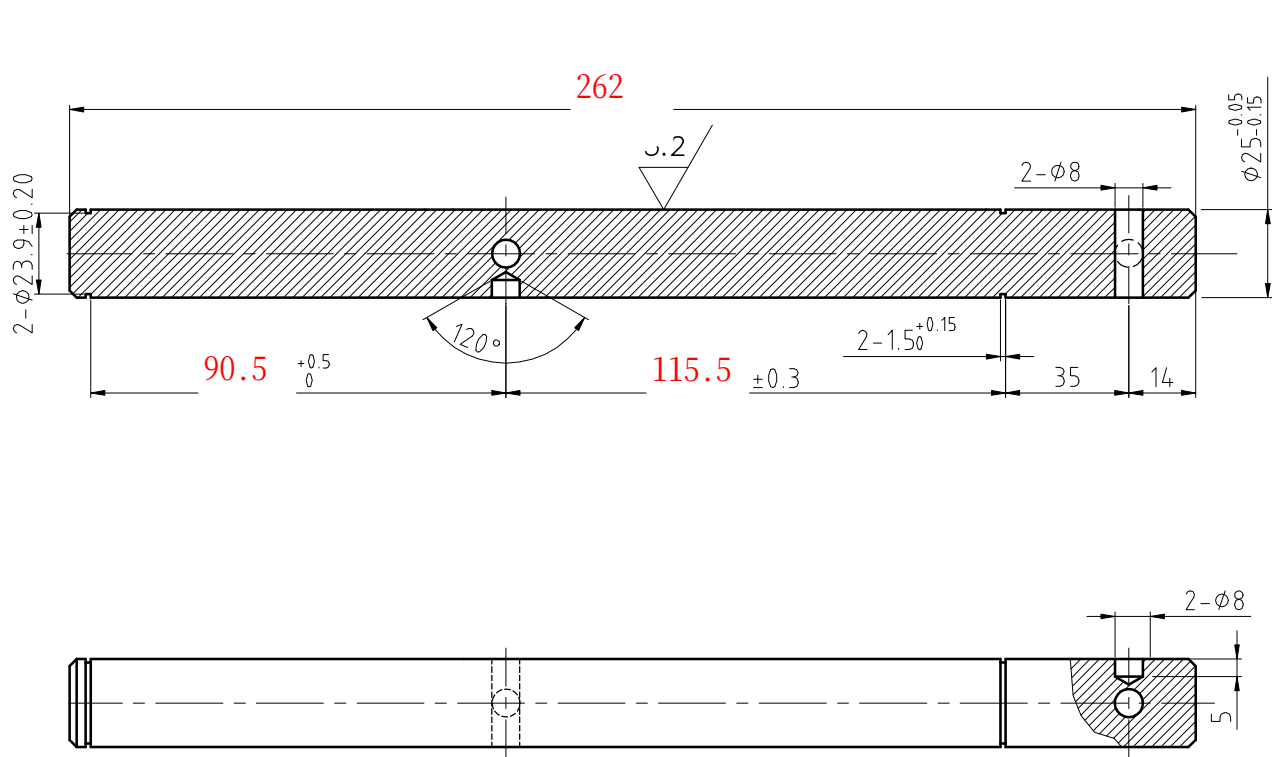

技术要求

1. 边角去毛刺，未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ ；
2. 表面镀白锌，锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

2.表面镀白锌,锌层厚度不小于8μm.											常用			A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司						
											保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	短转轴		
												制图 DRAWN	舒佳乐 3/16			1:2				
											一次	设计 DESIGNED	舒佳乐 3/16				图号 DWGNO	OX-210BTX-16		版本 00
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	数量 QUANTITY	日期 DATE		更改内容 CHANGE	审核 CHECKED	李煜 3/16	共	张	第			

