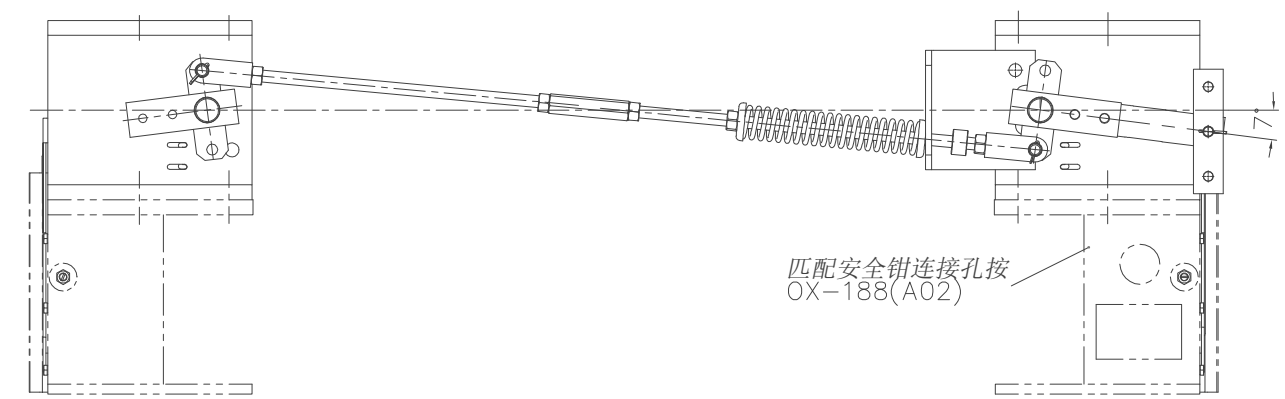

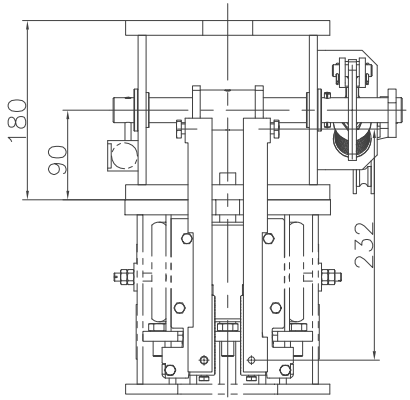

技术说明

1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定，选用时请注意匹配调整；
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供；
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整，本件可对称装配，整体安装前需注意布置要求。

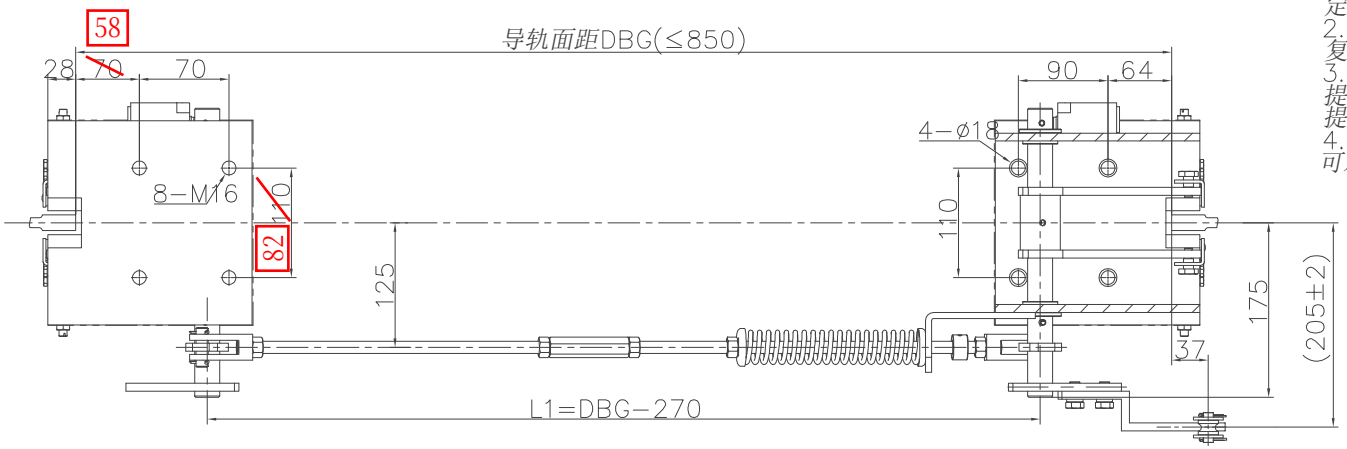

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日		
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例
校 对								1:5
审 核							
工 艺			批 准			物料编号:	

宁波奥德普电梯部件有限公

安全联动装置

OX188DT

替(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

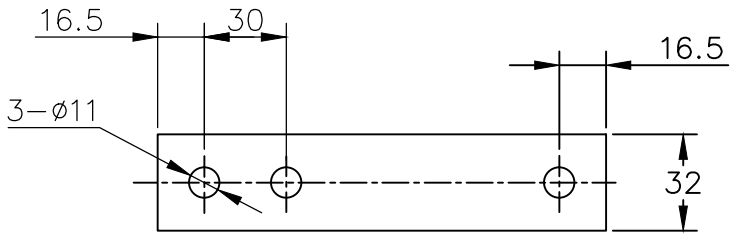

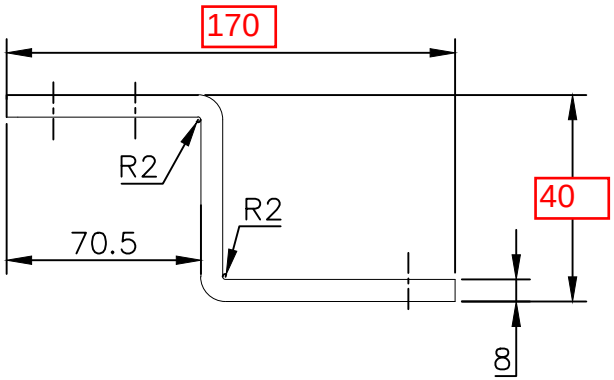

孔及周边

其余 12.5

技术说明：

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

(通)用件登记	
旧底图总号	
底图总号	
签 字	
日 期	

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日		
设 计			标准化				
校 对							
审 核							
工 艺			批 准				

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD

Q235A/8.0

重量	比例
66.78	1:5

版本:

支架

OX-188DT(fb)