
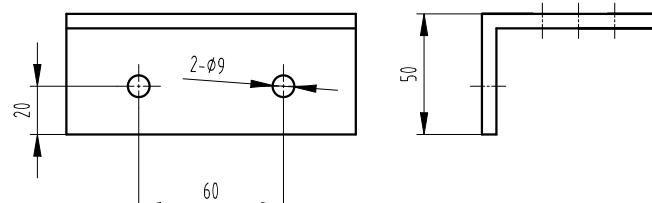
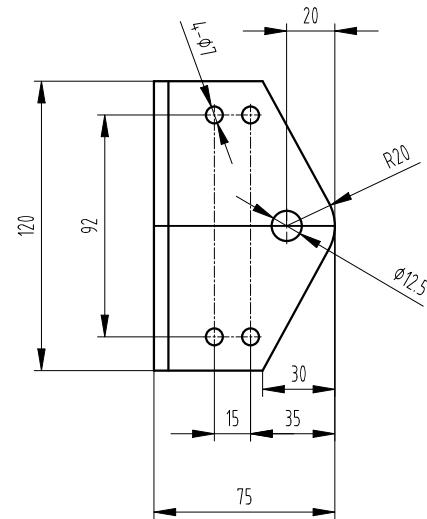


### 技术要求

- 本产品型号为OX-200，适用于全防护的情况；
- 现场安装需牢固可靠，必要时，安装底板可与导轨焊接牢固；
- 安装后，摇杆水平时，重块底部离地面垂直尺寸 $>200\text{mm}$ ；
- 开关安装位置现场调节，要求能有效触发开关；
- 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

		第一视角		实施日期			总装示意图			张紧装置
		CC	关键特性	设计	胡建升	2022.09.13	标准化	阶段标记	重量	
⑤	1	图纸更新换版		胡建升	2023.04.04	审核	刘晶	2023.04.04		B
标记	处数	更改内容		签名	年月日	工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园 2023.04.06 第 3 张 共 4 张

其余125

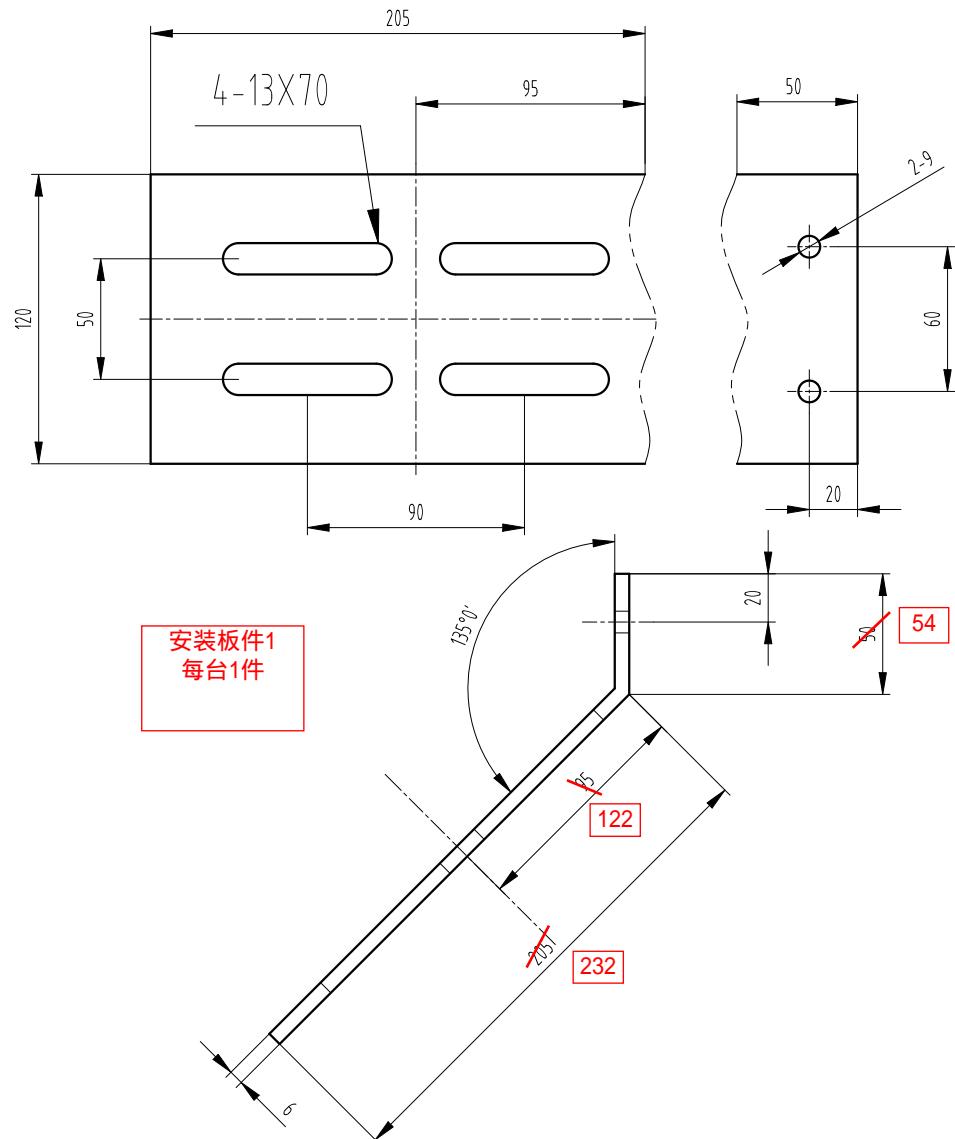

## 技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;

		第一视角		实施日期						钢板 Q235B/6.0			安装底板
		CC	关键特性										
		设计	胡建升	2022.09.07		标准化			阶段标记	重量	比例		
②	1	图纸更新换版	胡建升	2023.04.04	审核	刘晶	2023.04.04		A		1:2		
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 1 张	共 1 张	
												X20000A01	