
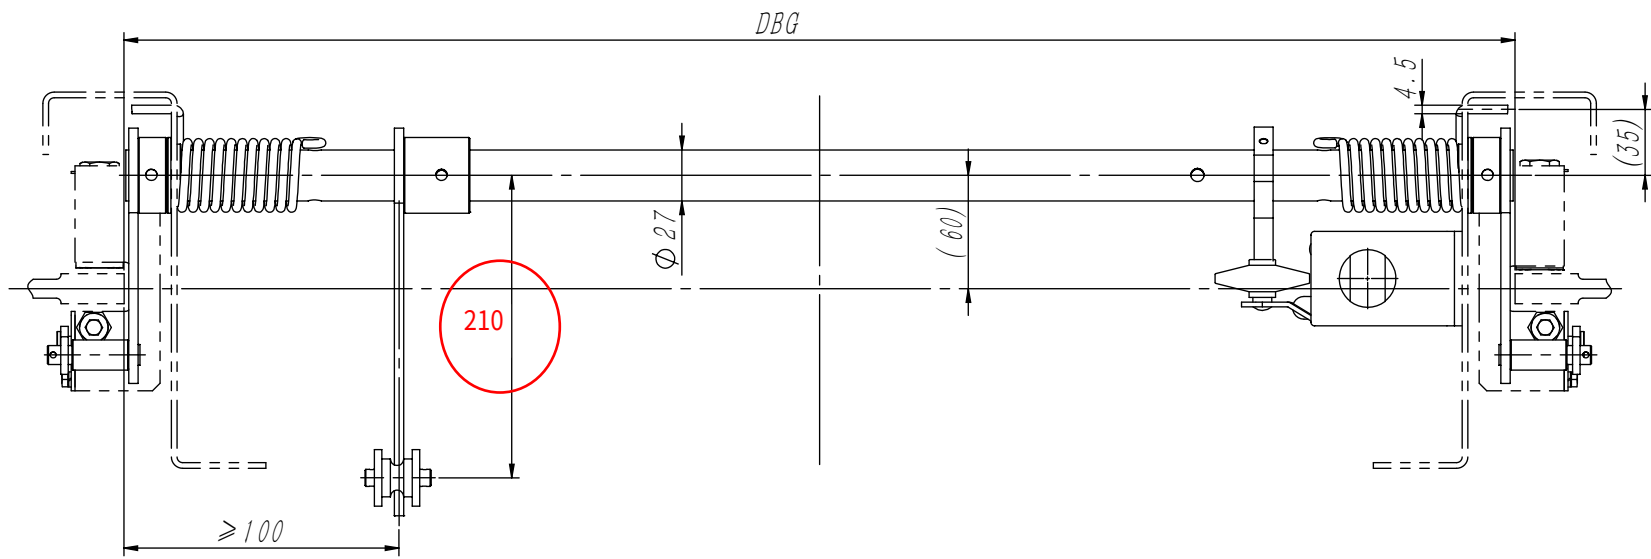



OX210BT

|             |      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|-------------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| GB/T 1804-m | 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
|             | 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

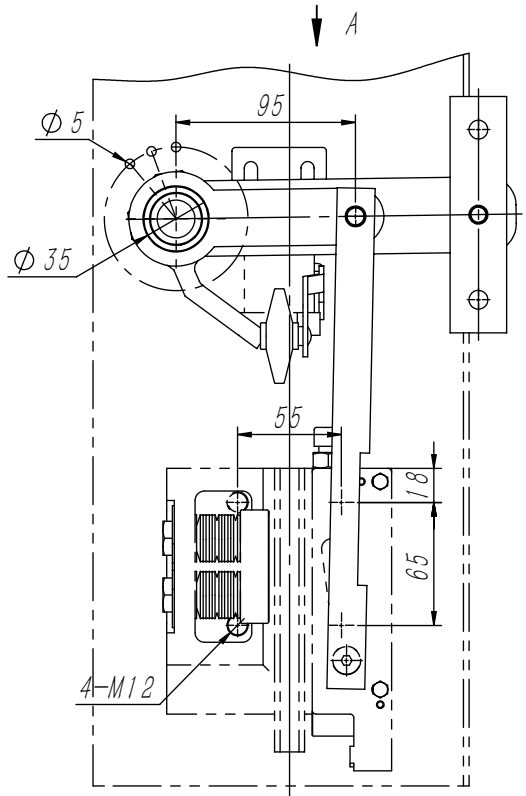

- 技术说明:
1. 本件适用于背包架形式, 使用时注意匹配相关参数;
  2. 本图中提拉杆件由用户根据安全钳位置状态自理;
  3. 安全开关采用OS-S3形式的开关(客户自理), 如采用其他形式的开关需注明, 开关支架及其开关用户自理;
  4. 本机构安全提拉力可满足150~220N, 具体根据实际调整使用;
  5. 本装置各连接紧固件不配, 用户自理。

视图 A  
比例 1 : 2

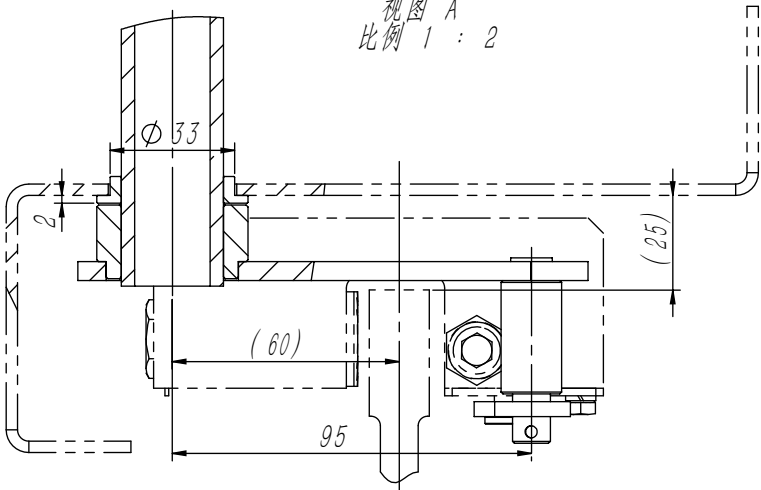

借(通)用件登记

旧底图总号


底图总号

签字

日期

|    |    |    |       |    |     |               |    |    |
|----|----|----|-------|----|-----|---------------|----|----|
|    |    |    |       |    |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |    |    |
|    |    |    |       |    |     | 安全联动机构        |    |    |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日 | 阶段标记          | 重量 | 比例 |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |     |               |    |    |
| 校对 |    |    |       |    |     |               |    |    |
| 审核 |    |    |       |    |     |               |    |    |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     | 物料编号:         |    |    |
|    |    |    |       |    |     | OX210BT       |    |    |

|      |       |       |         |          |           |            |            |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30  | 槽边尺寸 | ≤10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±2.0       | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30'   | ±20'    | ±10'     | ±5'  |

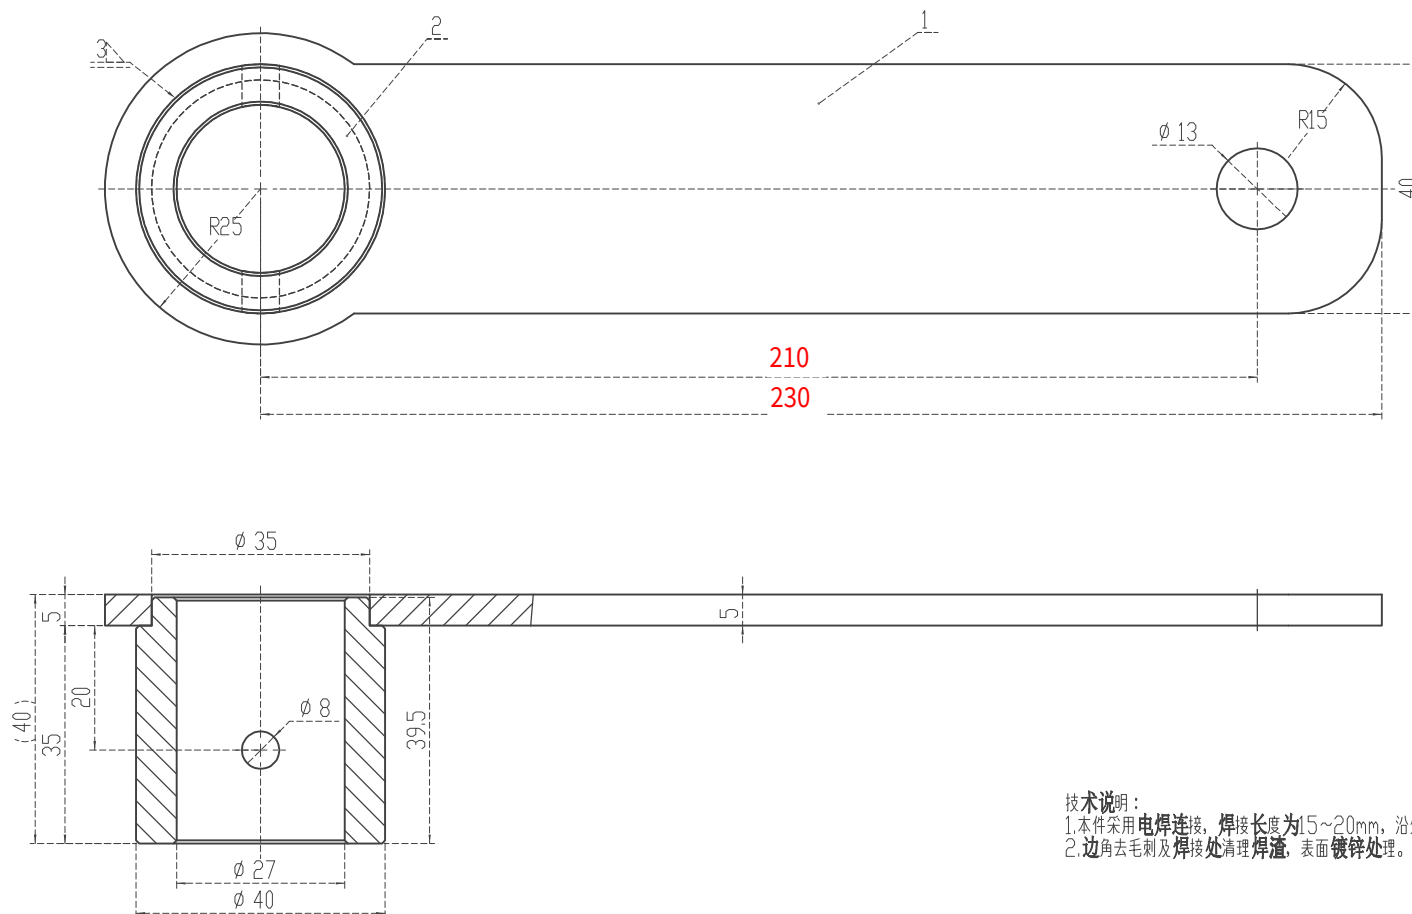

技术说明：  
1. 本件采用电焊连接，焊接长度为15~20mm，沿外圆三点均布；  
2. 边角去毛刺及焊接处清理焊渣，表面镀锌处理。

|                      |    |     |       |     |     |                          |  |      |                 |  |  |
|----------------------|----|-----|-------|-----|-----|--------------------------|--|------|-----------------|--|--|
|                      |    |     |       |     |     | <div>宁波奥德普电梯部件有限公司</div> |  |      |                 |  |  |
|                      |    |     |       |     |     |                          |  |      | <div>拉手组件</div> |  |  |
|                      |    |     |       |     |     |                          |  |      |                 |  |  |
| 标记                   | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |                          |  |      |                 |  |  |
| 设 计                  |    |     | 标准化   |     |     | 阶段标记                     |  | 重量   | 比例              |  |  |
| 校 对                  |    |     |       |     |     |                          |  | 0.47 | 5:4             |  |  |
| 审 核                  |    |     |       |     |     |                          |  |      |                 |  |  |
| 工 艺                  |    |     | 批准    |     |     | 共 张 第 张                  |  |      |                 |  |  |
| <div>0X210BT.1</div> |    |     |       |     |     |                          |  |      |                 |  |  |