



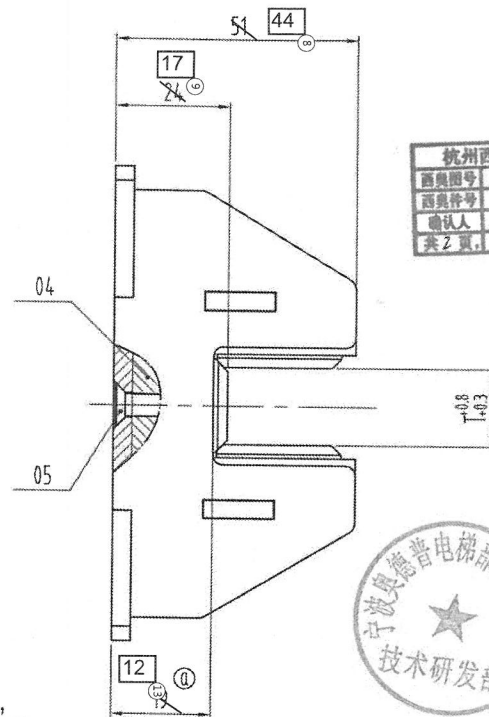

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2685ACL		
西奥件号	002.003		
确认人	姜捷风	日期	2022.10.19
共2页, 第2页	CA号	CA-P110027	

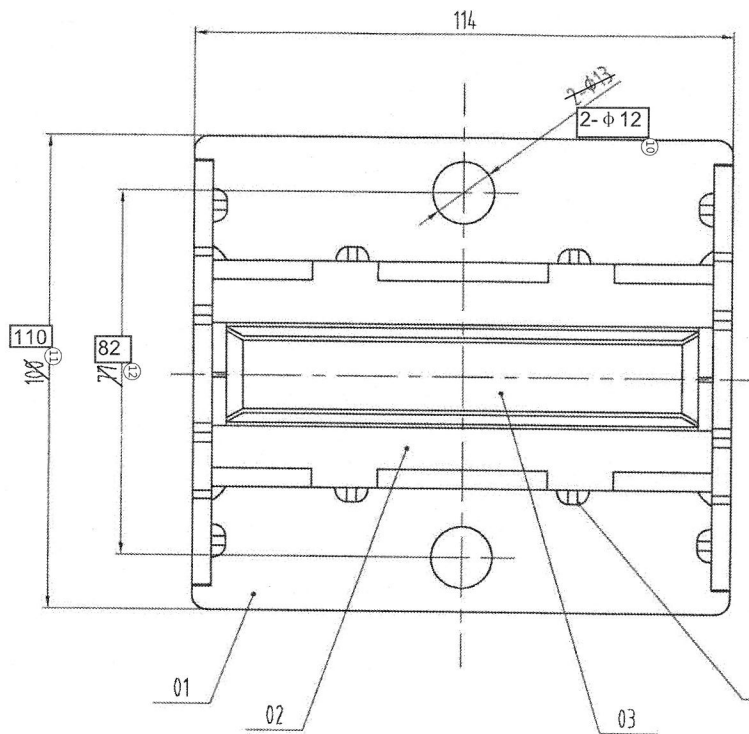

注意焊接点位置变化,
避开导靴安装孔

技术要求

- ① 1、导靴一套两件,本产品型号为OX-310TX示意图,为杭州西奥定制;
- ① 2、板件OX-310TX.1-2尺寸21修改为19;
- 3、适用于额定速度为 $\leq 1.0\text{m/s}$,额定载重 $\leq 630\text{kg}$ 。

西奥件号	奥德普图号	T	备注
XOA2685ACL002	OX-310TX	10	
XOA2685ACL003		16 17	

FB-X02685ACL003-S37097

AX310TX011

M5X6
沾胶水


序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注
5	GB/T 819.2-2000	十字沉头螺钉M5×10	1	钢 Zn.D			
4	OX-310TX-1	垫板	1	Q235A/10			
3	OX-310HY-2	靴衬	1	高分子量聚乙烯			借用件
2	OX-310T-1	减振橡胶	2	天然橡胶			借用件
1	OX-310TX.1	导靴架	1	组件			

①	3	增加尺寸,修改技术要求1,增加技术要求3	姜捷风	22.10.17
标记	处数	更改内容	签名	年、月、日
设计	施炼琪	2020.06.05	标准化	
审核	刘晶	2021.03.20		
工艺			批准	施炼琪 2021.03.20

A O EPU° 宁波奥德普电梯部件有限公司				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
组合件				导靴	
阶段标记		重量	比例		
			1:1		
共 1 张				第 1 页	
				OX-310TX	

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A/4 底板					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设 计	施栋琪	2020.06.05	标准化			阶 段 标 记		重 量		比 例	
										1:1	
审 核						OX-310TX.1-1 共 1 张 第 1 页					
工 艺			批 准								


其余 $\frac{12.5}{\nabla}$

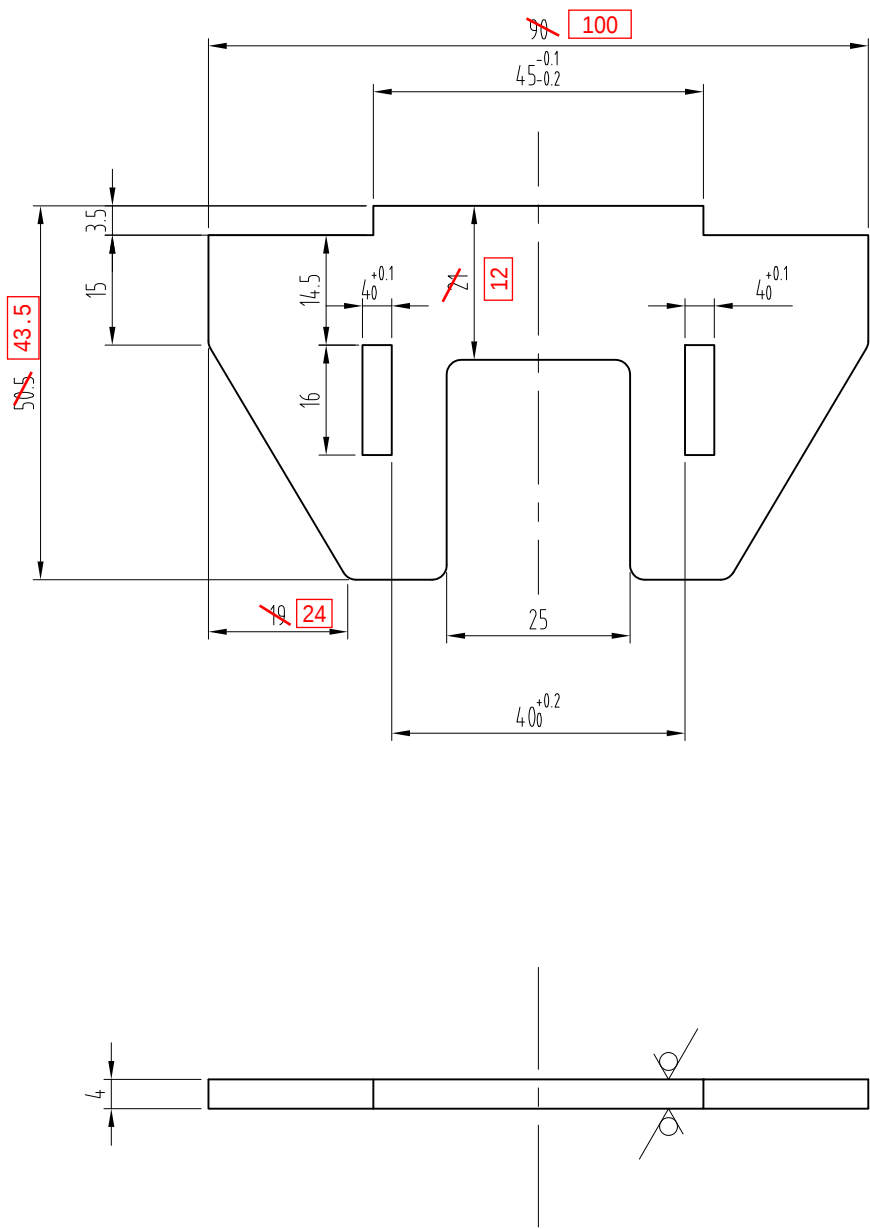

技术说明：
1、零件表面无毛刺；
2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A/4			板件		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量			
设 计	施栋琪	2020.06.05	标准化							OX-310TX.1-2	
									1:1		
审 核											
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 页					

其余 $\sqrt{12.5}$

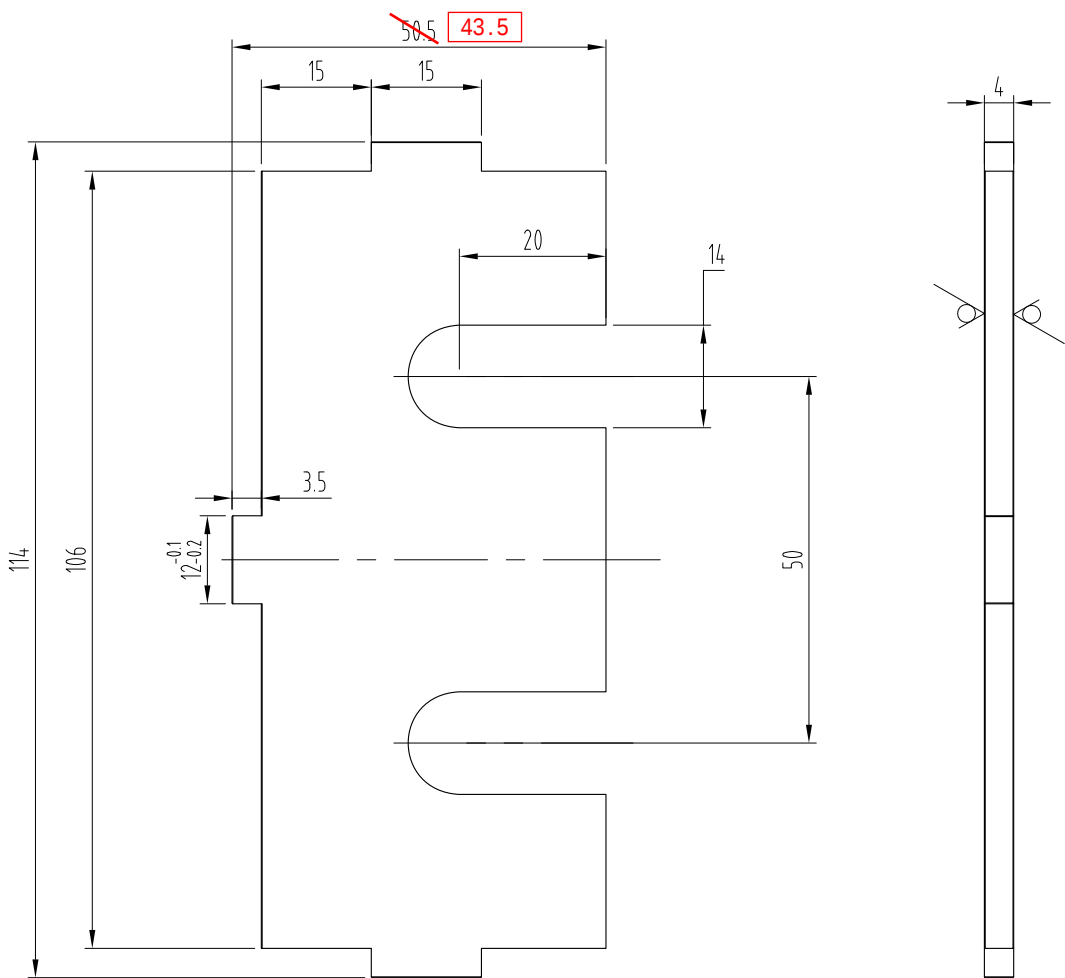


技术说明：

- 1、零件表面无毛刺；
- 2、未注倒角C0.1
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/4		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	板件		
设计	施栋琪	2020.06.05	标准化					
						阶段标记	重量	比例
								1:1
审核						共 1 张 第 1 页		
工艺			批准					
						OX-310TX.1-3		

其余 $\frac{12.5}{\nabla}$




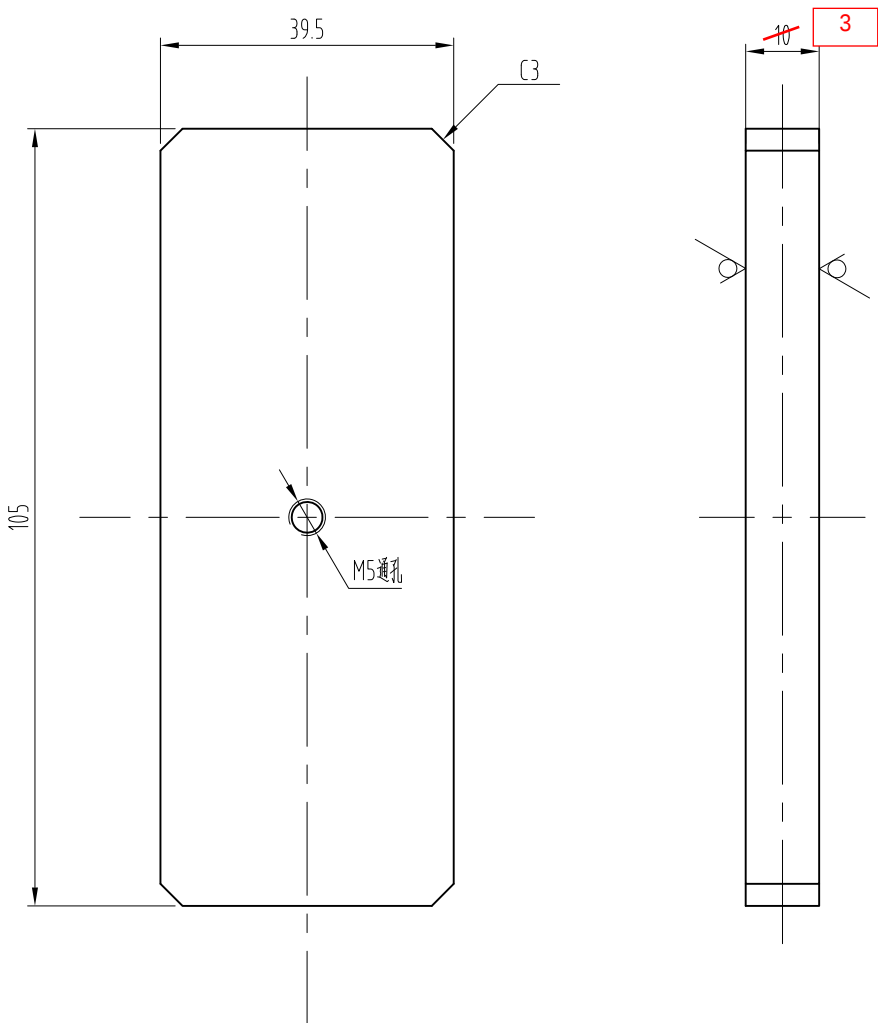


技术说明：
1、零件表面无毛刺；
2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；


						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					垫板	
						Q235A/ 10 6						
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量	比 例		OX-310TX-1	
设 计	舒佳乐	2020.06.05	标准化						1:1			
审 核												
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 页						

其余 $\frac{12.5}{\nabla}$

$\frac{H}{3:1}$

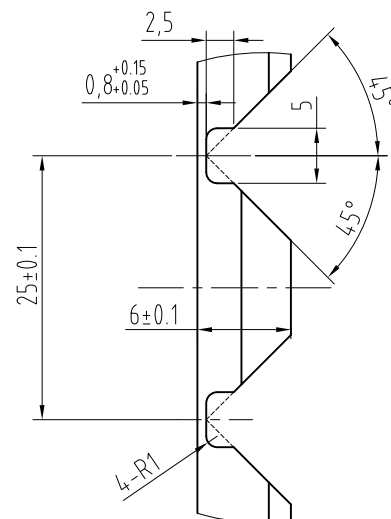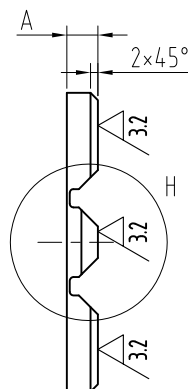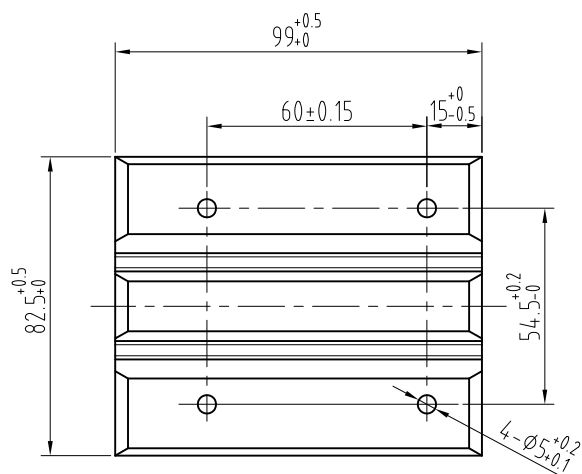

L 番	导轨面宽 T (mm)	A	备注
L01	17	4.3	尺寸 A 可根据实际情况调整, 要求靴衬安装在导轨底座
L02	10	7.8±0.1	后其开口尺寸为 $T_{+0.8}^{+0.3}$




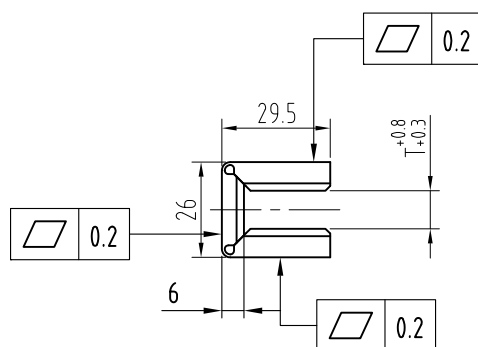


注: 上图为安装后折弯图, 检测折弯后尺寸时, 需将靴衬安装至靴衬支架内, 通过 10.3/10.8 止通规检验尺寸 $T_{+0.3}^{+0.8}$, 且通孔 $4-\text{Ø}5_{+0.1}^{+0.2}$ 需与靴衬底座孔位对其 (中心距 $\leq 0.5\text{mm}$);

技术要求:

- 1、零件表面平整, 无毛刺;
- 2、未注明公差按 GB/T1184-K、GB/T1804-m 执行;

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						高分子复合材料		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计	舒佳乐	2018.06.29	标准化					
审核						1:2		
工艺			批准			共 张 第 页		
						含油靴衬		
						OX-310HY-2		

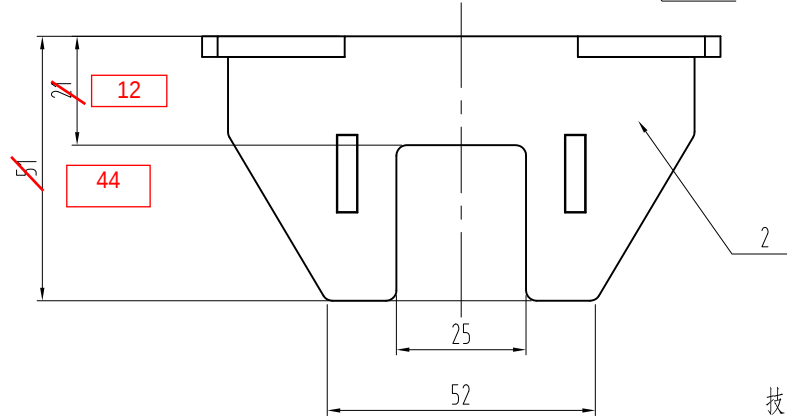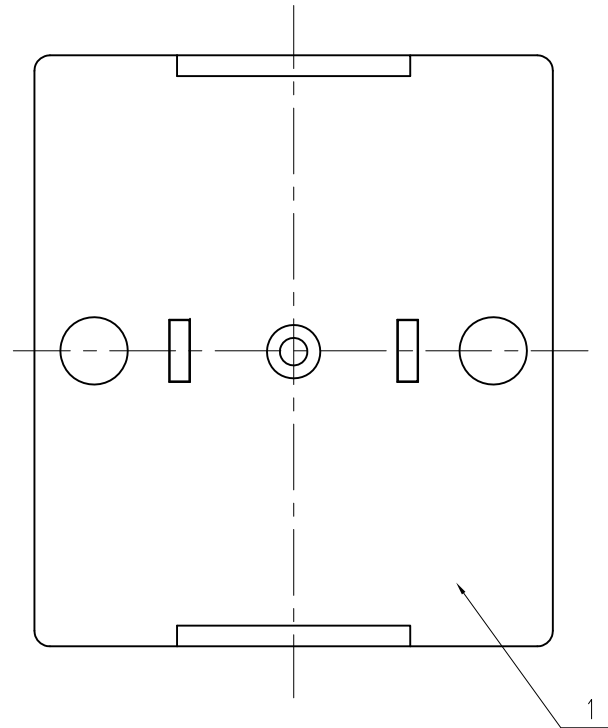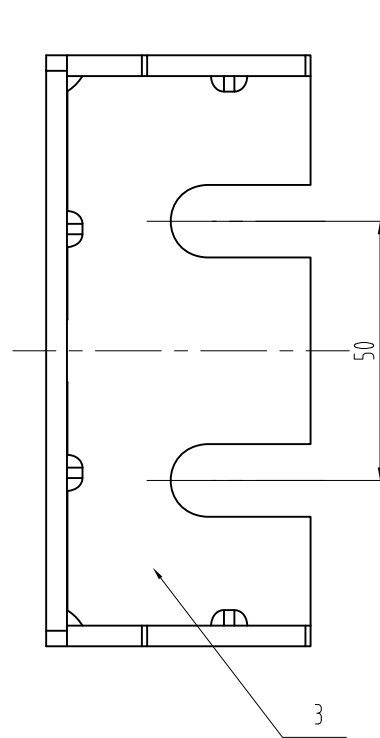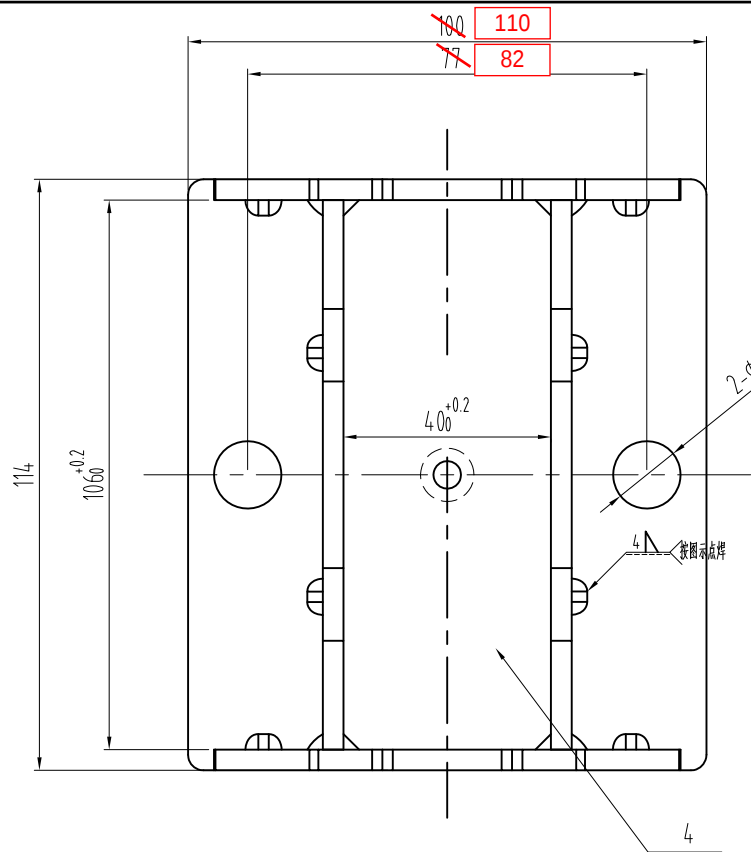

技术说明:
1、表面无毛刺;

4	OX-310TX.1-4	板件	1	Q235A/10			
3	OX-310TX.1-3	板件	2	Q235A/4			
2	OX-310TX.1-2	板件	2	Q235A/4			
1	OX-310TX.1-1	底板	1	Q235A/4			
序号	图号	名称	数量	材料	单计	总计	备注
					重量	重量	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	组合件	
设计	施栋琪	2020.06.05	标准化				
审核						阶段标记	重量
工艺			批准			比例	1:1
共 1 张 第 1 页						导靴架	
						OX-310TX.1	