
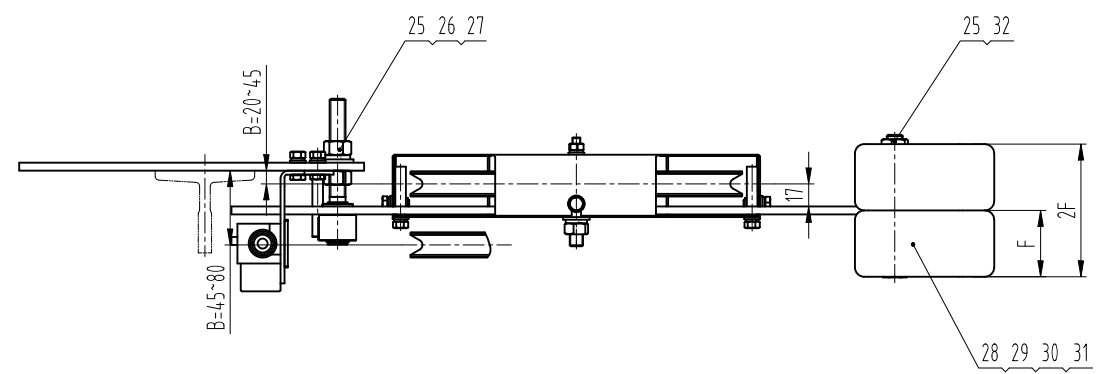


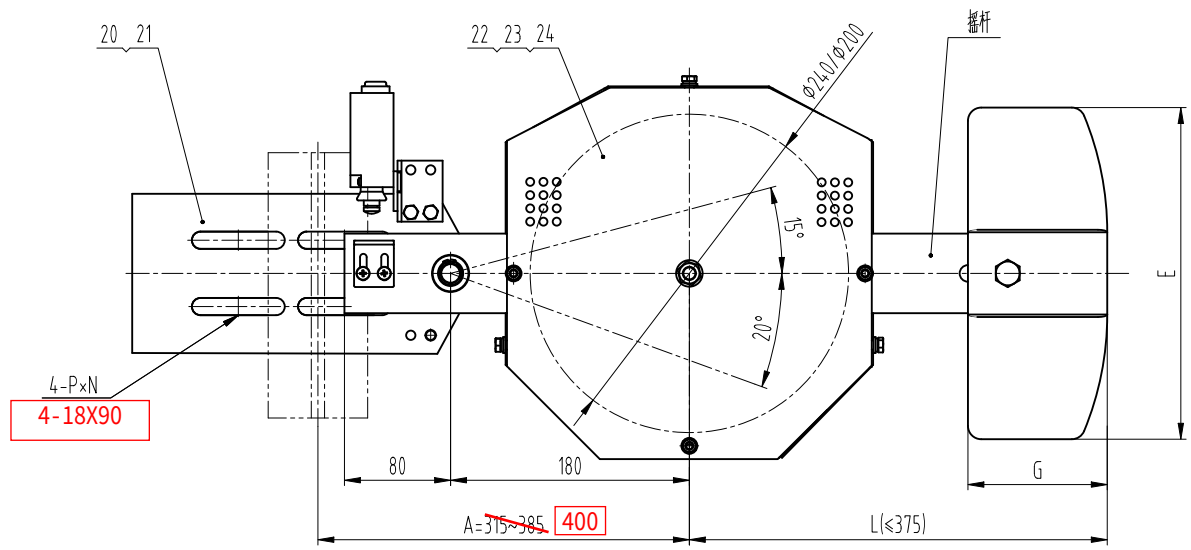


技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸>200mm;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

图框: A3 Ver 1.1

								第一视角				实施日期				AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
								CC				关键特性				总装示意图				张紧装置			
								设计				胡建升				阶段标记				重量			
								2022.09.13				标准化				B				1:4			
①				1				图纸更新换代				胡建升				2023.04.04				审核			
标记				处数				更改内容				签名				年月日				工艺			
																2023.04.04				批准			
																俞礼园				2023.04.06			
																第 3 张				共 4 张			
																				X20000000			

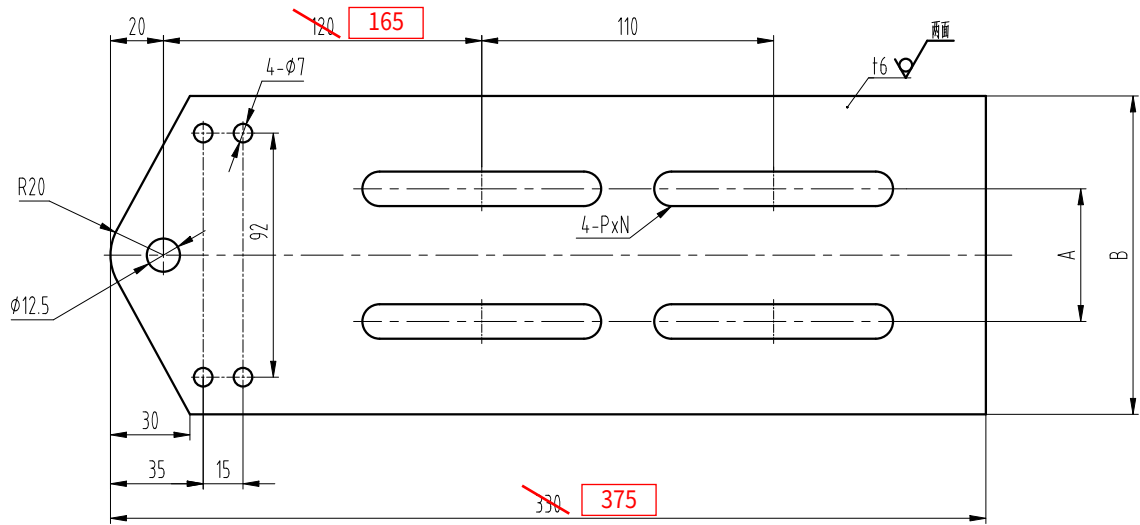

尺寸表

X20000A01	P×N	A	B
G01	13×90	50	120
G02	18×90	70	140



技术要求

- 去锐角毛刺，表面平整；
- 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图框: A3 Ver 1.1

										第一视角		实施日期			A  EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.												
										CC 关键特性					钢板 Q235B/6.0												
										设计		胡建升		2022.09.07		标准化				安装底板							
																				阶段标记		重量		比例			
③ 1 图纸更新换代										胡建升		2023.04.04		审核		刘晶		2023.04.04				A				1:2	
标记 处数 更改内容										签名 年月日		工艺		竺钊辉		2023.04.04		批准		俞礼园		2023.04.06		第 1 张 共 1 张		X20000A01	