


技术要求:

- 1、配重的使用根据指令要求，配重见参数明细表；
- 2、未注尺寸详见参数明细表；
- 3、此涨紧装置绳轮材质为钢板轮。

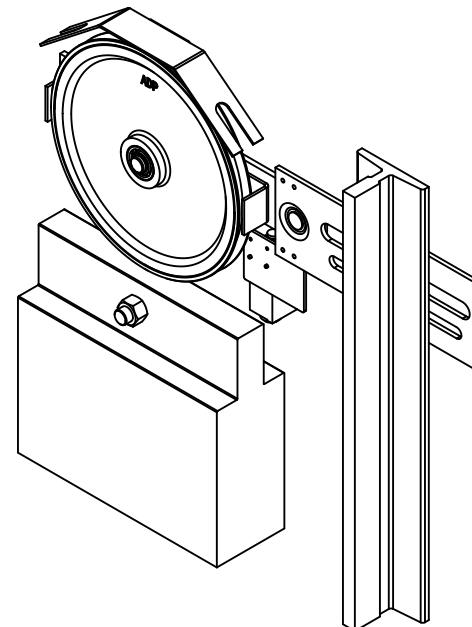


| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----------|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号(内容) | 签名 | 年、月、日 | | | | | | | | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | | | | | | | | | |
| 审核 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | | | | | | | |
| 共 张 第 页 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1:2 | | | | | | | | | | | | | | |
| OX-300AG | | | | | | | | | | | | | | |

ADEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

总装图

涨紧装置

6.3
其余

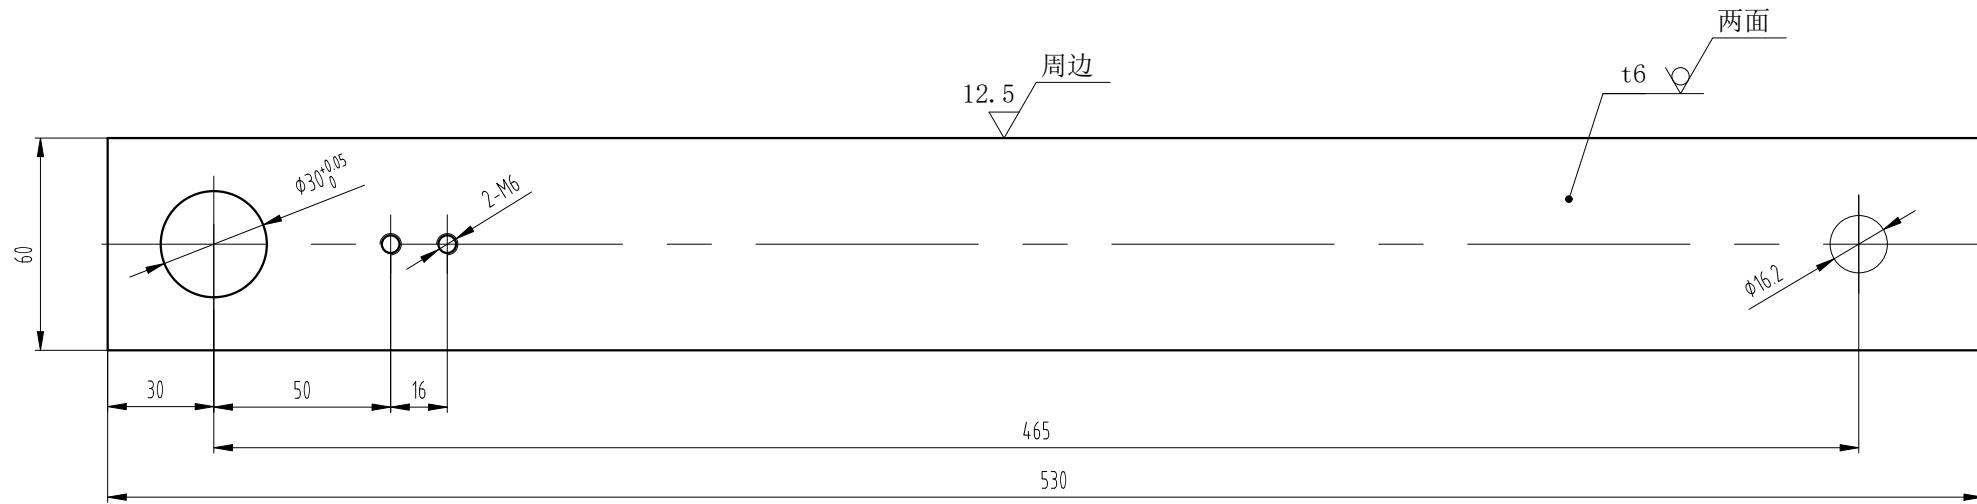

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;

| | | | 第一视角 | | 实施日期 | | | | 钢板6.0/Q235B | | | 摇杆杆件 | | |
|----|----|------|------|------|------|--|--|-----|-------------|--|------|------|----|-------------|
| | | | CC | 关键特性 | 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量 | 比例 | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| ○ | 0 | | | | 审核 | | | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签名 | 年月日 | 工艺 | | | 批准 | | | 第 | 张 | 共 | 张 |
| | | | | | | | | | | | | | | OX-300A.3-1 |