


A3		基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	镭射切割	>0.5-3	>3-6	>6	角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1	公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

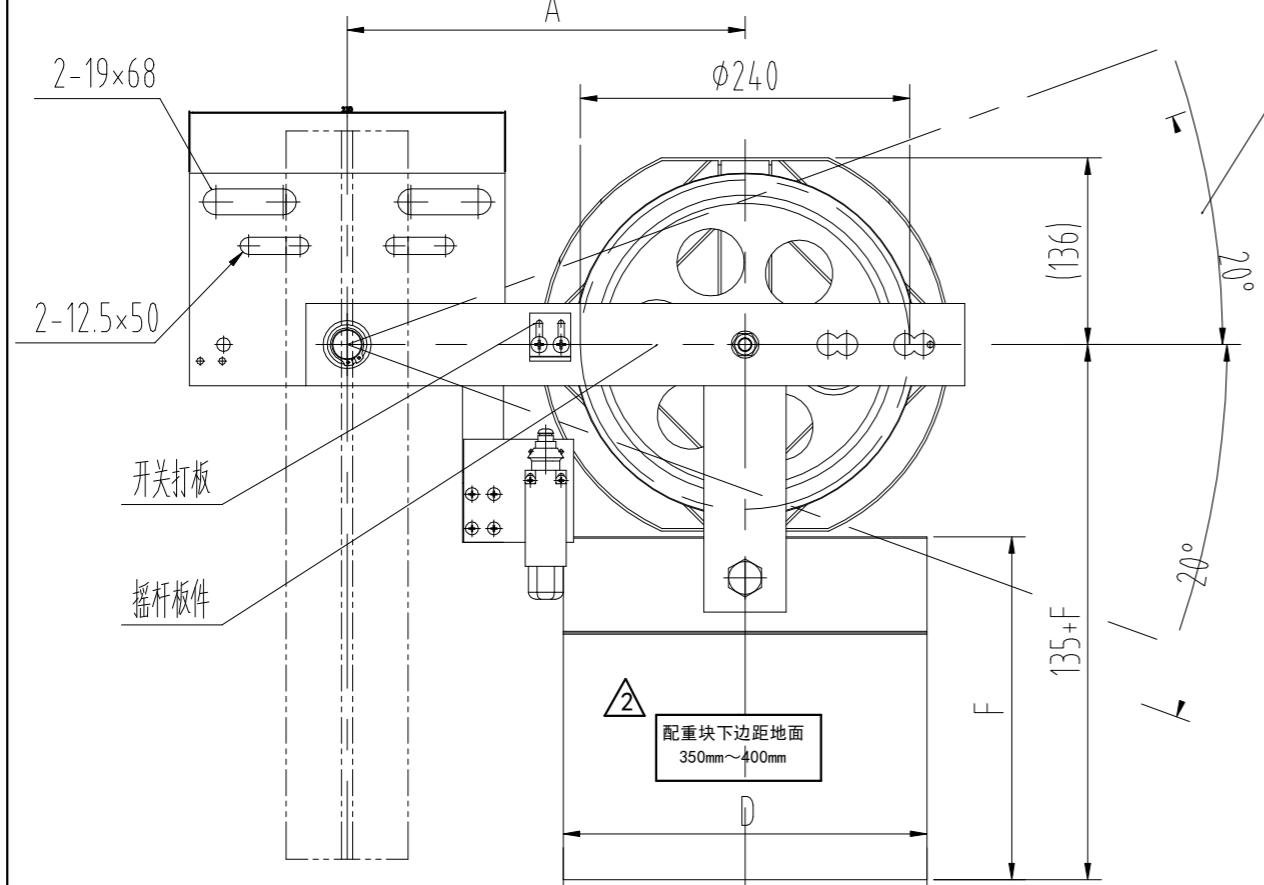

该摆角为极限参数，实际使用时可根据需求调整开关打板，

或调整开关安装位置，以此限定涨紧装置摆动角度；

△2 技术要求

在涨紧装置合适位置（如配重块上）贴安装指导标识，黄底黑字，尺寸不要求，但需醒目，标识样式如下：



配重块下边距地面
350mm~400mm

注：图示A尺寸可为290/310/325/350/360/365/375/405/425；

G表

3

件号	G	重块质量	适用电梯提升高度	钢丝绳直径	检测开关电压	型号	配重块材料
S6Z043001	G01	18kg	H≤50m	Φ 8mm	DC110V 或 AC220V	OX-300D	混凝土
S6Z043002	G02	30kg	50m < H < 100m			OX-300D	
S6Z043003	G02	30kg	50m < H < 100m			OX-300DU	
S6Z043004	G01	18kg	H≤50m	Φ 8mm	DC110V 或 AC220V	OX-300D	HT-150
S6Z043005	G02	30kg	50m < H < 100m			OX-300D	
S6Z043006	G02	30kg	50m < H < 100m			OX-300DU	
S6Z043007/V23N012081	/	18kg	H≤50m	Φ 6mm	DC110V 或 AC220V	OX-300D	混凝土
S6Z043008	/	30kg	50m < H < 100m			OX-300D	
S6Z043009	/	30kg	50m < H < 100m			OX-300DU	

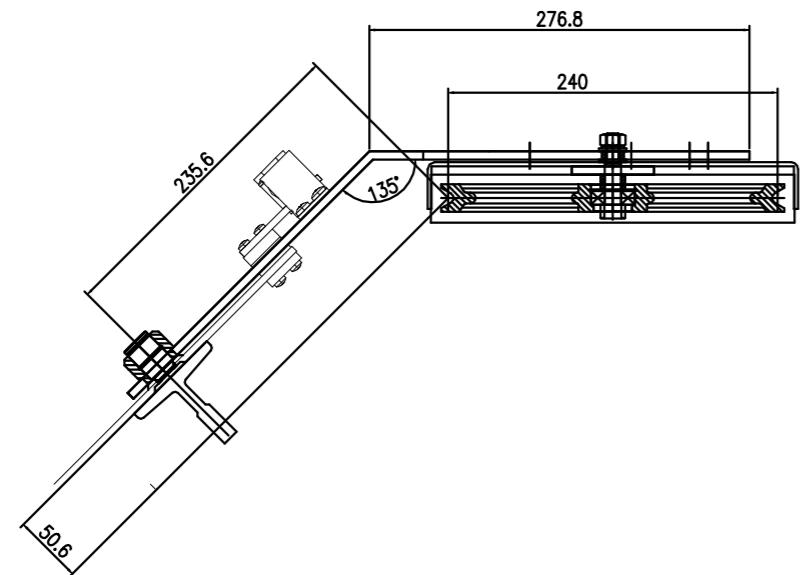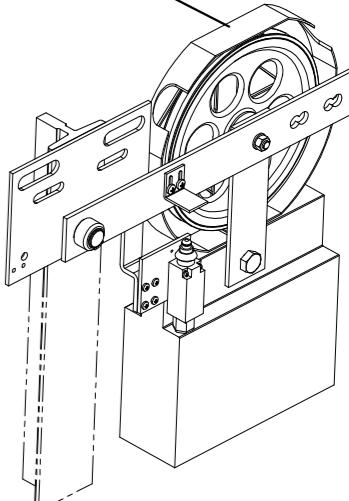

JKS开关参数



配重质量	配重材质	D	E	F	G
18KG	铸铁	270	55	260	25
30KG		250	70	275	35
18KG	重晶石	270	100	265	50
30KG		300	140	305	70


描 图

旧底图总号

底图总号

簽字目

④							 涨紧装置	材料	VKS6Z043			
③									图 样 标 记	数 量	重 量	比 例
②	2	增加技术要求: 安装指导标识。			20181115	闵传宏	徐勇	8B01		1:1		
①	4	增加“A”值注释, 增加摇杆板的图。			20180423	沈飞	闵传宏	8401	共 1 页	第 1 页		
记号	处数	更 改 原 因 及 说 明			更改日期	更改者	审查者	SB编号	沃克斯电梯(中国)有限公司			

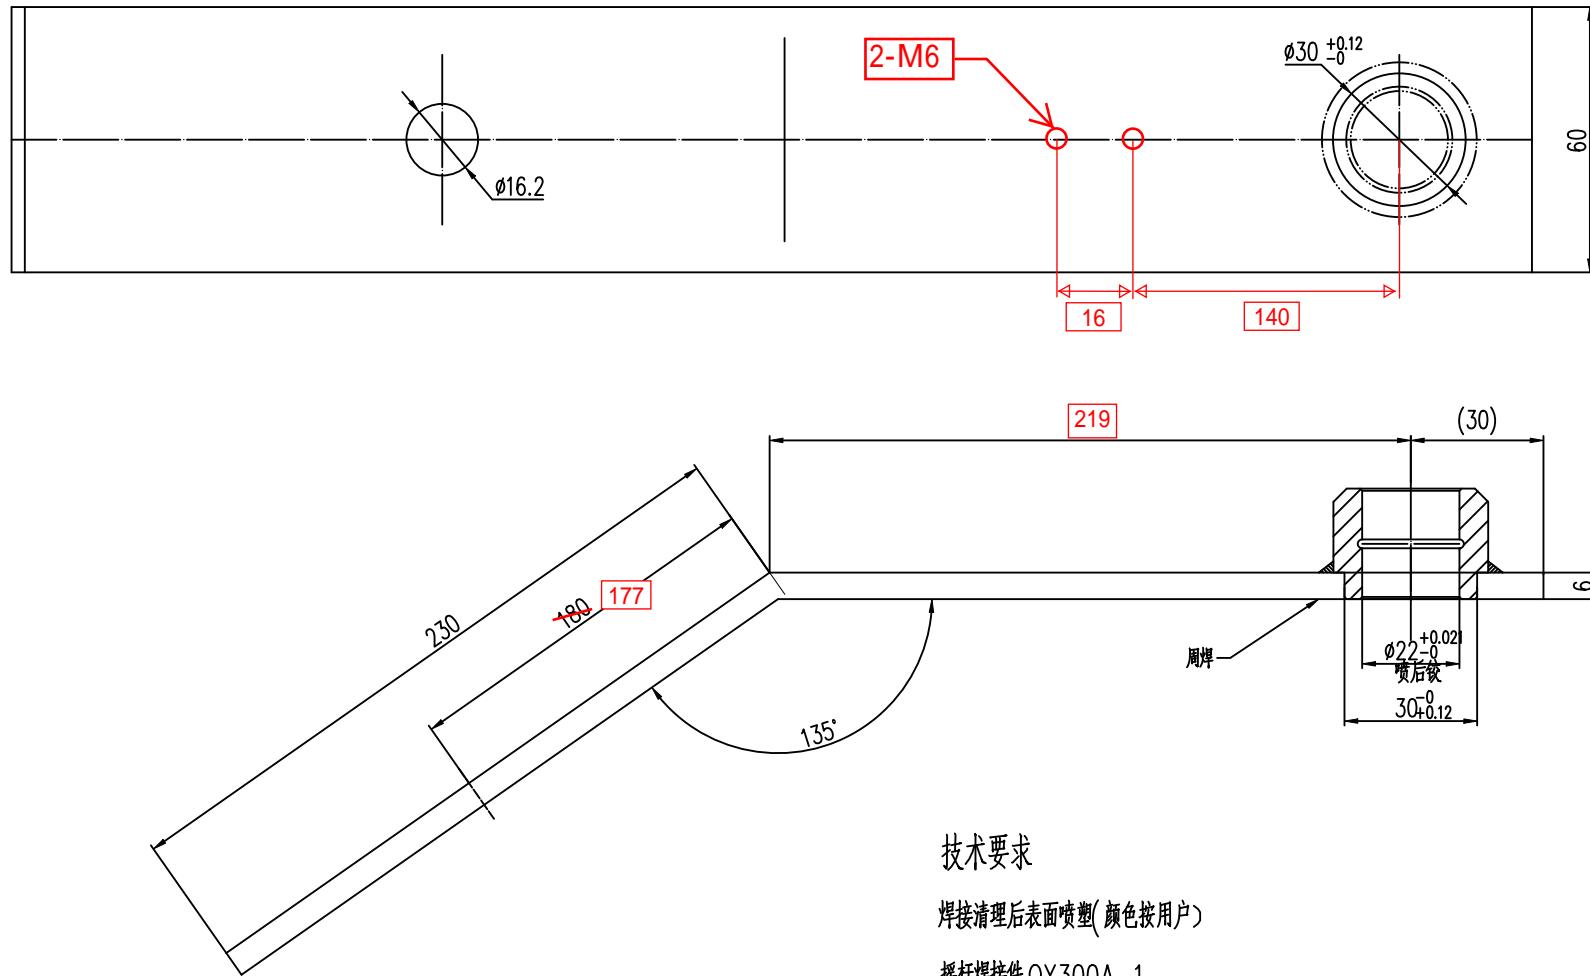

技术要求

焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)


摇杆焊接件 0X300A-1

标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	g		
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例	摇杆组件
校对								
审核						A3	1:1	
工艺		批准			共	张	0X300.3	

限速器涨紧开关接线示意图



热缩管示意图

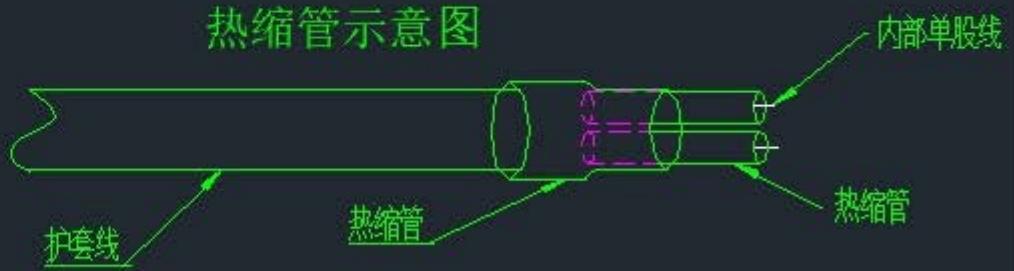

需要的,按照图片里来,订单不作更改,在此邮件确认,谢谢!