
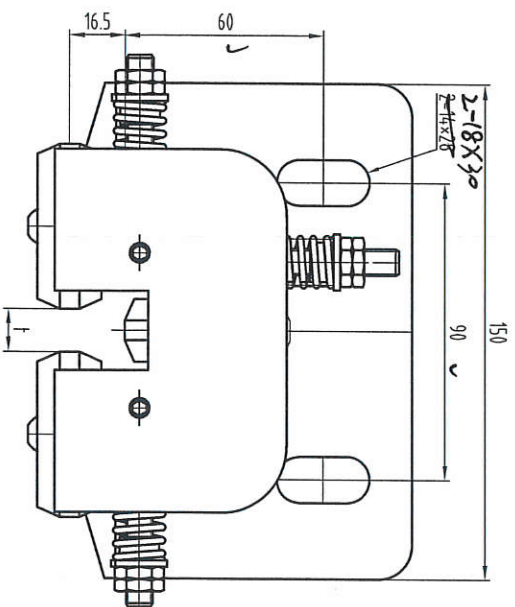
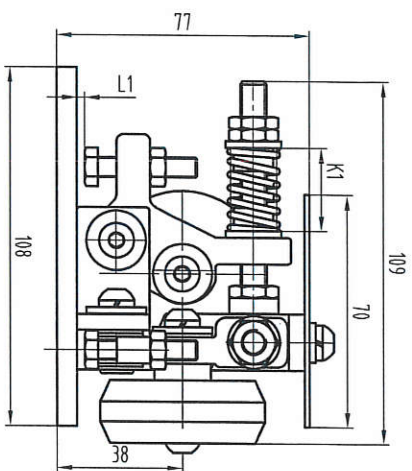


类型	适用号轨	号轨宽度(mm)	A	B	C	轿厢额定速度(m/s)	额定载重(kg)	最大制动力(N)	号轨面宽
G01	8K	9、10	60	110	168	≤1.0	≤640	400	10
G02	13K-24K	15.88、16	66	116	188				16

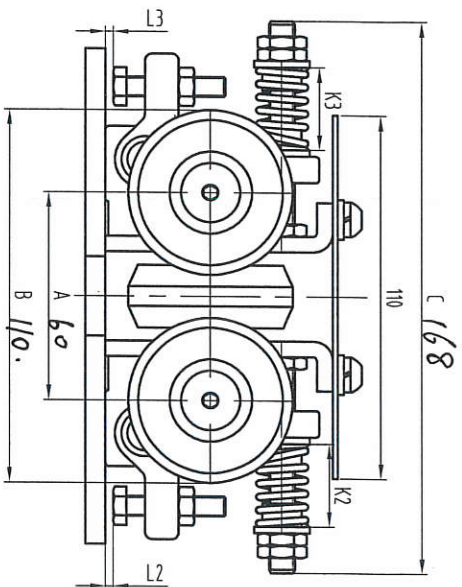

技术要求

- 1 滚轮应转动灵活, 平稳;
- 2 框架和杠杆的锋利边缘应使用R1处理;
- 3 如需现场调试说明:

弹簧设定值见(K1~K3);

滚轮导靴调整前弹簧为松弛状态, 调整好弹簧设定值为 25 ± 1 ;

螺栓设定值见(L1~L3);

滚轮导轨调整前螺栓为松弛状态, 调整后螺栓设定值为 2 ± 0.5 。

✓ Z0A22915AB001 (15mm)
Z0A22915AB002 (16mm)

[illegible]