
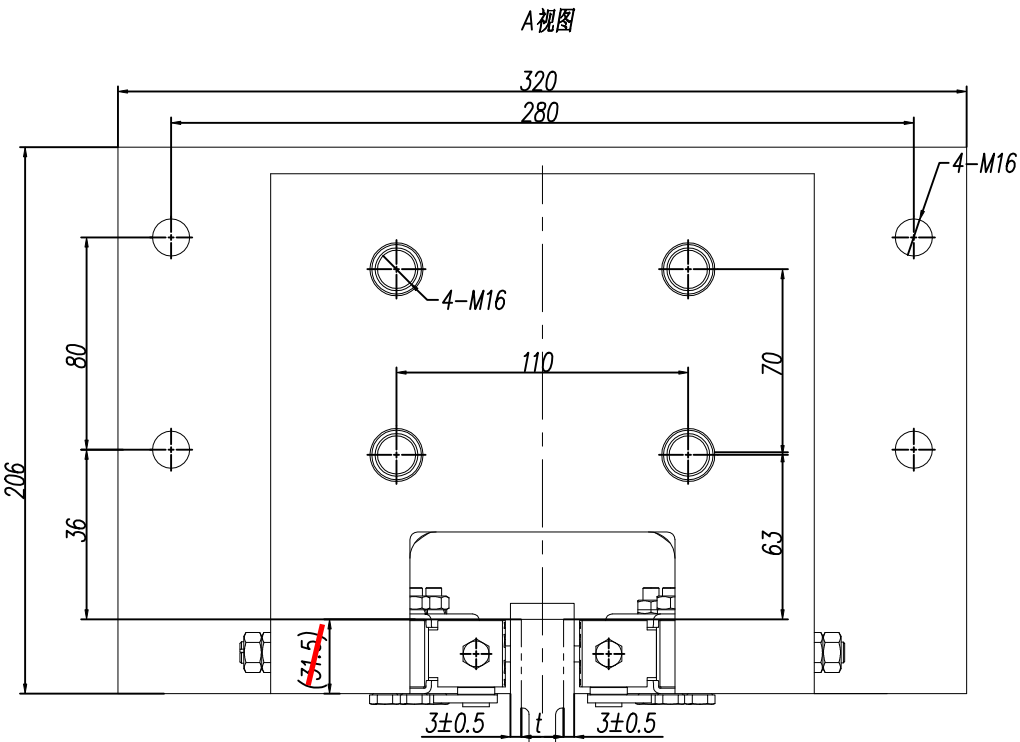


OX188A(5t)

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

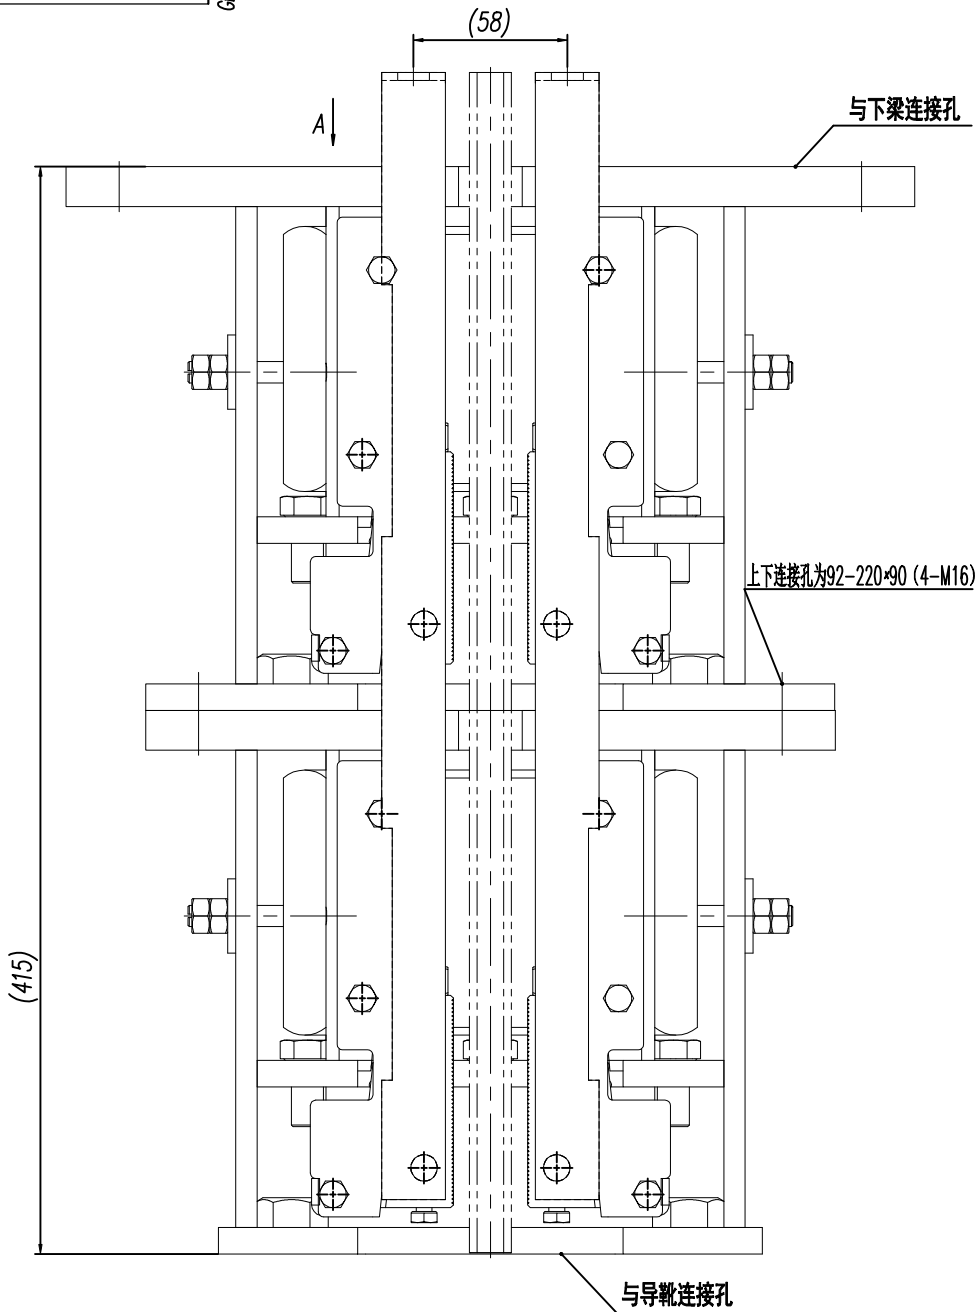

技术说明

1. 本件适用于额定速度 $\leq 1.0\text{m/s}$, 系统质量 $P+Q \leq 11000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
2. 可匹配导轨规格有: 16 (以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准);

							宁波奥德普电梯部件有限公司					
										渐进式安全钳		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日		阶段标记		重量	比例	OX188A(5t)	
设 计			标准化									
校 对									18.86	1:2		
审 核												
工 艺			批 准				共 张		第 张			