



11.22. 1h

FB-XOA2619AEE008-I64975

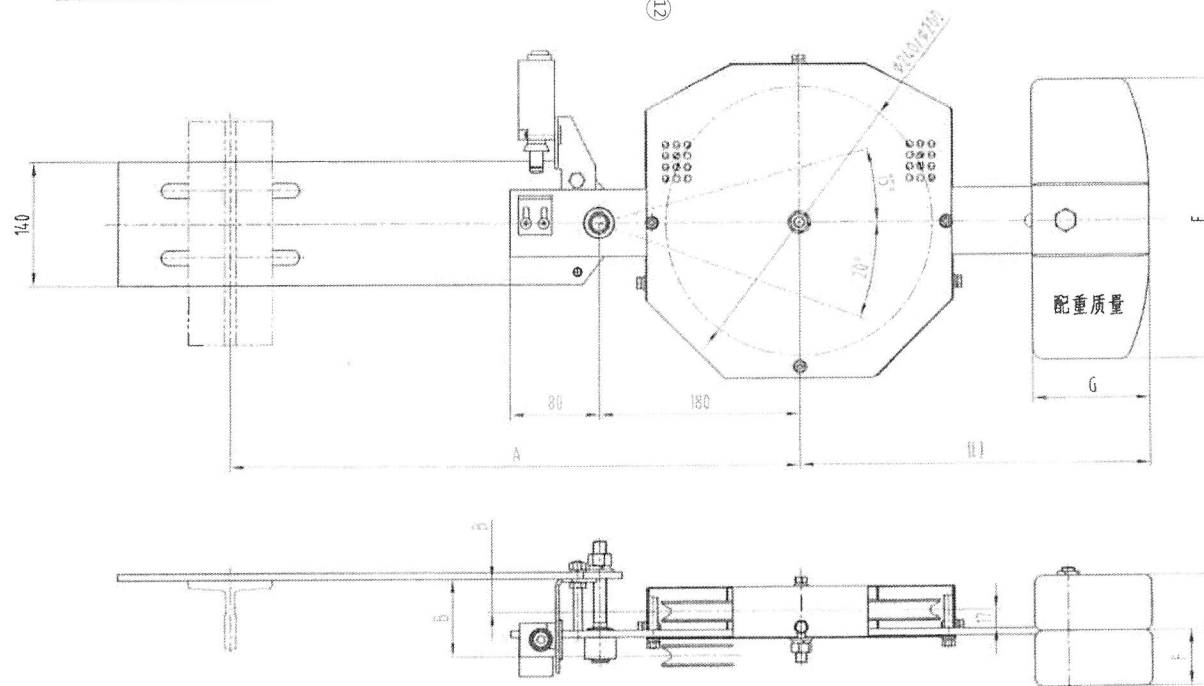


## 技术要求


- 1 本产品现场安装时需保证水平状态下, 重块底部离地垂直空间大于180mm;
- 2 现场安装底板时, 需拧紧螺栓, 必要时底板与导轨焊接牢固;
- 3 现场调整开关位置, 确保开关可以触发, 摇杆水平位置时, 开关触点与开关打板约20mm;
- 4 配重质量标识统一标注在配重块两侧如图位置;
- 5 本件防护形式采用全防护;
- 6 本图为OX-200张紧装置示意图, 为杭州西奥定制。



图幅: A3 Ver 1.1

|    |    |      |    |     |         |           |                                                                                                                                                    |           |     |           |     |    |
|----|----|------|----|-----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|-----|----|
| 标记 | 共数 | 更改内容 | 签名 | 年月日 | 第一视角    | 实施日期      |  宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |           |     | 张紧装置      |     |    |
|    |    |      |    |     | CC 关键特性 |           | 总装示意图                                                                                                                                              |           |     | AX200V026 |     |    |
|    |    |      |    |     | 设计      | 2023.7.13 | 标准化                                                                                                                                                |           |     | 阶段标记      | 重量  | 比例 |
|    |    |      |    |     | 审核      | 2023.7.13 |                                                                                                                                                    |           |     |           | 1:4 |    |
|    |    |      |    |     | 工艺      |           | 批准                                                                                                                                                 | 2023.7.13 | 第1张 | 共2张       |     |    |

其余 12.5

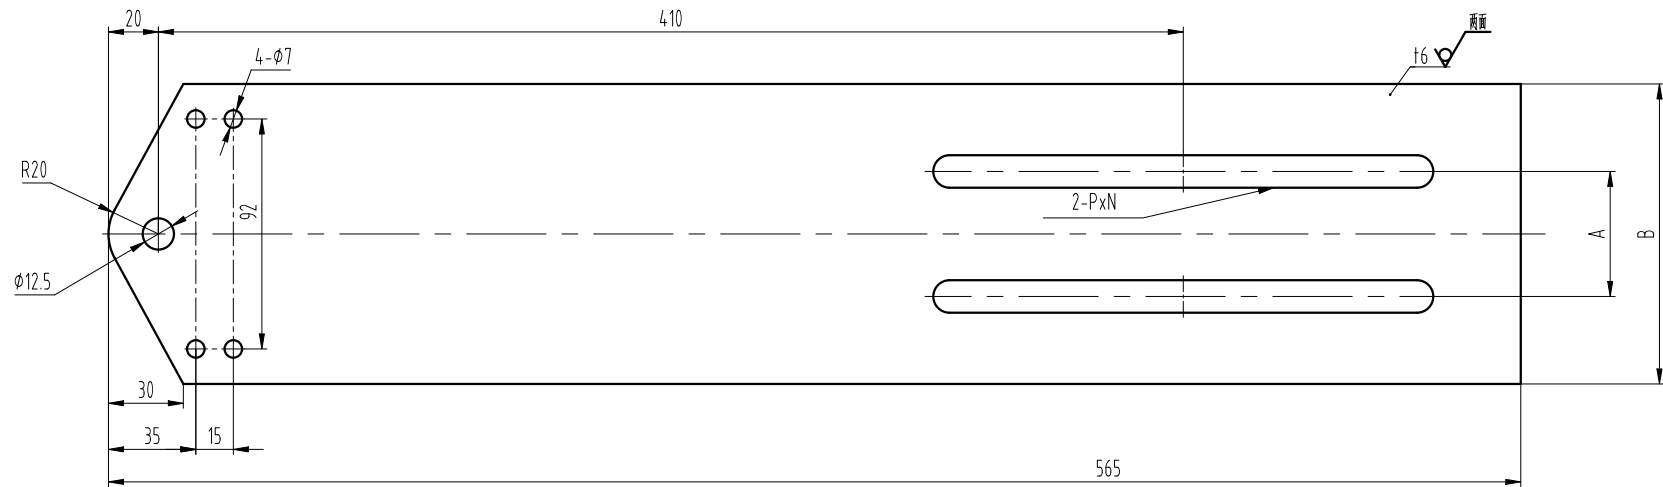

尺寸表

| X20000A01 | P×N    | A  | B   |
|-----------|--------|----|-----|
| G01       | 13×90  | 50 | 120 |
| G02       | 18X200 | 70 | 140 |

### 技术要求


- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图幅: A3 Ver 1.1

|    |    |        |  |         |            |            |     |     |            |                                                             |    |       |           |
|----|----|--------|--|---------|------------|------------|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|
|    |    |        |  | 第一视角    |            | 实施日期       |     |     |            | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. |    |       |           |
|    |    |        |  | CC 关键特性 |            |            |     |     |            | 钢板 Q235B/6.0                                                |    |       |           |
|    |    |        |  | 设计      | 胡建升        | 2022.09.07 | 标准化 |     |            | 阶段标记                                                        |    |       |           |
|    |    |        |  | 审核      | 刘晶         | 2023.04.04 |     |     |            |                                                             | 重量 | 比例    | 安装底板      |
|    |    |        |  | 工艺      | 竺剡辉        | 2023.04.04 | 批准  | 俞礼园 | 2023.04.06 | 第 1 张                                                       |    | 共 1 张 |           |
| ③  | 1  | 图纸更新换代 |  | 胡建升     | 2023.04.04 |            |     |     |            | A                                                           |    | 1:2   | X20000A01 |
| 标记 | 处数 | 更改内容   |  | 签名      | 年月日        |            |     |     |            |                                                             |    |       |           |

|               |            |     |             |
|---------------|------------|-----|-------------|
| 杭州西奥电梯有限公司会签章 |            |     |             |
| 西奥图号          | X0A2619AEE |     |             |
| 西奥件号          | 001 ~ 022  |     |             |
| 确认人           | 郑浮元        | 日期  | 2023.07.13  |
| 共 2 页         | 第 2 页      | CA号 | CA-02307063 |

| 杭州西奥图号        | 西奥件号         | 钢丝绳直径 | 绳径长度 | 绳径重量 | A   | B  | E   | F  | G   | L | 钢丝绳  | 钢丝绳规格    | 钢丝绳号      | 钢丝绳长度 (mm) |
|---------------|--------------|-------|------|------|-----|----|-----|----|-----|---|------|----------|-----------|------------|
| X0A2619AEE001 | AX200V026G01 | 6     | 200  | 16kg | 500 | 32 | 265 | 70 | 130 |   |      | 4-13×90  | T89       | 0<H≤50     |
| X0A2619AEE002 | AX200V026G02 | 6     | 200  | 24kg |     |    | 265 | 85 | 165 |   |      | 4-13×90  | T89       | 50<H≤100   |
| X0A2619AEE003 | AX200V026G03 | 6     | 200  | 16kg | 500 | 59 | 265 | 70 | 130 |   |      | 2-18×200 | T114/T127 | 0<H≤50     |
| X0A2619AEE004 | AX200V026G04 | 6     | 200  | 24kg |     |    | 265 | 85 | 165 |   |      | 2-18×200 | T114/T127 | 50<H≤100   |
| X0A2619AEE005 | AX200V026G05 | 8     | 240  | 24kg | 500 | 32 | 265 | 85 | 165 |   | ≤350 | 4-13×90  | T89       | 0<H≤50     |
| X0A2619AEE006 | AX200V026G06 | 8     | 240  | 24kg | 590 |    | 265 | 85 | 165 |   |      | 4-13×90  | T89       | 50<H≤100   |
| X0A2619AEE007 | AX200V026G07 | 8     | 240  | 24kg | 500 | 59 | 265 | 85 | 165 |   |      | 2-18×200 | T114/T127 | 0<H≤50     |
| X0A2619AEE008 | AX200V026G08 | 8     | 240  | 24kg |     |    | 265 | 85 | 165 |   |      | 2-18×200 | T114/T127 | 50<H≤100   |
| X0A2619AEE009 | AX200V026G09 | 6     | 200  | 16kg | 500 | 32 | 250 | 50 | 105 |   |      | 4-13×90  | T89       | 0<H≤50     |
| X0A2619AEE010 | AX200V026G10 | 6     | 200  | 24kg |     |    | 285 | 45 | 85  |   |      | 4-13×90  | T89       | 50<H≤100   |
| X0A2619AEE011 | AX200V026G11 | 6     | 200  | 16kg | 500 | 59 | 250 | 50 | 105 |   |      | 2-18×200 | T114/T127 | 0<H≤50     |
| X0A2619AEE012 | AX200V026G12 | 6     | 200  | 24kg |     |    | 285 | 45 | 85  |   |      | 2-18×200 | T114/T127 | 50<H≤100   |
| X0A2619AEE013 | AX200V026G13 | 8     | 240  | 24kg | 520 | 32 | 285 | 45 | 85  |   | ≤350 | 4-13×90  | T89       | 0<H≤50     |
| X0A2619AEE014 | AX200V026G14 | 8     | 240  | 24kg |     |    | 285 | 45 | 85  |   |      | 4-13×90  | T89       | 50<H≤100   |
| X0A2619AEE015 | AX200V026G15 | 8     | 240  | 24kg | 520 | 59 | 285 | 45 | 85  |   |      | 2-18×200 | T114/T127 | 0<H≤50     |
| X0A2619AEE016 | AX200V026G16 | 8     | 240  | 24kg |     |    | 285 | 45 | 85  |   |      | 2-18×200 | T114/T127 | 50<H≤100   |
| X0A2619AEE017 | AX200V026G17 | 6     | 200  | 16kg | 500 | 45 | 265 | 70 | 130 |   |      | 4-13×90  | T90       | 0<H≤50     |
| X0A2619AEE018 | AX200V026G18 | 6     | 200  | 24kg | 520 |    | 265 | 85 | 165 |   | ≤350 | 4-13×90  | T90       | 50<H≤100   |
| X0A2619AEE019 | AX200V026G19 | 8     | 240  | 24kg |     |    | 265 | 85 | 165 |   |      | 4-13×90  | T90       | 0<H≤50     |
| X0A2619AEE020 | AX200V026G20 | 6     | 200  | 16kg | 500 |    | 250 | 50 | 105 |   |      | 4-13×90  | T90       | 0<H≤50     |
| X0A2619AEE021 | AX200V026G21 | 6     | 200  | 24kg |     | 45 | 285 | 45 | 85  |   | ≤350 | 4-13×90  | T90       | 50<H≤100   |
| X0A2619AEE022 | AX200V026G22 | 8     | 240  | 24kg | 520 |    | 285 | 45 | 85  |   |      | 4-13×90  | T90       | 0<H≤50     |



图号: A3 Ver 1.1

|       |    |           |     |      |  |                                                                      |       |
|-------|----|-----------|-----|------|--|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 第一视角  |    | 关键特性      |     | 关键日期 |  | AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |       |
| 设计    | 宋剑 | 2023.7.13 | 标准化 |      |  | 张紧装置                                                                 |       |
| 审核    | 宋剑 | 2023.7.13 |     |      |  | 阶段标记                                                                 | 重量 比例 |
| 批准    | 宋剑 | 2023.7.13 |     |      |  | 1:1                                                                  |       |
| 第 2 张 |    |           |     |      |  | 共 2 张                                                                |       |

AX200V026