
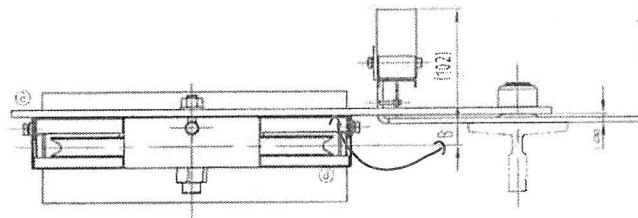
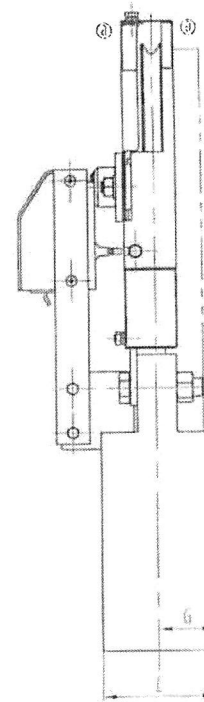


11.24. 1号

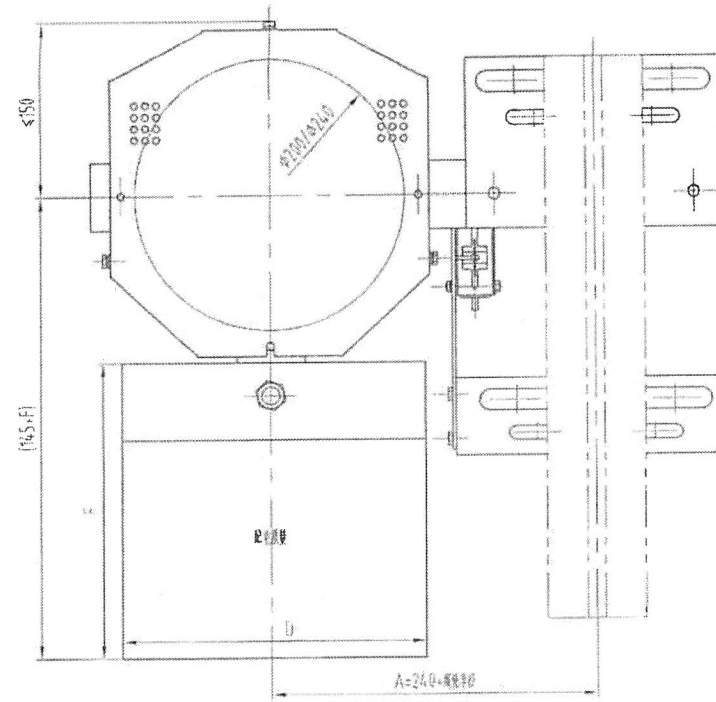

此处折弯135°，限速器钢丝绳位置
见附页，依钢丝绳位置设计

FB-X0A2619ADG011-I83047
按图制作

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	X0A2619ADG	西奥件号	011~020, 031~040
确认人	邵利华	日期	2022.10.22
共6页	第3页	CA号	CA-D2210091

技术要求



- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；
- 2 图中A尺寸可以适当进行调整，本件尺寸按图示要求；
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆的正反侧使用；
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装；
- 5 本图为OX-300张紧装置外形示意图，本图为全防护形式；
- 6 本图为杭州西奥定制。

图幅: A3 Ver. 1.2

④	4	增加防护罩
标记	处数	更改内容

⑤

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AUDEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性		总装示意图		张紧装置	
设计	宋剑	22.08.24	标准化	阶段标记	重量 比例
审核	刘晶	22.08.24			1:4
批准	白卫宏	22.08.24		第1张	共2张
AX300V022					

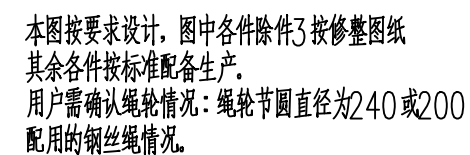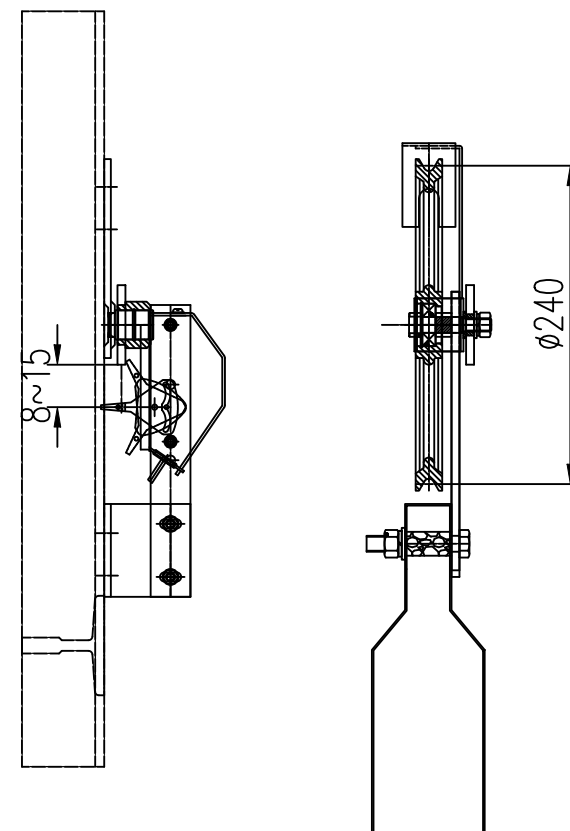

					装配件			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	g			限速器张紧装置	
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例			
校对							A3	1:4	0X300	
审核										
工艺			批准		共 张					

技术参数表

西奥件号	额定速度(m/s)	绳轮节圆直径(mm)	钢丝绳公称直径(MM)	B	配重质量(KG)	配重材质	D	E	F	G	匹配导轨	提升高度
XOA2619ADG011	≤1.0	200	6	29	18	重晶石	270	100	265	50	T75\T82\T89	0~50
XOA2619ADG012	≤1.0	200	6	29	30		300	140	305	70	T75\T82\T89	50~100
XOA2619ADG013	≤1.0	200	6	55.5	18		270	100	265	50	T114\T127	0~50
XOA2619ADG014	≤1.0	200	6	55.5	30		300	140	305	70	T114\T127	50~100
XOA2619ADG015	1.0<v≤1.75	240	8	29	30		300	140	305	70	T75\T82\T89	0~50
XOA2619ADG016	1.0<v≤1.75	240	8	29	30		300	140	305	70	T75\T82\T89	50~100
XOA2619ADG017	0.63<v≤1.0	240	6	29	30		300	140	305	70	T75\T82\T89	0~50
XOA2619ADG018	1.0<v≤1.75	240	8	55.5	30		300	140	305	70	T114\T127	0~50
XOA2619ADG019	1.0<v≤1.75	240	8	55.5	30		300	140	305	70	T114\T127	50~100
XOA2619ADG020	0.63<v≤1.0	240	6	55.5	30		300	140	305	70	T114\T127	0~50
XOA2619ADG031	≤1.0	200	6	29	18	铸钢	260	55	250	25	T75\T82\T89	0~50
XOA2619ADG032	≤1.0	200	6	29	30		250	70	275	35	T75\T82\T89	50~100
XOA2619ADG033	≤1.0	200	6	55.5	18		260	55	250	25	T114\T127	0~50
XOA2619ADG034	≤1.0	200	6	55.5	30		250	70	275	35	T114\T127	50~100
XOA2619ADG035	1.0<v≤1.75	240	8	29	30		250	70	275	35	T75\T82\T89	0~50
XOA2619ADG036	1.0<v≤1.75	240	8	29	30		250	70	275	35	T75\T82\T89	50~100
XOA2619ADG037	0.63<v≤1.0	240	6	29	30		250	70	275	35	T75\T82\T89	0~50
XOA2619ADG038	1.0<v≤1.75	240	8	55.5	30		250	70	275	35	T114\T127	0~50
XOA2619ADG039	1.0<v≤1.75	240	8	55.5	30		250	70	275	35	T114\T127	50~100
XOA2619ADG040	0.63<v≤1.0	240	6	55.5	30		250	70	275	35	T114\T127	0~50

杭州西奥电梯有限公司会签章
西奥图号: XOA2619 ADG
西奥件号: 011~020, 031~040
确认人: 张紧装置 日期: 2022.8.24
共 6 页: 第 4 页 CA号: AD220719

第一视角 

实施日期

CC

关键特性

设计

宋剑

22.08.24

标准化

审核

宋剑

22.08.24

批准

宋剑

22.08.24

AODEPU

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装示意图

阶段标记

重量

比例

张紧装置

AX300V022

第 2 张

共 2 张

图幅: A3 Ver. 1.1


标记 处数

更改内容

签名 年月日

工艺

批准

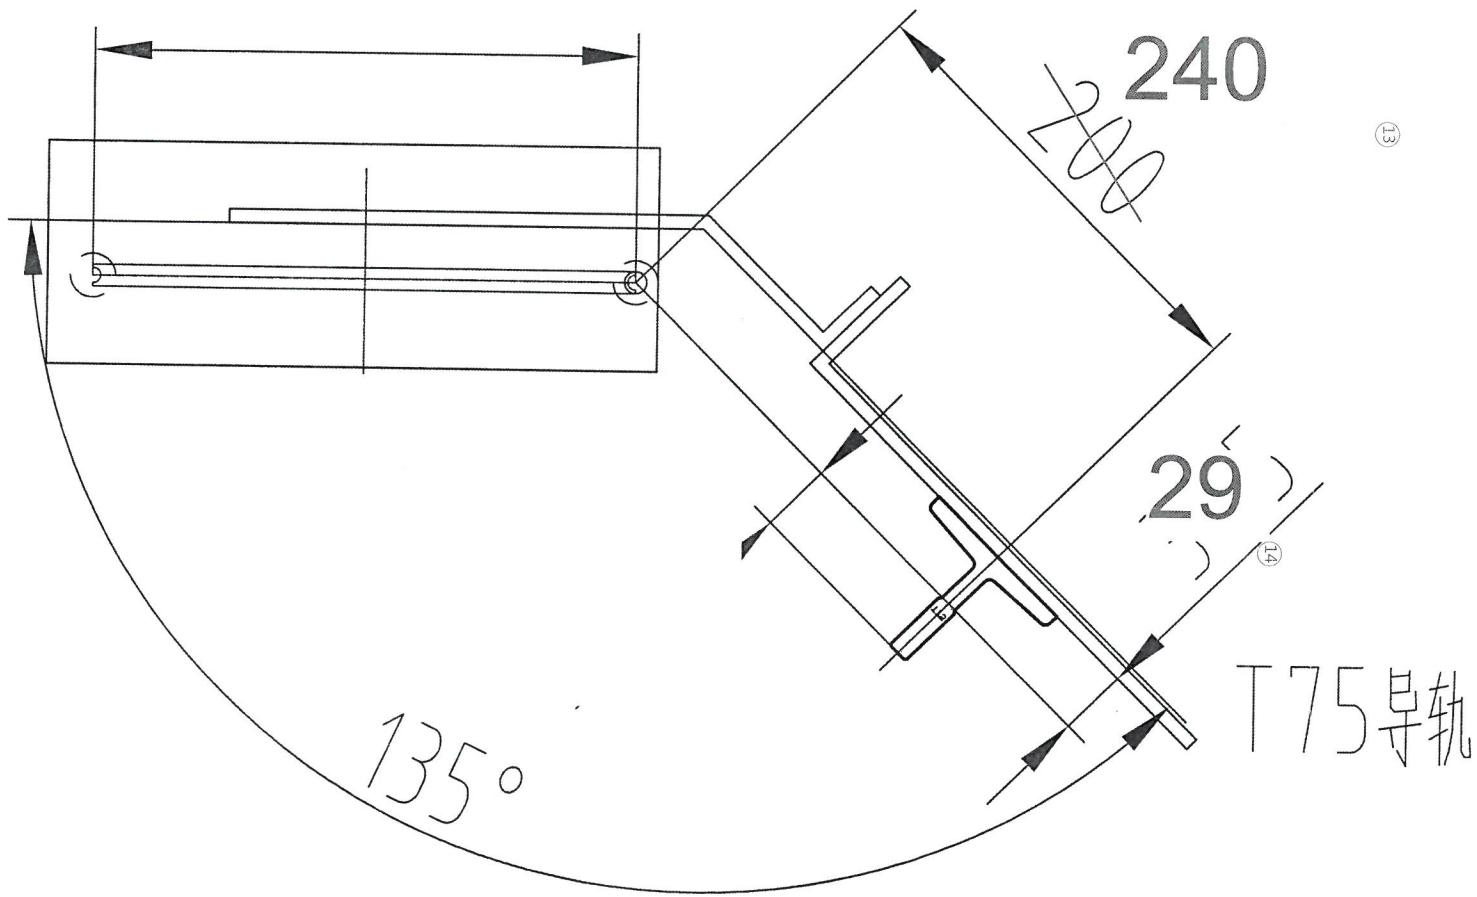

张紧装置非标示意图

X0DTF43809按图制作