

### 技术要求

- 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定, 有 $\phi 200$ 以及 $\phi 240$ ;
- 配重常规为18kg重晶石, 如用其他需注明, 具体参数见表。

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC 关键特性							
设计	张宏华	2023/8/11	标准化				
审核	刘晶	2023/8/11					
工艺	竺钊辉	2023/8/11	批准	俞礼园	2023/8/11		
				阶段标记	重量	比例	
						1:4	
				第 1 张		共 2 张	

张紧装置

OX-300A

① 整版替换

张宏华 2023/8/11


审核 刘晶 2023/8/11

标记 处数 更改内容

签名 年月日

工艺 竺钊辉 2023/8/11 批准 俞礼园 2023/8/11

其余  $\nabla$  6.3

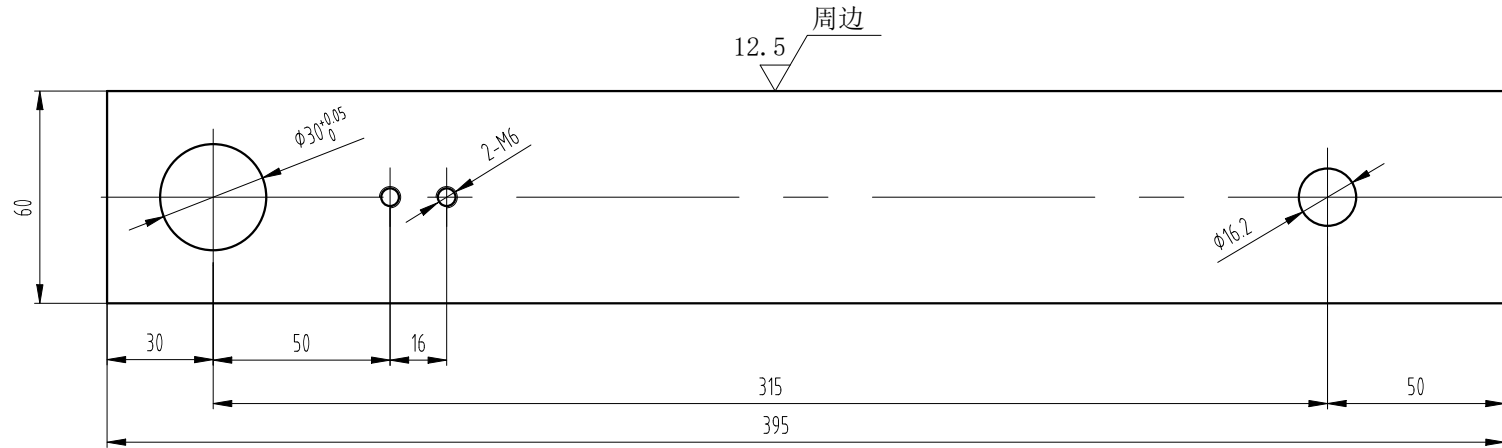

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图框: A3 Ver 1.4

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
<input checked="" type="checkbox"/> 关键特性				钢板6.0/Q235B	
设计	张宏华	2023/8/11	标准化		
审核	刘晶	2023/8/11		阶段标记	重量 比例
工艺	竺钊辉	2023/8/11	批准	俞礼园	2023/8/11
				第 1 张	共 1 张
				OX-300A. 3-1	

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①		整版替换	张宏华	2023/8/11