



A3





基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	辐射切割	>0.5-3	>3-6	>6
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1

角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

焊接



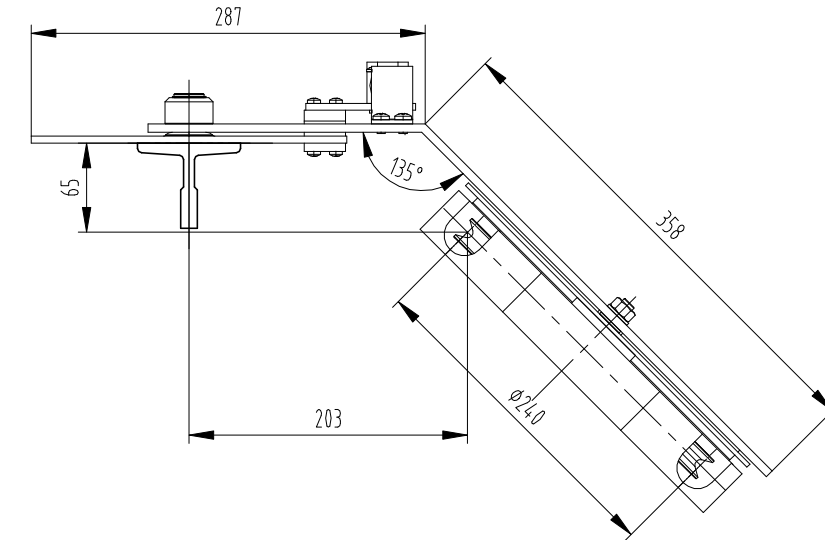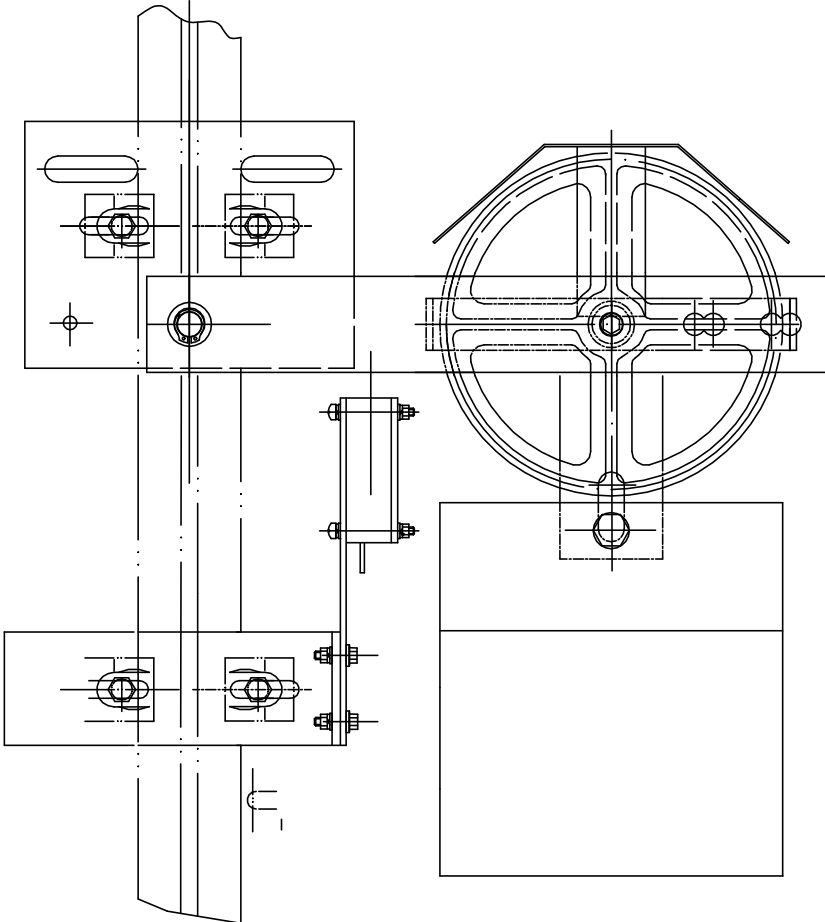

G表

件号	G	重块质量 Weight pieces weighth	适用电梯提升高度 Lifting height	钢丝绳直径 Wire rope diameter	检测开关电压 Inspection switch voltage grade
PVKS6Z043007/V24N023831	G01	18kg	H≤50m	φ 6mm	DC110V或AC220V DC110V or AC220V
	G02	30kg	50m<H<100m		

OX-300 客货梯涨紧装置
Tension device


描图

旧底图总号

底图总号

签字日期

④							VOLKSLIFT	涨紧装置	图样标记	数量	重量	比例
③												
②												
①												
记号	处数	更改原因及说明	更改日期	更改者	审查者	SB编号	绘图 刘斌	材料	沃克斯电梯(中国)有限公司			
							校对 陈国芳					
							审核 刘萍					
							日期 20101028					

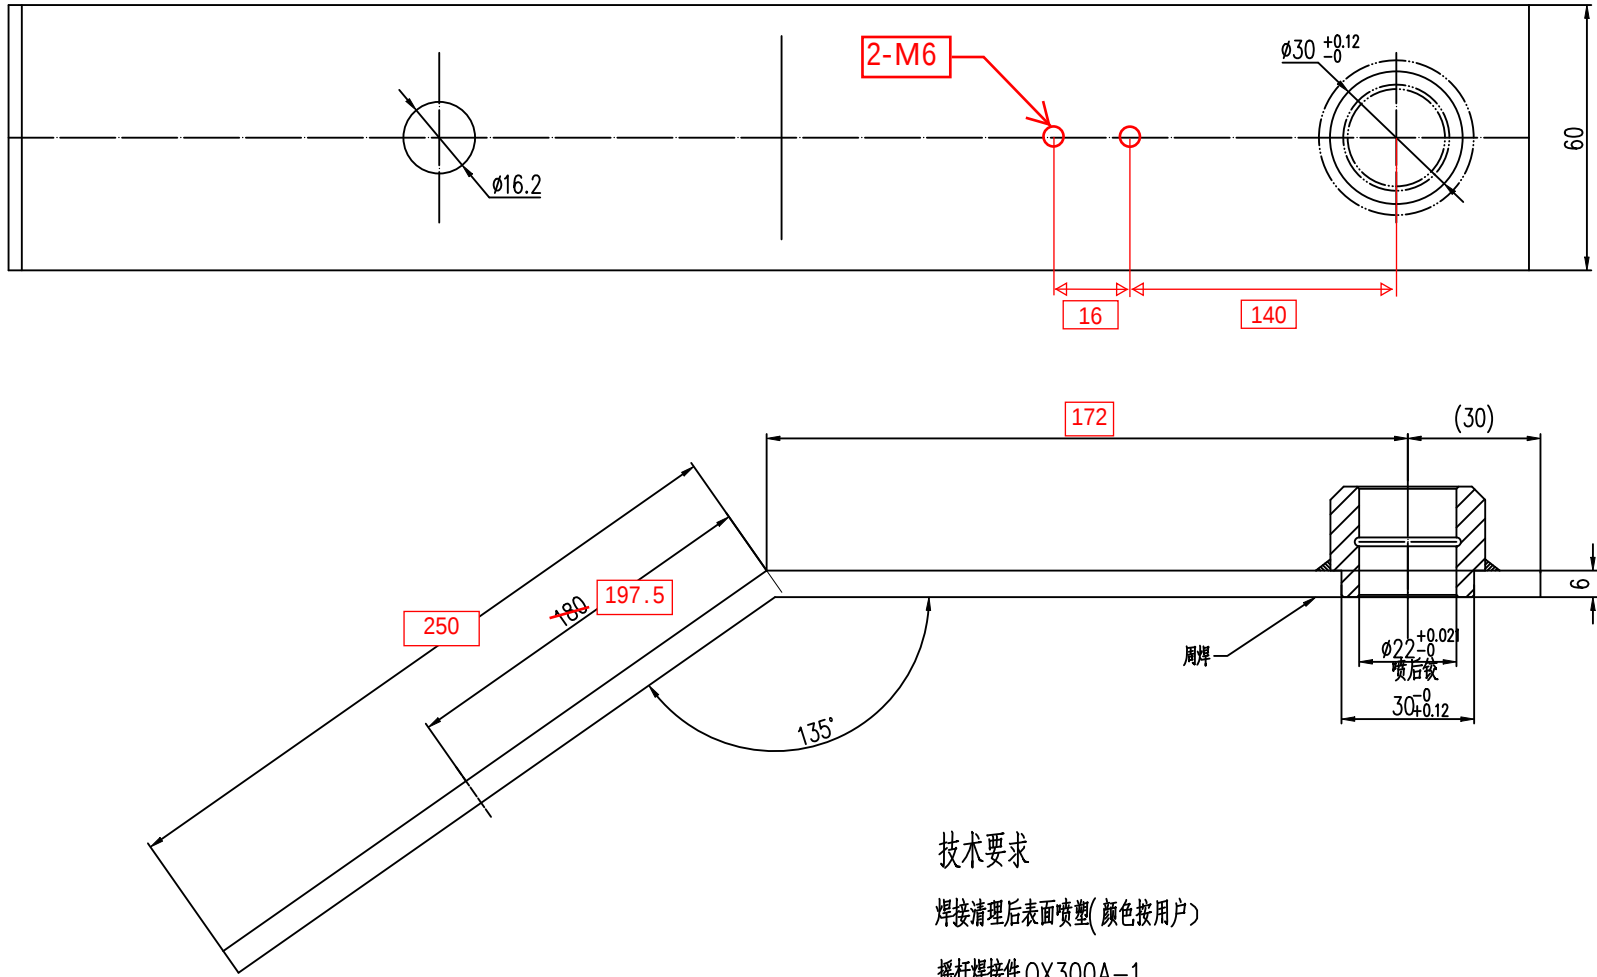

技术要求

焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)

摇杆焊接件 OX300A-1


2	OX300.3-1.2	轴套	1		
1	OX300.3-1.1	摇杆	1	Q235/6*60型材	
序号	图 号	名 称	数量	材料	备 注

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9		
设 计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比 例	摇杆组件
校 对						A3	1:1	OX300.3
审 核								
工 艺			批 准		共	张		

限速器涨紧开关接线示意图



热缩管示意图

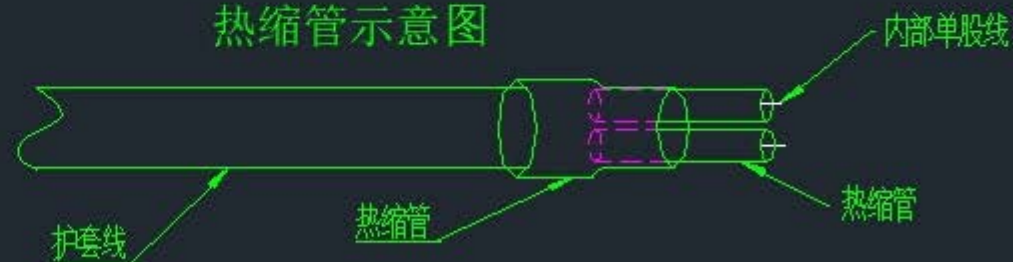

需要的,按照图片里来,订单不作更改,在此邮件确认,谢谢!