

常规

	1	2	3	4	5	6	7	8										
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'



全防护+钢板轮

钢板配重

配重质量	配重材质	使用数量N	E	F	G
12KG	铸铁	2	285	45	85
16KG		2	250	50	105
24KG		4	285	45	85
12KG	重晶石	1	265	85	165
16KG		2	265	70	130
24KG		2	265	85	165

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ6、Φ8mm
绳轮直径	Φ200、Φ240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

参数表						
代号	重块质量	适用的提升高度	钢丝绳直径	绳轮直径ΦD	适用范围	配重材质
PV16573A01	12KG	H≤50M	Φ6	Φ200	T75、T89、T90	重晶石
PV16573A02	16KG		Φ8	Φ240	T75、T89、T90	
PV16573A03	16KG		Φ6	Φ200	T75、T89、T90	
PV16573A04	24KG	50<H≤100M	Φ8	Φ240	T75、T89、T90	
PV16573A05	12KG		Φ6	Φ200	T114	
PV16573A06	16KG		Φ8	Φ240	T114	
PV16573A07	16KG	50<H≤100M	Φ6	Φ200	T114	铸铁
PV16573A08	24KG		Φ8	Φ240	T114	
PV16573A09	12KG		Φ6	Φ200	T75、T89、T90	
PV16573A10	16KG	H≤50M	Φ8	Φ240	T75、T89、T90	
PV16573A11	16KG		Φ6	Φ200	T75、T89、T90	
PV16573A12	24KG		Φ8	Φ240	T75、T89、T90	
PV16573A13	12KG	H≤50M	Φ6	Φ200	T114	
PV16573A14	16KG		Φ8	Φ240	T114	
PV16573A15	16KG		Φ6	Φ200	T114	
PV16573A16	24KG	50<H≤100M	Φ8	Φ240	T114	

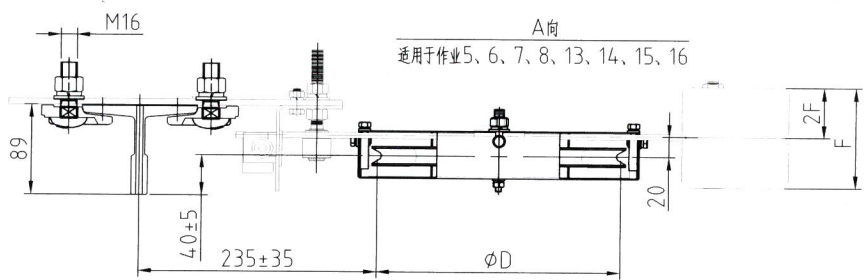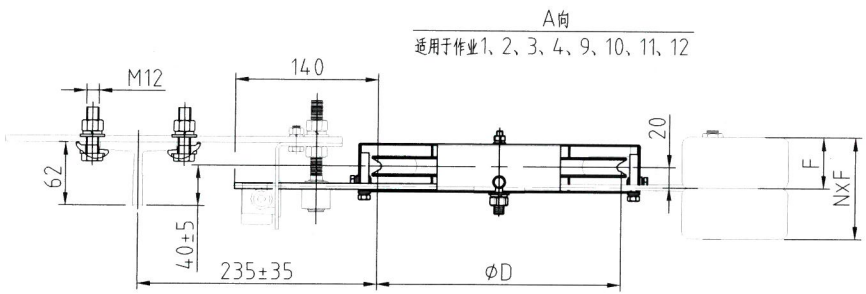


物料编码说明:
编码构成: 零件代码
编码示例: 1657301

- 技术要求:
- 此图入库、发运状态;
 - 保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜),安全开关需动作;
 - 本图按奥德普 OX-200绘制,同样适用于其他厂家的同等张紧装置;
 - 张紧轮要求全防护;
 - 满足新国标GB/T 7588.1/2-2020,TSG7007-2022要求。

1	PV16573A01~16		零件				详见本图参数表	
序号	代 号		材 料		重 量		说 明	
D								
C								
B								
A								
版本	标记	通知号	签 名	日 期	更改内容及原因			
设 计	朱春新	20230606	比例	1:5	图幅	A3	巨立Joylive® 巨立电梯股份有限公司	
校 对	王兵	20230606	共 1 页		第 1 页			
标准化	朱政政	20230606	张紧装置				PV16573A	
审 批	常志杰	20230606						


其余 12.5 

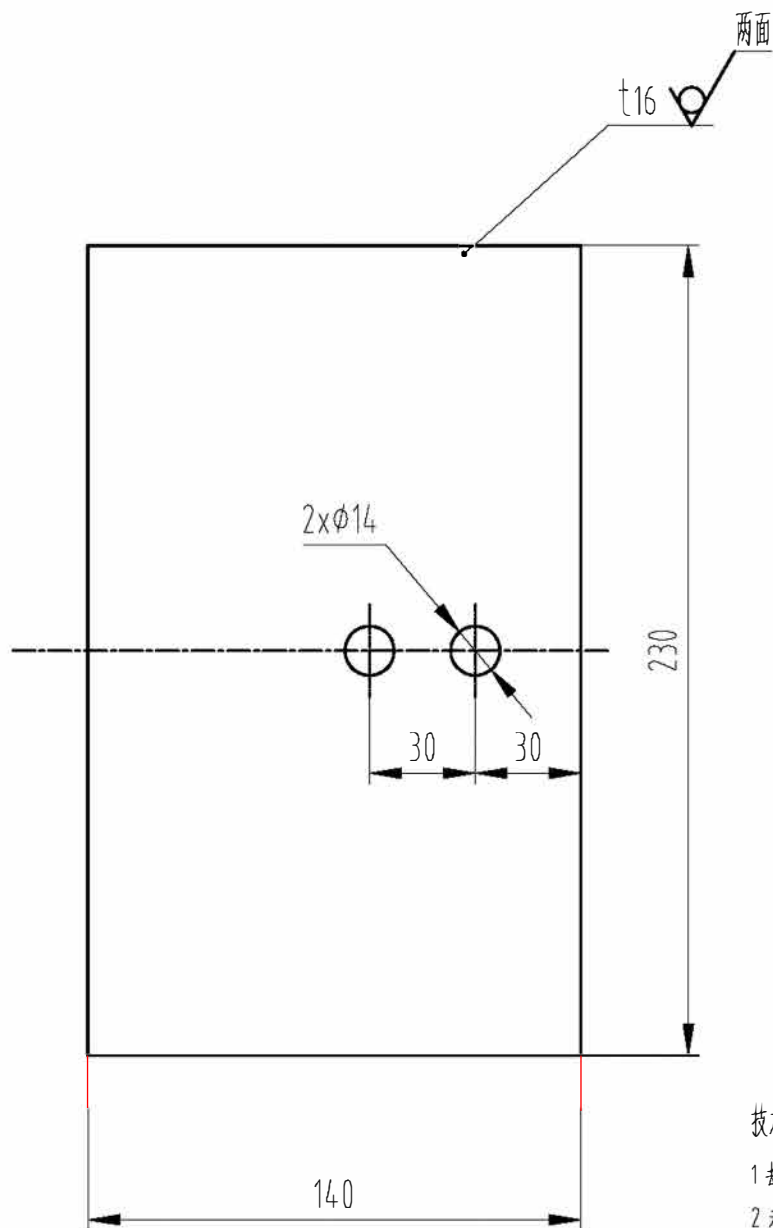

每套4件

- 技术要求
- 1 去锐角毛刺，表面平整；
 - 2 未注公差按GB/T 1184-K、GB/T 1804-m执行；
 - 3 表面黑色喷漆；
 - 4 重量 $4.0\pm0.25\text{kg}$

G01	配重钢板
G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						钢板 16 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计			标准化					比例
审核								1:3
工艺			批准			共 1 张		第 1 页
						配重钢板		
						OX200A101		