
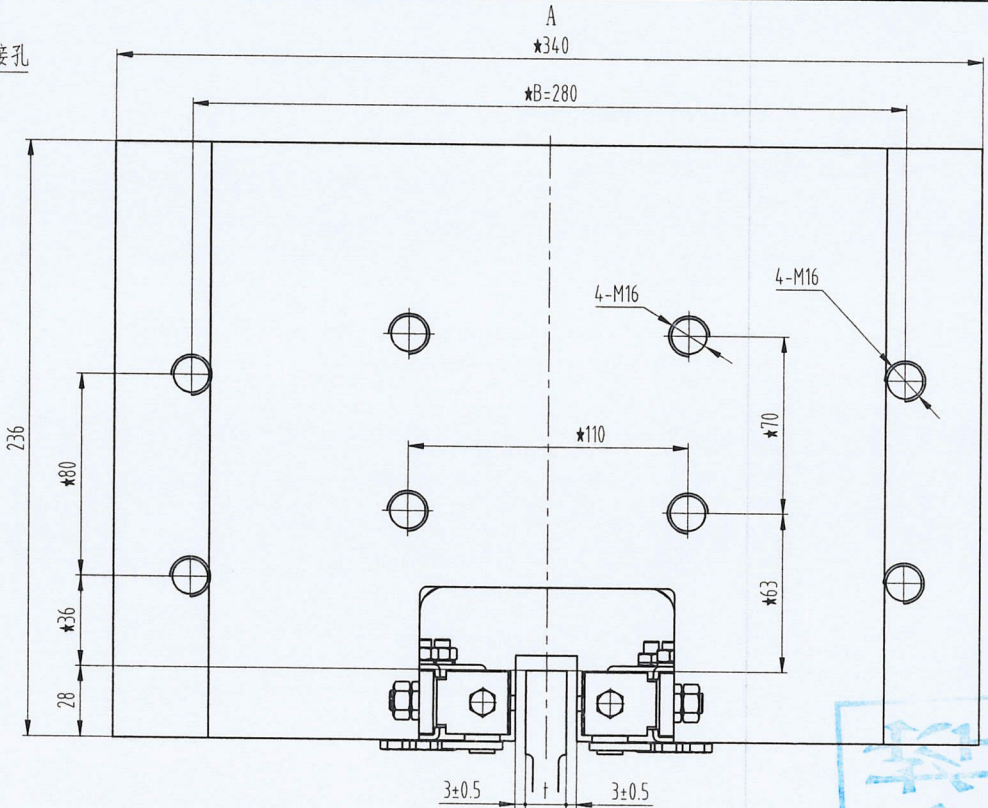


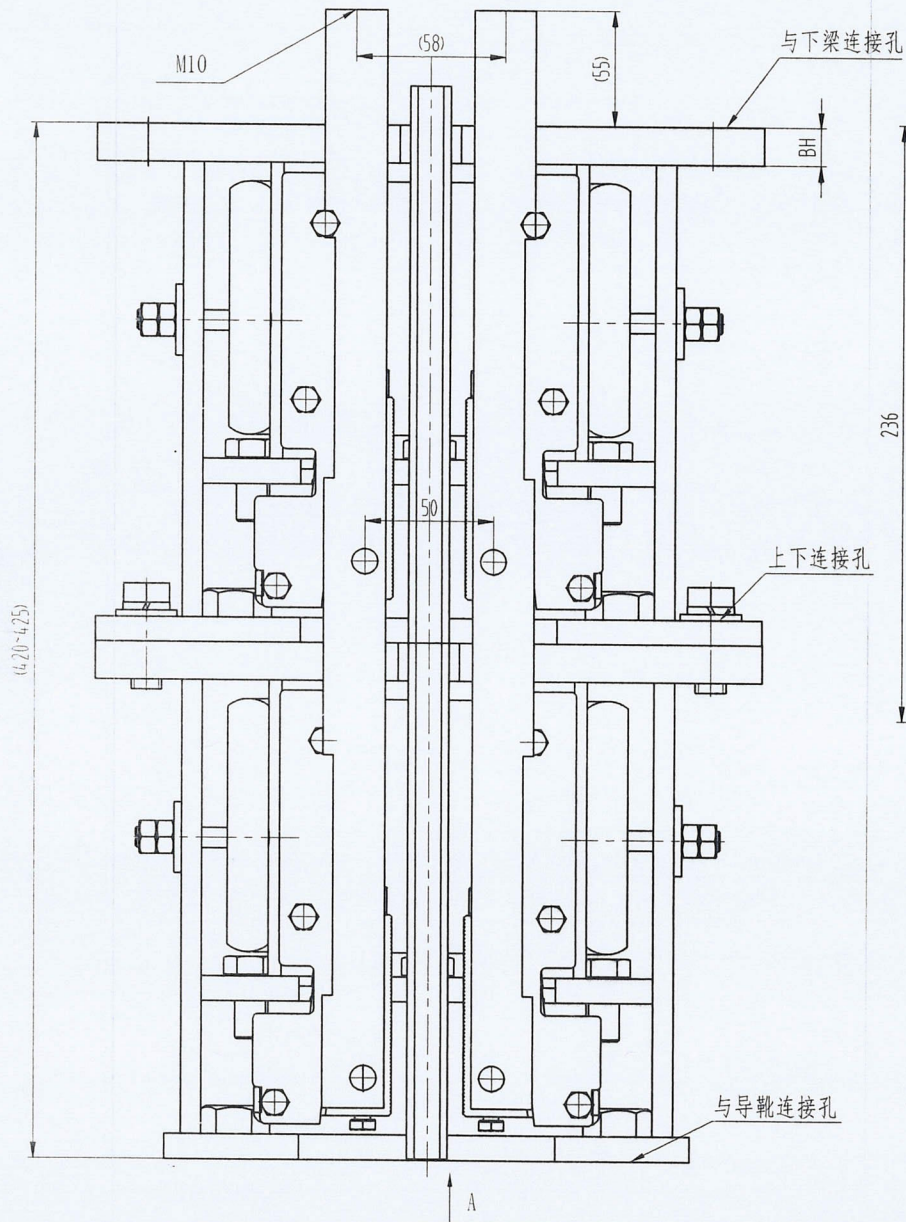

H值(板厚)取值参考表 ③

B	BH
≤280	20
280<B≤330	22
330<B≤360	25

技术要求

- 1、本件适用于额定速度≤2.0m/s,系统质量6050kg≤P+Q≤11000kg(具体以有效期内报告参数为准);
- 2、可匹配导轨规格有15.88、16(以导轨顶面宽度参数确定,导轨参数相应国家标准)。

工程编号: 2023-II-506490 共1台
2套/台

K=16mm

第一视角		实施日期		A		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
CC 关键特性				总装图		渐进式安全钳	
设计	尹龙万	2022.07.05	标准化	阶段标记	重量	比例	OX-188A(5t)
审核	周正	2022.07.05		A		1:2	
工艺	尹龙万	2022.07.05	批准	白卫宏	2022.07.05	第1张 共1张	

图号: A3 Ver 1.1

③	1	图批整体更新新版;增加BH值取值参数表
标注	总数	更改内容

签名

年月日

工艺

尹龙万

2022.07.05

批准

白卫宏

2022.07.05

第1张

共1张