

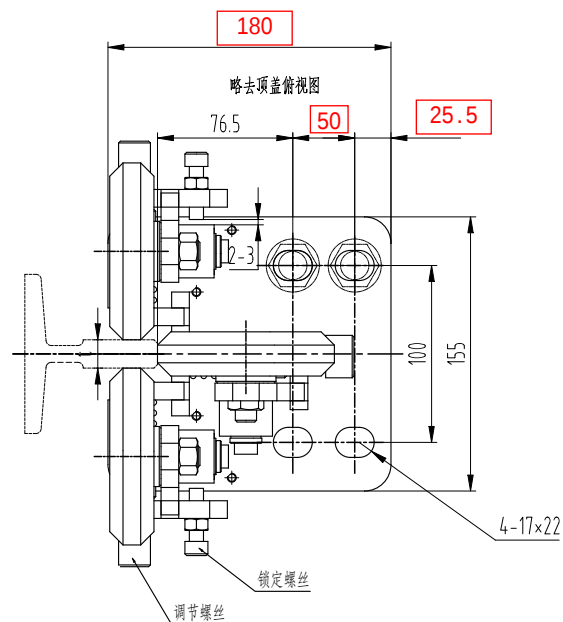
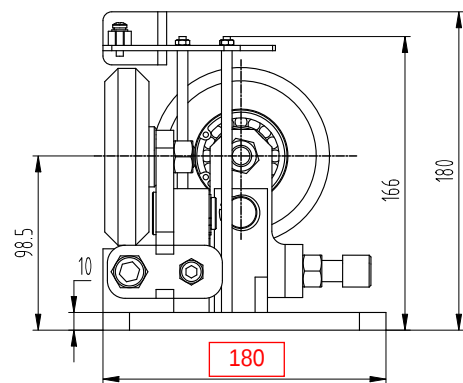


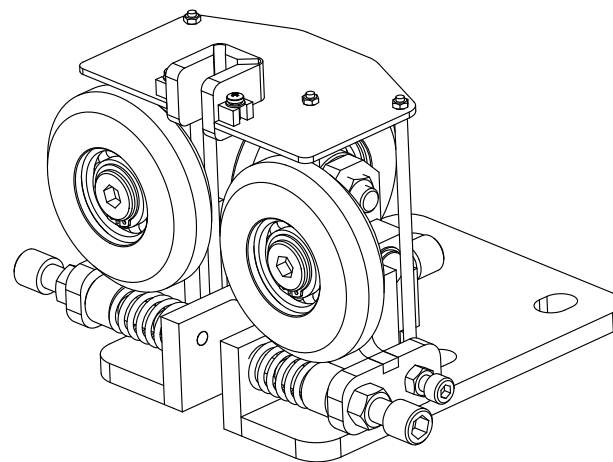

技术说明:


- 1、适用速度 $\leq 2.5\text{m/s}$;
- 2、额定载荷 $\leq 1250\text{kg}$;
- 3、导轨间距10、16;
- 4、调节锁定螺丝, 距离基座轴座2-3mm;
- 5、当液轮导靴安装在对应导轨上, 拧紧调节螺丝, 使弹簧压缩1-3mm, 直至液轮导靴调整对正, 且液轮运行顺畅;

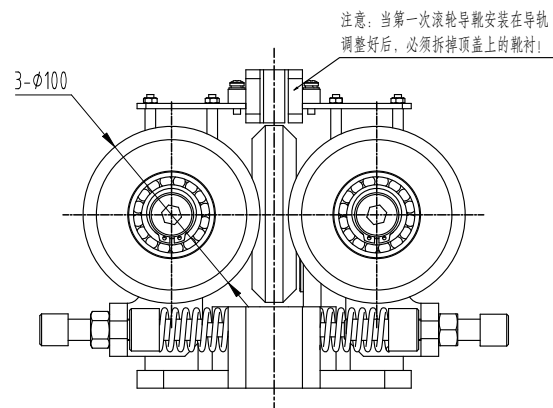

正压力、侧压力调整范围

位移X (mm)	1	2	3
蓝色	50	102	153
红色	74	173	275
绿色	256	351	546
棕色	260	580	901

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						装配图			滚轮导靴		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设计			标准化			阶段	标记	重量	比例	OX-GL100A	
审核									1:3		
工艺			批准			共 张 第 页					

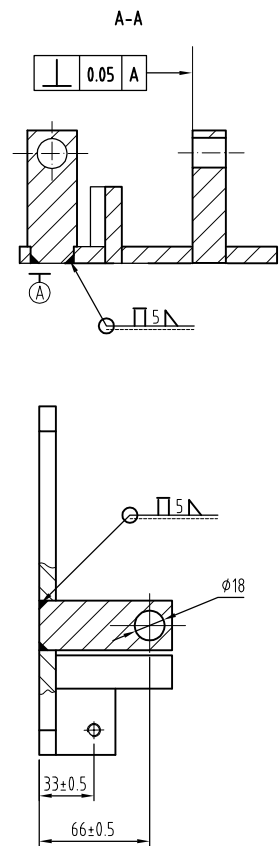


- 1、严格按照图纸加工与装配；
- 2、焊接牢固可靠，无虚焊、漏焊等缺陷，焊后去焊渣；
- 3、表面电泳发黑；

4	OX-GL100A.01-01	U型件	1	Q235B			
3	OX-GL100A.01-3	轴座2	1	Q235B			
2	OX-GL100A.01-2	轴座1	2	Q235B			
1	OX-GL100A.01-1	底座	1	Q235B $\delta=9.75$			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 计	总 计	备注
					重量		

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
						焊组件			基座	
标 记	处 数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日	阶 段 标 记	重 量	比 例		
设 计			标准化			D		1:3		
审 核						共 张 第 页			OX-GL100A.01	
工 艺			批 准							

其余 $\sqrt[12.5]{}$

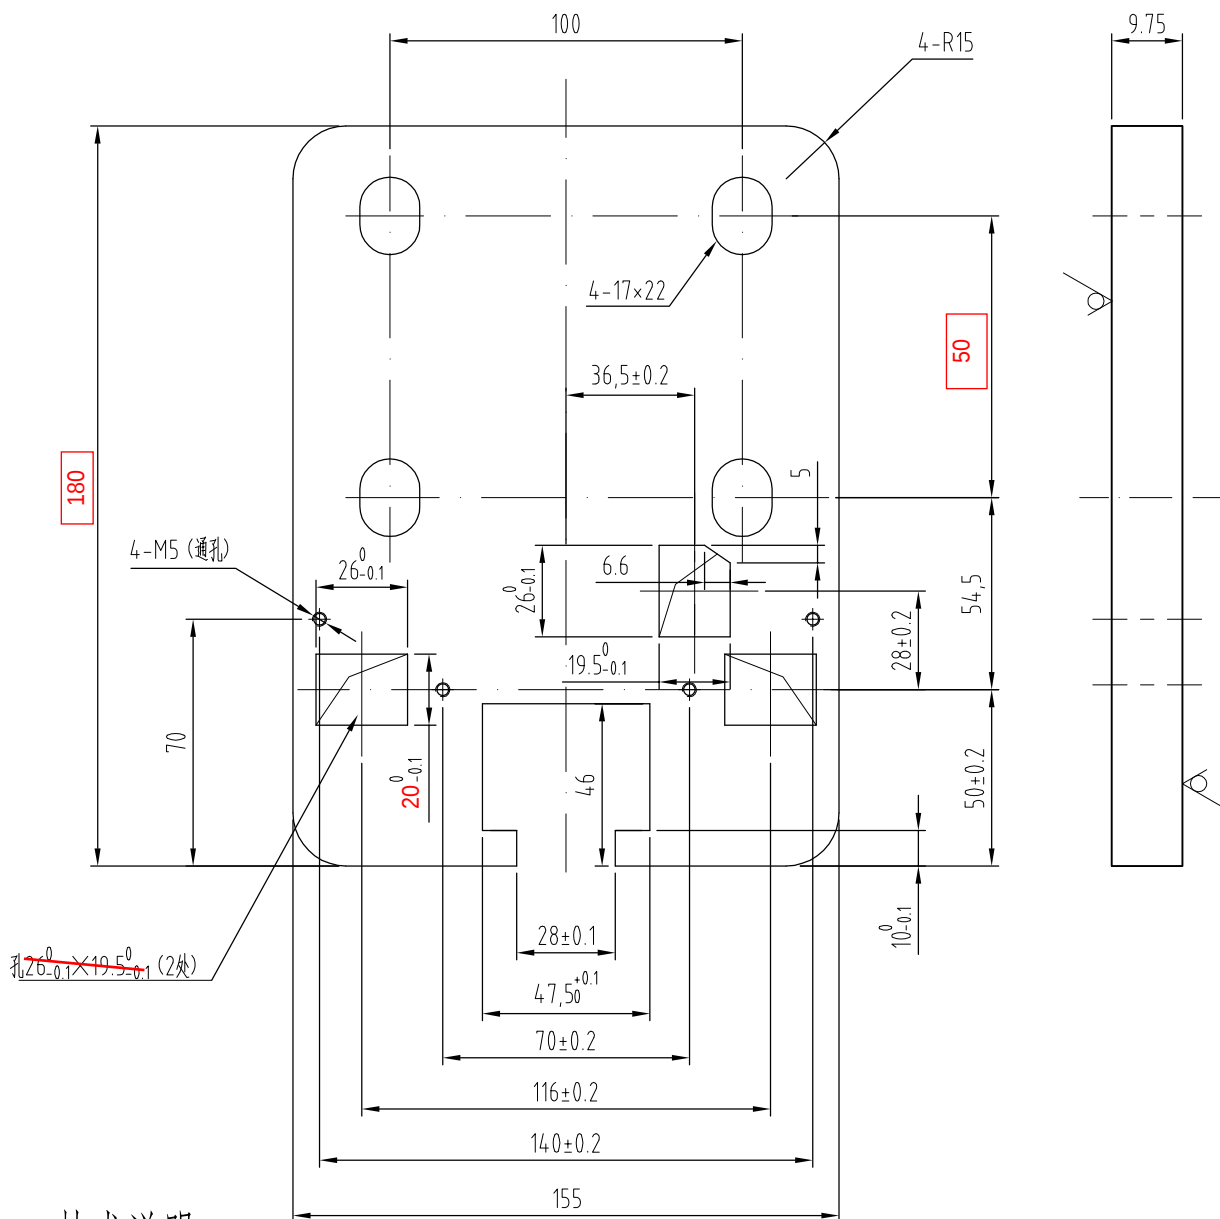

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注倒角 $1 \times 45^\circ$ ；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235B $\delta = 9.75$		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计			标准化					
审核						D 1:2		
工艺			批准			共 张 第 页		
						底座		
						OX-GL100A.01-1		