



OX-210TA 提拉机构

**FBOX210TA


OX-210TA Linkage System

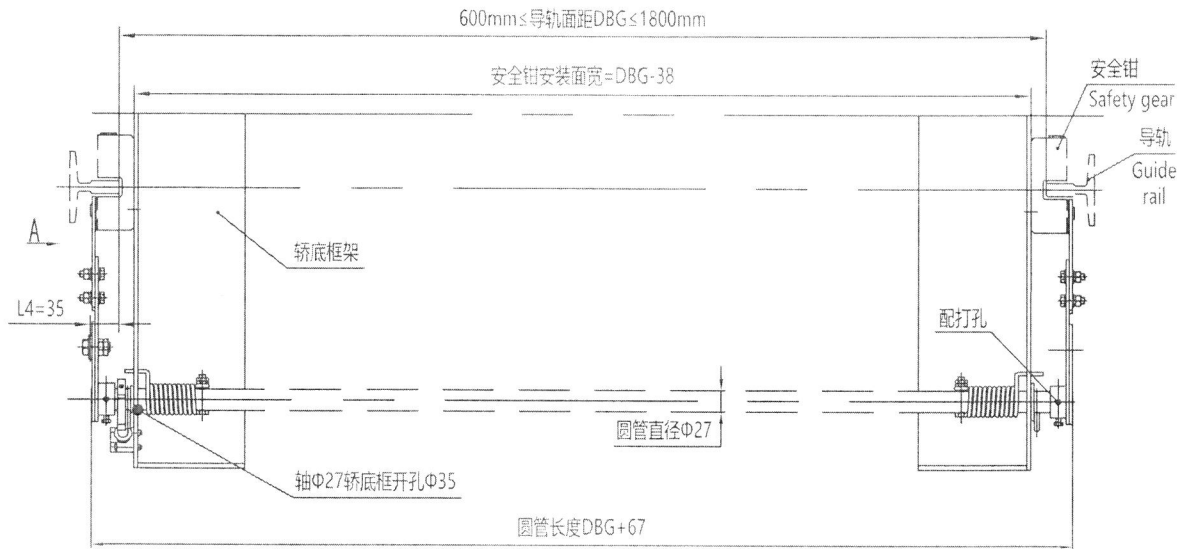

安全钳安装开孔尺寸
Dimensions of safety gear installation holes

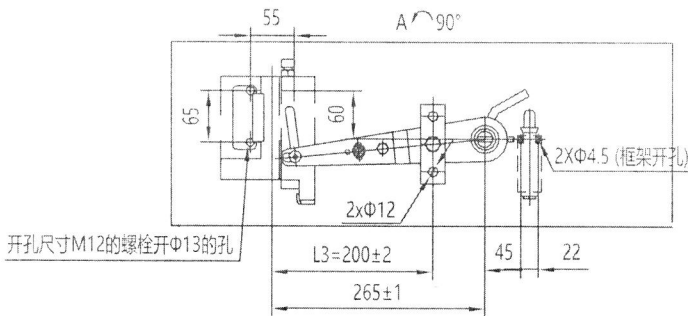


轿底框架扭簧和圆管安装开孔尺寸

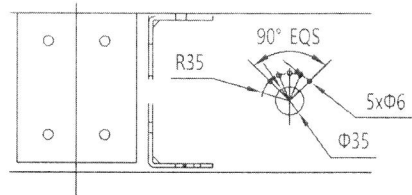

参数	Parameter	单位 Unit	OX-210TA
安装方式	Installation mode		轿底框安装 Car bottom frame installation
提拉形式	Pulling form		摇臂单提拉 Rocker arm single pulling
匹配安全钳	Matching safety gear		OX-210B/OX-210C
预紧提拉力	Pre-tighten lifting force	N	150 ~ 200
说明	Instruction		不含开关、圆管 Excluding switch and round tube

规格号 TYPE	限速器相关尺寸		订单相关信息	备注
OX-210TA	L3	L4	DBG (导轨顶面距 Top surface distance of guide rail)	物料清单查阅图纸 (或技术咨询)
	200	35	600 ~ 1800	Bill of materials (or technical consultation)

连接圆管开孔图

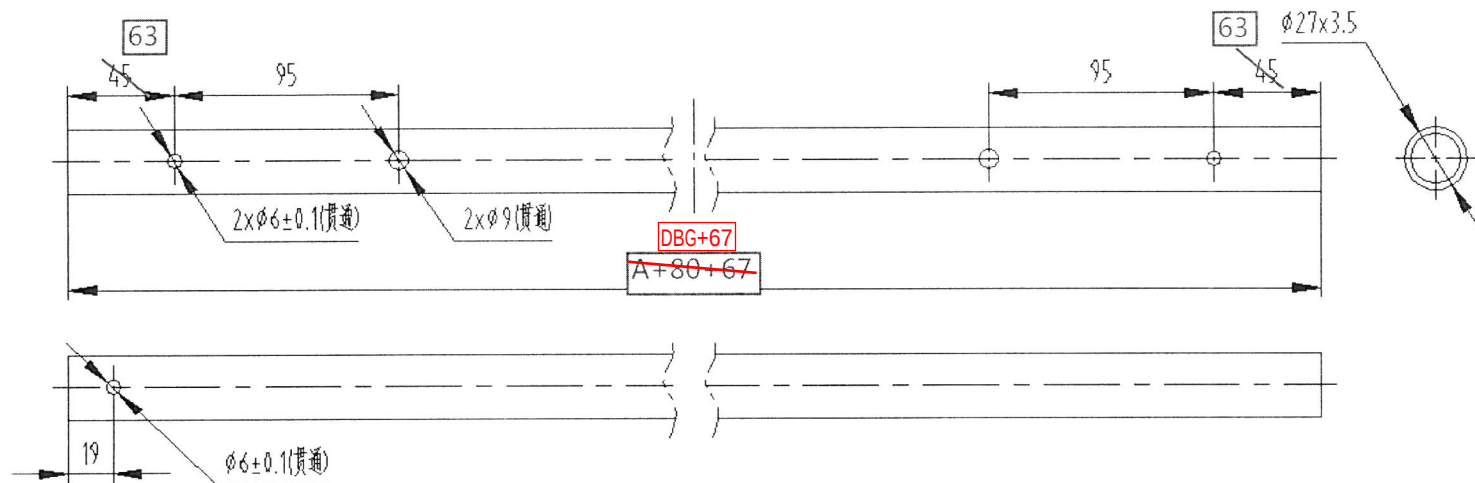

001

XTA4035BDD(—)	999	998	997	996	995	994	993	992	991	990	989	988	987	986	985
A	800<A<900	900<A<1000	1000<A<1100	1100<A<1200	1200<A<1300	1300<A<1400	1400<A<1500	1500<A<1600	1600<A<1700	1700<A<1800	1800<A<1900	1900<A<2000	2000<A<2100	2100<A<2200	2200<A<2300
重量(kg)	由A确定														
备注															

技术要求

- 1 钢管轴直线度每米最大为1.2
- 2 表面镀锌钝化处理:Fe/Ep·Zn12 c1B GB/T 9799.

27X3.5

更改记录											钢管 Q235A-25x3 GB/T 8162				传动轴				杭州优迈科技有限公司					
日期	标记	外数	更改内容	更改人	更改PM	日期	标记	外数	更改内容	更改人											更改PM			
													设计	肖姆姆	2018-3-21	标准化	李向翠	2018-4-3			图样标记		重量	比例
													校对	汪杰	2018-4-3							B	见表	1:2
													审核	汪杰	2018-4-3									
													工艺	王钟德	2018-4-3	批准	袁海波	2018-4-3						

XTA4035BDD

XTA4035BDD