


OX210BT	GB/T 1804-B	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

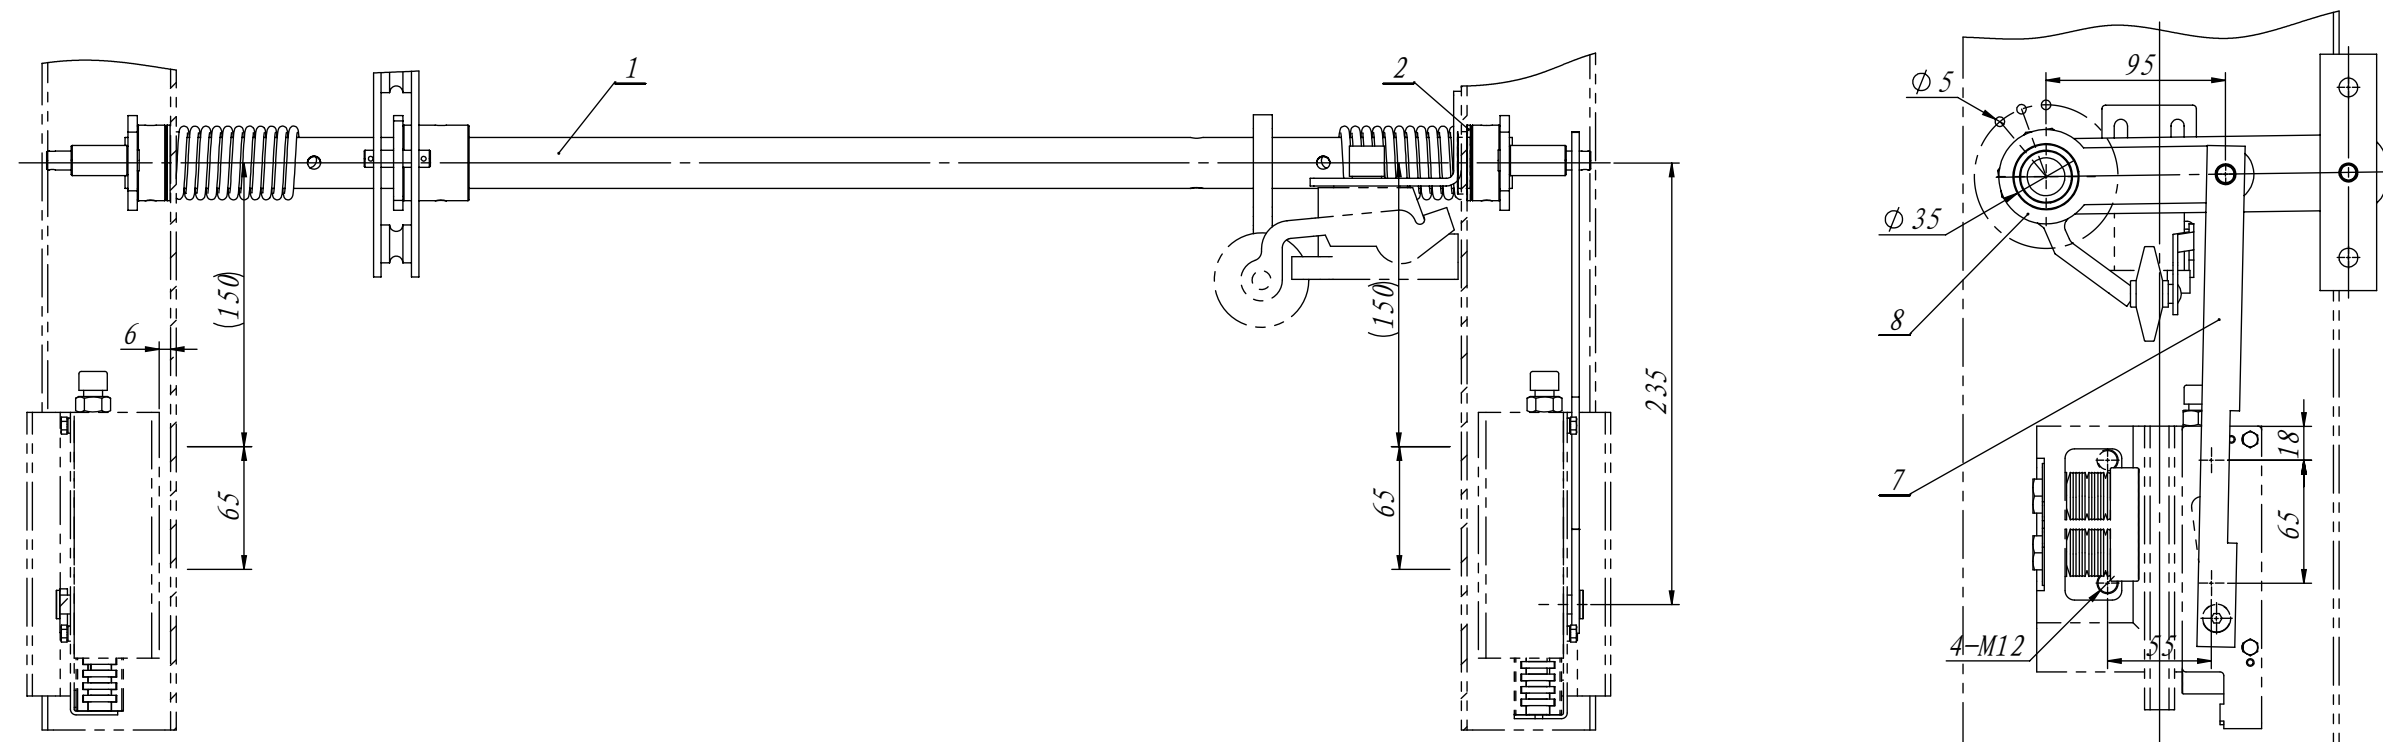

技术说明:

1. 本件适用于背包架形式, 使用时注意匹配相关参数;
2. 本图中提拉杆件由用户根据安全钳位置状态自理;
3. 安全开关采用OS-S3形式的开关(客户自理), 如采用其他形式的开关需注明, 开关支架及其开关用户自理;
4. 本机构安全提拉力可满足 $150 \sim 220\text{N}$, 具体根据实际调整使用;
5. 本装置各连接紧固件不配, 用户自理。

2	OX210BT-2			衬套			2	尼龙			0.02	0.04			
1	OX210BT-1			连杆			1	镀锌管			1.47	1.47			
序号		代 号		名 称				数量	材料说明			重量	总重	备注	
													宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日										
设 计			标准化			阶段标记			重量	比例	安全联动机构				
校 对															
审 核									13.07	1:4					
工 艺			批 准			共 张 第 张									
														OX210BT	



8	OX210BT. 3	曲柄组件	2		0. 28	0. 56	
7	OX210BT-3	提拉板	2	Q235A/4. 0	0. 15	0. 3	
6	OX210BT. 2	开关组件	1		0. 30	0. 3	
5	OX210AT-2	开关打杆	1	Q235	0. 13	0. 13	
4	OX210BT. 1	拉手组件	1		0. 47	0. 47	
3	OX210AT-3	扭簧	2		0. 16	0. 32	借用OX-210A
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
登 字
日 期

OX210BT-1

GB/T 1684-2008

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

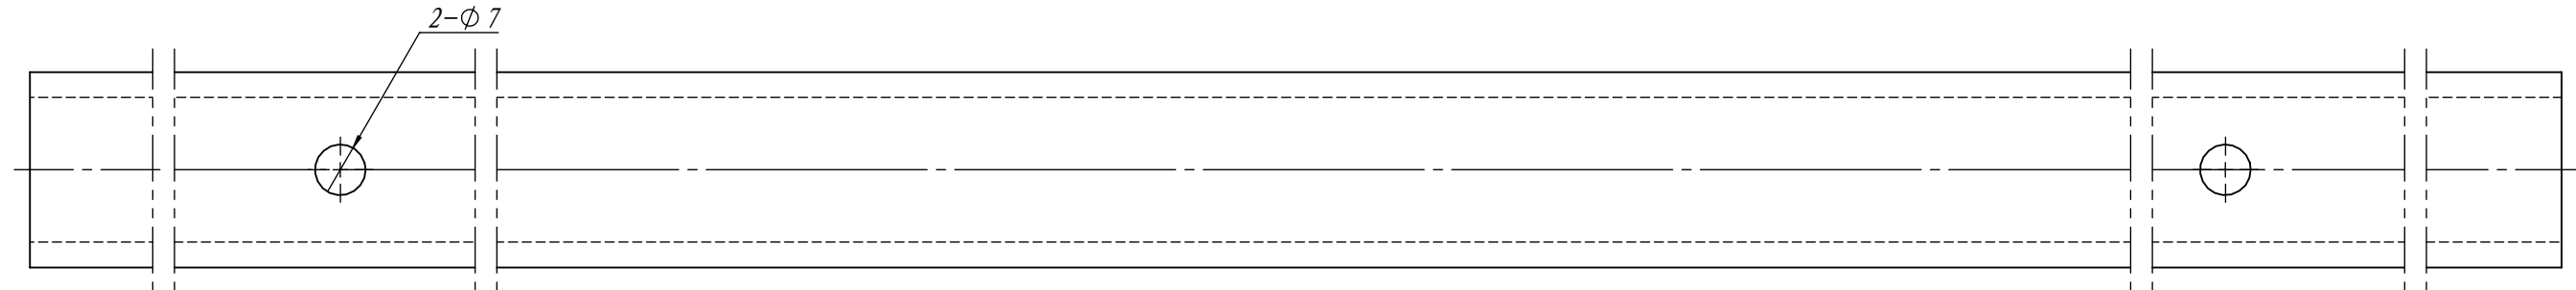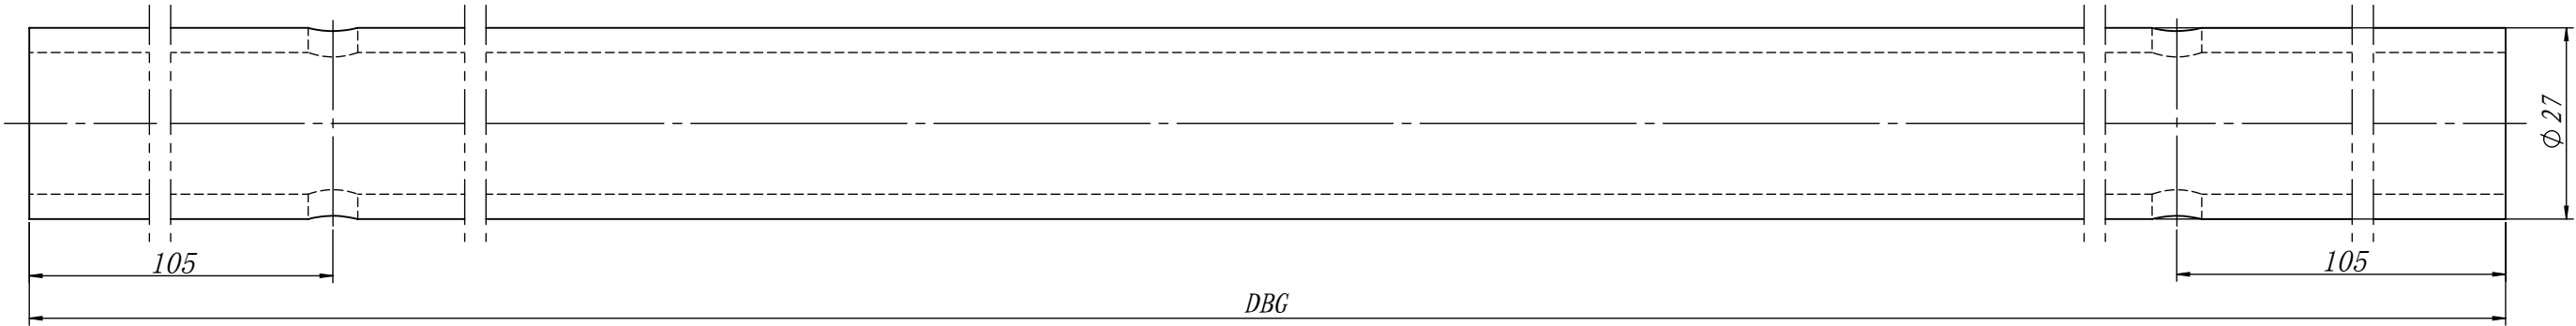

技术说明:
1. 本件表面镀锌处理;
2. 边角去毛刺, 锐角作倒角处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						镀锌管			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									连杆			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日							
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX210BT-1		
校 对								1.47	1:1			
审 核												
工 艺			批准			共	张	第	张			