
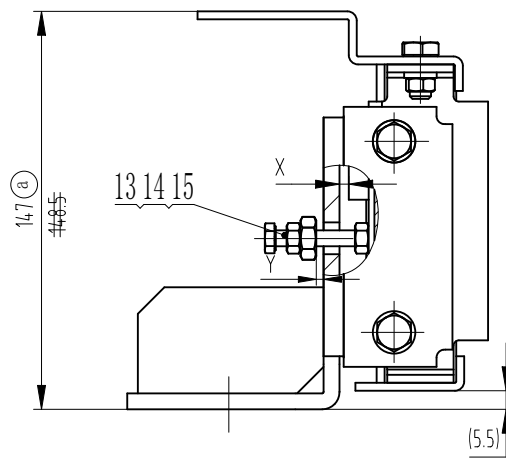


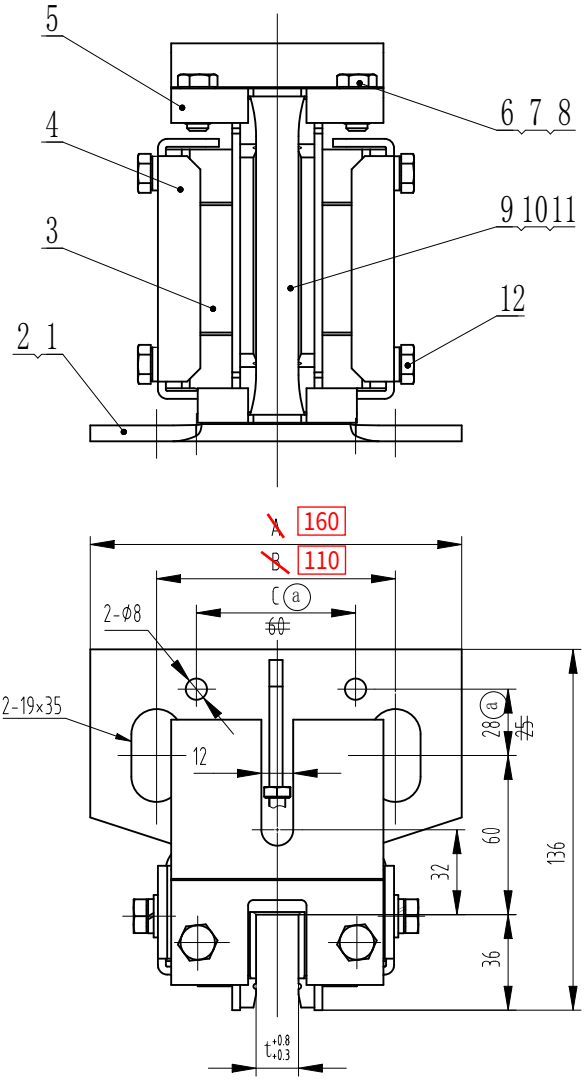

OX-029	G01	G02	G03	G04	G05	G06
A	140	110				
B	90	70				
C	60	50				
t	9	10	16	9	10	16

技术要求

- 1 本图为OX-029导靴示意图;
- 2 本件适用于额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$ 、正向压力 $\leq 1050\text{N}$ 、侧向压力 $\leq 750\text{N}$;
- 3 导靴安装完成后,当 $X=1\sim 2.5\text{mm}$ 时锁紧螺母,同时需保证 $Y=6\text{mm}$ 。

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC 关键特性				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
设计	宋 剑	20231007	标准化	导靴	
审核	刘 晶	20231007		阶段标记	重量 比例
工艺	竺钊辉	20231007	批准 俞礼园	20231012	1:2
第 1 张		共 2 张		OX-029	




3 60更改为C,C见图表,25更改为28,148.5更改为147

叶辉 2024.5.21


标记 处数 更改内容

签名 年月日

其余12.5°

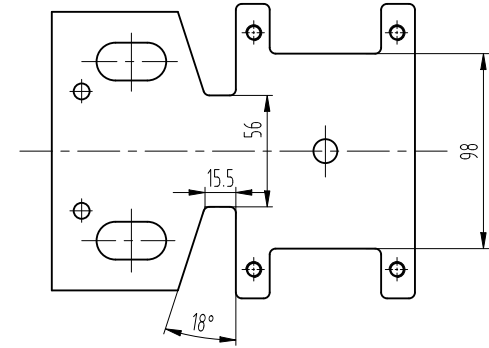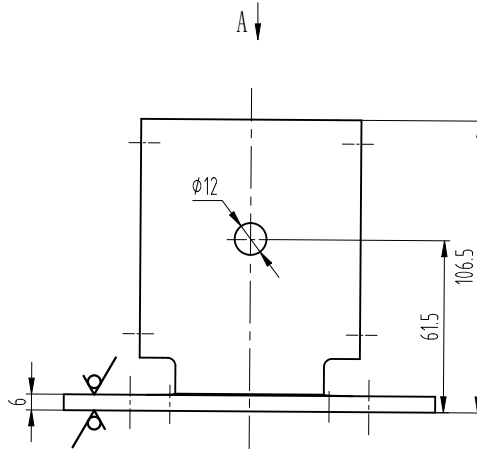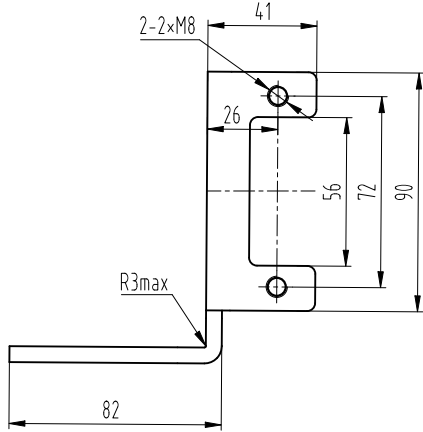

展开示意图

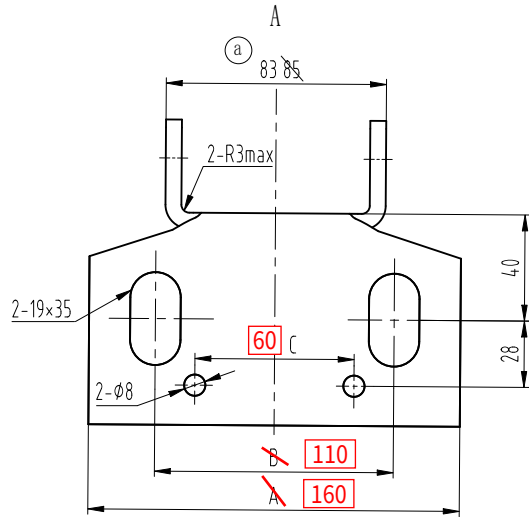

尺寸表

OX-029.1-1	G01	G02
A	140	110
B	90	70
C	60	50

技术要求

- 去锐角毛刺，表面平整；
- 未注圆角为R3。

图框: A3 Ver 1.4

第一视角				实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.										
CC		关键特性					钢板 6.0/Q235B										
设计		宋剑		20231012		标准化					导靴架						
审核		刘晶		20231128				阶段标记					重量	比例			
工艺		竺钊辉		20231128		批准		俞礼园		20231128		第 1 张		共 1 张		OX-029.1-1	