


其余 25

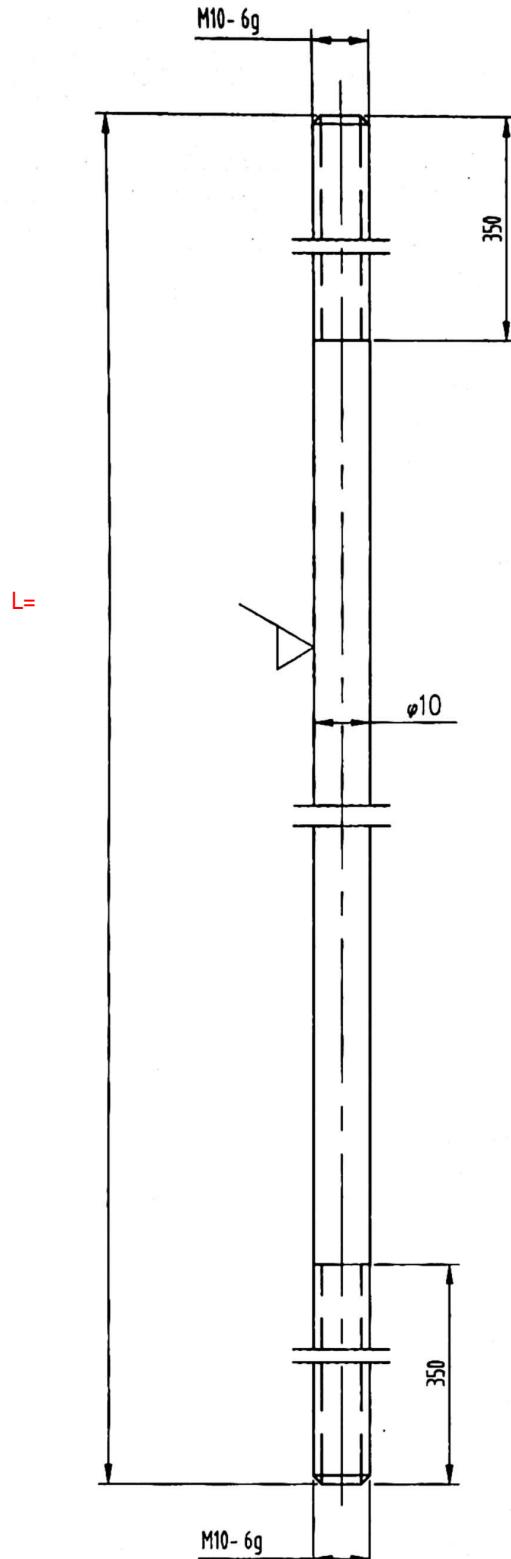

技术要求

1. 校直。4件/台
2. 未加工面上漆。
3. 上端螺纹长度不能少于150mm, 下端不能少于50mm。
4. 若果直梁有非标加高的, 直梁拉杆相应加高。

件号	L	备注
01	标准2400	3030 有机房客梯 H+630
02	标准2200	2780 1T无机房货梯(无下架) H+580
03	标准2200	3130 1T-2.3T有机房货梯 H+930
04	标准2200	3100 2T-2.3T无机房货梯 H+900 2:1
05	标准2200	2840 2T-2.3T无机房货梯 H+640 4:
06	标准2200	3190 3T-3.6T有机房货梯 H+990
07	标准2200	3220 4T有机房货梯(槽钢) H+1020
08	标准2200	3360 5T有机房货梯和汽车梯 H+1160
09	标准2200	3410 5T有机房货梯和汽车梯(折边) H+1210
10	标准2200	2920 3T-4T无机房货梯 H+720

						圆钢10/Q235-A			杭州顺达伯耐特电梯有限公司
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				
设计			标准化			1:2			拉条螺杆
校对									
审核						共 22 张			SDA084HTA
丁#			姓#						