
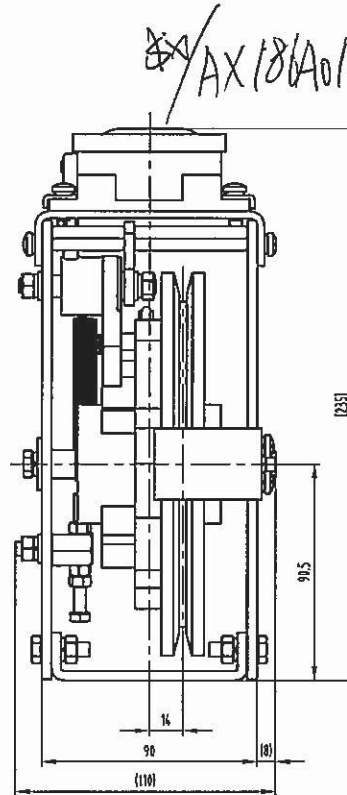
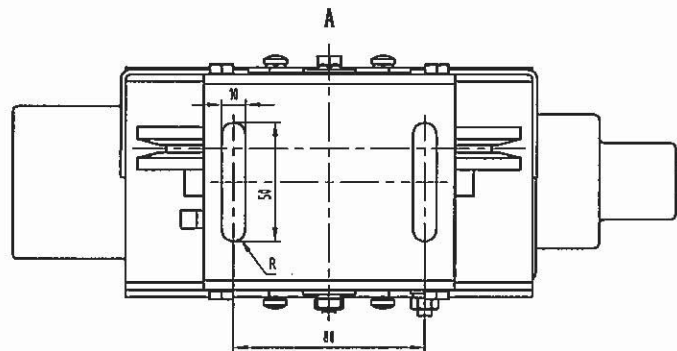


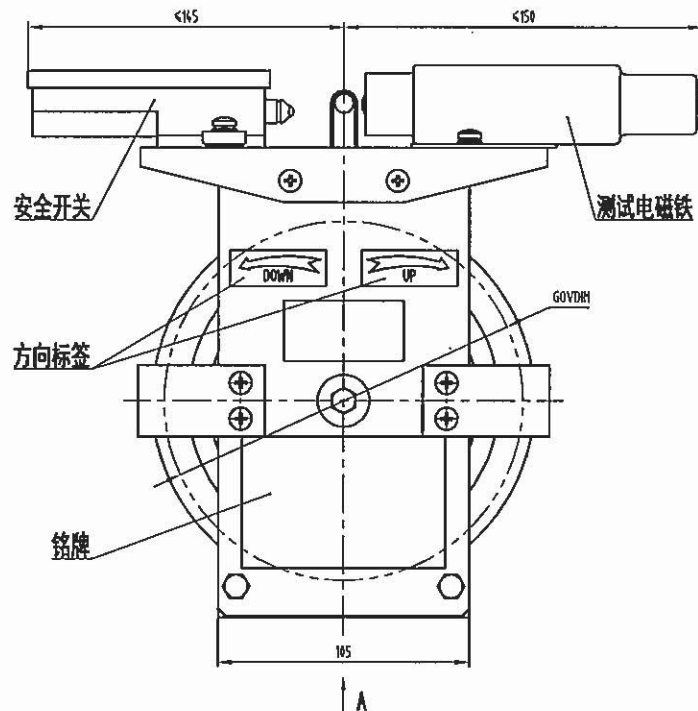

AX186A016G04 - VHOMEY7

对应表 ①

奥的斯零件号	对应奥的斯
	AX186A016G01
	AX186A016G02
	AX186A016G03
	AX186A016G04

参量表

参量名	中文描述
V (m/s)	额定速度
GOVDH (mm)	限位器行程直径
GOVRD (mm)	限位器钢丝绳直径
GOVDIR	限位器安装方向

技术要求

- 1 本图为OX-186A限位器示意图，为奥的斯电气定制。
- 2 本限位器额定速度 $\leq 0.4\text{m/s}$ ，测试电磁铁动作电压DC24V，电流2.3A，
-测试电磁铁电压DC24V，电流1A；
- 3 该零件采用标准4509XX系列钢丝绳，钢丝绳第二层，线号第二层线号示行号；
- 4 限位器钢丝绳为 $\phi 150-\phi 6$ ；
- 5 限位器颜色为灰色RAL7037；
- 6 电磁铁连续通电时间不得超过30秒。

限位和方向标签另一侧铁站	测试电磁铁动作电压为AC220V，电流0.6A，	左置	ø6	ø150	0.4	G04	限位器
限位和方向标签另一侧铁站	测试电磁铁电压AC220V，电流15A	右置				G03	限位器
限位和方向标签另一侧铁站	测试电磁铁动作电压DC24V，电流2.3A，	左置				G02	限位器
限位和方向标签另一侧铁站	测试电磁铁电压DC24V，电流1A	右置				G01	限位器
说明	电气参数	GOVDIR	GOVRD	GOVDIM	V	G00	名称

				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
①	4	限位器设计、制造、检验、安装、维护	签名	日期	限速器			
设计		标准化						
审核					阶段	标记	重量	比例
工艺		批准						1:2
					①共3张 第1页			
					AX186A016			

安全开关

测试电磁铁

安全回路

红色 (1#)

RV 0.75mm² 线长≥150mm

红色 (2#)

RV 0.75mm² 线长≥150mm开关复位
(AC220V)

棕色 (3#)

RV 0.75mm² 线长≥150mm

蓝色 (4#)

RV 0.75mm² 线长≥150mm限速器测试
(AC220V)

棕色 (5#)

RV 0.75mm² 线长≥300mm

蓝色 (6#)

RV 0.75mm² 线长≥300mm

接地

黄绿色 (7#)

RV 0.75mm² 线长≥150mm

黄绿色 (8#)


接地 (线长≥30mm)

线号示意

电气电压为AC220V

插座为速普4509XX系列

450907/001

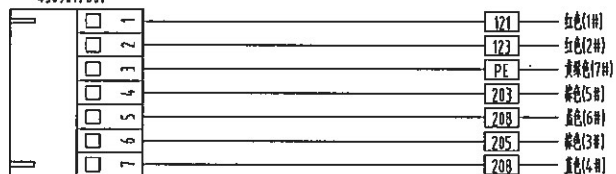

EPU 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段 标记 重量 比例			限速器(接线图)
设计		标准化					1:2	
审核								AX186A016
工艺		批准			共	张	第 3 页	