



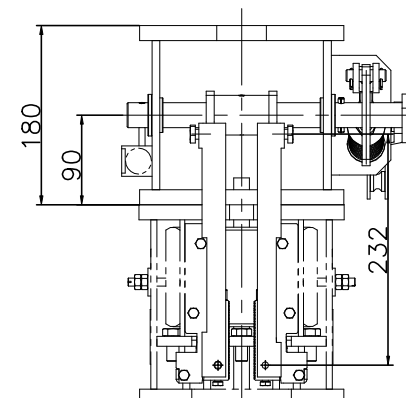

技术说明

1. 本装置按匹配OX—188(A02)安全锁要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配安全开关为T1R236—11Z(自动复位), 如需要配手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供;
4. 图中限速器提拉位置可根据实际情况, 本件可对称装配, 整体安装前需该位置有要求。

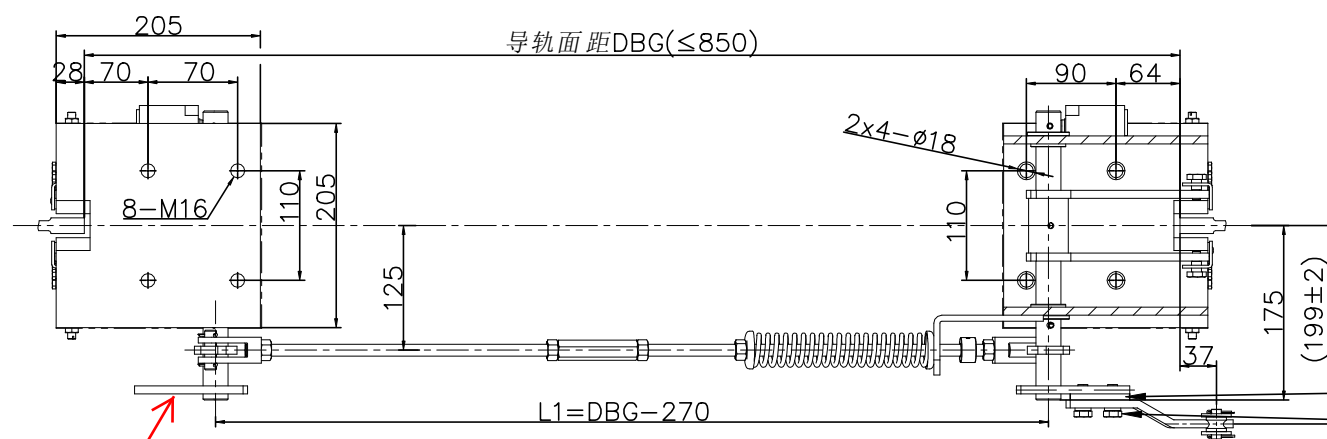

- 增加一块垫板
- 螺栓更改为M10X30

提拉側 左置

							宁波奥德普电梯部件有限公司					
										安全联动装置		
标记	处数	分	区	文件更改号	签	年月日						
设计				标准化			阶段标记		重量	比例	OX188DT	
校对										1:5		
审核												
工艺				批准			物料编号:					

