



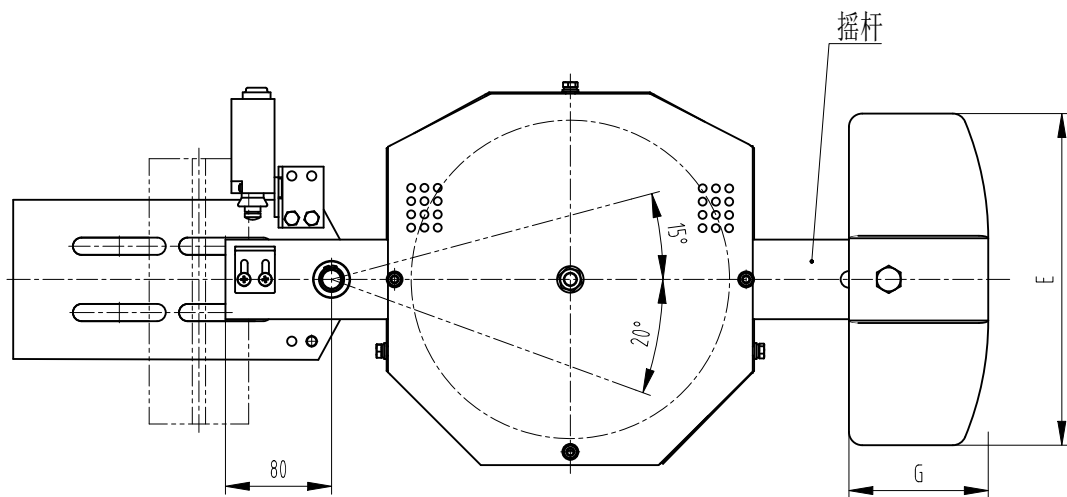

增加2套M8X25螺栓
螺母弹垫
固定安装板件1和件2

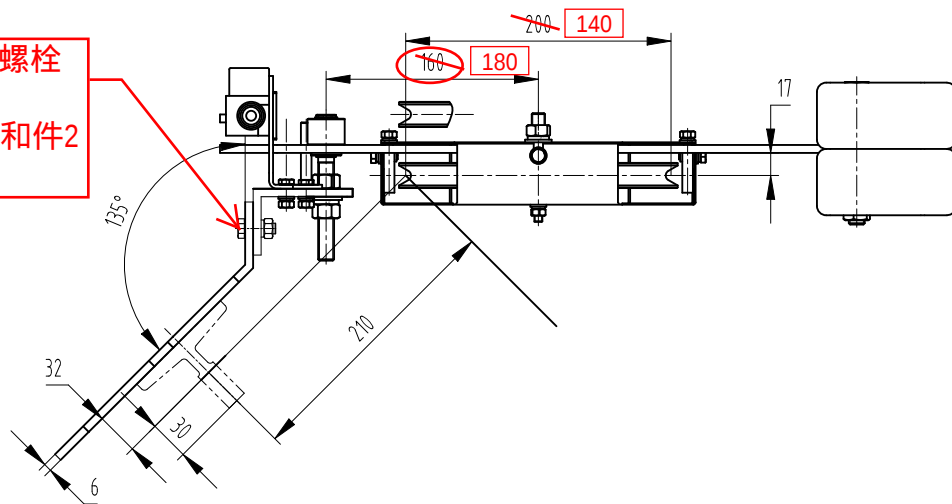

技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸>200mm;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC 关键特性		总装示意图		张紧装置			
设计	胡建升	2022.09.13	标准化	阶段标记	重量	比例	
审核	刘晶	2023.04.04		B		1:4	
工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 3 张	共 4 张

图框: A3 Ver 1.1

①	1	图纸更新换代	胡建升	2023.04.04
标记	处数	更改内容	签名	年月日

					第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
					CC 关键特性				钢板 Q235B/6.0				
					设计 胡建升 2022.09.07		标准化				阶段标记 重量 比例		
					审核 刘晶 2023.04.04						A 1:2		
③ 1 图纸更新换代					胡建升 2023.04.04		审核 刘晶 2023.04.04				A 1:2		
标记 处数 更改内容					签名 年月日		工艺 竺钊辉 2023.04.04		批准 俞礼园 2023.04.06		第 1 张 共 1 张		