


杭州西奥件号	奥德普件号	t (mm)	A (mm)
XOA2685ACK002	AX847WY013G02	$10^{+0.8}_{-0.3}$	14
XOA2685ACK003	AX847WY013G03	$10^{+0.3}_{-0.3}$	24
XOA2685ACK004	AX847WY013G04	16.4	14
XOA2685ACK005	AX847WY013G05	$17^{+0.5}_{-0.3}$	24

技术要求

- 1 本产品为OX-847WY弹性滑动导靴，为杭州西奥定制，尺寸和结构更改需双方确认；
- 2 本产品适用于对重侧，匹配小载荷乘客电梯，适用速度≤1.75m/s；

标记	处数	更改内容	签名	年月日	设计	李民生	24.7.22	实施日期	第一视角	关键特性	导靴		
											阶段标记	重量	比例
⑥	3	删除 16.4 , 增加 $17^{+0.5}_{-0.3}$, 增加 $17^{+0.8}_{-0.3}$	李民生	24.8.14	审核	刘晶	24.8.14						1:1
											批准	白卫宏	24.8.14
											第 2 张	共	张

AX847WY0130AG01

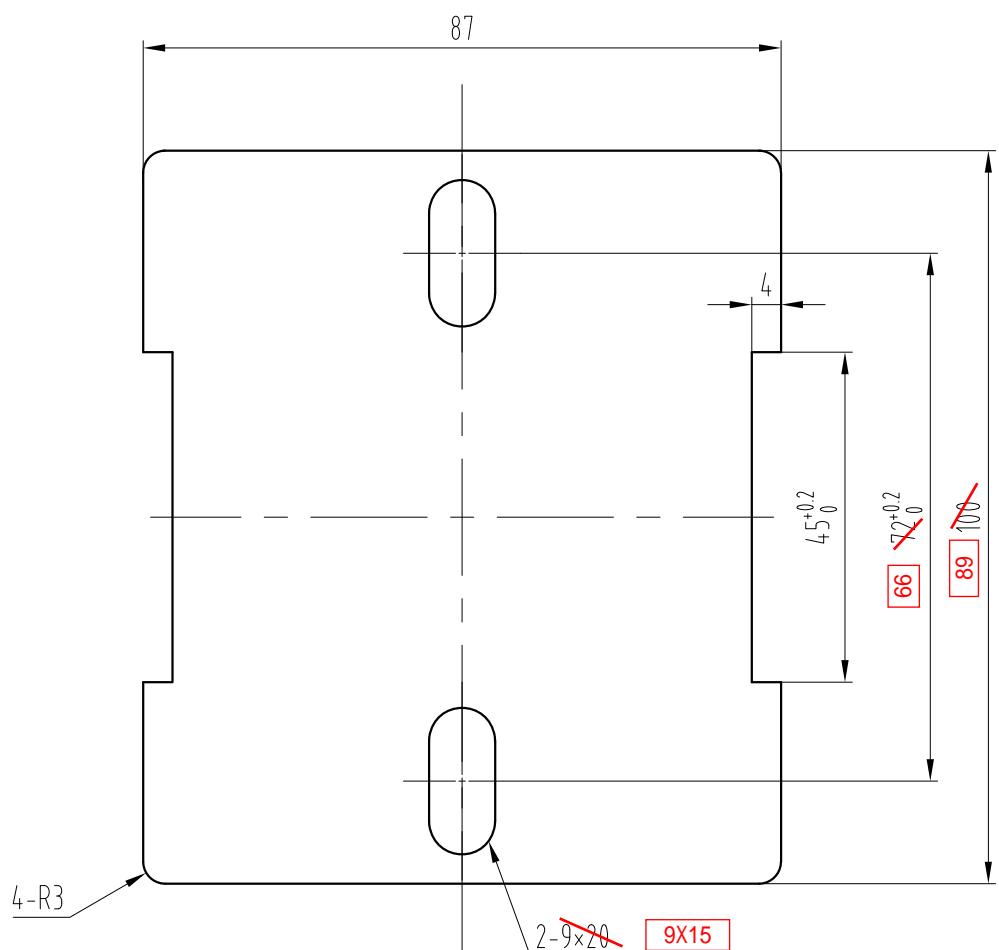

技术要求

1 去锐角毛刺, 表面平整。

标记	处数	更改内容				签名	年月日
第一视角		实施日期		 AODEPU ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC		关键特性				Q235B	
设计			标准化			阶段标记	重量
审核							比例
工艺			批准			第 <u> </u> 张	共 <u> </u> 张
\$AX847WY0130A							

