
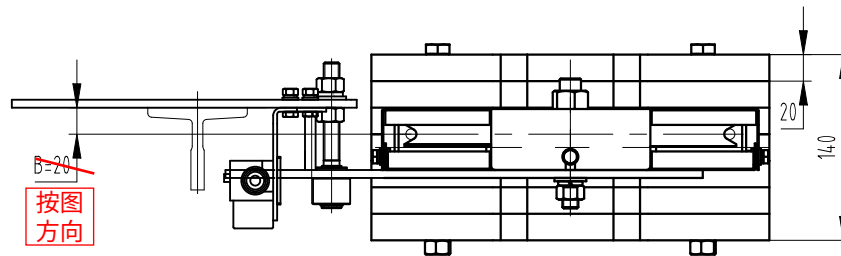


4-13X90三角底板
标准

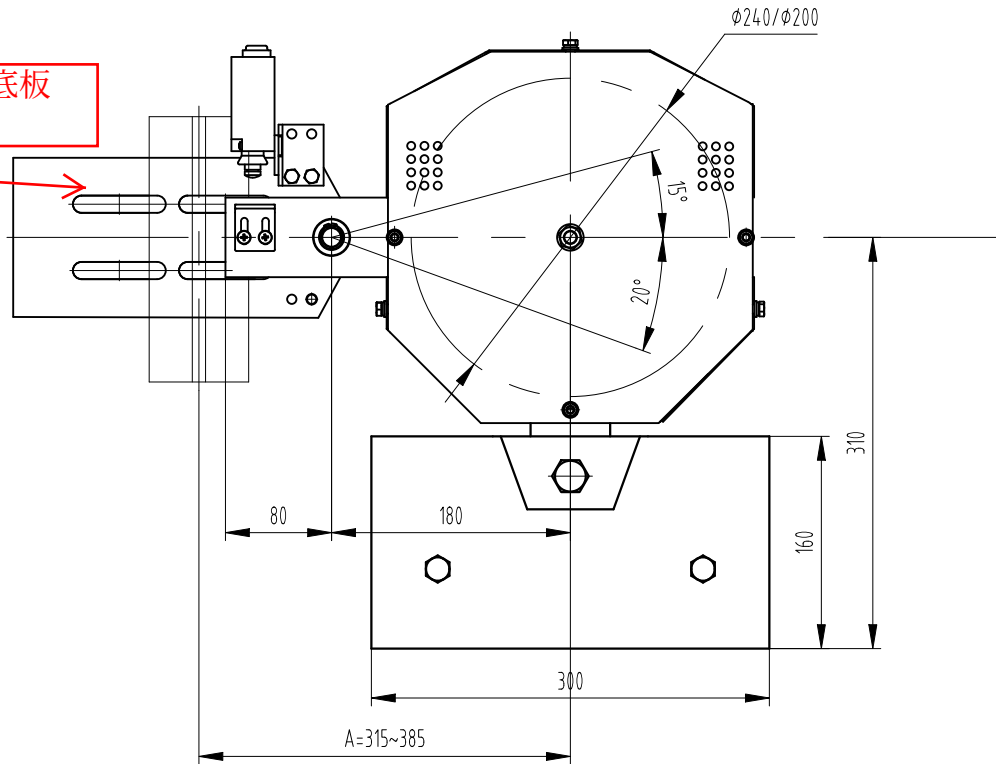


技术要求

- 1 绳轮节圆直径可有 $\phi 200$ 以及 $\phi 240$;
- 2 A值为315~385、
- 3 重块为7块钢板, 总计48kg;
- 4 左右置可以现场调整安装;
- 5 绳轮水平放置时, 重块底部离地 $\geq 120\text{mm}$;
- 6 安全开关为UKS。

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.							
CC		关键特性											
设计				标准化						总装示意图		张紧装置	
										阶段标记		重量 比例	
审核										B		1:4	
工艺				批准						第 3 张		共 4 张	
												X20000000	

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①	1	图纸更新换代		

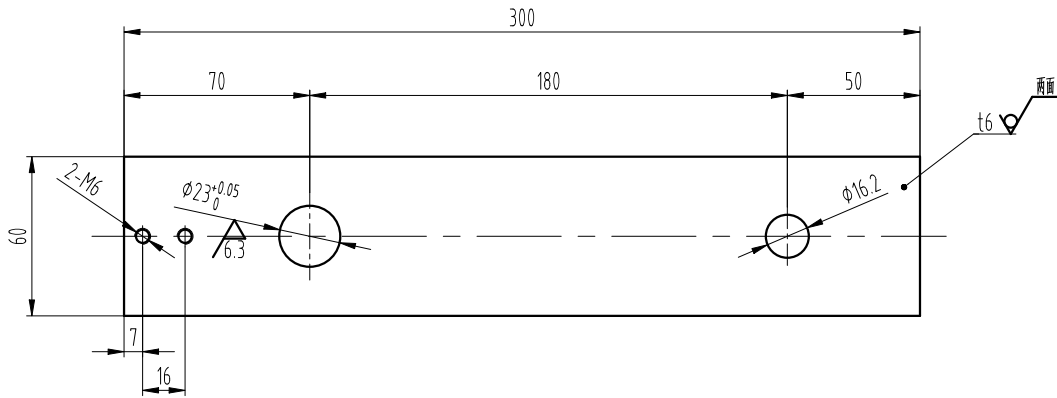

技术要求


- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图框: A3 Ver 1.3

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC 关键特性		钢板 6/Q235B				摇杆	
设计	张宏华	2023.04.28	标准化			阶段标记	重量 比例
审核	刘晶	2023.04.29					1:2
工艺	竺钊辉	2023.05.08	批准	俞礼园	2023.05.13	第 1 张	共 1 张

标记	处数	更改内容	签名	年月日	

1件一套

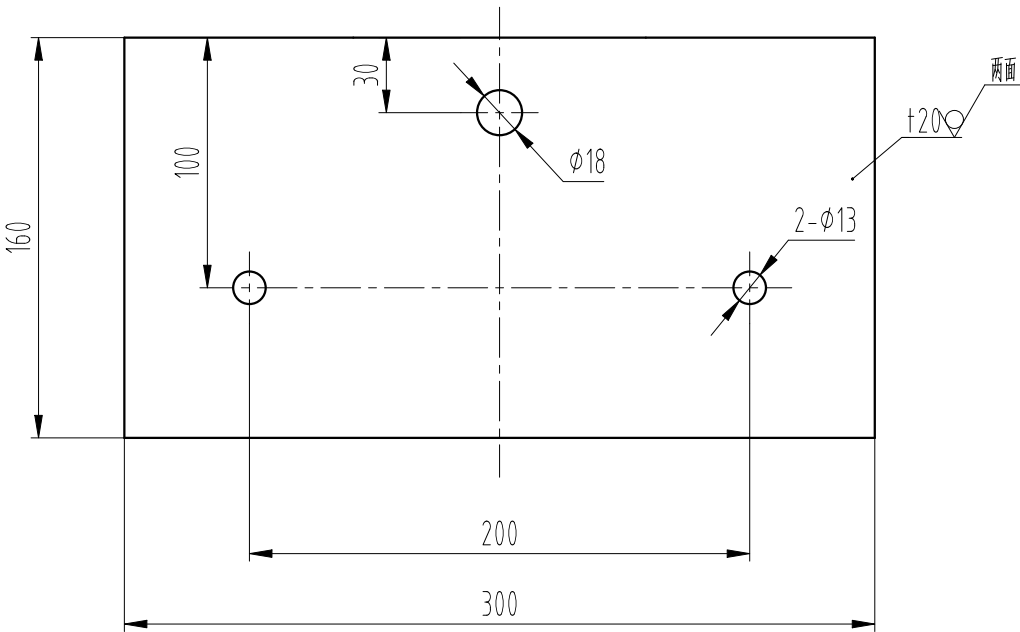

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；
- 3 未注公差按ADP-QC-JS01-2021未注公差标准执行。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC 关键特性				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
设计	◇	◇	标准化	钢板 20/Q235B	钢板重块
审核				阶段标记	重量
工艺			批准	第 1 张	共 2 张
					OX-300A-99 (XA)

