
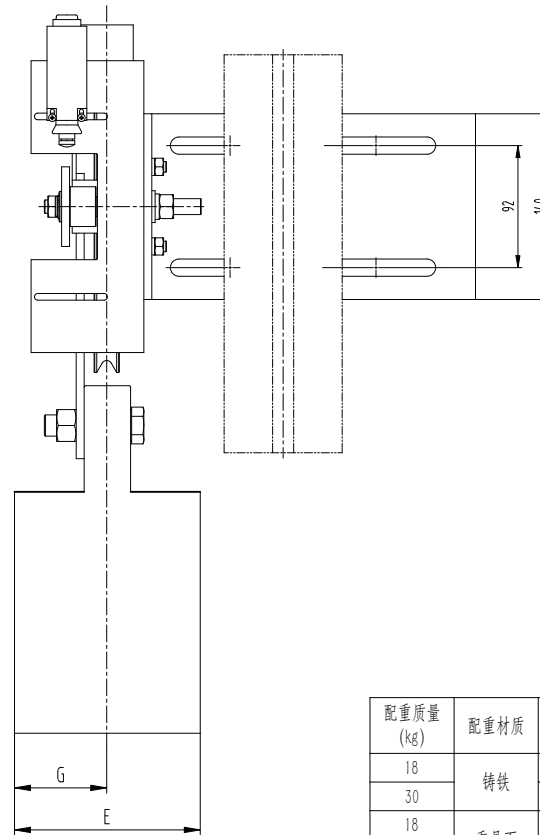
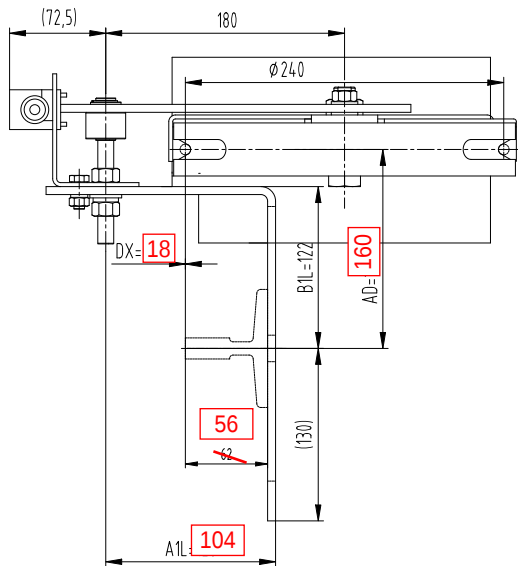



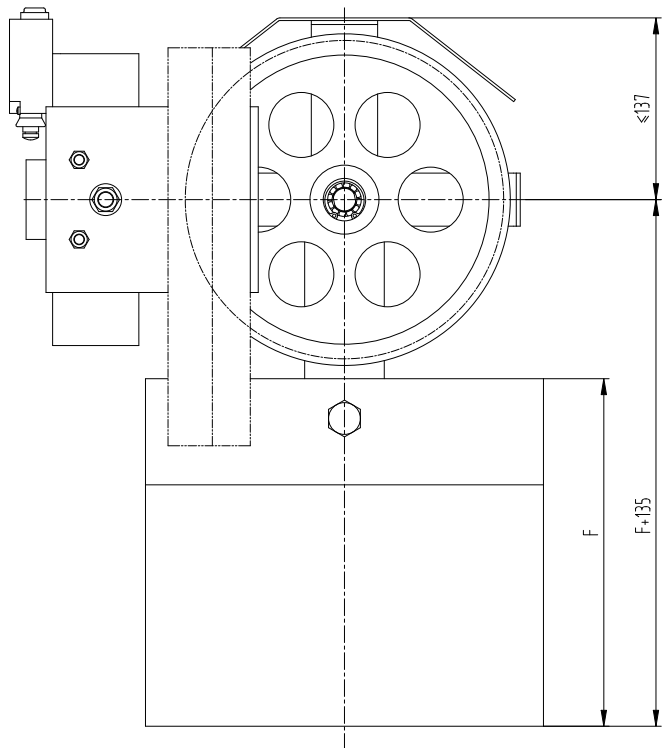


配重质量 (kg)	配重材质	D	E	F	G
18	铸铁	260	55	250	25
30		250	70	275	35
18	重晶石	270	100	265	50
30		300	140	305	70

- 技术说明
1. 本件按Φ240绳轮配30kg/18KG重晶石/铸铁配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
 2. 图中参数A(±15)可调整;
 3. 参数B与导轨规格有关联,使用时注意;

借(通)用件登记 旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						总装图				宁波奥德普电梯部件有限公司	
										张紧装置	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日						
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX-200(ZC)	
校 对											
审 核									1:4		
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张			

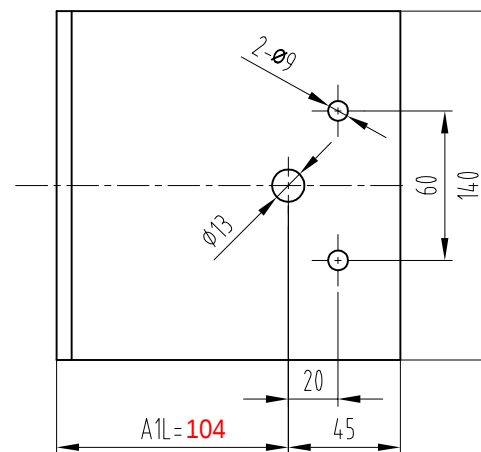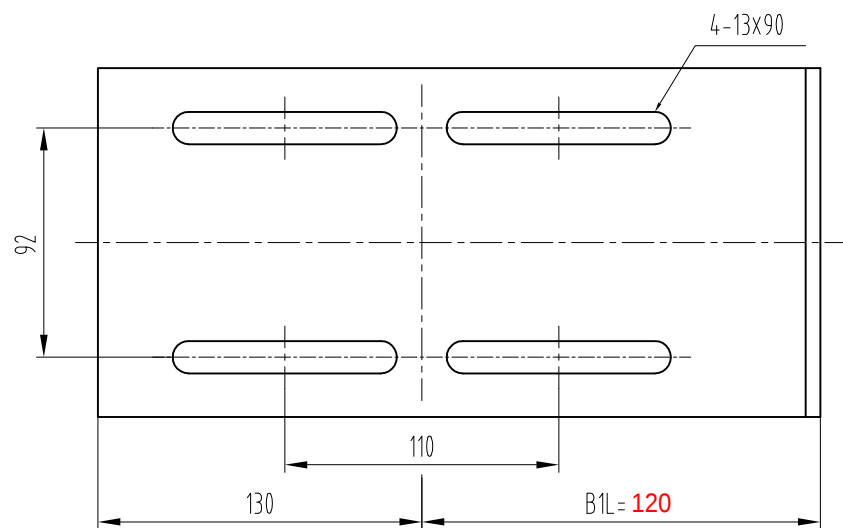

技术要求

1 去锐边毛刺；

2 表面粉末喷涂，颜色由生产指令确定。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									安装底板		
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记		重量	比例		OX200.1-1
设计			标准化			阶段标记		重量	比例		
校对									1:2		
审核									1:2		
工艺			批准			共 2 页		第 1 页			