



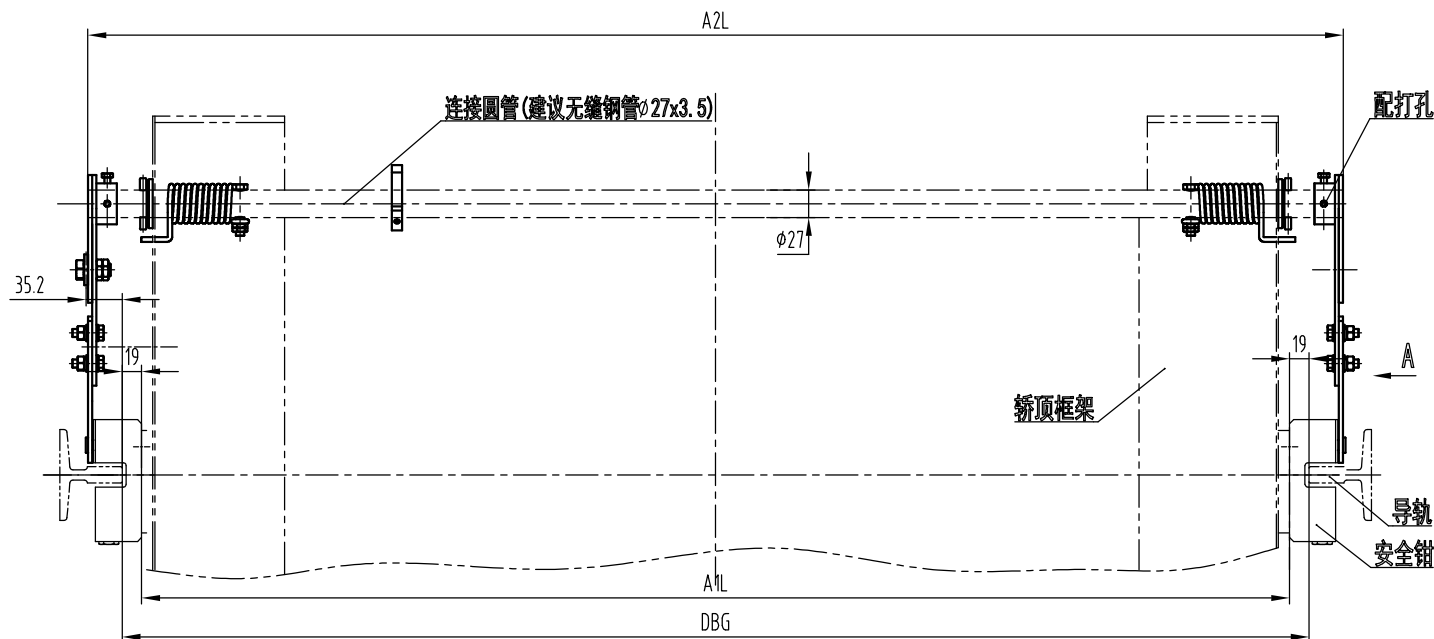


A1L	A2L
DBG-38	DBG+67

A向

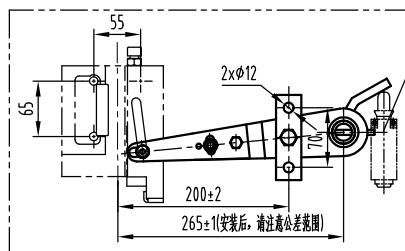

需配UKS开关件号为JDA5244A009
及JDA4040FB001 开关安装板


连接圆管开孔图

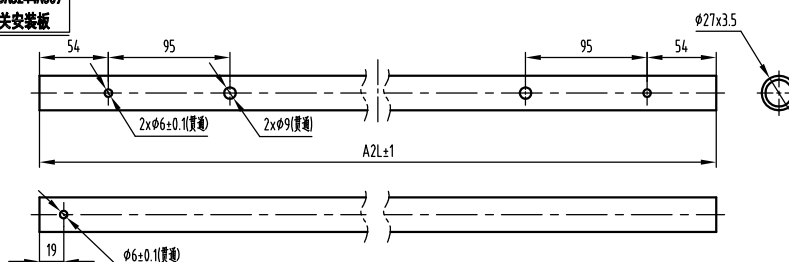

EN-A-10815富阳洛芙特

FB-JDA2683ACW(---)	999	998
重量(kg)		
备注	2.3象限	1.4象限
	如图制作	对称制作

开孔尺寸

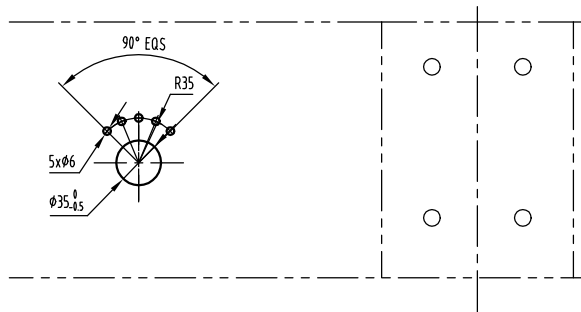

技术要求

- 1 本安全联动装置型号为OX-210TA, 配合使用安全钳为OX-210B或OX-210C;
- 2 本安全联动装置不包含安全钳及安装标准件, 不包含开关及安装标准件, 不包含连接圆管;
- 3 预紧力建议为150N~200N;
- 4 提拉钢丝绳需保持同步提拉, 安装时先安装一侧钢丝绳, 再同步另一侧钢丝绳位置后, 打孔安装圆柱销;
- 5 开关安装需保证安全钳动作时有触发发开关;
- 6 安装后, 需保证钢丝绳能够完全到位, 提拉过程中钢丝绳外侧边缘, 不允许超过安全钳滑动钳块工作面。

杭州嘉运电梯科技有限公司 JOYLIFT

				杭州嘉运电梯科技有限公司 JOYLIFT												
标记	处数	更改内容		签名	日期						OX-210TA 安全联动装置					
设计			标准化			阶段 标 记 重 量 比 例					FB-JDA2683ACW					
																1:5
审核																
工艺			批准			共 1 张 第 1 页										