
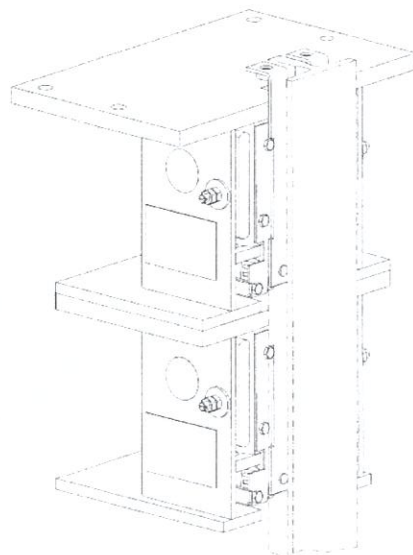


AEV2682AAG

长度/直径	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/倒角	0.5-3	>3-6	>6
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	公差	±0.2	±0.5	±1.0

奥立达图号 AEA2682AAG 确认 赖析亢 2024.9.19 批准 伍显周 2024.9.19 注 2024.9.19 授权 PM240143 第 1 页 共 1 页

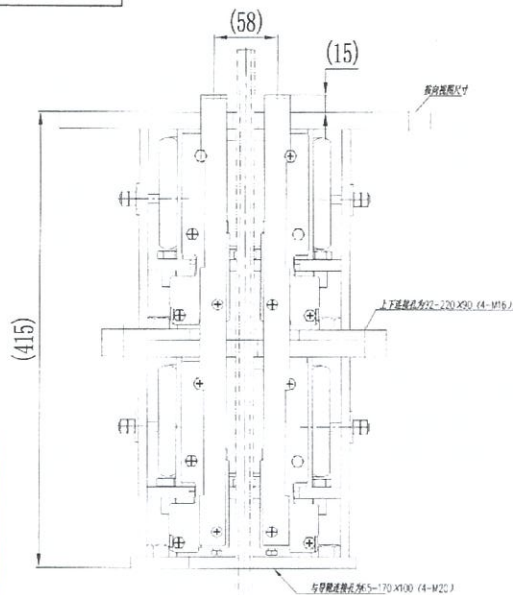

A 向

日期	2019/7/3						
AEA2682AAG	_001	_002	_003	_004	_005	_006	_007
P+Q(kg)	8500	9800	9200	10200	9400	10600	11000
适用电梯	AEF210/300-4T	AEF210/300-5T	AEF300-4T(六轨)	AEF300-5T(六轨)	AEF510-3T	AEF510-4T	AEF510-5T

件号	P+Q(kg)	额定速度V(m/s)	导轨面宽k(mm)
AEA2682AAG_101	6050≤P+Q<6500	≤2.0	16
AEA2682AAG_102	6500≤P+Q<7000		
AEA2682AAG_103	7000≤P+Q<7500		
AEA2682AAG_104	7500≤P+Q<8000		
AEA2682AAG_105	8000≤P+Q<8500		
AEA2682AAG_106	8500≤P+Q<9000		
AEA2682AAG_107	9000≤P+Q<9500		
AEA2682AAG_108	9500≤P+Q<10000		

件号	P+Q(kg)	额定速度V(m/s)	导轨面宽k(mm)
AEA2682AAG_109	10000≤P+Q<10500	≤2.0	16
AEA2682AAG_110	10500≤P+Q<11000		

技术要求:

- 1、本件适用于额定速度 $V \leq 2.0 \text{ m/s}$, 2套复式结构, 动作质量 $P+Q=6050 \sim 11000 \text{ kg}$;
- 2、装配时活动模块与销座滑动处涂上润滑油, 装配后各活动部位确保灵活自如;
- 3、装配调整后调整部位点上红漆, 且按要求装订铭牌及合格证;
- 4、本图按配DXS11(货梯)导轨绘制, 如配用其它导轨需注明参数。

借通附件登记

插图

校图

旧底图总号

签字

日期

①					
②	增加101-109件号, P+Q范围按500/档	2024.9.12	赖析亢	PM240143	
③	205改210, P+Q最大11000, 增加2-M10	2022.10.18	章孝东	伍显周	版号: 01
标记	修改内容	修改时间	修改	检查	适用版号



标记				更改文件				年月日				阶段标记				重量				比例			
设计	伍显周	标准化	王亮	设计	伍显周	标准化	王亮	设计	伍显周	标准化	王亮	设计	伍显周	标准化	王亮	设计	伍显周	标准化	王亮	设计	伍显周	标准化	王亮
制图	陈扬			制图	陈扬			制图	陈扬			制图	陈扬			制图	陈扬			制图	陈扬		
审核	伍显周			审核	伍显周			审核	伍显周			审核	伍显周			审核	伍显周			审核	伍显周		
工艺	张同乾	批准	李美光	工艺	张同乾	批准	李美光	工艺	张同乾	批准	李美光	工艺	张同乾	批准	李美光	工艺	张同乾	批准	李美光	工艺	张同乾	批准	李美光
共 1 张				第 1 张																			

Aolida

渐进式安全钳OX-188A(复式)

AEA2682AAG

授权PM号: PM190106