


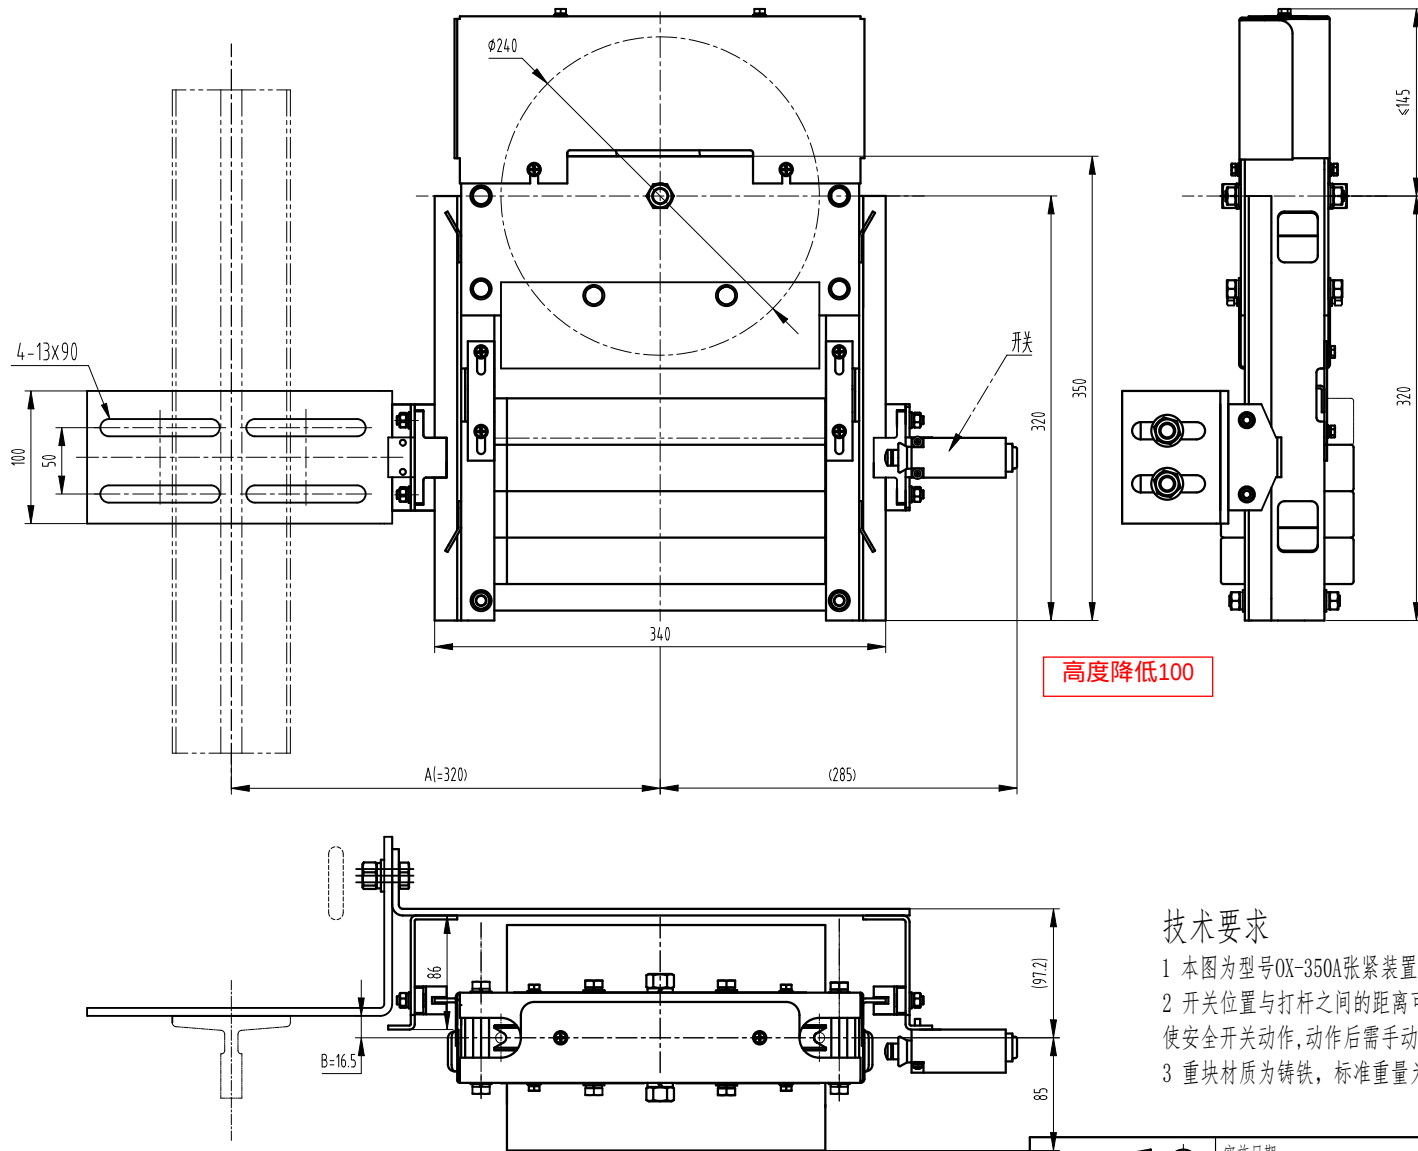

高度降低100


### 技术要求

- 1 本图为型号OX-350A张紧装置示意图;
- 2 开关位置与打杆之间的距离可根据实际情况确定, 只需要确保出现钢丝绳松弛或断裂时能使安全开关动作, 动作后需手动复位。
- 3 重块材质为铸铁, 标准重量为48kg

|         |  |      |  |                                                              |       |     |          |
|---------|--|------|--|--------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|
| 第一视角    |  | 实施日期 |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |       |     |          |
| CC 关键特性 |  |      |  | 张紧装置                                                         |       |     |          |
| 设计      |  | 标准化  |  | 阶段标记                                                         | 重量    | 比例  |          |
| 审核      |  |      |  |                                                              |       | 1:4 |          |
| 工艺      |  | 批准   |  | 第 1 张                                                        | 共 1 张 |     | 350A定制高度 |

|    |    |      |    |     |
|----|----|------|----|-----|
| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签名 | 年月日 |
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |

其余 12.5/√

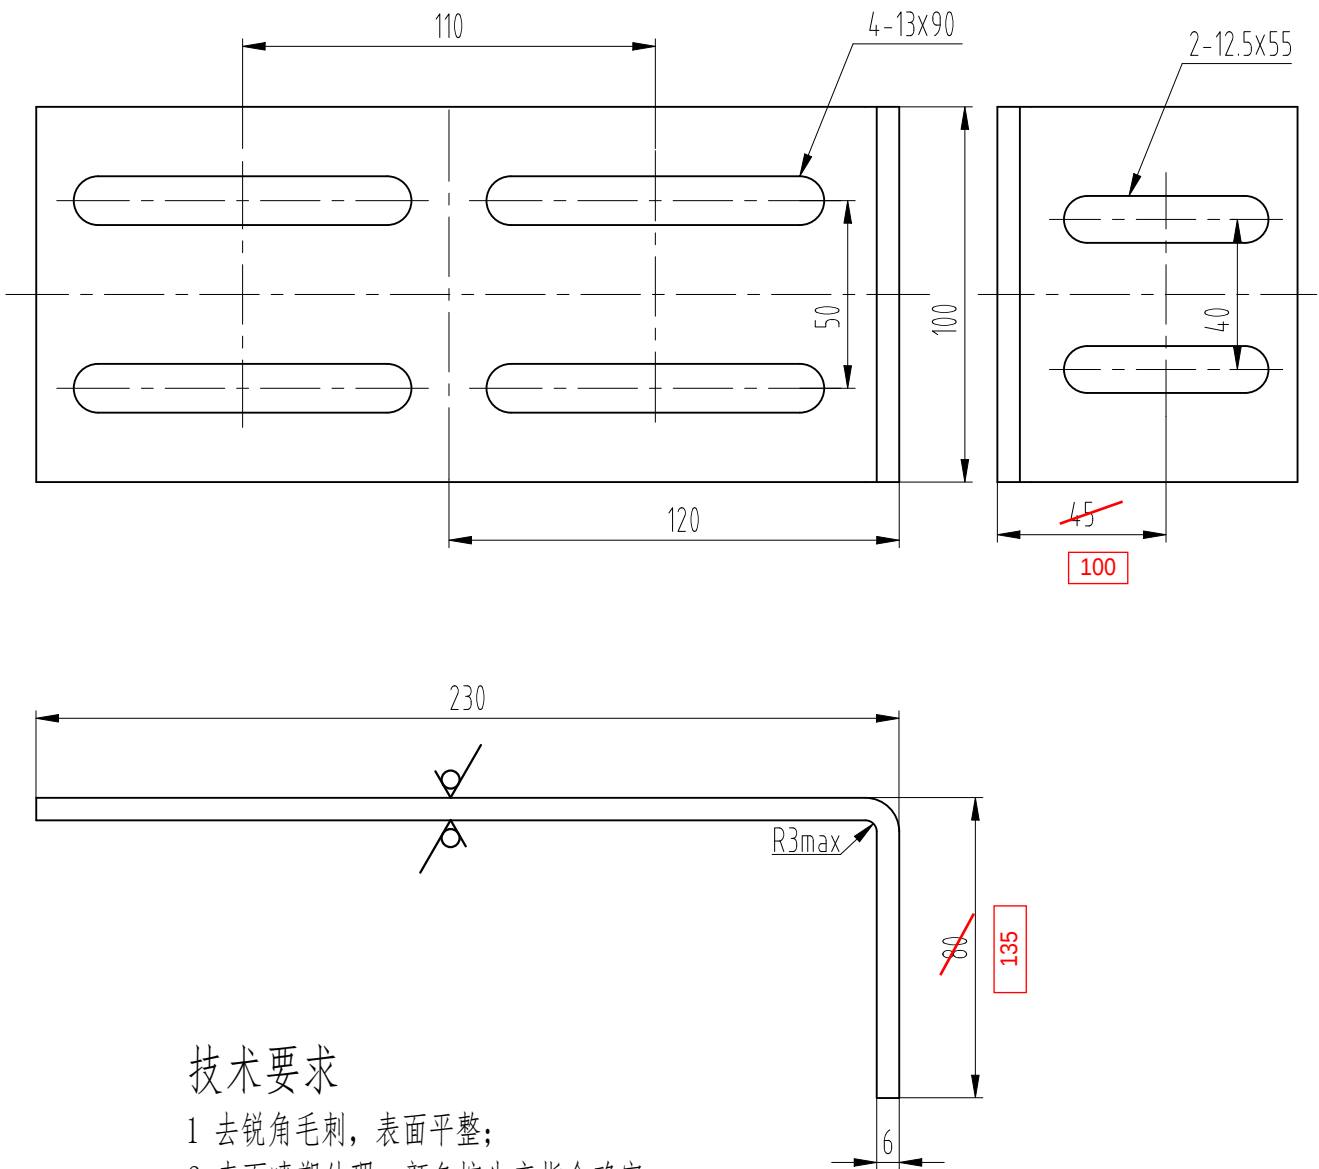


技术要求


- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

|    |    |      |  |  |        |
|----|----|------|--|--|--------|
|    |    |      |  |  |        |
|    |    |      |  |  |        |
|    |    |      |  |  |        |
|    |    |      |  |  |        |
| 标记 | 处数 | 更改内容 |  |  | 签名 年月日 |

|         |  |      |  |                                             |             |
|---------|--|------|--|---------------------------------------------|-------------|
| 第一视角    |  | 实施日期 |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司                               |             |
| CC 关键特性 |  |      |  | NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |             |
| 设计      |  | 标准化  |  | 钢板 6.0/Q235B                                | 固定安装板       |
| 审核      |  |      |  | 阶段标记                                        | 重量 比例       |
| 工艺      |  | 批准   |  | 第 1 张                                       | 共 1 张       |
|         |  |      |  |                                             | OX350A. 2-1 |

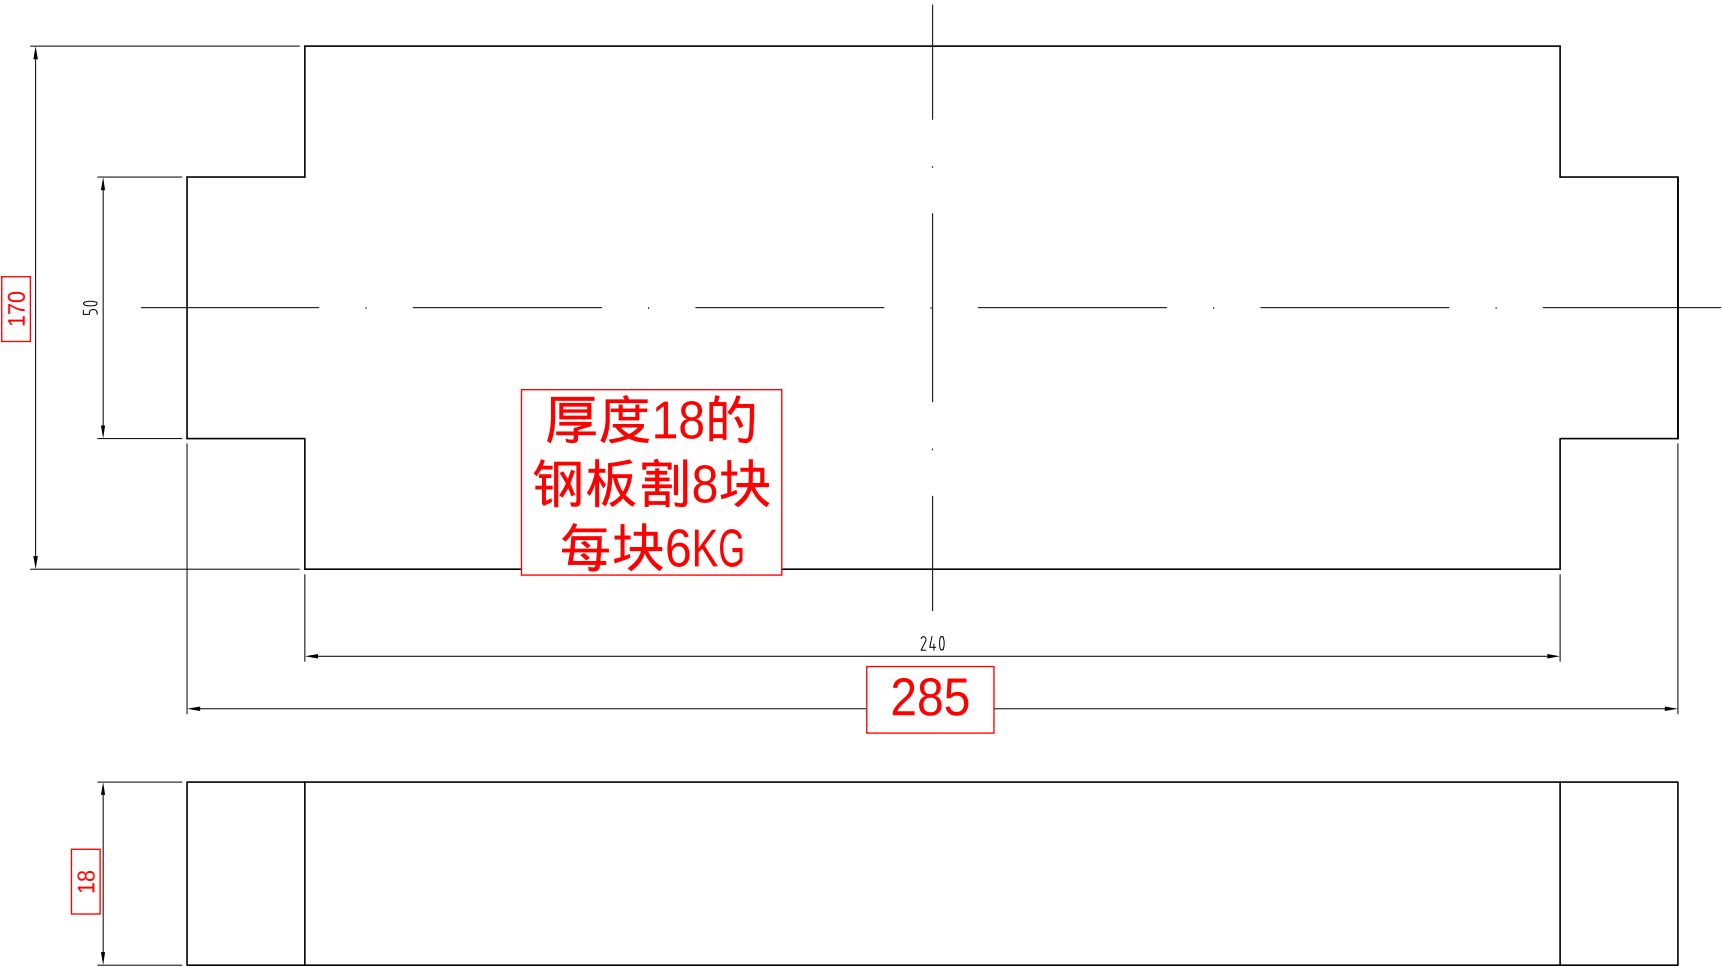

|    |    |    |       |    |       |                                                                                       |  |    |    |                                            |  |  |  |
|----|----|----|-------|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|--------------------------------------------|--|--|--|
|    |    |    |       |    |       | <div><div><div></div><div></div></div><div>EPUP<sup>®</sup></div></div> 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |    |    | NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. |  |  |  |
|    |    |    |       |    |       |                                                                                       |  |    |    | 配重块                                        |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 |                                                                                       |  |    |    |                                            |  |  |  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       | 阶段                                                                                    |  | 标记 | 重量 | 比例                                         |  |  |  |
|    |    |    |       |    |       |                                                                                       |  |    |    | 1:1                                        |  |  |  |
| 审核 |    |    |       |    |       |                                                                                       |  |    |    |                                            |  |  |  |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       | 共 张 第 页                                                                               |  |    |    |                                            |  |  |  |

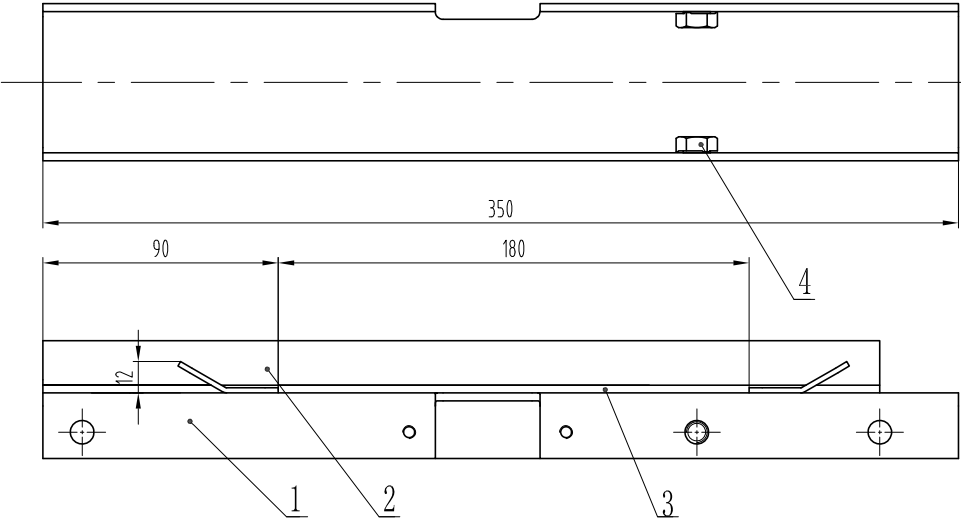


不允许有焊渣、变形、扭曲等缺陷

技术要求

- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；
- 3 本件左右各一只，本图按左置时绘制，右置对称制作。

|               |                                                                                       |      |                                                                                                                                                                |      |       |     |              |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|--------------|------|
| 4             | GB/T 13681/M8                                                                         | 焊接螺母 | 2                                                                                                                                                              |      |       |     |              |      |
| 3             | OX350A-2                                                                              | 开关打板 | 2                                                                                                                                                              |      |       |     |              |      |
| 2             | OX350A.1.1-2                                                                          | 滑杆   | 1                                                                                                                                                              |      |       |     |              |      |
| 1             | OX350A.1.1-1                                                                          | 竖连板  | 1                                                                                                                                                              |      |       |     |              | 左右对称 |
| 序号            | 代 号                                                                                   | 名 称  | 数量                                                                                                                                                             | 材料说明 | 重量    | 总重  | 备注           |      |
| 第一视角          |  | 实施日期 | <div> 宁波奥德普电梯部件有限公司<br/>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.</div> |      |       |     |              |      |
| <div>CC</div> | 关键特性                                                                                  |      |                                                                                                                                                                |      |       |     |              |      |
| 设计            |                                                                                       |      | 标准化                                                                                                                                                            |      |       |     | 竖挡支架         |      |
|               |                                                                                       |      |                                                                                                                                                                |      |       |     |              |      |
|               |                                                                                       |      |                                                                                                                                                                | 阶段标记 | 重量    | 比例  | OX350A. 1. 1 |      |
| 审核            |                                                                                       |      |                                                                                                                                                                |      |       | 1:2 |              |      |
| 工艺            |                                                                                       |      | 批准                                                                                                                                                             |      |       |     |              |      |
|               |                                                                                       |      | 第 1 张                                                                                                                                                          |      | 共 1 张 |     |              |      |

|    |    |      |  |  |  |    |     |    |  |
|----|----|------|--|--|--|----|-----|----|--|
|    |    |      |  |  |  |    |     |    |  |
|    |    |      |  |  |  |    |     |    |  |
|    |    |      |  |  |  |    |     |    |  |
|    |    |      |  |  |  |    |     |    |  |
| 标记 | 处数 | 更改内容 |  |  |  | 签名 | 年月日 | 工艺 |  |

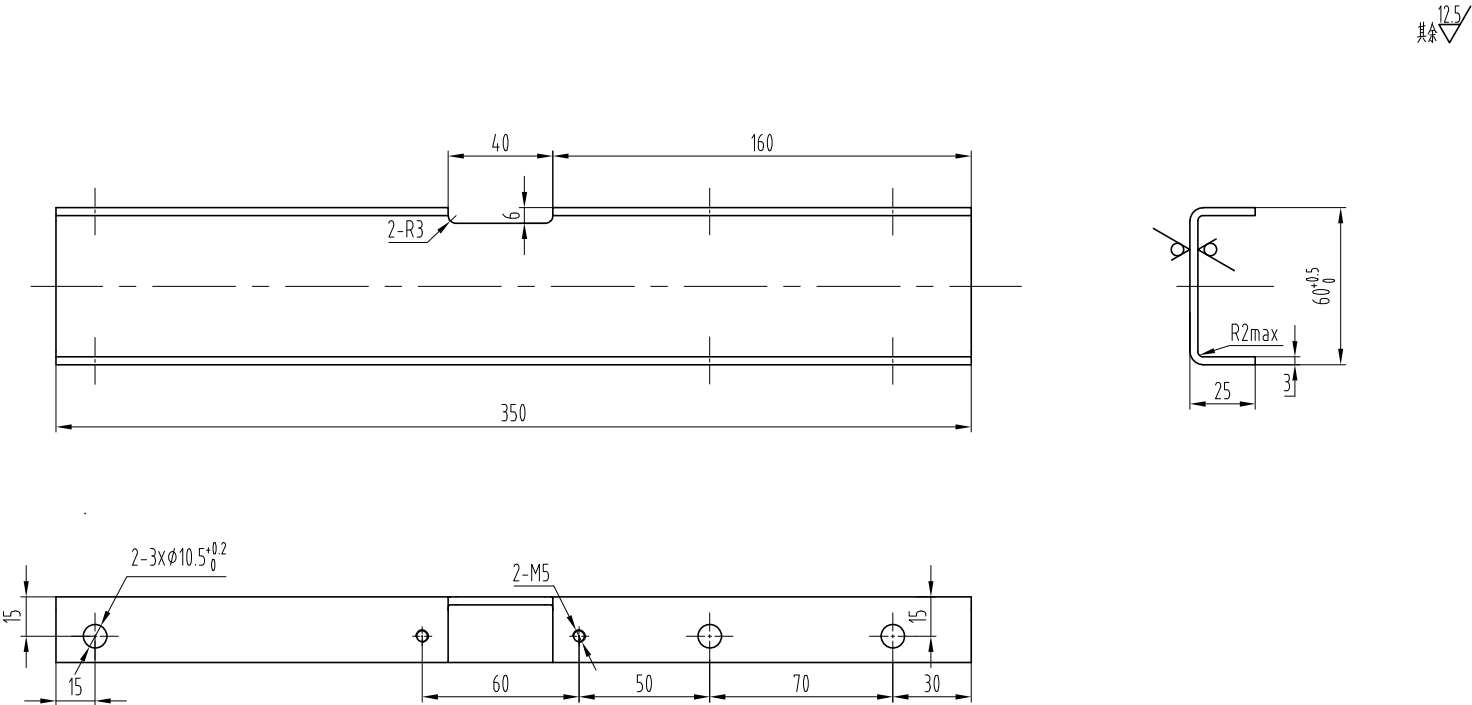


技术要求

- 去锐角毛刺, 表面平整;
- 本件为为左件, 右件对称制作, 两件为一套。


图幅: A3 Ver. 1.4

|    |    |      |  |         |     |      |     |    |  |                                                              |       |           |
|----|----|------|--|---------|-----|------|-----|----|--|--------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|    |    |      |  | 第一视角    |     | 实施日期 |     |    |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |       |           |
|    |    |      |  | CC 关键特性 |     |      |     |    |  | 钢板 3.0/Q235B                                                 |       |           |
|    |    |      |  | 设计      |     |      | 标准化 |    |  | 阶段标记                                                         | 重量    | 比例        |
|    |    |      |  | 审核      |     |      |     |    |  |                                                              |       | 1:2       |
| 标记 | 处数 | 更改内容 |  | 签名      | 年月日 | 工艺   |     | 批准 |  | 第 1 张                                                        | 共 1 张 | AX350AG01 |

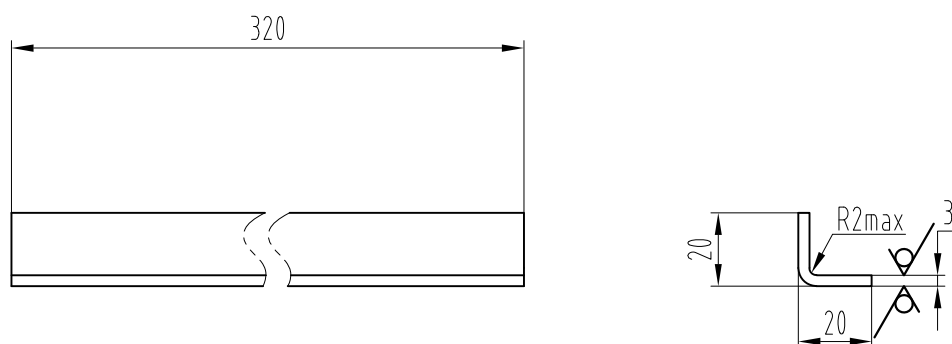

1 去锐角毛刺，表面平整。

AX350AG02

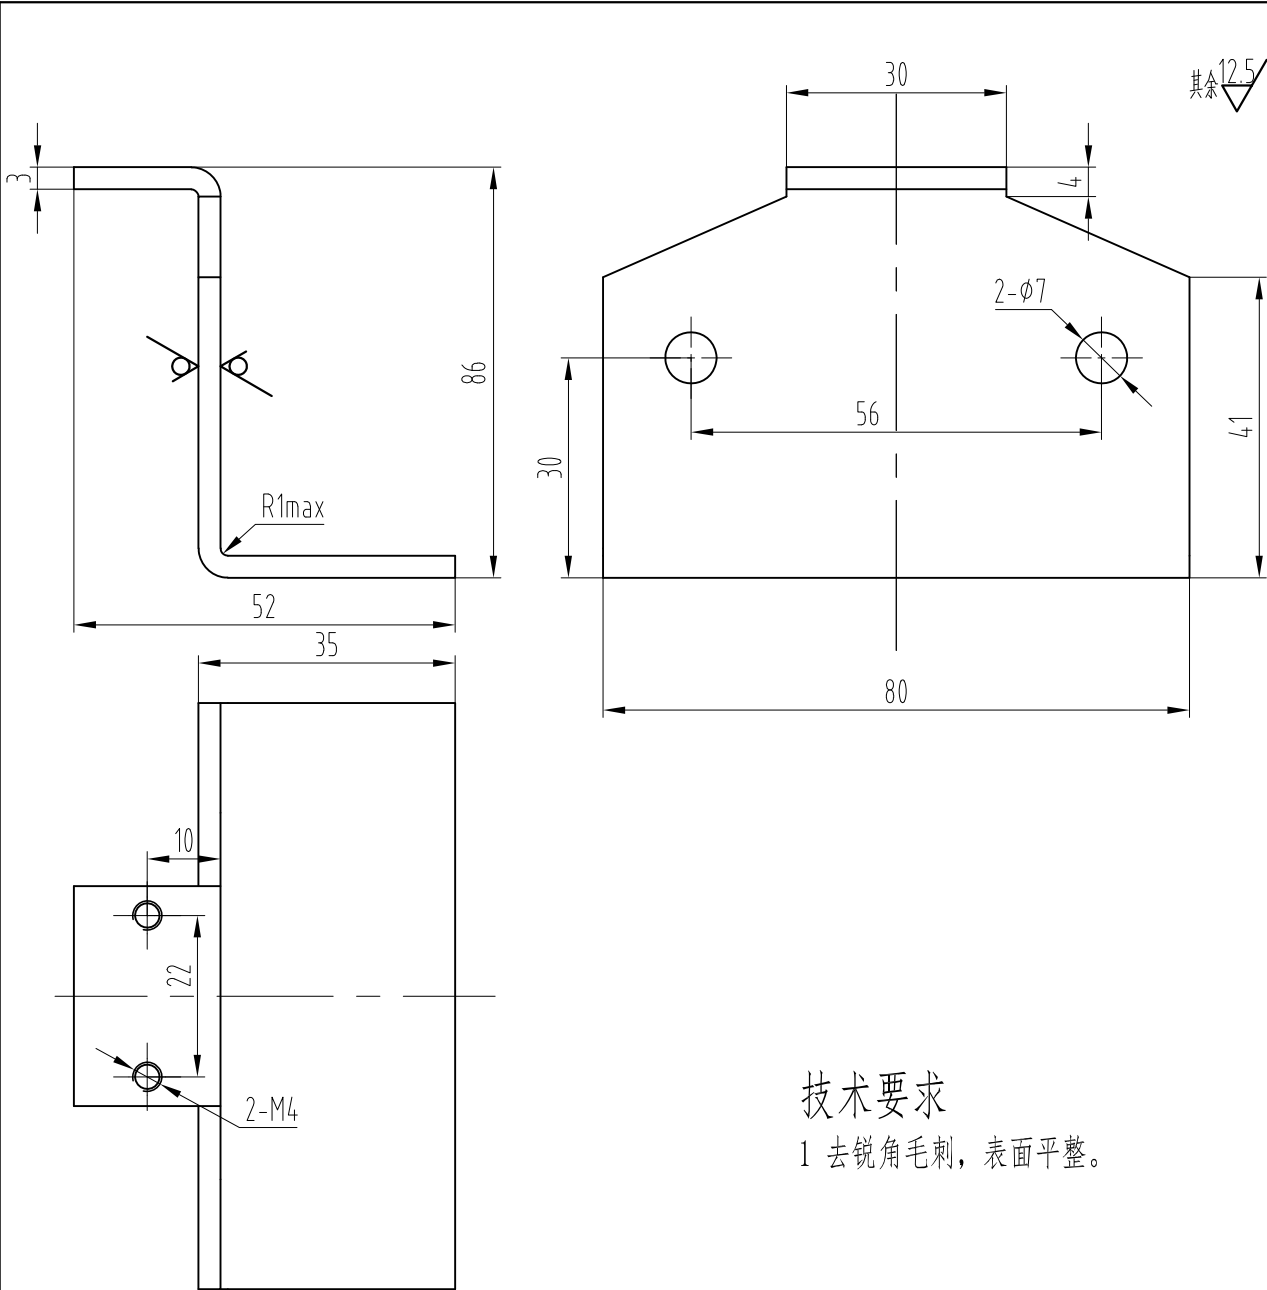

技术要求  
1 去锐角毛刺，表面平整。

|    |    |      |  |  |        |
|----|----|------|--|--|--------|
|    |    |      |  |  |        |
|    |    |      |  |  |        |
|    |    |      |  |  |        |
|    |    |      |  |  |        |
| 标记 | 处数 | 更改内容 |  |  | 签名 年月日 |

|         |  |      |  |                                            |                           |
|---------|--|------|--|--------------------------------------------|---------------------------|
| 第一视角    |  | 实施日期 |  | A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司                       |                           |
| CC 关键特性 |  |      |  | NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. |                           |
| 设计      |  | 标准化  |  | 钢板 3.0/Q235B                               | 导靴支架<br><br>OX350A. 2.1-2 |
| 审核      |  |      |  | 阶段标记 重量 比例                                 |                           |
| 工艺      |  | 批准   |  | 第 1 张 共 1 张                                |                           |