


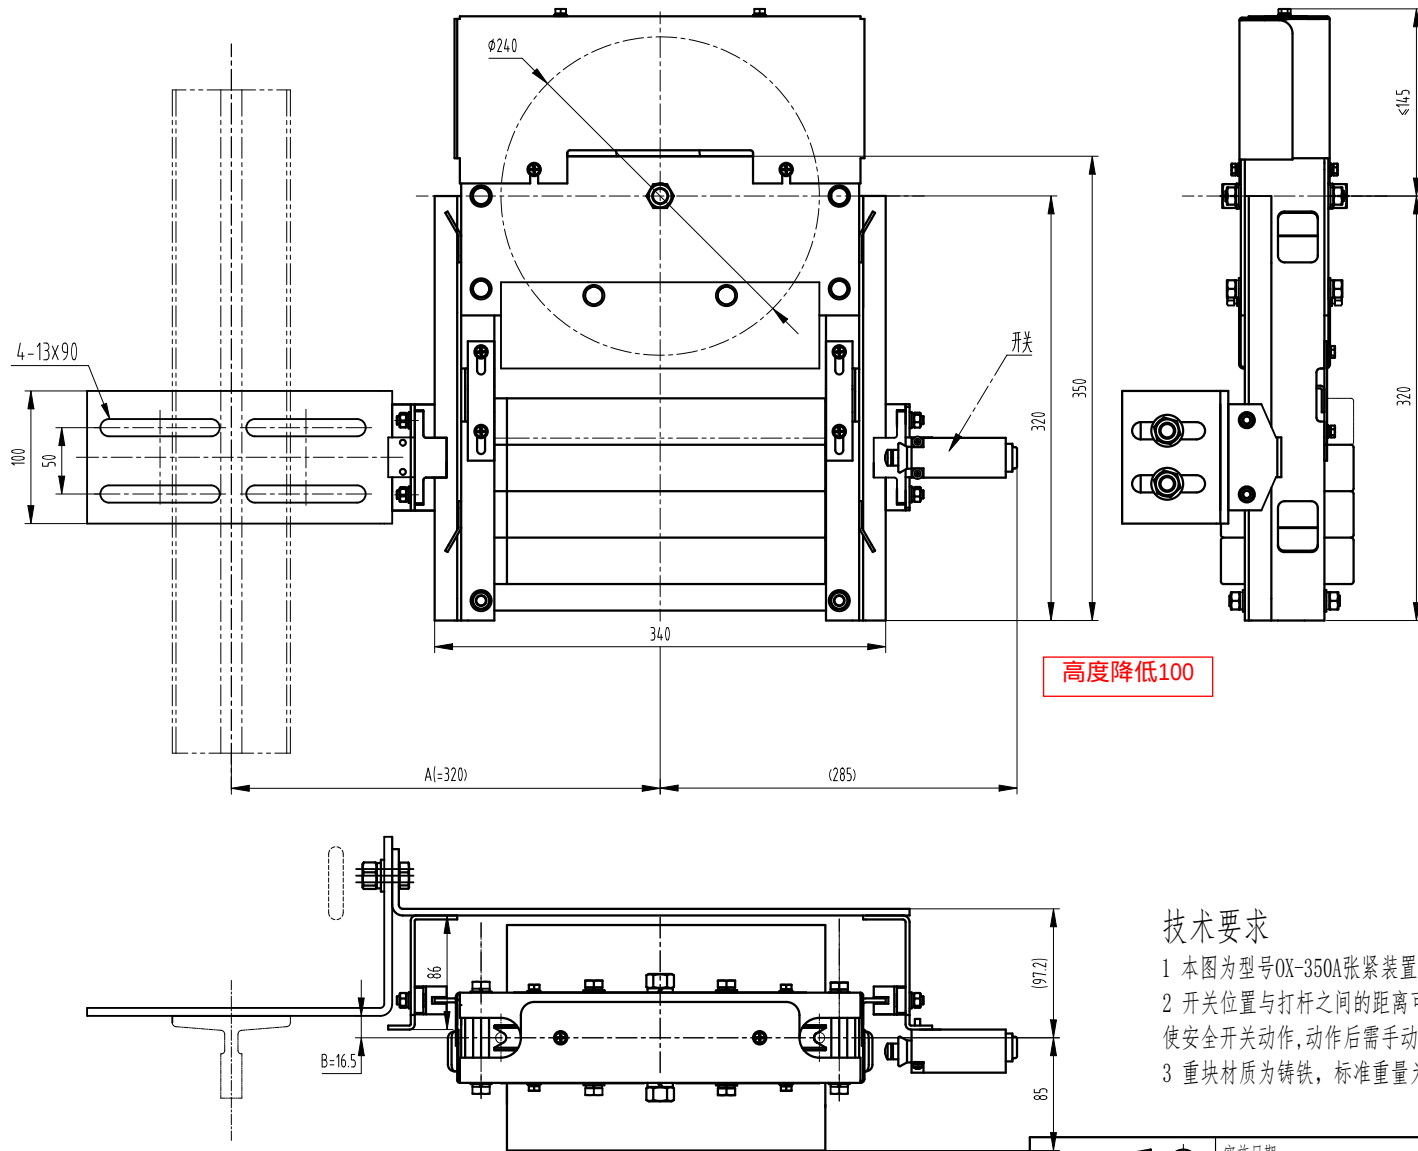

高度降低100


技术要求

- 1 本图为型号OX-350A张紧装置示意图;
- 2 开关位置与打杆之间的距离可根据实际情况确定, 只需要确保出现钢丝绳松弛或断裂时能使安全开关动作, 动作后需手动复位。
- 3 重块材质为铸铁, 标准重量为48kg

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性				张紧装置			
设计		标准化		阶段标记	重量	比例	
审核						1:4	
工艺		批准		第 1 张	共 1 张		350A定制高度

标记	处数	更改内容	签名	年月日


其余 12.5

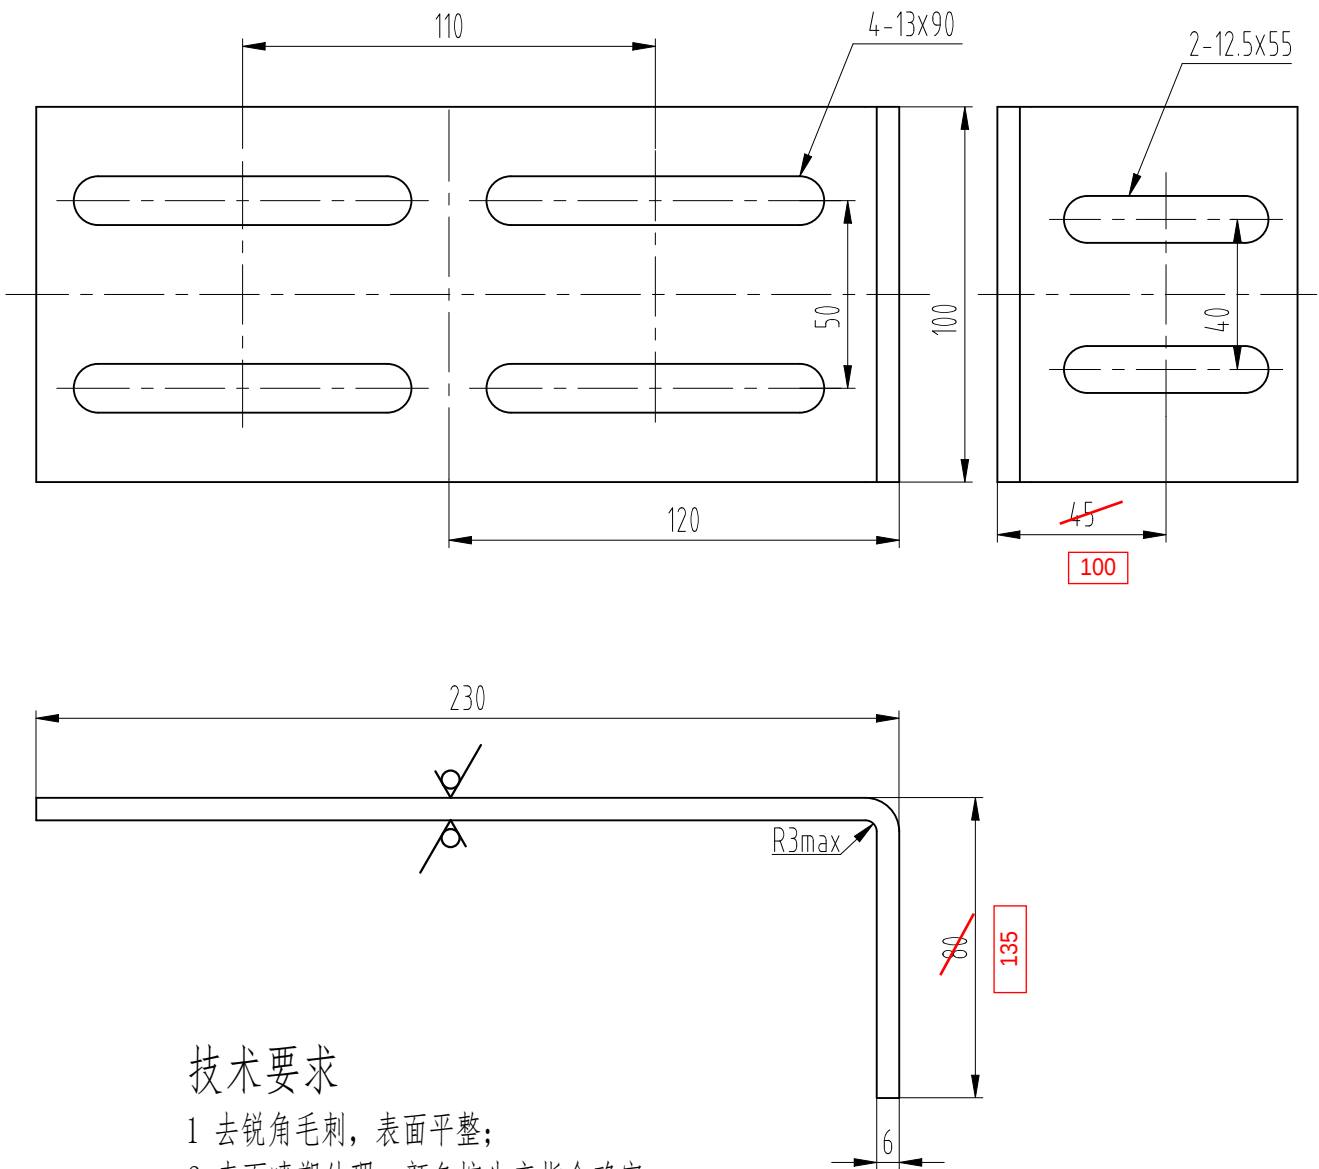


标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC 关键特性				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
设计		标准化		钢板 6.0/Q235B	固定安装板
审核				阶段标记	重量
工艺		批准		第 1 张	共 1 张
					1:2
					OX350A. 2-1

图幅: A4 Ver 1.4

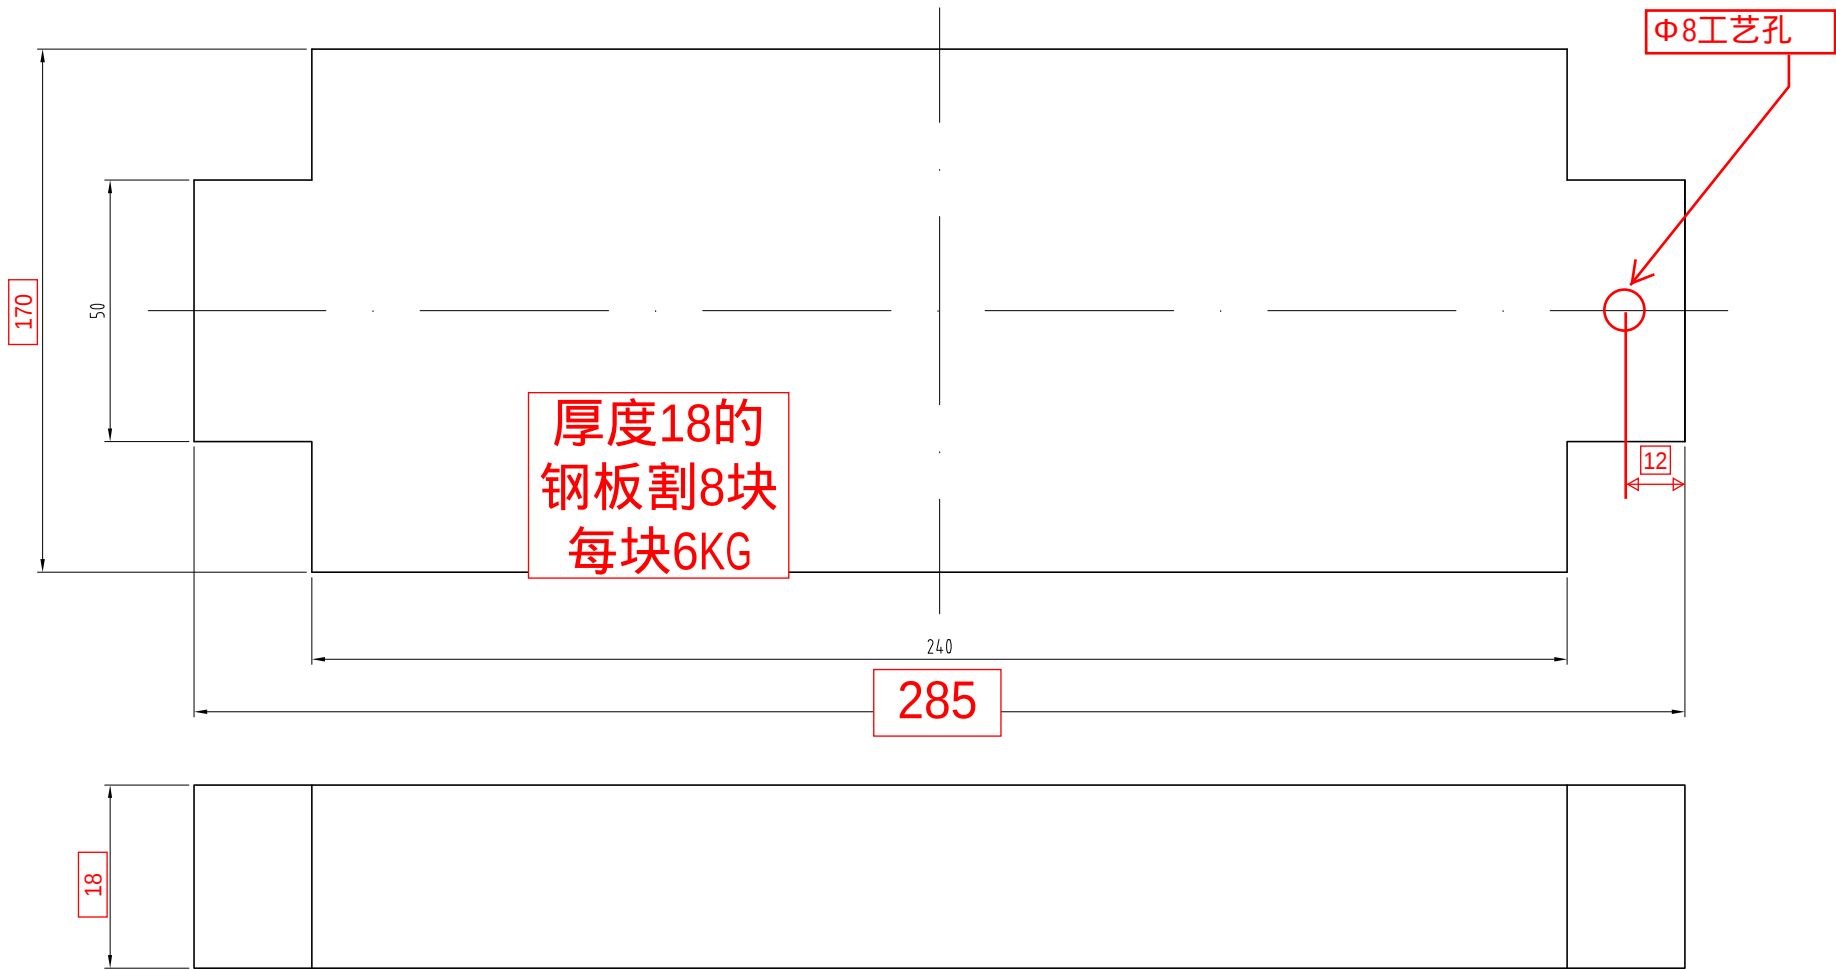

						EPU[®] 宁波奥德普电梯部件有限公司						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
												配重块							
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日														
设计			标准化			阶段		标记		重量		比例							
											1:1								
审核																			
工艺			批准			共 张 第 页													

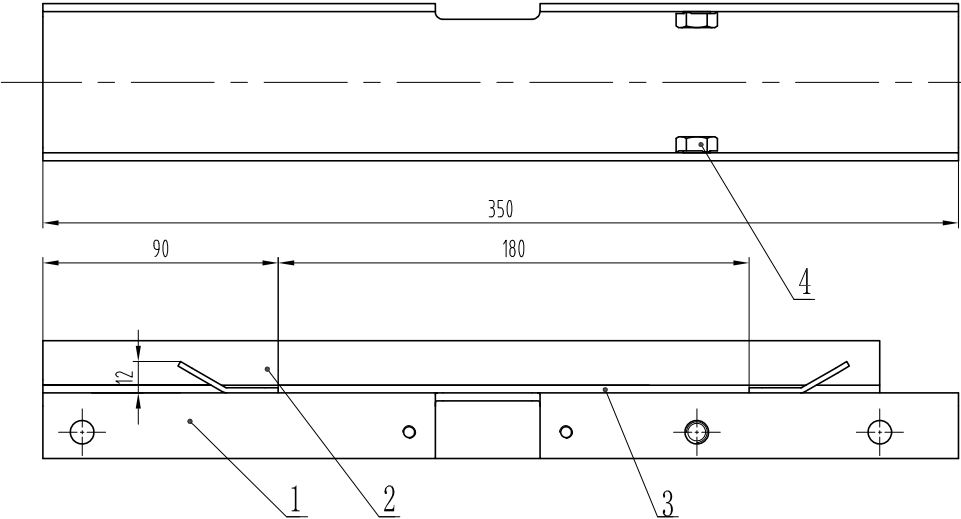


不允许有焊渣、变形、扭曲等缺陷

技术要求

- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；
- 3 本件左右各一只，本图按左置时绘制，右置对称制作。

4	GB/T 13681/M8	焊接螺母	2				
3	OX350A-2	开关打板	2				
2	OX350A.1.1-2	滑杆	1				
1	OX350A.1.1-1	竖连板	1				左右对称
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
第一视角		实施日期	 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
CC	关键特性						
设计		标准化					竖挡支架
审核				阶段标记	重量	比例	OX350A. 1. 1
						1:2	
工艺		批准		第 1 张	共 1 张		

标记	处数	更改内容				签名	年月日	工艺	

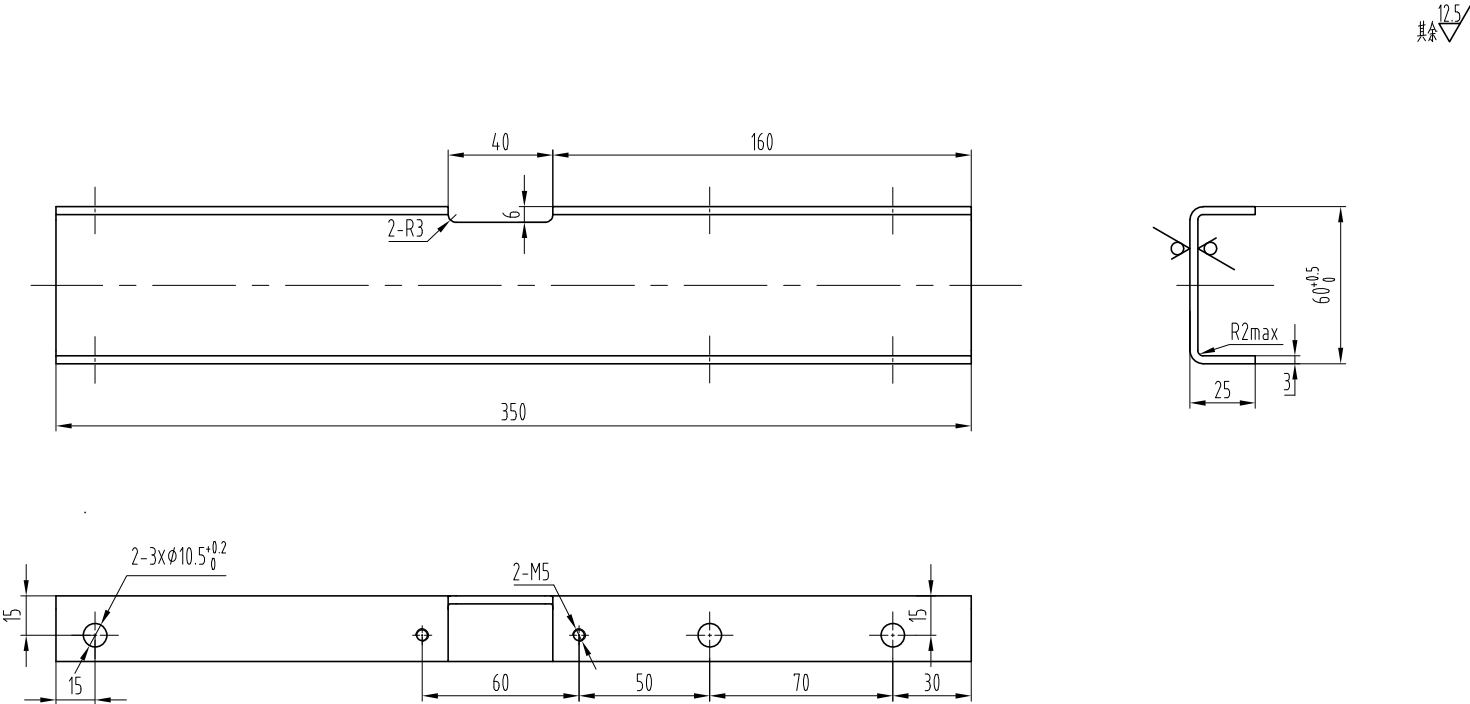


技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
2 本件为为左件，右件对称制作，两件为一套。


图幅: A3 Ver. 1.4

				第一视角		实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
				CC 关键特性						钢板 3.0/Q235B		
				设计			标准化			阶段标记	重量	比例
				审核								1:2
标记	处数	更改内容		签名	年月日	工艺		批准		第 1 张	共 1 张	AX350AG01

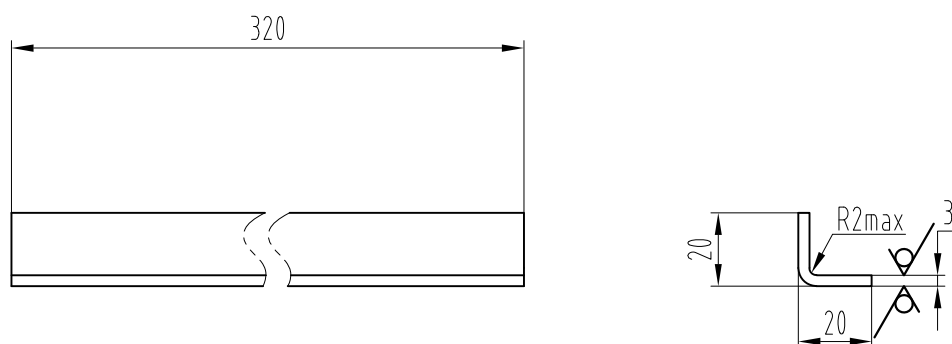

1 去锐角毛刺，表面平整。

AX350AG02

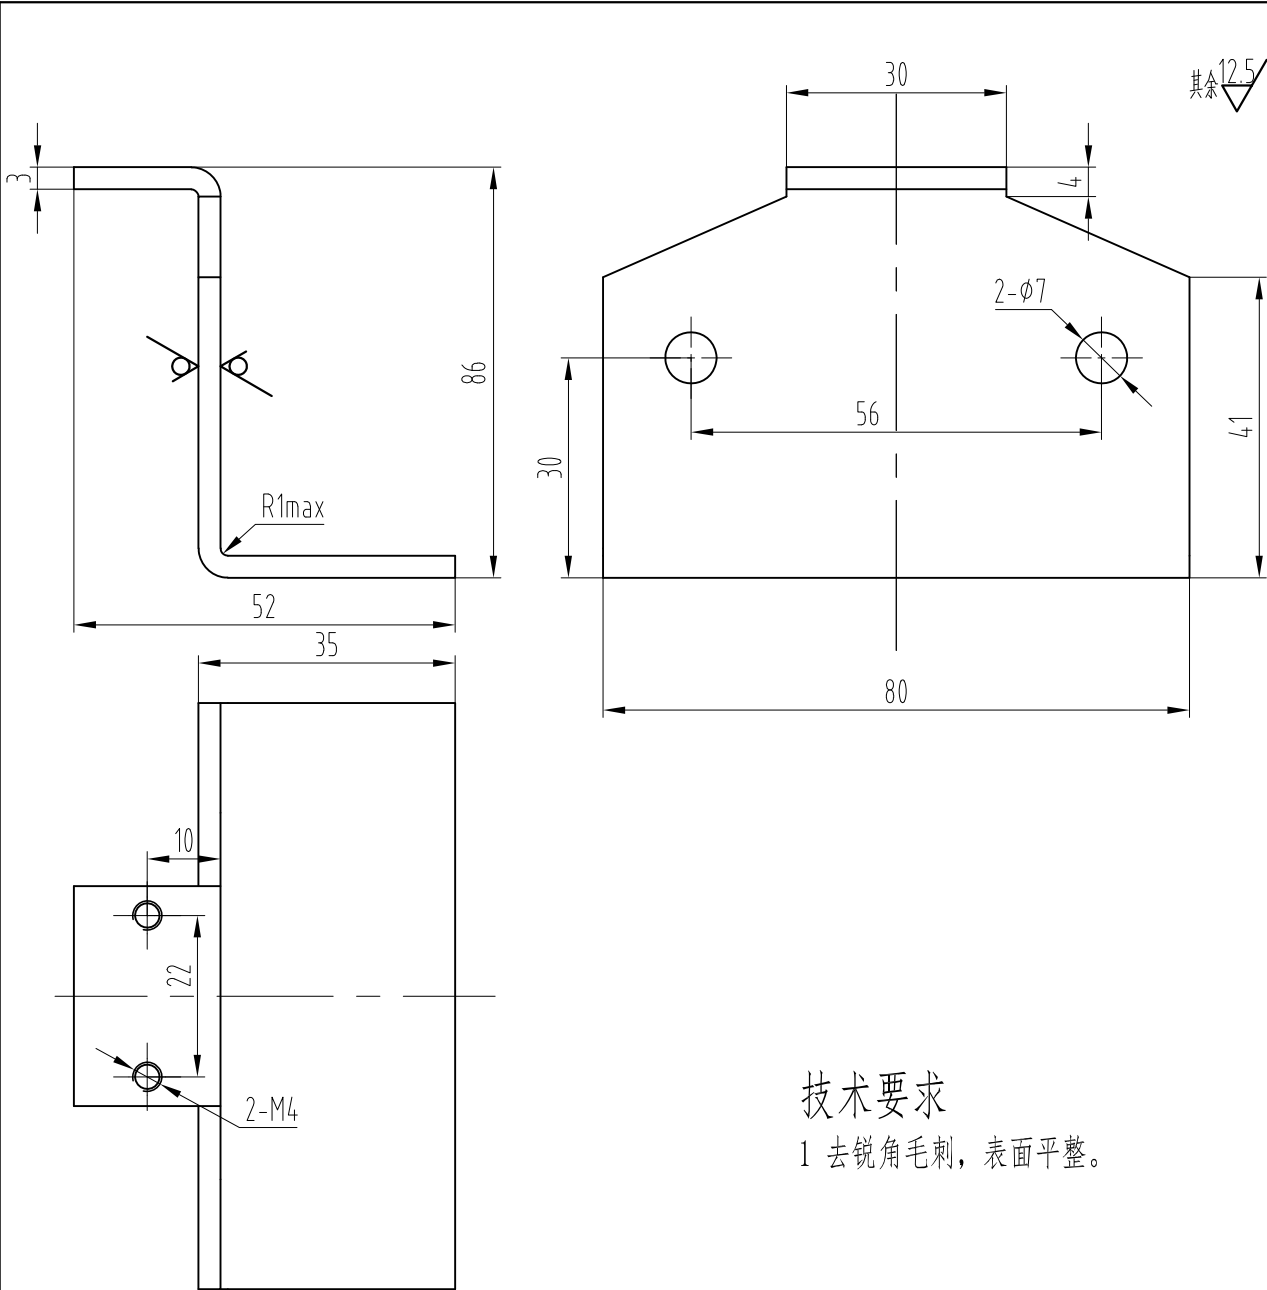

技术要求
1 去锐角毛刺，表面平整。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角			实施日期			A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC 关键特性						钢板 3.0/Q235B			
设计			标准化			阶段标记		重量	比例
审核									1:1
工艺			批准			第 1 张		共 1 张	0X350A. 2. 1-2