


2024年8月31日

众能佳通	TZA2619ABG	确认	宋林
公转日期	2024.5.31	批准	高健
件号备注			
共 2 页 第 1 页 授权: IPM24055			

质量特性等级 QL:A/B/C/A

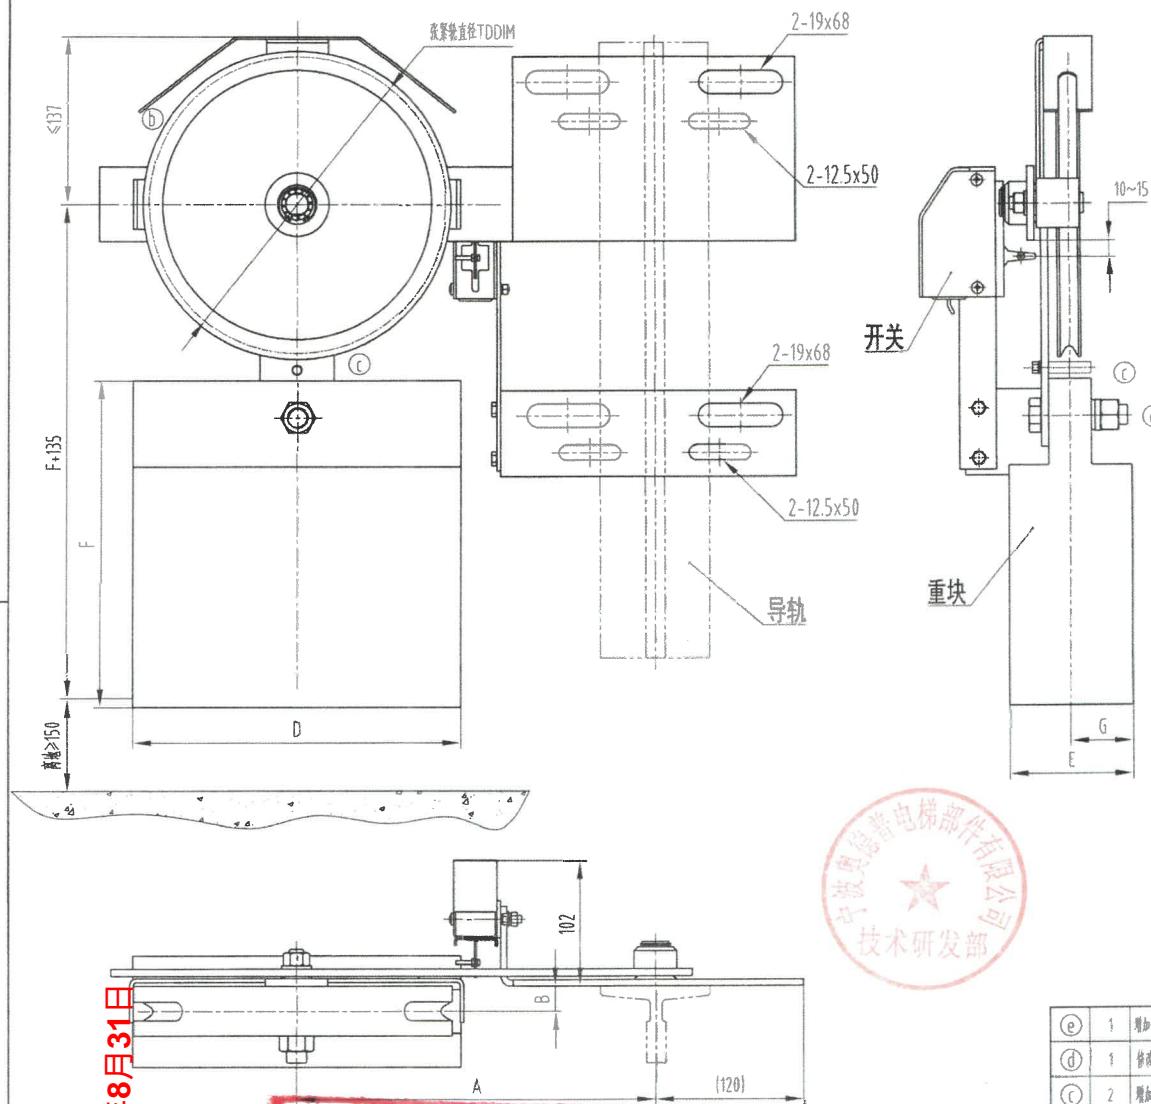

序号	西子重机 浙江众能部件号	对应奥能部件号	A	B	张紧装置直径		张紧装置重量(GOVRD)	提升高度R(m)	导轨型号
					TDDIM	GOVRD			
1	TZA2619ABG001	AX300V013G01	300	32	200		6.3	18 R<45 30 45<R<75 240	T89 T114 / T127
2	TZA2619ABG002	AX300V013G02	320		240				
3	TZA2619ABG003	AX300V013G03	322 /332	54	200				
4	TZA2619ABG004	AX300V013G04	342 /352		240				
5	TZA2619ABG005	AX300V013G05	300	32	200				
6	TZA2619ABG006	AX300V013G06	320		240				
7	TZA2619ABG007	AX300V013G07	322 /332	54	200				
8	TZA2619ABG008	AX300V013G08	342 /352		240				
9	TZA2619ABG009	AX300V013G09	320	32	200				
10	TZA2619ABG010	AX300V013G10	342 /352	54	240				
11	TZA2619ABG011	AX300V013G11	320	32	200				
12	TZA2619ABG012	AX300V013G12	342 /352	54	240				

重块尺寸	重块材质	重块尺寸			
		D	E	F	G
重块石	18kg	270	100	265	50
重块石	30kg	300	140	305	70

参数名	中文描述	
	TDFI	张紧装置
GOVRD	张紧装置重量	
TDDIM	张紧装置直径	

- 技术要求
- (b) 1 本图为 X-300 张紧装置外示意图;
  - 2 本图为 西子重机 浙江众能绘制, 相关图纸更修改双方确认;
  - 3 奥斯安装绳轮张紧装置时需用螺栓固定, 安装时需保持张紧装置水平, 确保安装牢固可靠, 摆臂旋转灵活, 无卡滞现象;
  - 4 开关可在调节调节尺寸, 调节后螺栓锁紧拧紧;
  - 5 本开关不防水, 安装地盘需防止进水;
  - 6 本件结构为解体结构。



标记	处数	更改内容		签名	日期	阶段	标记	重量	比例
		设计	制造						
(e)	1	增加平垫、背垫, 修复底座外露, 螺栓采用 M16×70	宋林 24.5.25						
(d)	1	修改算数	宋林 23.12.4						
(c)	2	增加挡绳杆	宋林 20230824						
标记	处数	更改内容		签名	日期	阶段	标记	重量	比例
设计		制造	标准化						
审核		李伟军 2024.05.16							1:4
工艺				①	共 2 张				
					第 1 页				

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

张紧装置

AX300V013

G12	张紧装置
G11	张紧装置
G10	张紧装置
G09	张紧装置
G08	张紧装置
G07	张紧装置
G06	张紧装置
G05	张紧装置
G04	张紧装置
G03	张紧装置
G02	张紧装置
G01	张紧装置
TDFI	名签