
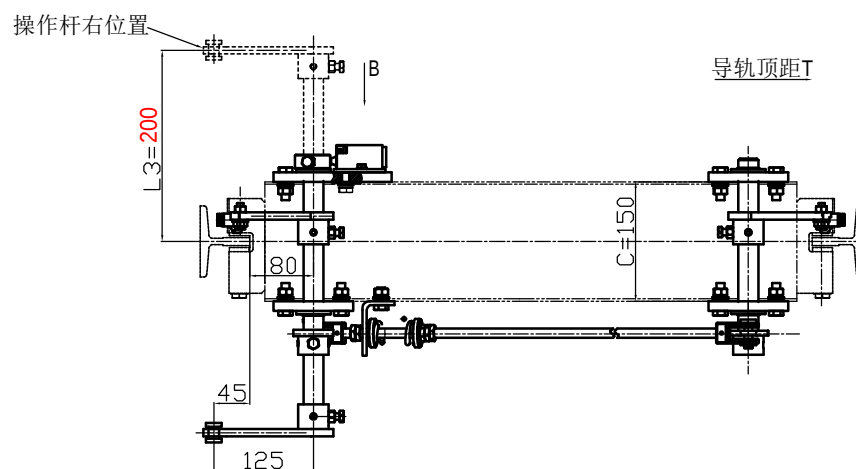


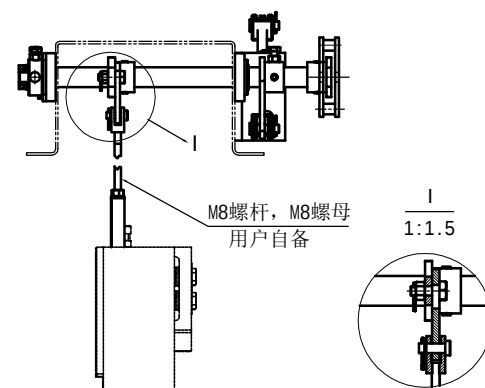


1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim 1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim 1500\text{Kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯;

2. 本图不包含安全钳、导轨。

[illegible]

图号 DWGNO		9T-1901Z-X0																		变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL				单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装		涂 装 以 外	热处理 HTTR	-00					
	-01	短转轴			OX-210BT-16		01		Q235A-Φ25*315											-01					

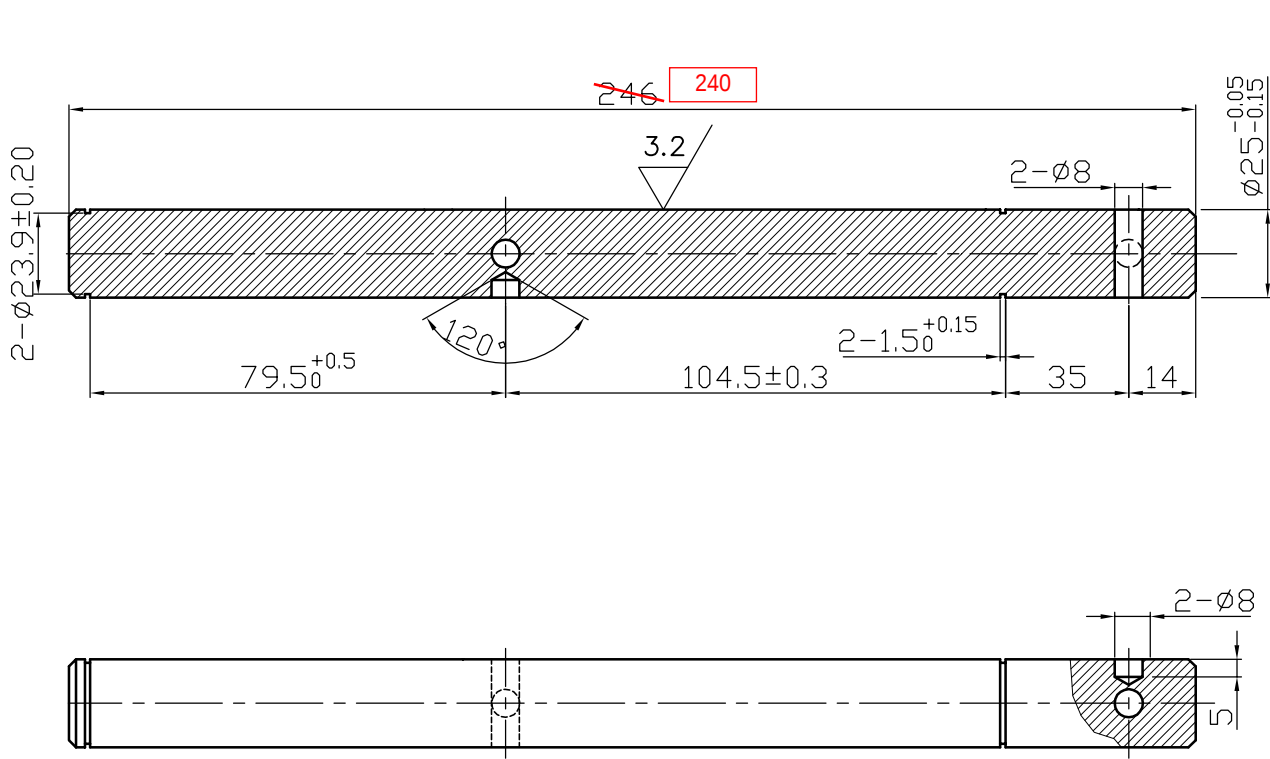

技术要求

1. 边角去毛刺，未注倒角处 $2\times 45^\circ$ ；
2. 表面镀白锌，锌层厚度不小于 $8\mu\text{m}$ 。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容								
					CHANGE			PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE								

常用	核准	日期	2016.3.15	重量	比例	名称	宁波奥德普电梯部件有限公司		
保留	APPROVED	DATE	舒佳乐	WEIGHT	SCALE	TITLE	短转轴		
	制图	DRAWN	舒佳乐		1:2	图号	OX-210BTX-16		版本
	设计	DESIGNED	舒佳乐			DWGNO			00
一次	审核	CHECKED	李煜	共	张	第	张		
			3/16						

