


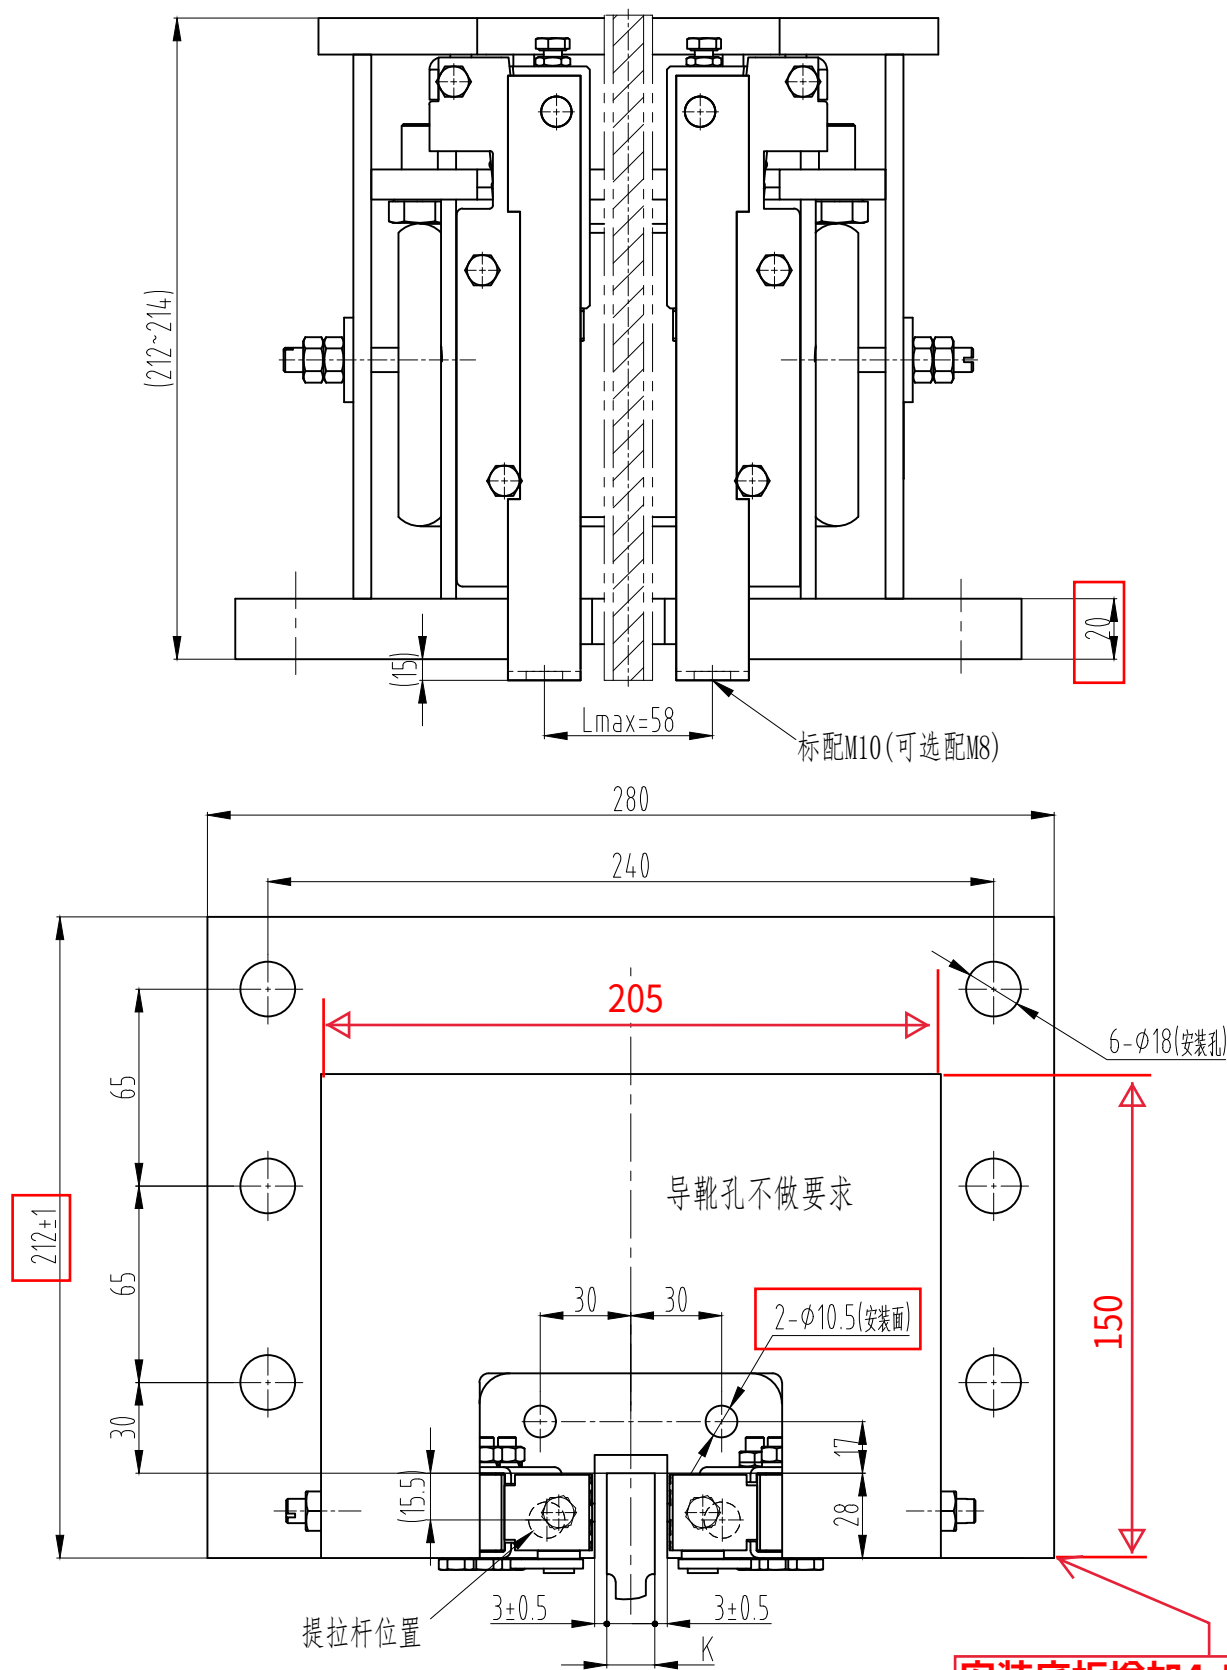

P+Q=6000kg
V≤0.5m/s
k=16
灰色
英文
注意方框内尺寸要求

H值取值参考表 ③	
C	H
≤260	16
260<B≤289	18
300≤B≤329	20
330≤B≤349	22
350≤B≤360	25

技术要求:
1.本件适用额定速度:≤2.5 m/s,允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告;生产时需注明参数要求;
2.本图按配OX-T22导靴绘制,如配用其它导靴需注明参数(如按照导靴OX-310F(A01)为例,注明参数为: 73-100x150/4-M16)

安装底板增加4-R10圆角

第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司			
CC 关键特性								NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
设计				标准化				总装图			
阶段标记				重量				比例			
A				第 1 张				共 1 张			
OX-188A-241120											

图幅: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺
③	3	图纸整体更新版; 增加H值取值参数表; 增加A03和A04参数表。	胡建升	2022.07.23	审核 刘晶